

低域に10"ドライバー×1、高域に1.75"ドライバー＋  
非対称定指向性ホーンを搭載した2ウェイスピーカー。


### ●一般仕様

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| 再生周波数帯域 (−6dB) | 58Hz ~21kHz                                        |
| 再生周波数特性 (±3dB) | 65Hz ~20kHz                                        |
| 感度 (1W, 1m)    | 99dB SPL                                           |
| 最大音圧レベル (1m)   | 132dB SPL                                          |
| 高域指向角度 (水平×垂直) | 50° ~100° × 55°<br>(ホーンは4 方向に回転可能)                 |
| クロスオーバー周波数     | 2kHz パッシブ                                          |
| 公称インピーダンス      | 8Ω                                                 |
| 推奨パワーアンプ出力     | 500~1250W (8Ω)                                     |
| ドライバー構成        | 高域: 45mm ダイアフラム ドライバー × 1<br>低域: 250mm ドライバー × 1   |
| コネクター          | 4P スピコン × 2 (In, Loop Thru)                        |
| 仕上             | エンクロージャ : パーチ (カンパ) 材合板、黒色塗装<br>グリル : メタル、ダークグレー塗装 |
| ポールマウント        | 1 (底面)                                             |
| 寸法 (幅×高×奥行)    | 316 × 515 × 277mm                                  |
| 質量             | 14kg                                               |


TDコントローラーを使用した実測値

### ●外観図


上面図

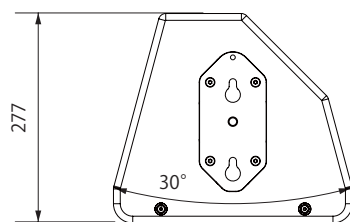

正面図

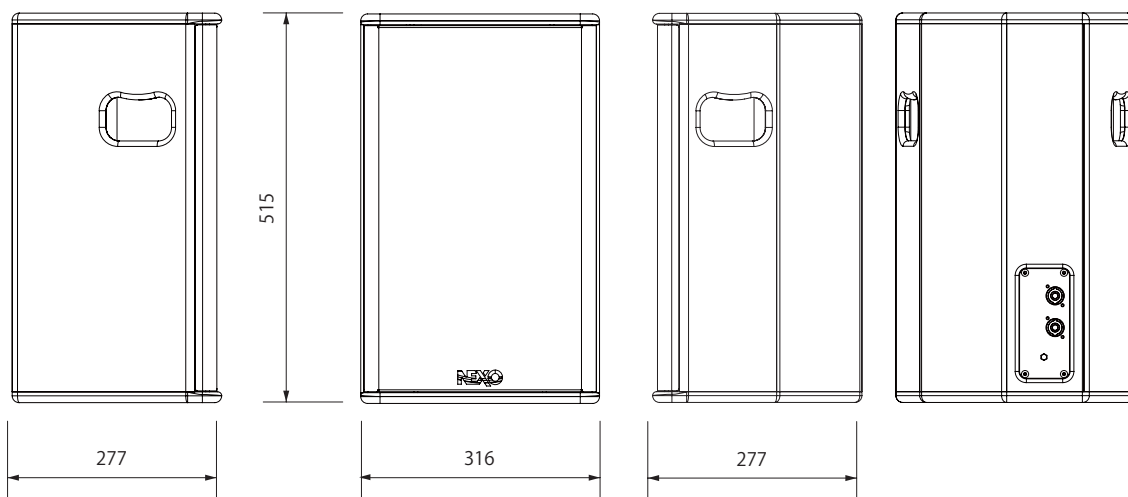

底面図



側面図

背面図

SCALE: 1/10

(単位: mm)

二版 2015年12月改訂

Page 1 of 1