
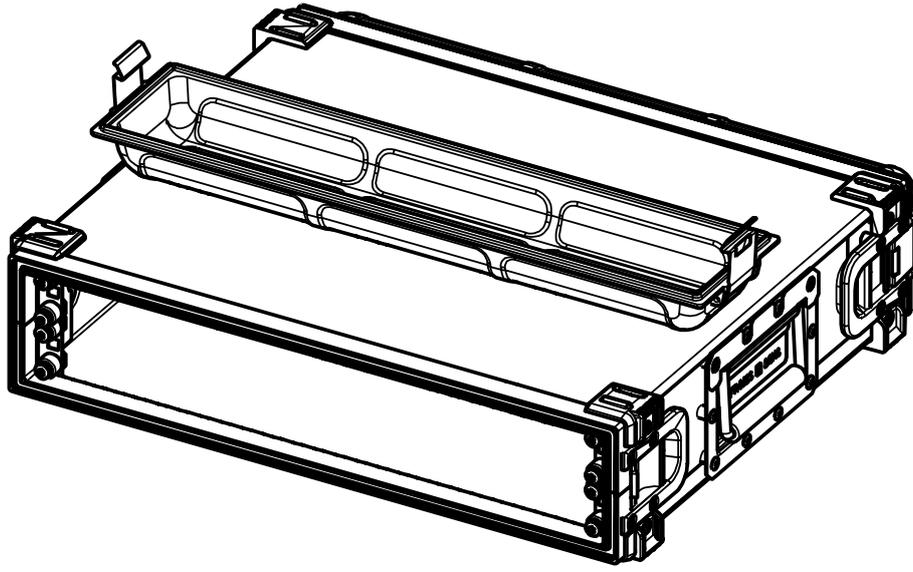
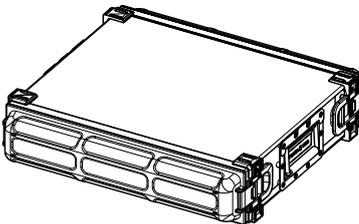





Rack 2U 440mm avec visserie




Contenu :


<p>X1</p> 	<p>X8</p> <p>Ecrou cage M6</p> 	<p>X8</p> <p>6x25</p> 	<p>X8</p> <p>M6</p> 	<p>X8</p> <p>6.2 - 16</p> 
--	--	---	---	---

Poids : 6 kg / 13.3 lb


Dimensions:

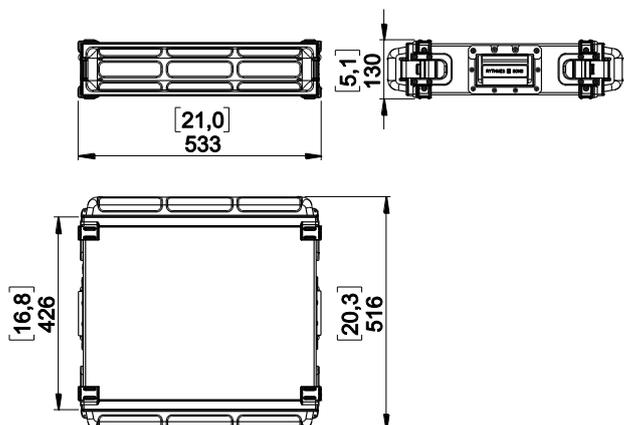


- Mettre en place les 8x écrous cage.
- Placer le rack dans le bon sens (voir l'écriture des poignées de côté).

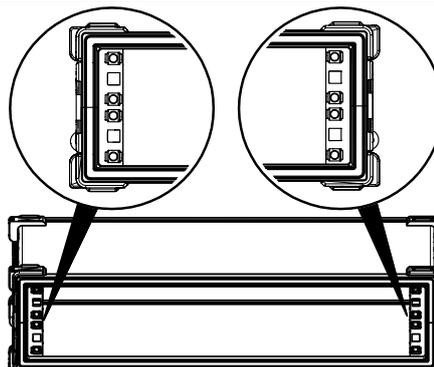

- Positionner le DTDAMP, en respectant l'ordre de la visserie (l'entretoise est entre l'appareil et le rail).
- Mettre les vis de fixation sans les serrer complètement.

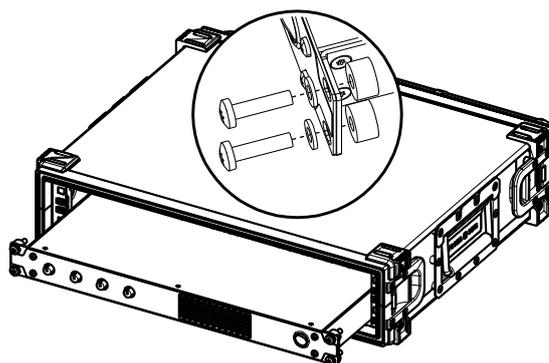

- Câbler le DTD avant de le monter dans le rack.
- Placer le DTD en respectant l'ordre de la visserie (l'entretoise est entre l'appareil et le rail).
- Mettre les vis de fixation.
- Serrer maintenant les 8 vis de fixation.
- Raccorder les câbles sur le DTDAMP.

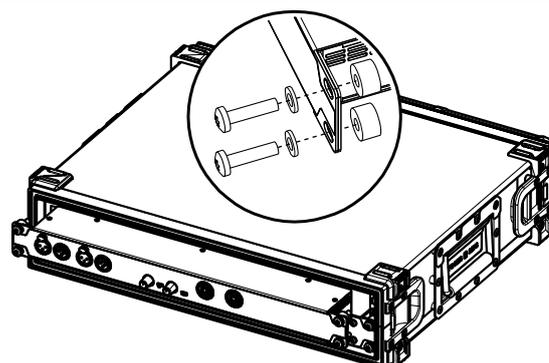

Pour l'utilisation, consulter les notices du DTD et du DTDAMP.

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet <https://nexo-sa.com> pour obtenir la dernière version de cette fiche.

NEXO

<https://nexo-sa.com>
ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.