



仕様

| | |
|----------------|--|
| 適合スピーカー | L15 |
| 取付可能スピーカー台数 | L15x3台 |
| 仕上げ | 素材 : DX51D+ZM120 & S235JR H 色 : 黒900 フィニッシュ : 塗装 |
| 寸法 (W x H x D) | 595 x 1215 x 220mm |
| 質量 | 22.5kg |


外観図

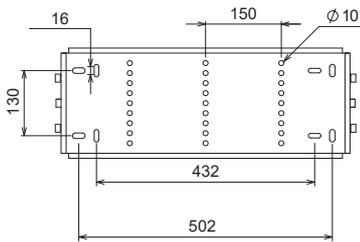

上面図

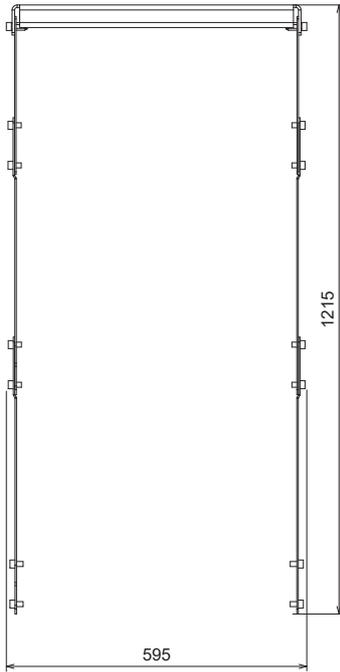

正面図




右側面図

SCALE: 1/15


(単位 : mm)

同梱品


X1 天井プレート

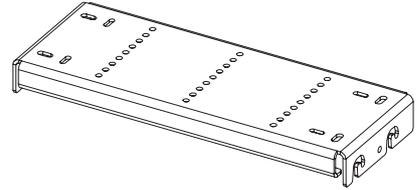

X4 L15用プレート




X6 M10x30 (a)



X2 メインプレート



X12 M10x18 (a)



(a): ネジの種類は表示と異なる場合があります。

固定はM8とM10から選択可能です。
(留め具は付属していません)

注・本製品自体の欠陥以外の要因による事故については、NEXOは責任を負いかねます。
・最新情報についてはWebサイト nexo-sa.com をご確認ください。


警告

取り付け場所と留め具が、取り付けられているすべてのキャビネット、補助装置およびケーブルの少なくとも4倍の重量が支えられることを確認してください。付属のネジ（ネジロックコーティング）と付属品のみを使用してください。


取付方法

メインプレートの穴を M10x30 ボルトを使用して仮止めします（下図参照）。完全に固定せず、少なくとも 6mm 以上残してください。M10x18 ネジを使用して、L15 用プレートを L15 の両側に固定します。

Cardioid(単一指向性)モード

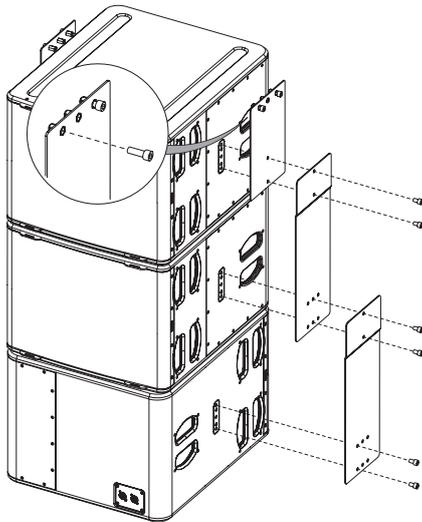


Omni(無指向性)モード

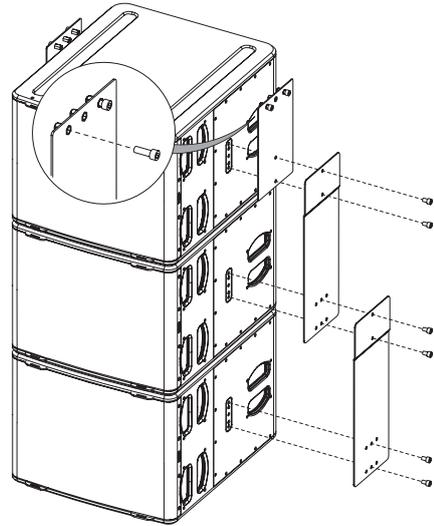


天井プレートの組み立て

天井プレートをメインプレートの位置に合わせて配置します。

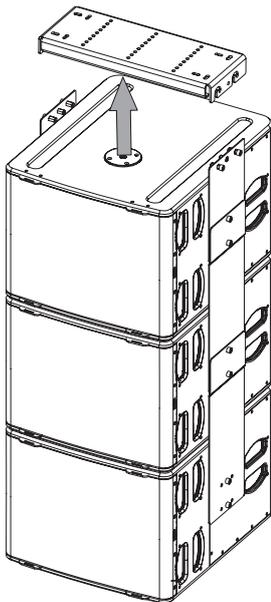

付属の M10x30 ボルト x 4 本を使用して固定します。

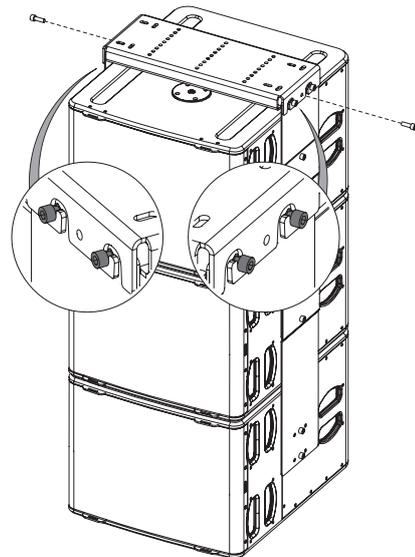

LNI-3L15 フレームチルト

| | Holes 1 | Holes 2 | Holes 3 | Holes 4 | Holes 5 | Holes 6 | Holes 7 | Holes 8 | Holes 9 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2x L15 | 11° | 9° | 5.5° | 3° | 0° | -2° | -4.5° | -7° | -10° |
| 3x L15 | 8.5° | 7° | 4.5° | 3° | 1° | -2.5° | -3.5° | -6° | -7° |

注1：Holes 1は、FOH側の穴です。

注2：全ての角度測定は、ケーブルウエイトを使用しない状態で行っています。

注3：角度は、水平位置（0°）に対するものです。