


Rigging System M210 sous M210

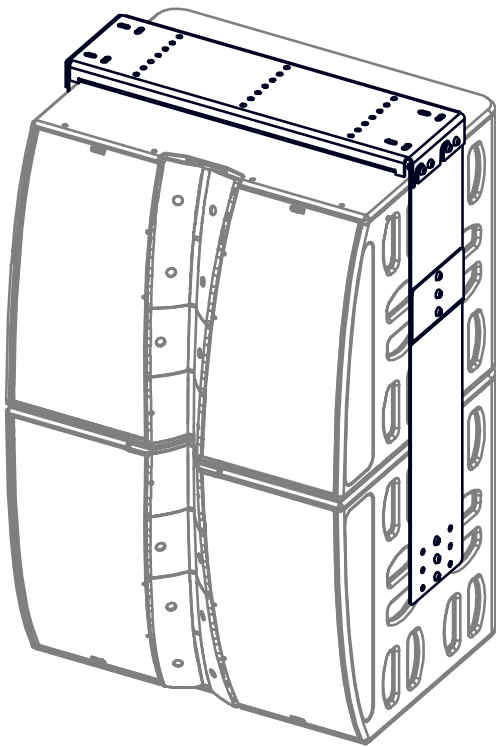


Contenu :

x1	x2	x2	x12 M10x18 (a)	x8 M10x30 (a)

(a): Le type de vis peut différer de la représentation

Poids : 21 kg / 46 lb

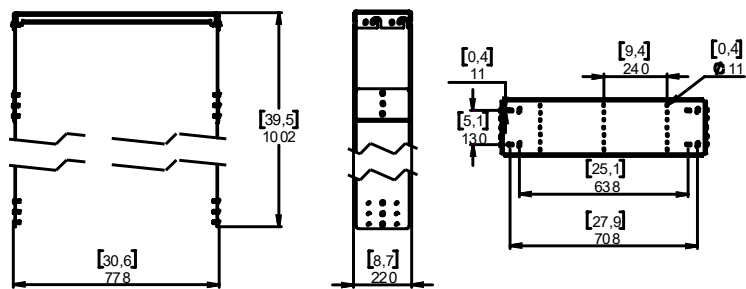

Pour la fixation, vous avez le choix entre M8 et M10.

AVERTISSEMENTS

Choisir la visserie et un emplacement de montage pouvant supporter au minimum 4 fois le poids du système.




Utiliser uniquement les vis (Pré-encollées) et les accessoires fournis.

Pour une installation en suspension libre, la fixation en un point au centre est autorisée.


Pour une installation rigide avec un angle d'inclinaison, la fixation sur deux points d'accrochage extérieurs est nécessaire.

Montage du premier M210

Préparer les Main Plate en vissant les vis M10x30 sur les trous (Voir image ci-dessous), ne pas serrer complètement et laisser 6mm au minimum.	Placer l'ensemble sur la platine fixée au plafond	Serrer les vis. Sécuriser avec les 4 vis M10x30 fournies.
Assembler les plaques de chaque côté du M210 en utilisant les vis M10x18		

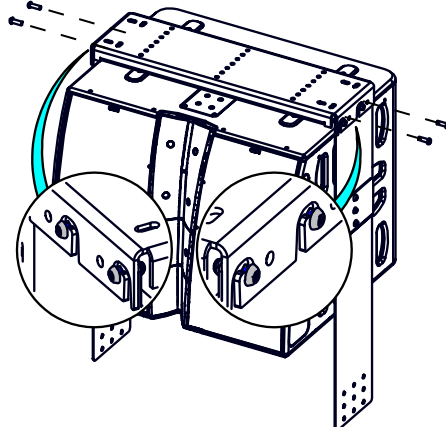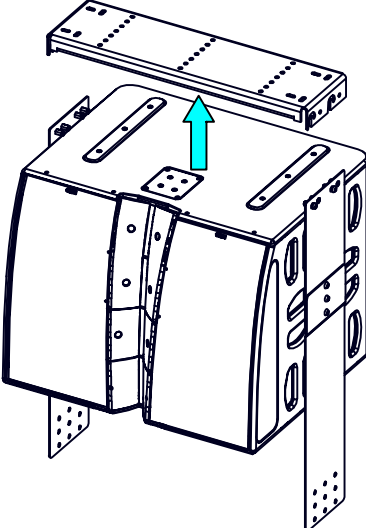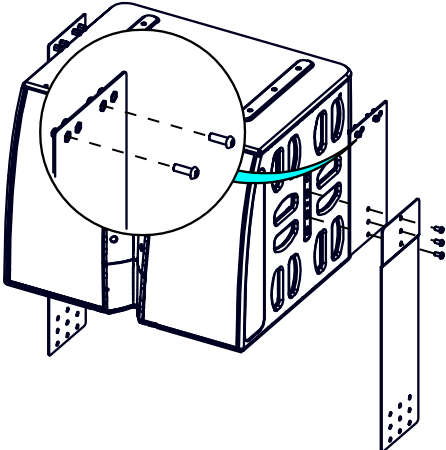

Présenter le M210, fixer avec les 6 vis M10x18.

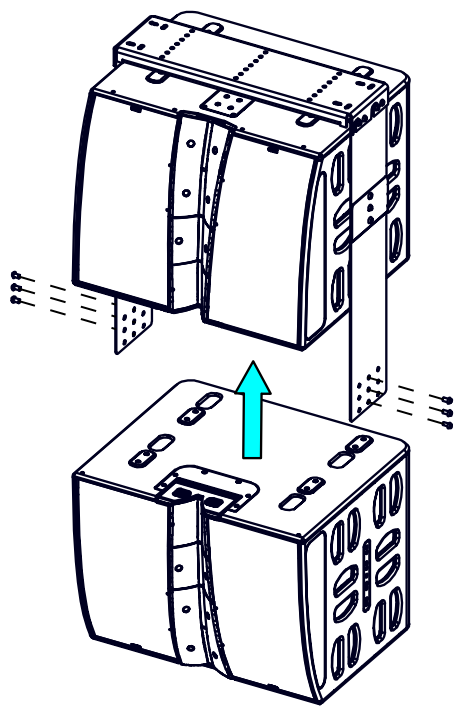

Inclinaison du cadre ANI-LK01 (+/-1°)

M210	Trous 1	Trous 2	Trous 3	Trous 4	Trous 5	Trous 6	Trous 7
Inclinaison	+ 8°	+ 5°	+ 2°	0°	- 3°	- 6°	- 8°

- Note 1 : Les trous 1 à 7 sont ceux vers F.O.H.
- Note 2 : Toutes les mesures d'angles ont été effectuées sans le poids des câbles.
- Note 3 : Les angles sont donnés par rapport à la position horizontale (0°).

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.