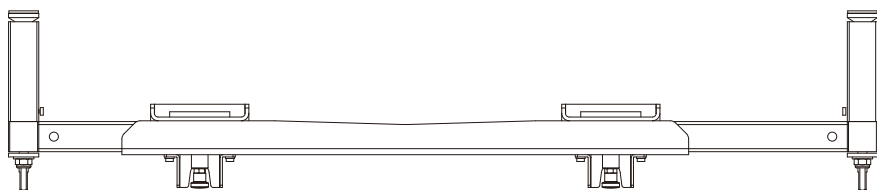


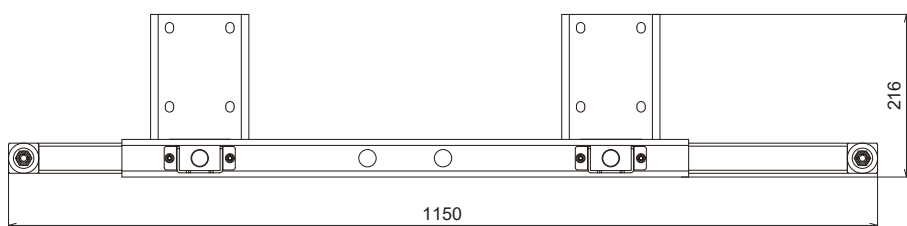
仕 様

仕上げ	素材:S235JRG2 色:黒900 フィニッシュ:塗装
寸法 (W x H x D)	1150 x 216 x 239mm
質量	23kg


外観図



天面図



正面図



右側面図

SCALE: 1/10

(単位: mm)

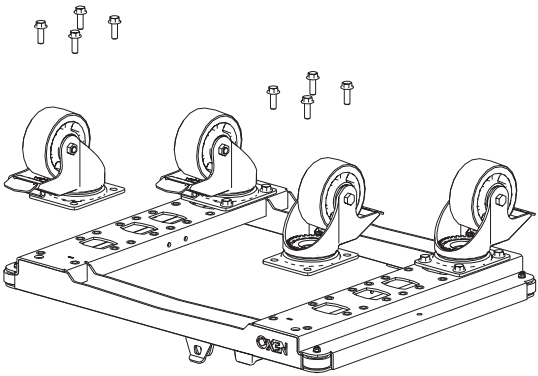
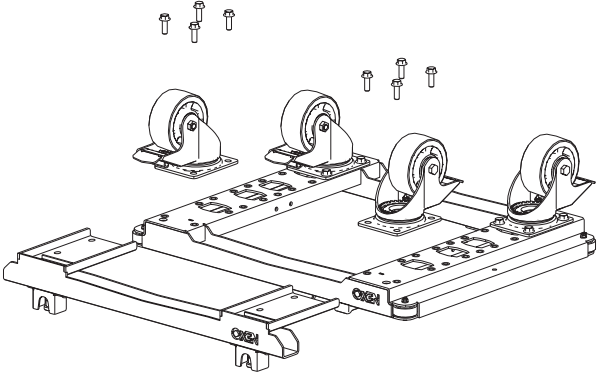
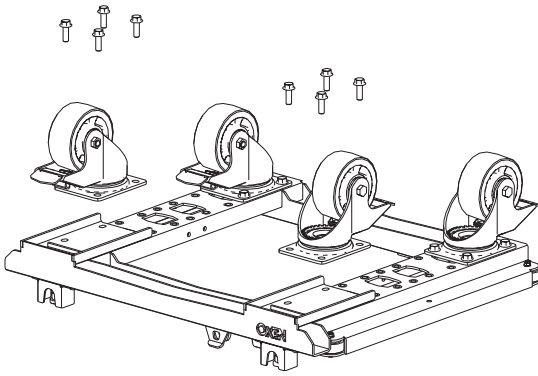
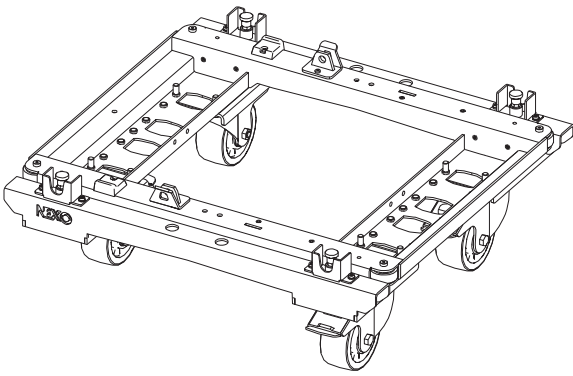
●同梱品

X2 	X2 	X2 	X1
--------	--------	--------	--------

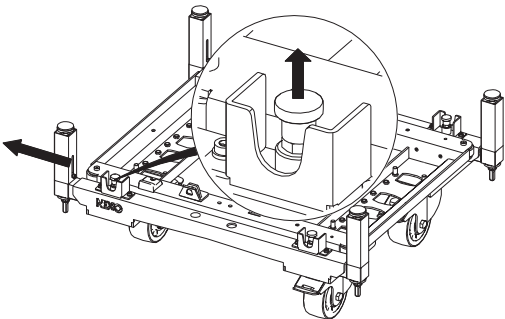
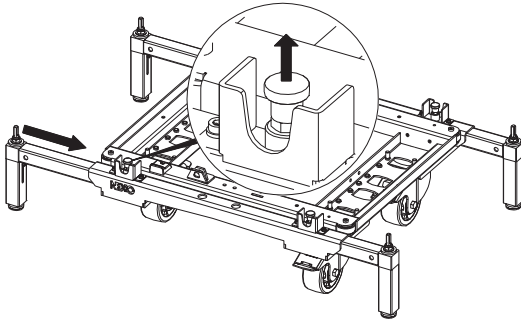
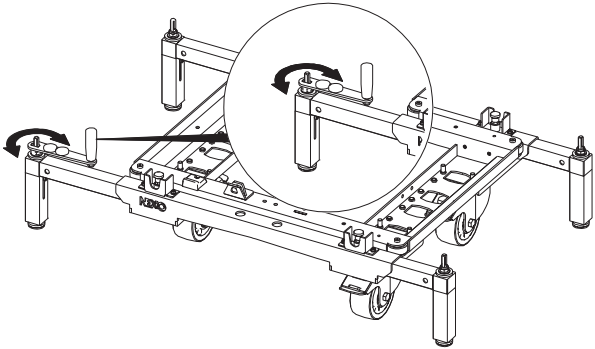
注意事項

- ・本製品自体の欠陥以外の要因による事故については、NEXOは責任を負いかねます。
- ・最新情報についてはWebサイト nexo-sa.com をご確認ください。



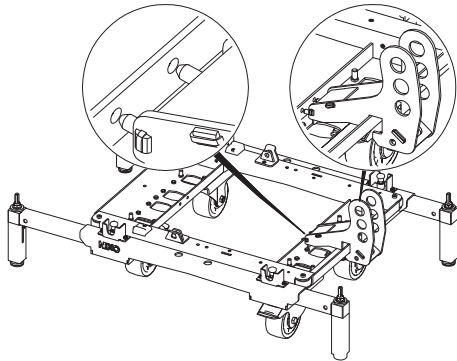
ドリーへの取り付け：

ネジとキャスターを外します (キャスター 1 個につきネジ 4 本使用)。 [15mm レンチを使用します。]	ドリーに 1 つ目のフレームを組み立てます。
	
キャスターを組み立て、フレームをドリーとキャスターの間にはめ込みます。	反対側の 2 つ目のフレームを組み立てます。
	

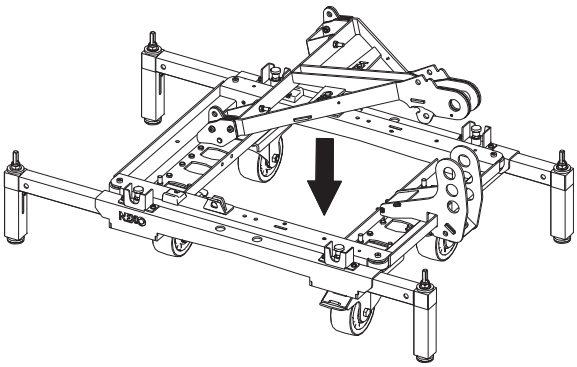
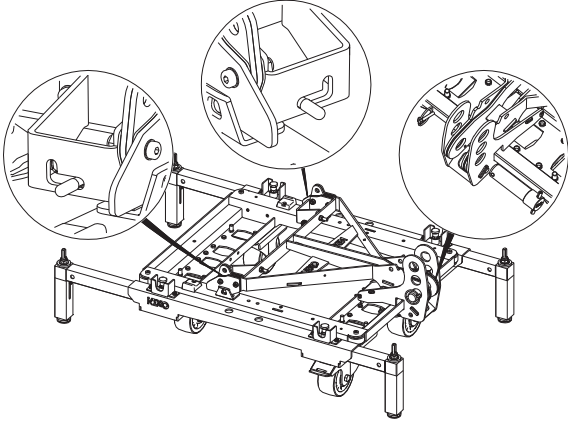
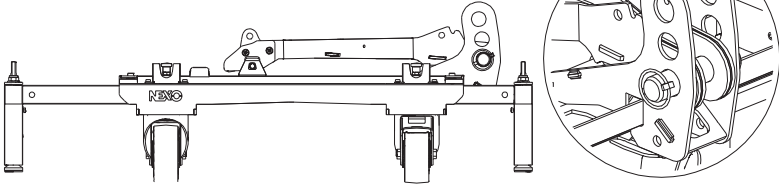
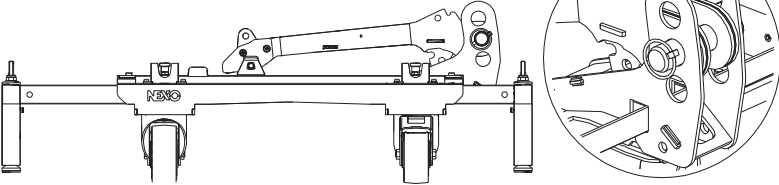
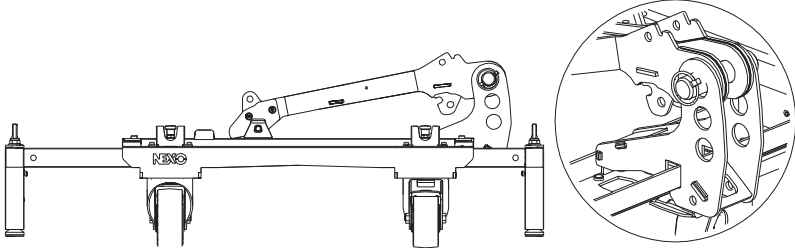
安定剤の使用方法和保管方法について：

ラッチを上引き、アウトリガーを外側にスライドさせます。 	アウトリガーを挿入し、ロックがかかるまで内側にスライドさせます。 
○ 傾斜角に応じて最長のアウトリガーを使用します。 ○ 最長のアウトリガーを調整するために4つのポジションがあります。 ○ クランクハンドルでアウトリガーを調整し、ドリーを安定させます。 ○ 他の3つも同様に行います。 ○ !! アウトリガーでチルトを調整しないでください !!	

BDTLINKの使用：

コンパスサポート (M28) を外します。 [六角レンチ 5mm とスパナ 13mm を使用します。] 	PistonRig サポート (B112 / M46) を取り外します。 [六角レンチ 5mm とスパナ 13mm を使用します。] 
BDTLINK の位置決め ○ 2つのガイドがドリーの穴にフィットします。 ○ BDTLINK を前方に押し出します。	

BTBUMPER の位置決め：

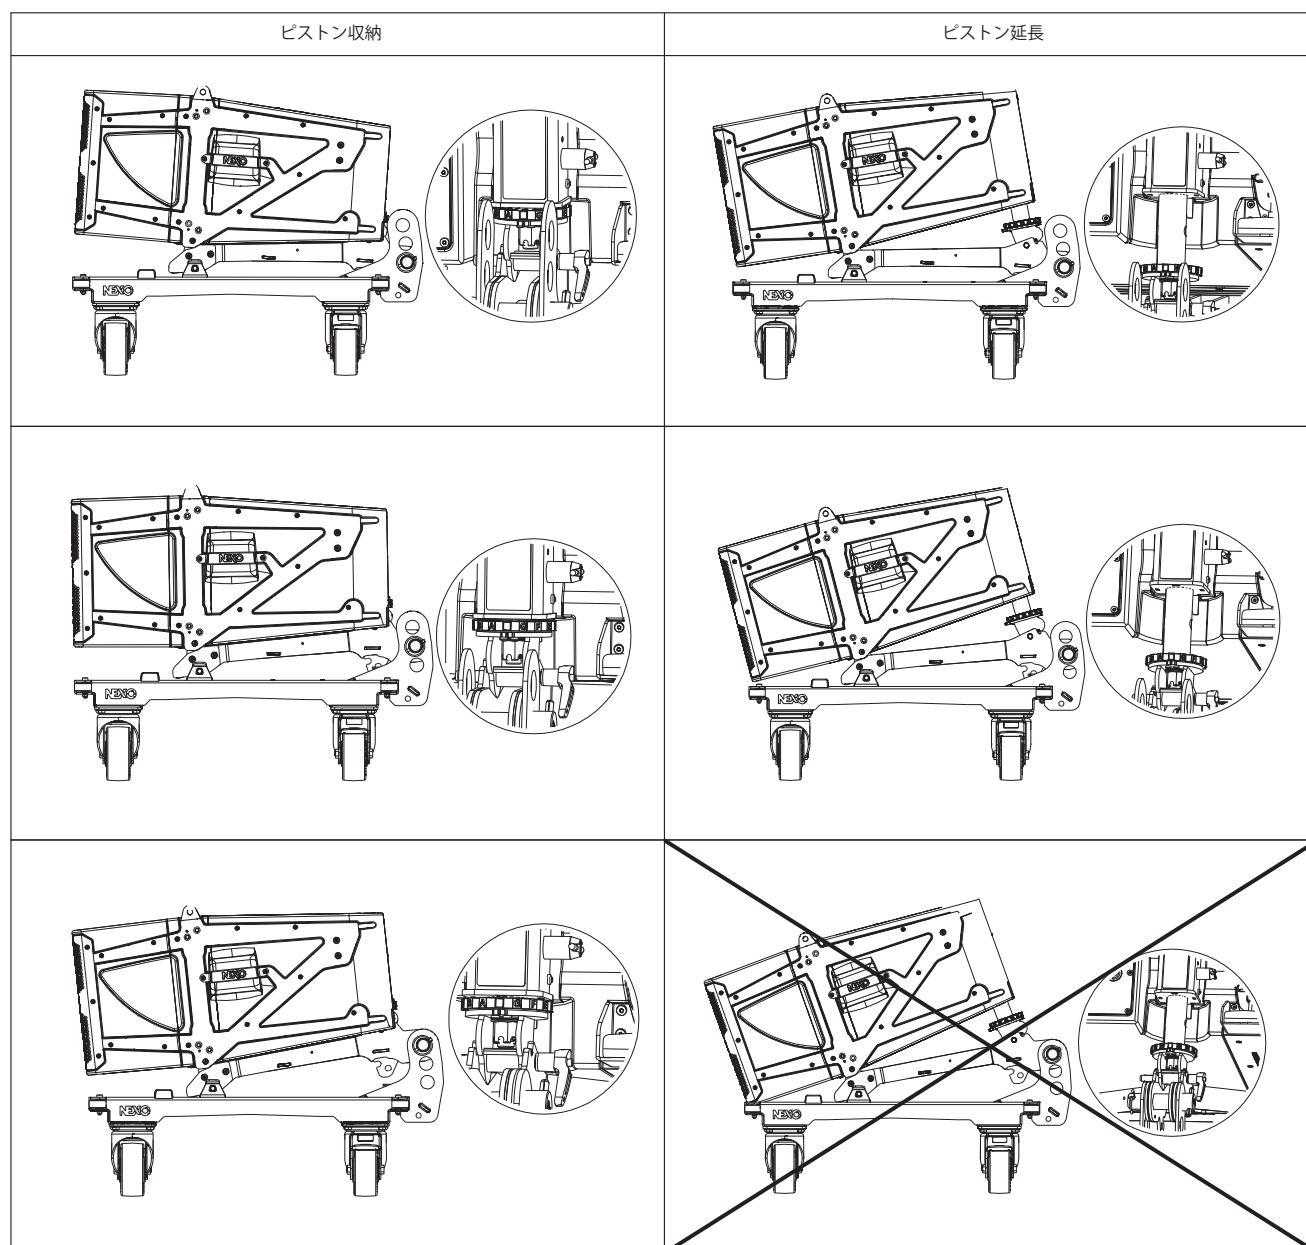
BTBUMPER を置きます (フロントラッチのロックは解除しておきます)。 	フロントラッチ 2 個をロックします。BTBUMPER の傾きを調整します (下図参照)。 
ローポジション 	
ミドルポジション 	
ハイポジション 	

B112 - M46での使用方法：

- (1) B112 - M46のピストンのロックを解除します。
- (2) B112 - M46をBTBUMPER-Piston間のボールロックに挿入します。
- (3) B112 - M46をBTBUMPERの上に置きます。
- (4) "RedLock" でロックします。

警告

- ピストンリングは "■" マークで、ピストンは "storage" で調整してください。
- その他のポジションでは使用しないでください (ロックなし)。
- BTBUMPERをハイポジションにするとピストンが伸ばせなくなります。



M28での使用方法：




- (1) M28のコンパスのロックを解除します。
- (2) M28をBTBUMPERとコンパスの間のボールロックに挿入するために配置します。
- (3) M28をBTBUMPERの上に置きます。
- (4) "RedLock" でロックします。

警告：

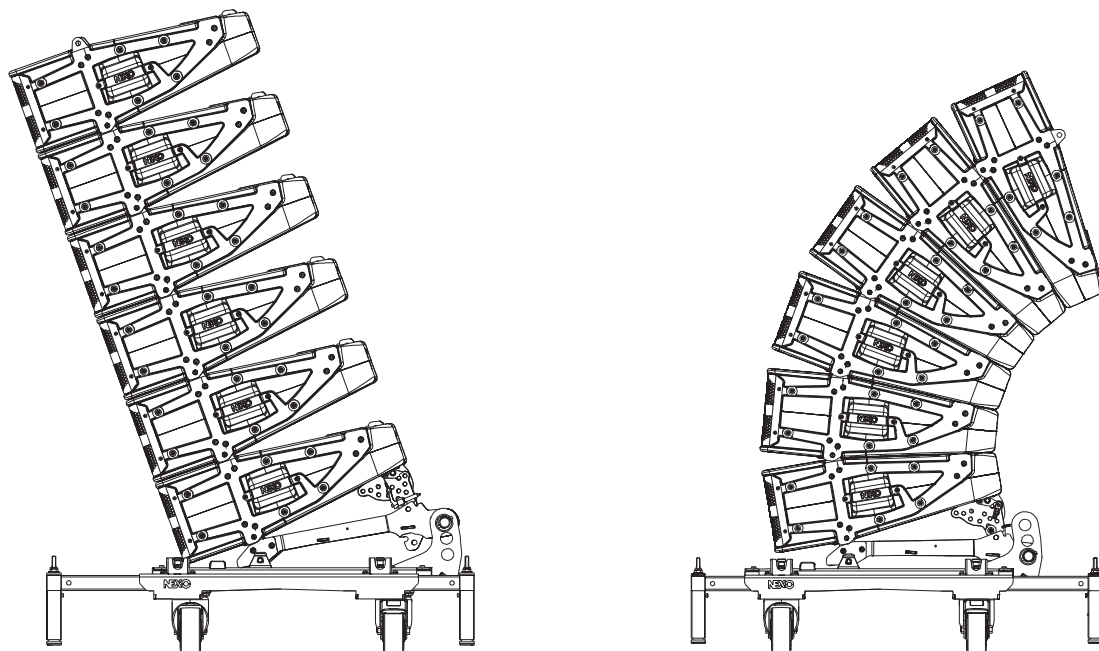
- R - S - Tポジションのみを使用してください。
- その他のポジションは使用しないでください (ロックなし)。

チルト範囲：-20° => +5°、最初のキャビネットは、以下の手順で行ってください。

-20 / -15 / -10 / -7.5 / -5 / -2.5 / 0 / +2.5 / +5 .

BTBUMPERの位置	コンパスの位置	最初のM28の角度
Low 	DOLLY (0°)	-20° (max)
	10°DF (R)	-10°
	12.5°DF (S)	-7.5°
	15°DF (T)	-5°
Middle 	DOLLY (0°)	-15°
	10°DF (R)	-5°
	12.5°DF (S)	-2.5°
	15°DF (T)	+0°
High 	DOLLY (0°)	-10°
	10°DF (R)	+0°
	12.5°DF (S)	+2.5°
	15°DF (T)	+5°

M28を使用した例：



B112 - M46 を使用した例：

