


NEXOコンパクトスピーカーシステム「PSR2シリーズ」「LSシリーズ」「GEOM6システム (※最大3台のアレイまで)」及び「IDシリーズ」対応のデジタルスピーカープロセッサ。

全ての入出力コネクタ (mini-USBを除く) をリアパネルに装備した固定設備仕様のDante対応モデル。

仕 様		
ダイナミックレンジ		112dB (Unweighted、メイン出力)、107dB (Unweighted、サブ出力)
THD+N		0.003%未満 (メイン出力)、0.02%未満 (サブ出力)
サンプリングレート		96kHz/64ビット (内部処理)
レイテンシー		1ms未満 (Flat設定、アナログ入力から出力まで)、NXAMPLレイテンシーと互換
○アナログ入力	チャンネル数	2 (バランス)
	コネクタ	ターミナルブロック (3ピン/2.54mmピッチ) ×2
	最大入力レベル/入力インピーダンス	+22dBu/20kΩ
○センス入力	チャンネル数	4 (フローティング高電圧アナログ入力)
	コネクタ	ターミナルブロック (8ピン/5.08mmピッチ) ×1
	最大入力レベル/入力インピーダンス	+50dBu (8000W/8Ω) /364kΩ
○アナログ出力	チャンネル数	3 (バランス)
	コネクタ	ターミナルブロック (3ピン/2.54mmピッチ) ×3
	最大出力レベル/出力インピーダンス	+22dBu/200Ω
○デジタル入力 (AES/EBU)	チャンネル数	2
	コネクタ	ターミナルブロック (3ピン/2.54mmピッチ) ×1
	サンプリング周波数および解像度	44.1~96kHz/16、20、または24ビット
○デジタル入力 (Dante™)	チャンネル数	2
	コネクタ	RJ45×1
	サンプリング周波数および解像度	48 ~ 96kHz/24ビット
○デジタル入力 (USB)	タイプ/チャンネル数	USBオーディオ 2チャンネル
	コネクタ	mini-USBコネクタタイプB (メス)
	サンプリング周波数および解像度	48kHz/16ビット
○リモートコントロール	コネクタ	mini-USB + RJ45
電源電圧、消費電力		90V ~ 240V (50/60Hz)、最大20W
寸法 (W x H x D)		480 x 44 x 65 mm (1U)
質量		1.3 kg

外観図

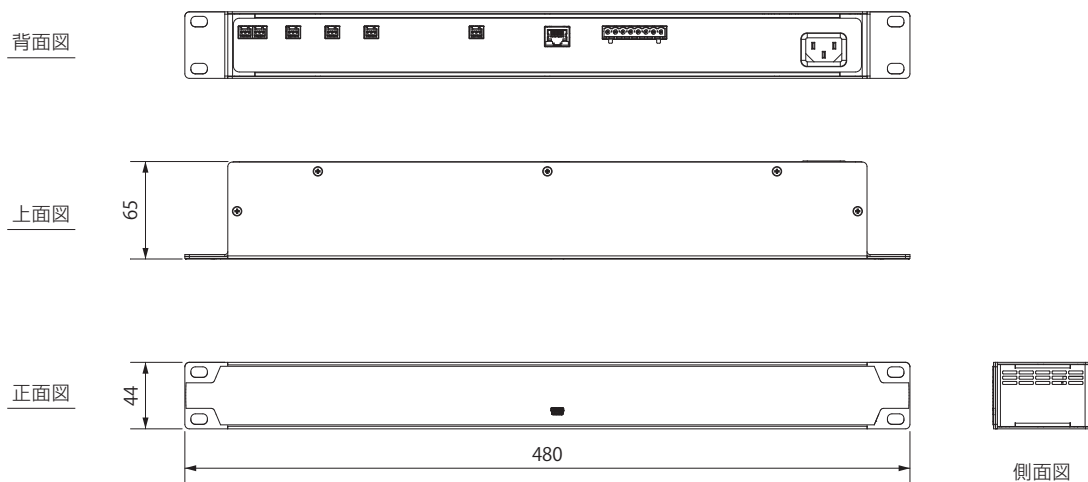

SCALE: 1/5

(単位: mm)