


NEXOコンパクトスピーカーシステム「PSR2シリーズ」「LSシリーズ」「GEOM6システム (※最大3台のアレイまで)」及び「IDシリーズ」対応のデジタルスピーカープロセッサ。

アナログ入出力コネクタ及び操作子をフロントパネルに装備したツアリング仕様のDante対応モデル。

仕 様		
ダイナミックレンジ		112dB (Unweighted、メイン出力)、107dB (Unweighted、サブ出力)
THD+N		0.003%未満 (メイン出力)、0.02%未満 (サブ出力)
サンプリングレート		96kHz/64ビット (内部処理)
レイテンシー		1ms未満 (Flat設定、アナログ入力から出力まで)、NXAMPLレイテンシーと互換
○アナログ入力	チャンネル数	2 (バランス)
	コネクタ	XLRメス (XLRオスへのリンク付き) ×2
	最大入力レベル/入力インピーダンス	+22dBu/20kΩ
○センス入力	チャンネル数	4 (フローティング高電圧アナログ入力)
	コネクタ	4芯SPコネクタ×2
	最大入力レベル/入力インピーダンス	+50dBu (8000W/8Ω) /364kΩ
○アナログ出力	チャンネル数	3 (バランス)
	コネクタ	XLRオス×3
	最大出力レベル/出力インピーダンス	+22dBu/200Ω
○デジタル入力 (AES/EBU)	チャンネル数	2
	コネクタ	XLRメス×1
	サンプリング周波数および解像度	44.1~96kHz/16、20、または24ビット
○デジタル入力 (Dante™)	チャンネル数	2
	コネクタ	etherCON ×1
	サンプリング周波数および解像度	48 ~ 96kHz/24ビット
○デジタル入力 (USB)	タイプ/チャンネル数	USBオーディオ 2チャンネル
	コネクタ	mini-USBコネクタタイプB (メス)
	サンプリング周波数および解像度	48kHz/16ビット
○リモートコントロール	コネクタ	mini-USB + RJ45
電源電圧、消費電力		90V ~ 240V (50/60Hz)、最大20W
寸法 (W x H x D)		480 x 44 x 65 mm (1U)
質量		1.3 kg

外観図

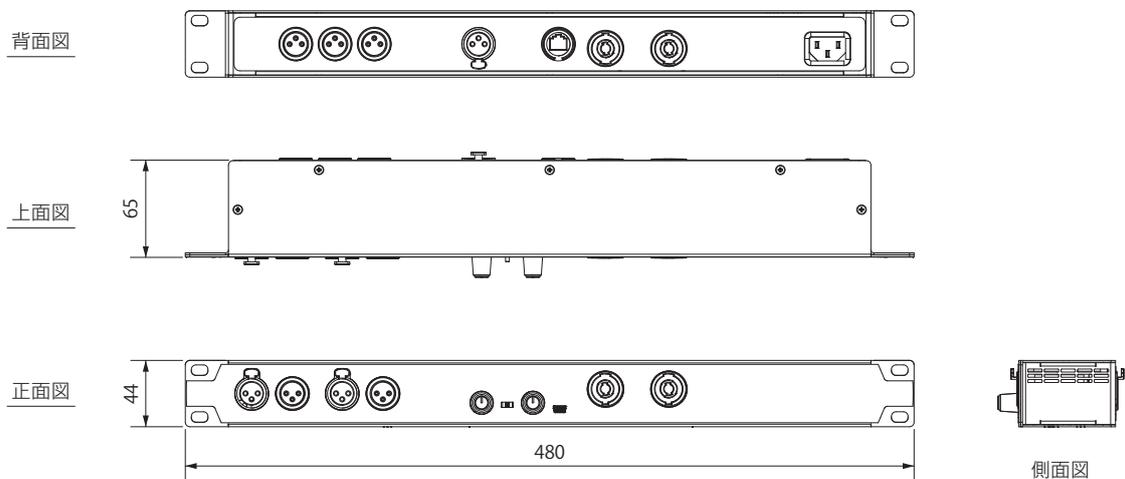

SCALE: 1/5

(単位: mm)