


スピーカー「GEO M10」を3台収納可能なキャスター付ハードケースです。


仕 様

適合スピーカー	GEO M1012、GEO M1025
収納可能スピーカー台数	3台
仕上げ	素材：FRP and aluminium
寸法 (W x H x D)	629 x 619 x 997 mm
質量	40 kg

外観図

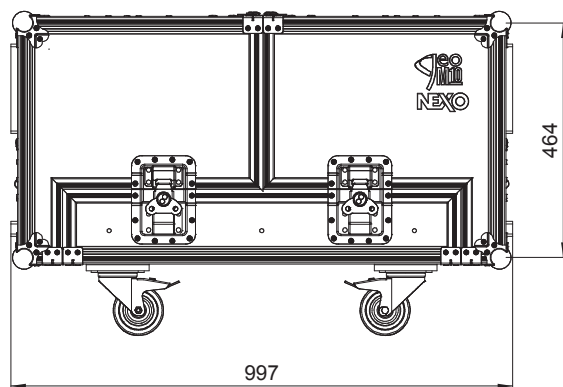

正面図


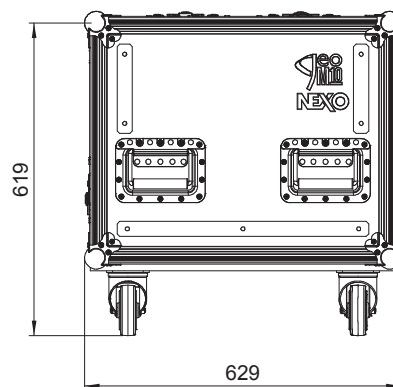


右側面図

SCALE: 1/15

(単位：mm)

使用例

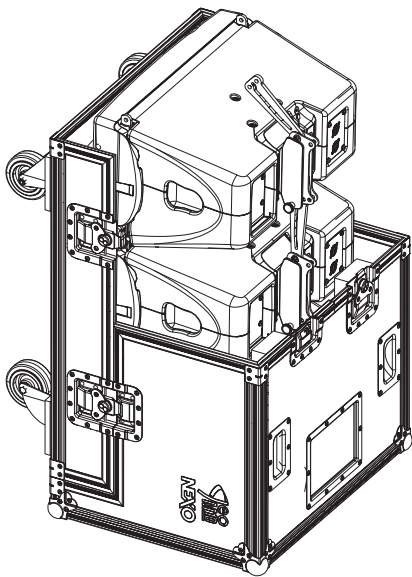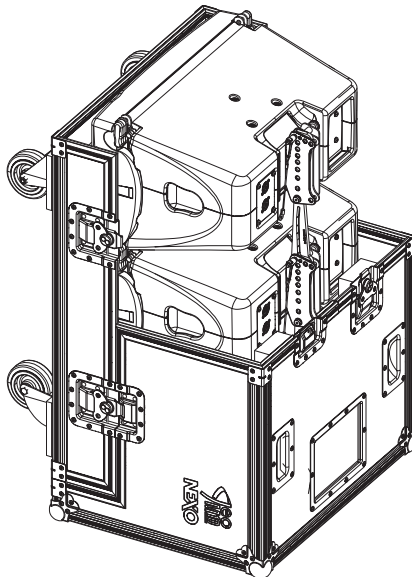①短い面を下にしてケースを起こす。 ②天面側のL字型カバーを取り外す。 ③バンパー (GMT-LBUMPM10 / VNT-BUMPM10) と、必要に応じてエクステンションバー (GMT-EXBARM10L / VNT-EXBARM10) を取り付ける。 (※詳細は次項。)	
HF (高域ドライバー) が左側の場合	HF (高域ドライバー) が右側の場合
①GEO M10の背面のリンクバーを下図のように起こす。 ②連結部の溝に合わせてバンパーを取り付ける。 ③前面：バンパー付属のクイックリリースピンでキャビネットとバンパーを連結する。 背面：バンパー付属のリンクバーとクイックリリースピンでキャビネットとバンパーを連結する。	①GEO M10のAutoRig™を引き出して"open"状態にする。 ②連結部の溝に合わせてバンパーを取り付ける。 ③前面：AutoRig™が"Lock"状態になっていることを確認する。 背面：バンパーに付属のリンクバーとクイックリリースピンでキャビネットとバンパーを連結する。
	
ケースの台車部を取り外せば、GEO M10を収納したままフランジ (GMT-FLGM10) を追加することができます。	L字型カバーを両側とも取り外せば、GEO M10のコネクターに簡単にアクセスできます。
