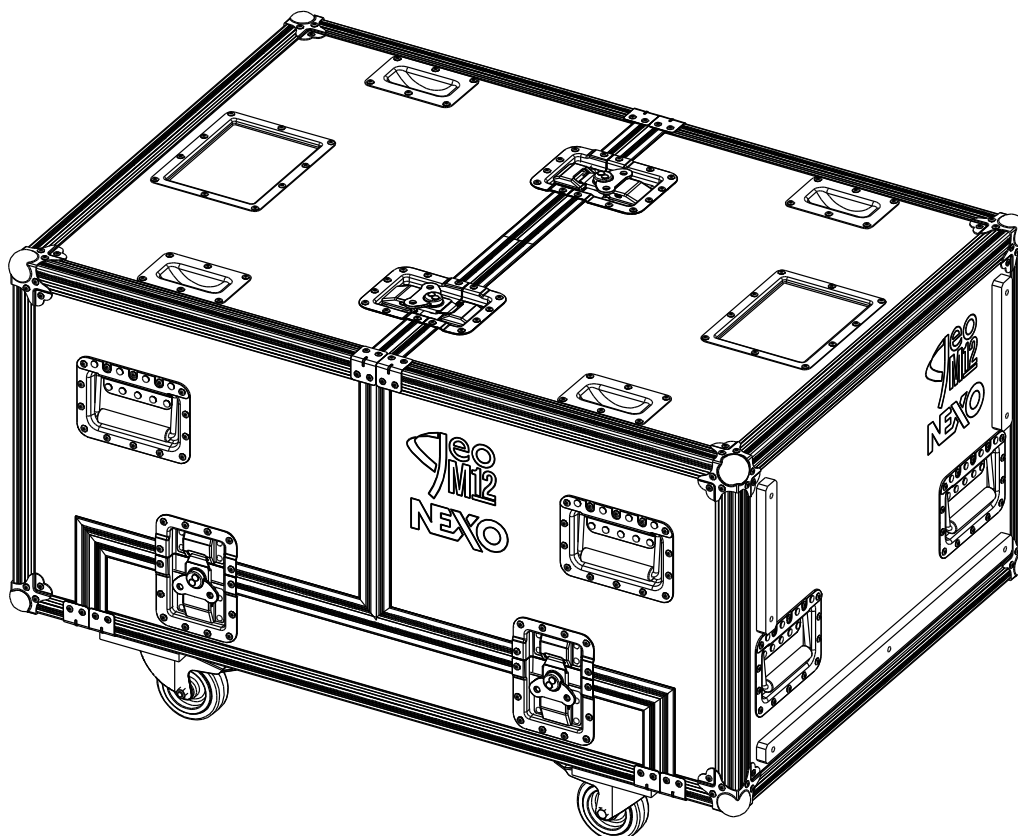
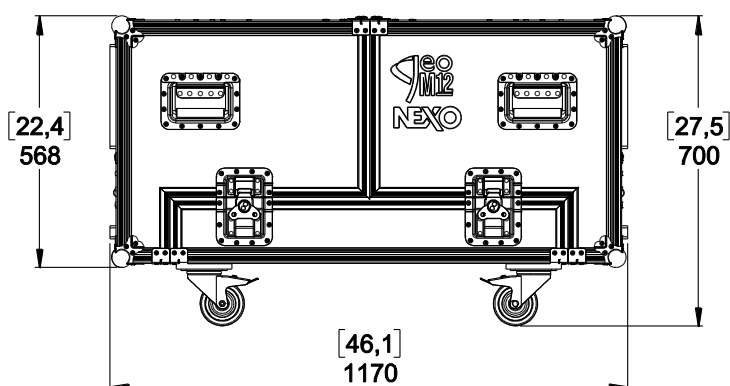
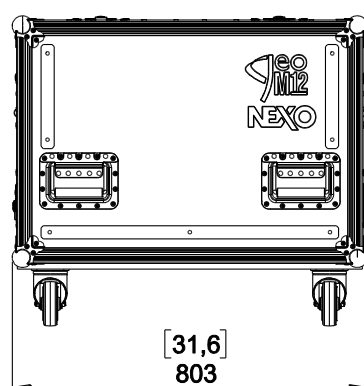


Flight case pour 3x GEOM12



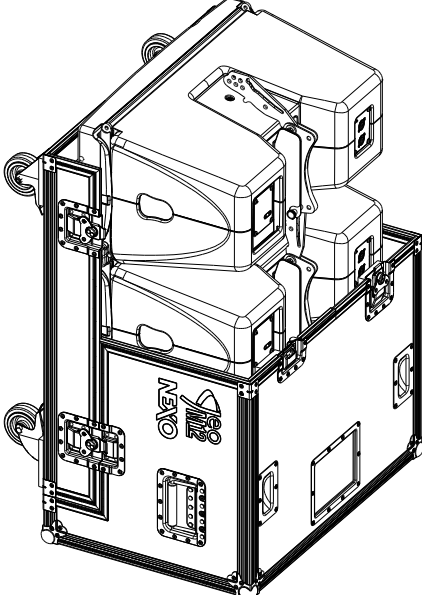
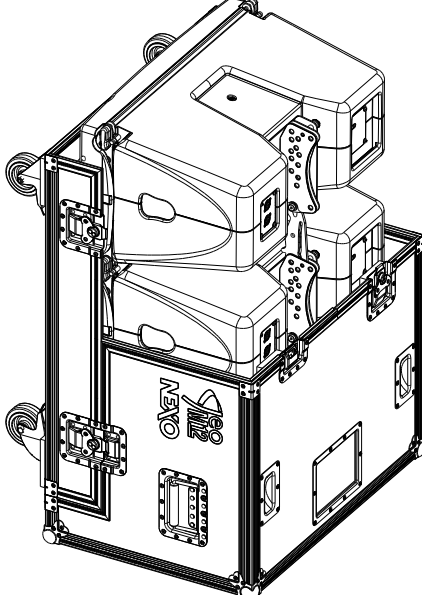
Dimensions :

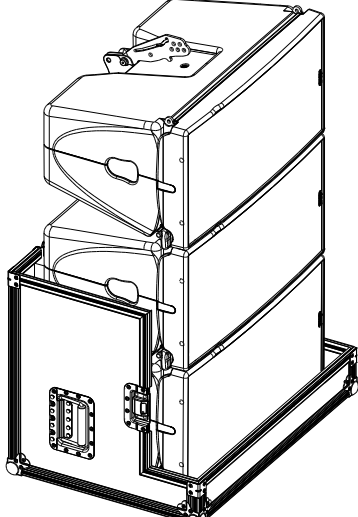
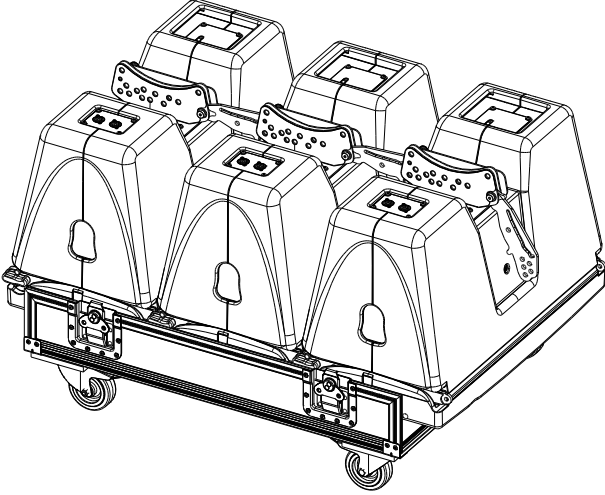


Poids : 56 kg /123 lb

Utilisation :

- Redresser le flight
- Ouvrir le capot en L
- Mise en place du Bumper (GMT-LBUMPM12 / VNI/VNT-BUMPM12) et de la barre d'extension (GMT-EXBARM12L / VNT-EXBARM12) si nécessaire

HF à gauche	HF à droite
Relever la barre de liaison GEOM12 ; Présenter le Bumper ; Fixer les broches à billes avant ; Ajuster l'angle avec la barre de liaison du Bumper ;	Présenter le Bumper ; AutoRig™ en position accrochage ; Présenter le Bumper, vérifier le verrouillage ; Ajuster l'angle avec la barre de liaison du Bumper.
	

Retrait du plateau pour changement des flanges	Accès aisés aux connecteurs
	

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.

NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

