
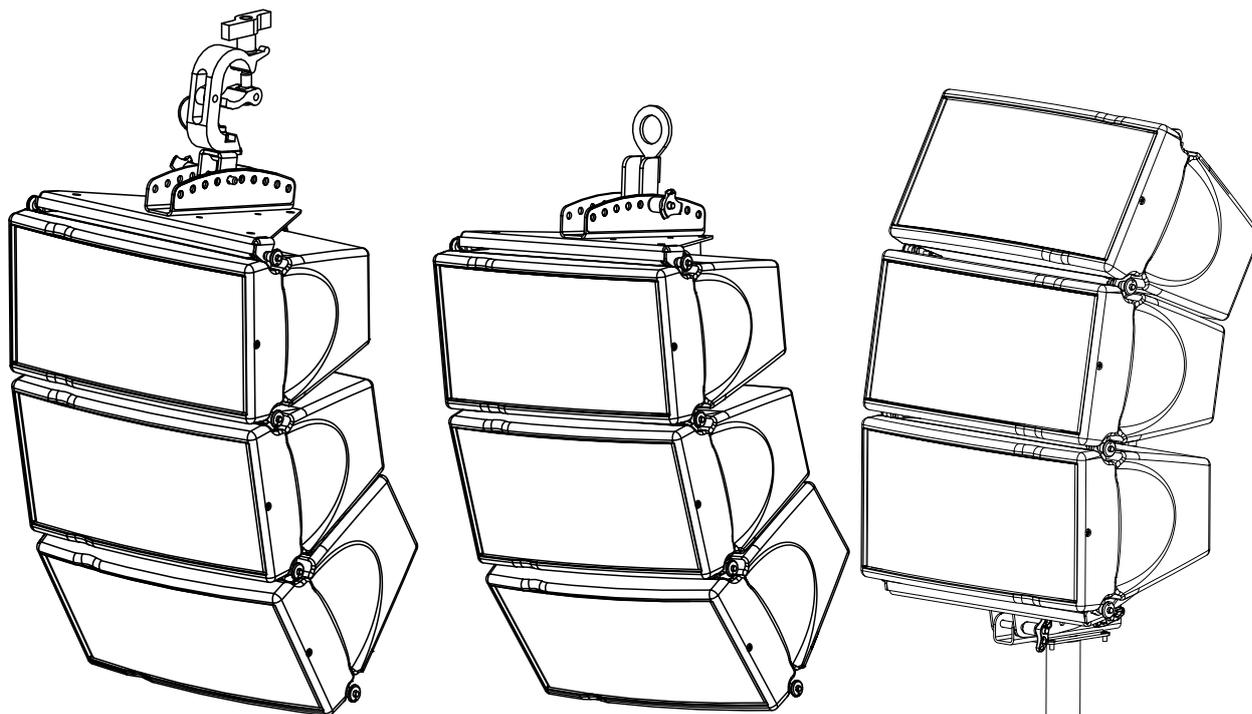
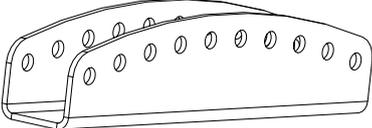




Bumper Light pour GEOM6



Contenu :

<p>X1</p> 	<p>X2</p> 	<p>X2</p> 	<p>X4</p> 
---	---	--	---

Poids : 0.7 kg / 1.6 lb




nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France


- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



Dimensions:

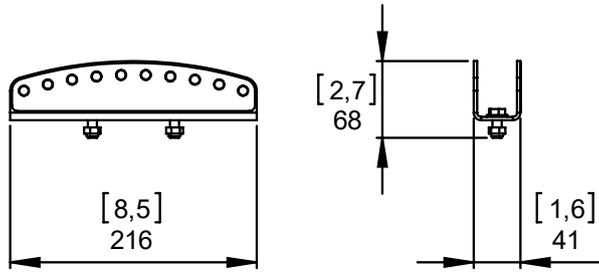

Assembly with GMT-LBUMP

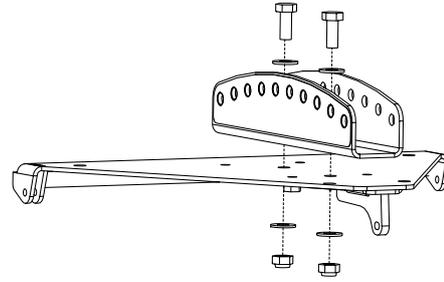

!! Utilisation avec 3 Géo M6 max

With GMT-LBUMP + VNT-TCBRK	With GMT-LBUMP + VNT-XHBRK	With GMT-LBUMP + VNT-POLE

Angles possibles avec GMT-LBUMP / GMT-LBPADPT :

1 x Geo M6	-49° à 32°
2 x Geo M6 @ 0°	-29° à 22°
2 x Geo M6 @ 20°	-28° à 26°
3 x Geo M6 @ 0°	-18° à 18°
3 x Geo M6 @ 20°	-13° à 28°

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.

NEXO

nexo-sa.com
ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

