



iD INSPACE
DEFINITION

Compact Sound Reinforcement System



Corporate &
Public Spaces



Theatres



Bars &
Restaurants



Houses of
Worship



Immersive
Audio

<https://www.nexo-sa.com/?lang=ja> Thinking. Inside the box.

NEXO

Power With Control

ID Seriesのスピーカーは、共通する音響性能により、あらゆる困難な音響環境下でもスリリングで臨場感のある音響体験を創り出すことが可能です。



Corporate & Public Spaces



Theatres



Bars & Restaurants



Houses of Worship



Immersive Audio



iD24

会場全体にスリルのある音を

独自のV字型フォーメーションを採用した2つの4インチドライバーと指向角を選択できる回転可能なホーンを備えたID24は、コンパクトキャビネットのパワフルなフルレンジパフォーマンスと、システム設計者や設置者向けの前例のないレベルの汎用性と柔軟性を兼ね備えています。NEXO NXAMPプロセッシングソリューションには、ID24ホーンのすべての設定、およびその他のすべてのID Seriesキャビネット用のプリセットが含まれており、複雑なゾーン環境でハイパフォーマンスなシステムを簡単に構成でき、会場内を移動する訪問者に一貫して優れた音響体験を提供します。



iD14

最強の超小型スピーカー

超小型のID14は、4インチの同軸ドライバーを1基搭載しており、NEXOがこれまでに製作したスピーカーの中で最も小型ですが、NEXOの特徴であるパワフルでダイナミックなフルレンジサウンドは、そのサイズと重量をはるかに超えています。ホスピタリティ環境でも、洗練されたイマージングサウンドシステムの一部としても、ID14はオプションの高域指向性、無数の取り付け・接続オプション、仕上げを備えており、屋内外を問わず、視覚的な影響を受けずに観客を均一にカバーすることができます。



ID Seriesキャビネットはすべての設置で視覚的な影響を少なくするために、任意のRAL色で指定することが可能です。

iD84

コラムスピーカーを新たな高みへ

NEXOのID84は、コラムラウドスピーカーのコンセプトをさらに高め、従来の音声再生にとどまらず、パワフルで高品質な音楽アプリケーションへとその役割を拡大しています。スポーツスタジアムや交通機関では、スリリングで没入感のあるオーディオ体験で、来場者に情報を提供し楽しめるとともに、新しいタイプのコンテンツで新しい収益モデルを開発することができます。また、NEXOの革新性は音響性能をはるかに超えており、ID84はビジュアル設計、設置の容易さ、および展開の汎用性においても新しい標準を打ち立てています。



Precision Sound Right where it's needed


NEXO ID Series スピーカーの優れた性能の鍵である指向性制御により、完璧なイマーシブオーディオ体験を創り出す事が可能です。

iD14

選択可能な高域分散

IDS108サブと提携したスタンドアロンスピーカーとして、または他のID Series スピーカーとのより大規模なシステムの一部として使用すると、ID14は非常にコンパクトなフォームファクターからパワフルなフルレンジサウンドを提供します。すべてのアプリケーションで完全なカバレッジを確保するために、100°×100°と90°×140°の高域指向角度のモデルを用意しています。

NXAMPMK2には両方のホーンオプション専用のプリセットが用意されています。

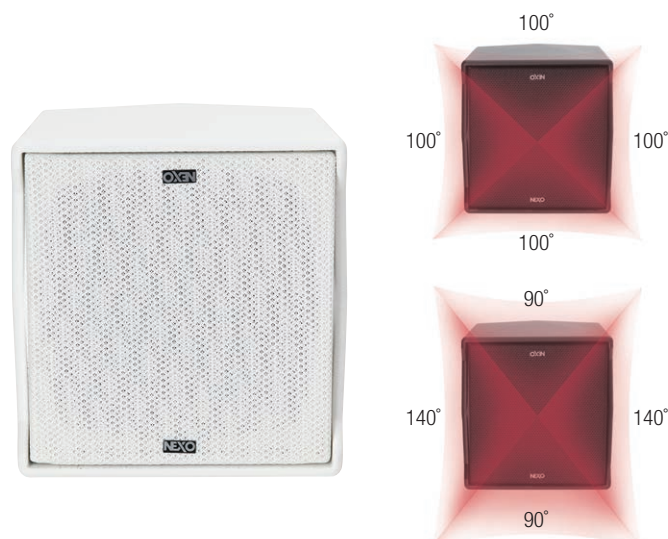

iD24

回転可能なホーン


ID24は、ユーザーが 120°×40°または 40°×120°の HF カバレッジをすばやく選択できる独自の回転可能なホーンを備えており、コンパクトスピーカーの世界に比類のない柔軟性をもたらします。グリルを取り外したり、キャビネットを開けたりする必要はありません。60°×60°、90°×40°、120°×40°、120°×60°と4種の高域指向角度のモデルはID24の汎用性をさらに強化します。




iD84

切替可能な垂直指向性

ID84は高域垂直指向角を変更するための独自の使いやすいシステムを特徴としています。キャビネット背面のスイッチでパッシブ・フィルタを制御し、キャビネット上部にあるドームツイーターアレイのディレイ設定を効果的に変更して、高域垂直指向角を " 広い " (0°～-25°) から " 狭い " (0°～-10°) に切り替えられます。キャビネットを垂直に結合してより長いアレイを構成する機能により、低域指向性 (8 ページを参照) をさらに制御できるため、環境やアプリケーションに合わせて独自の適応性を持つコラムスピーカーが実現します。

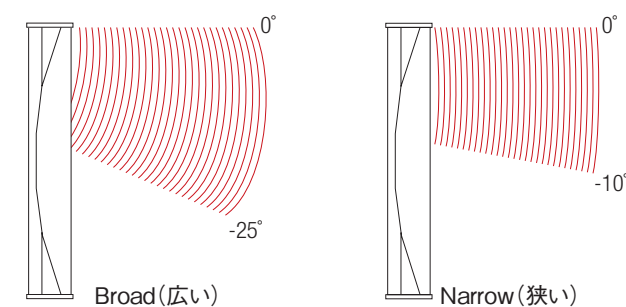

ID84の背面にある高域垂直指向角の切替スイッチ

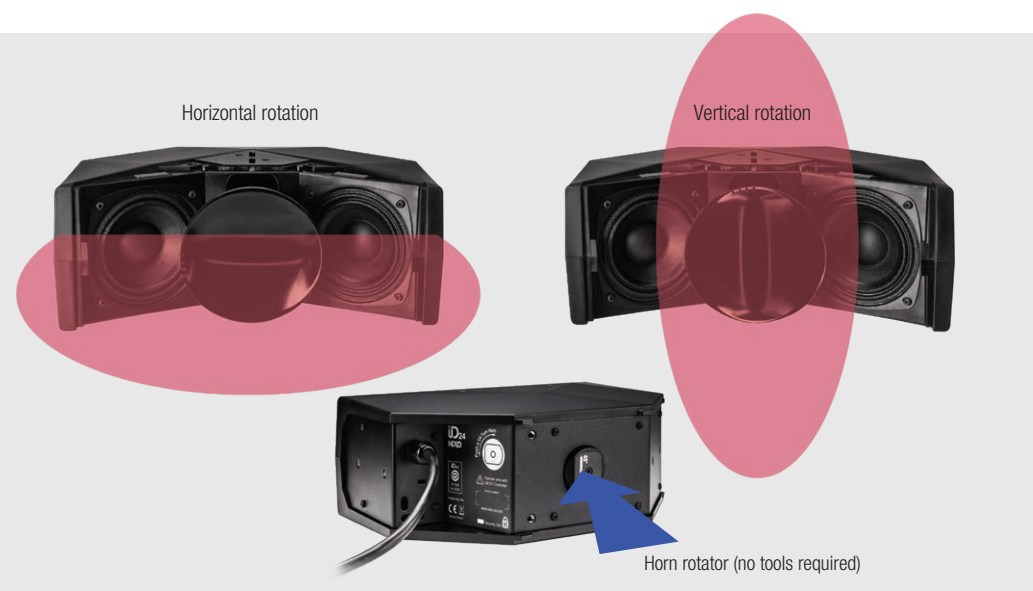



iD84

コラムスピーカー

幅 150mmx高さ 990mm 奥行き 215mm、重さ 15kgの ID84 は、キャビネットに剛性の高いスチール製スパインを備えた軽量アルミニウムを採用し、8つの 4 インチ低域ドライバーとアレイ状に配置された 8 つの 1 インチドームツイーターを曲線状のパツフルに搭載しています。

従来のコンプレッションドライバーではなくドームツイーターを選択することで HF の歪みが大幅に低減され、ID84 の適合性が音声再生という従来のコラムスピーカーの役割を超えて音楽アプリケーションにまで拡張される「ハイファイ」パフォーマンスが得られます。

ID84 は、90Hz ~ 20kHz の再生周波数帯域と最大音圧レベル 135dB を実現しています。リアパネルのユニークな指向性スイッチにより高域垂直指向角を瞬時に切り替えることができ、キャビネットを「端から端まで」リンクして、より長いコラムを構成できます。複数のリギングオプションと豊富なアクセサリにより、ID84 はさまざまな固定設備およびモバイルアプリケーションに簡単に導入できます。

従来のコンプレッションドライバーではなくドームツイーターを選択することで HF の歪みが大幅に低減され、「ハイファイのような」音響特性が得られます。



固定設備システム



ウォールマウント

ID アクセサリーにより、ID84 のウォールマウントが容易になります。



リギング

小型バンパーをキャビネットの上部に固定してホイストマウントすることが可能です。

モバイルアプリケーション



ボールマウント

ID84 は、ベースボードにボールマウントし、エレガントな自立型システムを構築できます。



リギング

リギングマウント用のトラスクランプを取り付け可能です。



サブマウント

IDS312 の上に ID84 を組み合わせたシステムは、パワフルでありながら視覚的に邪魔にならない FOH システムを構成します。



フロアマウント

メインの ID84 キャビネットの下に ID84 L を追加すると、視覚的にも魅力的で効果の高いフルレンジシステムが構成されます。

ツアリング / 固定設備 / TIS (ハイブリッド)仕様、および LF 拡張モデルを用意

ID84L は ID84 の LF 拡張キャビネットで、ドームツイーターを除いてすべて同じ構成となっています。

両モデルのツアリング仕様には Magnelis® フロントグリルを備えており、固定設備仕様ではフロントグリルにアコースティッククロスを使用しています。

TIS 仕様は実際にはツアリング仕様で、フロントグリルにアコースティッククロスを使用しています。

すべてのバージョンは、ご要望に応じて黒、白、およびカスタム RAL カラーで利用できます。ツアリング仕様の接続には、リアプレートの Speakon コネクタが使用されます。固定設備仕様はオーディオ入力用にケーブルグランドと 2 芯ケーブルを備えており、保護等級 IP54 に適合しています。



Install connector




Touring connector



ID84-T

ID84-L

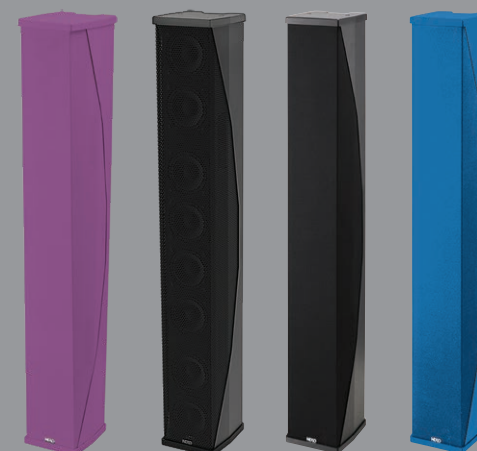

ID84-TIS

ID84L-T


ID84L-I

ID84L-TIS

IDS312 サブウーファー

専用の 3×12 インチサブは、上部に ID84 キャビネットを取り付けて接続するための便利なシステムを備えており、システムの LF レスポンスを 40Hz まで拡張し、高さ 2m のフルレンジシステムを構築することができます。

また IDS312 には、水平設置した際の防振用にラバーstrippingが装備されています。


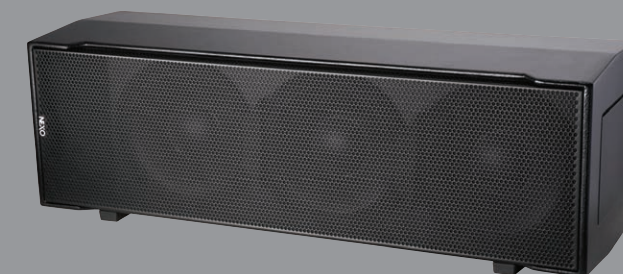


IDS312-T / IDS312-I

iD84

優れたLFコントロール

キャビネットを結合して1m単位で長いコラムが作成されるため、低周波分散の焦点がより絞られ、駅やショッピングモールのような大空間アプリケーションでの明瞭度が向上します。

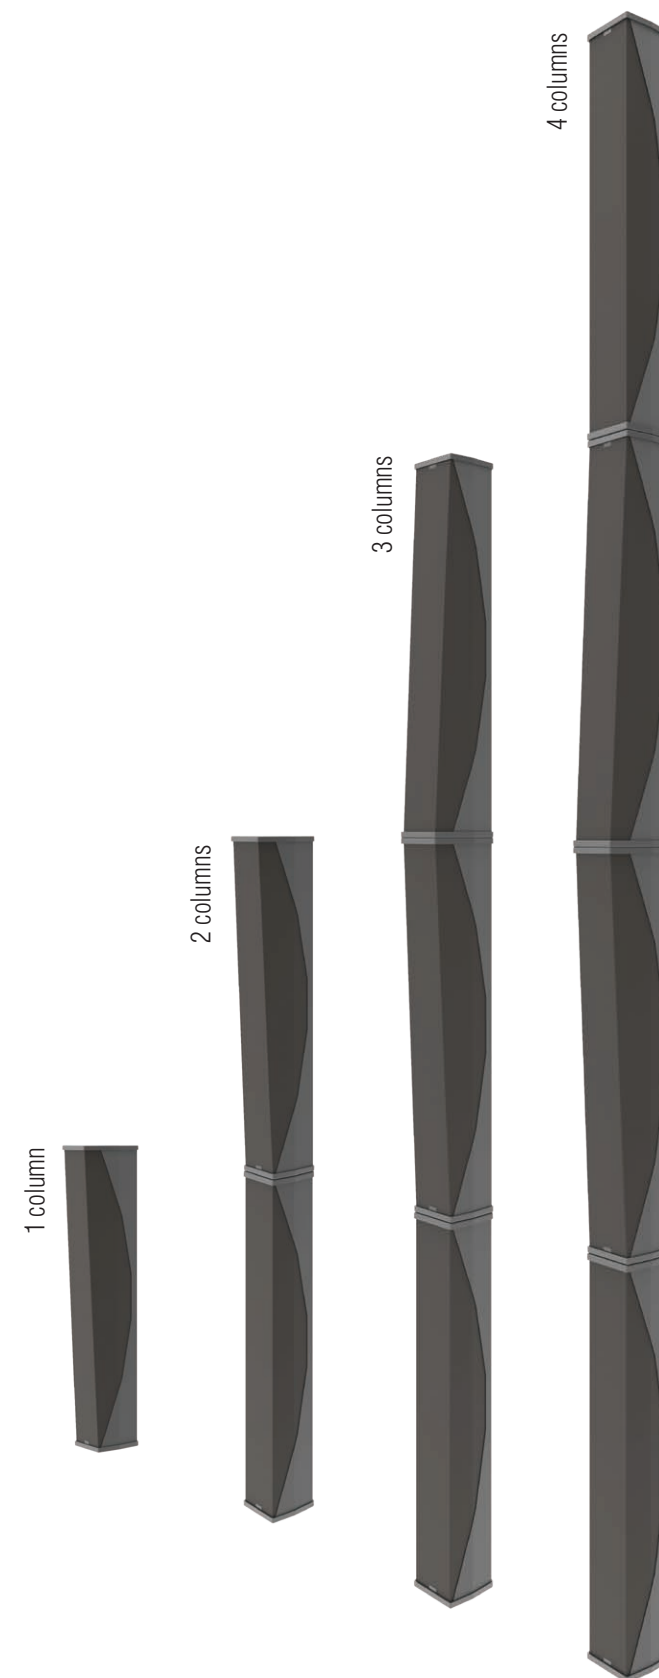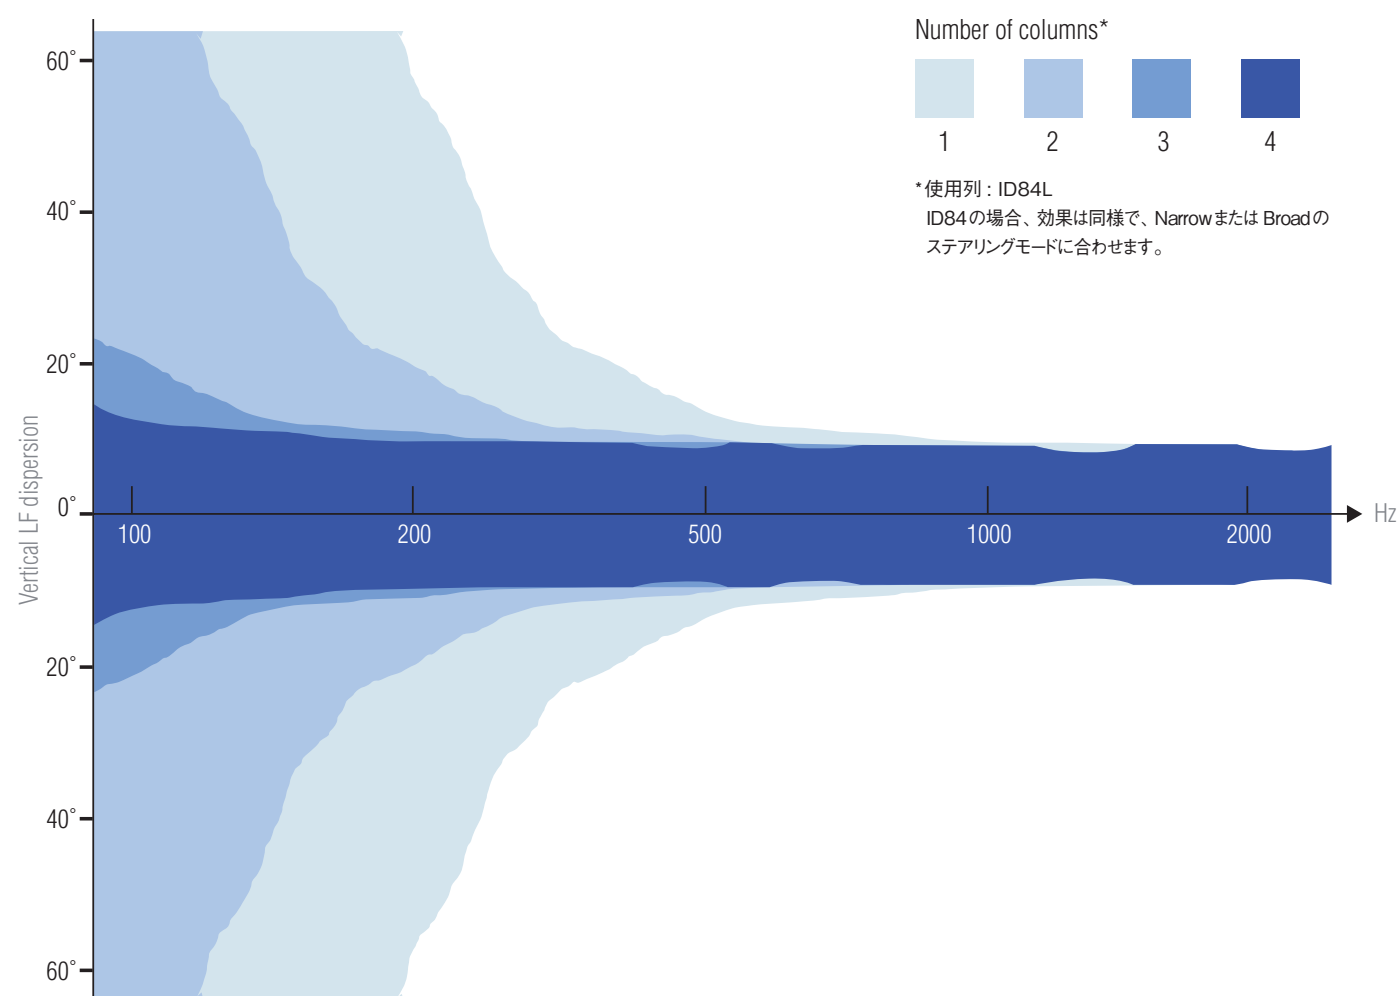

すばやいキャビネット結合

専用の結合ブラケットを使用してキャビネットを結合し、より長いコラムを構成することができます。
ID84キャビネットは上部キャビネットが逆向きに結合されるため、ツイーターを密接に結合させて妥協のない高周波性能を維持します。





iD24 コンパクトスピーカー

幅309mm×高132mm×奥行233mm、重さ6kgのID24は、堅牢なポリウレタンキャビネットに4インチドライバー2基をV字型に配置し、90Hz～20kHzの再生周波数帯域と最大音圧レベル126dB SPLを実現しています。独自の回転可能なホーンを使用することで、高域指向性オプションの範囲を素早く選択できます。これにより水平および垂直に取り付けられたキャビネットをアプリケーションに正確に適合させることができ、NXAMP MK2もしくはDTDの専用プリセットを使用し再生周波数帯域で完全なカバーを確保できます。複数のリギングオプションが用意されており、固定設備仕様にはM8およびM6ねじ穴が、ツアリング仕様にはリギングポイントがあります。



ツアリング / 固定設備仕様、および カスタムペイントモデルを用意

ID24のツアリング仕様にはMagnelis® スチールグリルがあり、黒、白、およびカスタムRALカラーで利用できます。固定設備仕様とカスタムペイントモデルでは、フロントグリルにアコースティッククロスを使用し、こちらも黒、白、またはカスタムRALカラーから選択できます。ツアリング仕様の接続は背面プレートの2つのSpeakonコネクタを介して行われます。一方、固定設備仕様またはカスタムペイントモデルでは、オーディオ入力用に2コアケーブル付きのケーブルグランドが使用され、保護等級IP54に適合しています。



固定設備システム



水平マウント

コンパクトでパワフルなID Seriesは、ブラケットを用いて壁や天井に水平設置することで、目障りにならない設置に理想的に対応します。



垂直マウント

ID24は、革新的なV型のドライバー配置により、水平でも垂直でもどちらでも使用することが可能です。



ブラケットマウント

ID24にUブラケットを使用することで、様々な面や構造物に取り付ける事が可能になります。



アンダーバルコニー

シアター向けとしても最適なID24は、バルコニー下で使用すればメインシステムではカバーできない観客席エリアにも明瞭なサウンドを届けることができます。

モバイルアプリケーション



ステージフロントフィル

ID24はステージから観客席の最前列向けなど、特定エリアへのスポットサービスにも最適です。会場全域をシームレスにカバーし、隅々まで高品位なリスニング環境を構築できます。



ポールマウント

簡易イベントなどで、マウント用オプション(VNT-TVP)を使用してID24を簡単にポールマウントすることができます。



フライング & ウェッジ

ライブでは、ID24を単体でフライングさせたり、その革新的なアングルデザインを利用した超省スペースなウェッジモニターとして使用することもできます。

IDS110/210 サブウーファー

専用の1×10インチおよび2×10インチサブウーファーが利用可能で、ID24システムの低周波応答を43Hzまで拡張します。薄型でスタイリッシュなデザインのIDS110およびIDS210は、壁、階段、調度品の空きスペースなど、さまざまな場所に簡単に設置できます。ツアリング仕様と固定設備仕様があり、サイズはIDS110が幅525mm×高285mm×奥行550mm、IDS210は幅1050mm×高285mm×奥行550mmです。





iD14

超小型スピーカー

130mm×130mm×120mm、重さわずか 1.7kg の ID14 は、堅牢なポリウレタン製キャビネットに専用設計の同軸ドライバを採用しています。

超小型ながら 120Hz～20kHz の再生周波数帯域、最大音圧レベル 116dB (Peak) を実現した ID14 は、完全な対称設計を採用しているため、左右のバージョンを考慮せずにレンタル在庫は全て同じユニットで統一することができます。アプリケーションに応じて指向性を選択したキャビネットは、NXAMP MK2 もしくは DTD の専用プリセットを使用し再生周波数帯域で完全なカバレッジを確保できます。

複数のリギングオプションが用意されており、キャビネットの各側面に M10 ねじ穴があり、背面には 73mm ピッチの M6 インサートが 2 つあります。

固定設備システム



ウォールマウント

73mm ピッチの M6 埋め込みナットは、NEXO のウォールマウント用のアクセサリを接続可能です。



サブマウント

ID14 は専用金具 IDI-14TO108 を使用して IDS108 に直接取り付けることができます。



ブラケットマウント

ID14 に U ブラケットを使用することで、様々な面や構造物に取り付ける事が可能になります。

モバイルアプリケーション



ポールマウント

ID14 は専用スタンド IDT-POLE20X 1400 を使用して IDS108 にポールマウントすることが可能です。



マイクスタンドの取り付け

市販の変換アダプターを使用して、ID14 の M10 埋め込みナットに、マイクスタンドを取り付けることができます。



ステージフロントフィル

ID14 はステージから観客席の最前列向けなど、特定エリアへのスポットサービスにも最適です。会場全域をシームレスにカバーし、隅々まで高品位なリスニング環境を構築できます。

ツアリング / 固定設備仕様を用意

ID14 のツアリング仕様には Magnelis® スチールグリルがあり、黒、白、およびカスタム RAL カラーで利用できます。

固定設備仕様では、フロントグリルにアコースティッククロスを使用し、こちらも黒、白、またはカスタム RAL カラーから選択できます。ツアリング仕様の接続は背面プレート の 2 つの Speakon コネクタを介して行われます。一方、固定設備仕様では、オーディオ入力用に 2 コアケーブル付きのケーブルグランドが使用され、保護等級 IP55 に適合しています。



Install connector



Touring connector

IDS108 サブウファー

幅 307mm×高 305mm×奥行 305 mm、重さ 8kg の IDS108 サブは、8 インチのロングエクスカーションネオジウムドライバを 1 基搭載しています。ID14 の完璧なパートナーである IDS108 は、ツアリング仕様と固定設備仕様があり、LF を 50Hz まで拡張します。



IDS108-I



IDS108-T

Plug & Play Power and Processing

コンパクトで費用対効果に優れた 4 チャンネルのパワーアンプと ID Series 全スピーカーの指向性パターンに対応するフェーズコヒーレントなプリセットを備えたプロセッシングソリューションが用意されています。



NXAMP4x2 MK2

ID Series 全スピーカーの指向性パターンに対応する DSP プリセットを備えた NEXO パワードコントローラーにより、設計者はすべてのアプリケーションまたは固定設備に最適な ID Series システムを簡単に作成することが可能です。

NXAMP4x2 MK2

NEXO と Yamaha のコラボレーションによって完成した NXAMP4x2 MK2 は、4 × 1300W、4 × 2500W、および 4 × 4500W のバージョンで利用可能で、より大規模な ID Series システム向けの最適で軽量の「プラグアンドプレイ」パワー & コントロールソリューションです。NXAMP4x2 MK2 は 4 チャンネルクラス D アンプと PFC (力率補正) テクノロジーを採用しており、フロントパネルの大型カラータッチスクリーンから必要なパラメータにアクセスできます。

DTD

ツアリング仕様と固定設備仕様の 2 バージョンをラインナップするデジタル TD コントローラー DTD は、汎用アンプとの組合せにより、ID Series にコンパクトかつパワフルで洗練されたパワーソリューションを提供することが可能です。DTD は NXAMP の先進的なプロセッシング能力を省スペースな 1U サイズに納め、クロスオーバー、EQ、タイムアライメントなどの高度な設定とスピーカー保護機能を搭載しています。

DTD-T touring version



DTD-I install version



System Design and Control

ID Series システムを設計、コントロール、およびモニタリングするための包括的なソフトウェアアプリケーションのご紹介です。

NXAMP4x2 に搭載されているデュアル Ethernet カードは、アンプのリモートコントロールやデジタイズ接続を可能にし、NEXO のアンプ管理ソフトウェア「NeMo」とのシームレスな連携を実現します。また、オプションで Dante™、EtherSound™、AES ネットワークカードもご用意しています。

また、NXAMP4x2 は Yamaha のデジタルミキシングコンソールから直接コントロールすることができ、Yamaha の設置型システム用コントロール & モニタリングソフトウェア「ProVisionaire」にも含まれています。



NeMo

ネットワーク接続された NEXO Powered TD コントローラー用のシステム管理およびリモートコントロールソリューション




ProVisionaire

直感的なドラッグ & ドロップのインターフェースには、ID Seriesをはじめとするすべての NEXO のシステムやサブベースキャビネットを含み、測定されたスピーカーデータは複雑な数学的データと一緒に処理され、SPL とディレイカバレッジを 3 次元で予測します。NS-1 は完全な音響的、機械的な計算と湾曲したパーティカルアレイの設計を最適化するためのツールを備えています。ヘルプセクションでは、飛行システムの安全性を確立するための機械的制約を定義し、またシステムの寸法、重量、重心位置、力、モーメント、稼働率などのレポートを作成します。

インストーラーは、NEXO の無料システムデザインサービスもご利用いただけます。


詳細は nexo-sa.com/design をご覧ください。

NS-1 はパワフルで直感的な操作が可能なシステム構成 / シミュレーションツールです。このソフトウェアにより、システムの動作を予測して、いかなる会場でも均一な音圧分布を実現できる最適なパフォーマンスを構築することができます。無償ダウンロード可能。

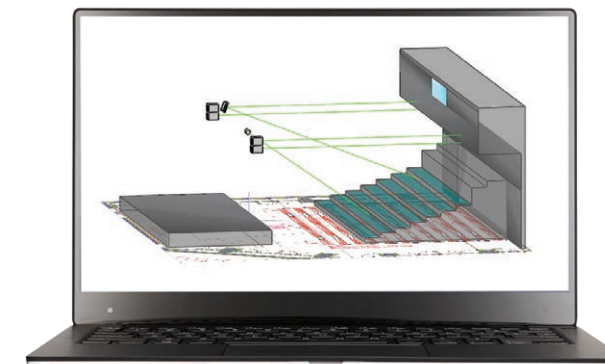


NS-1

劇場

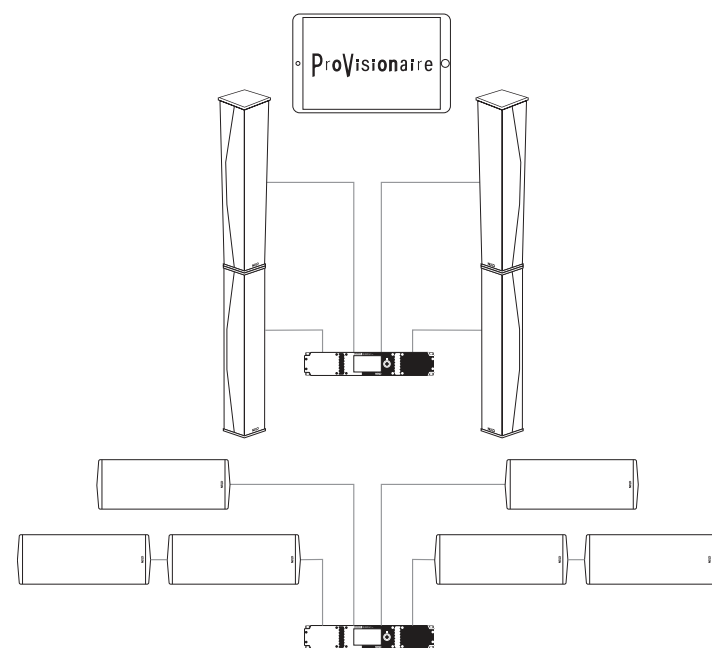


FOHに ID84×2+ID84L×2、フロントフィルに ID24×4、サイドフィルに ID24×2、NXAMP4×1MK2でドライブ

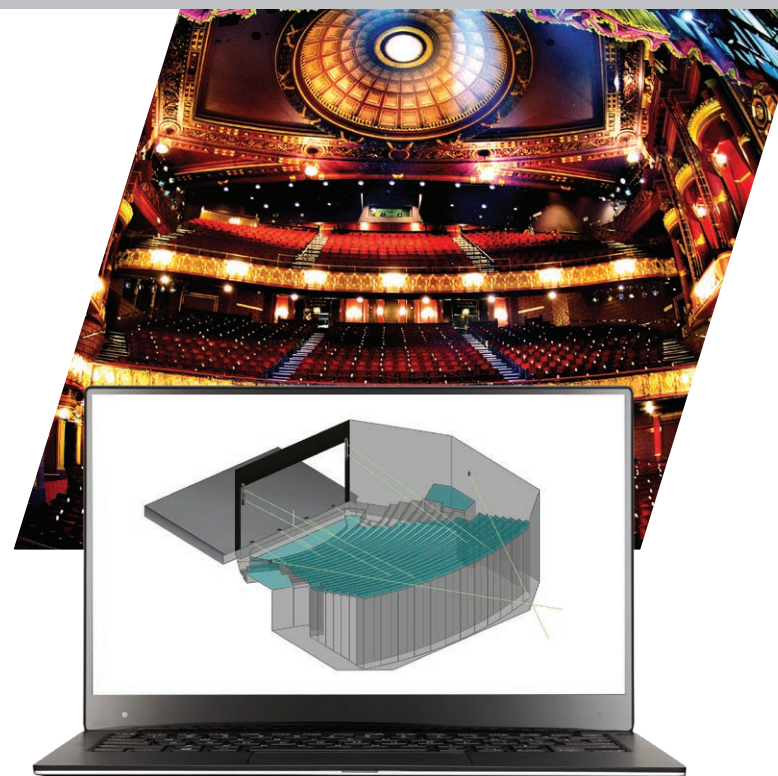


ns-1

イマーシブ

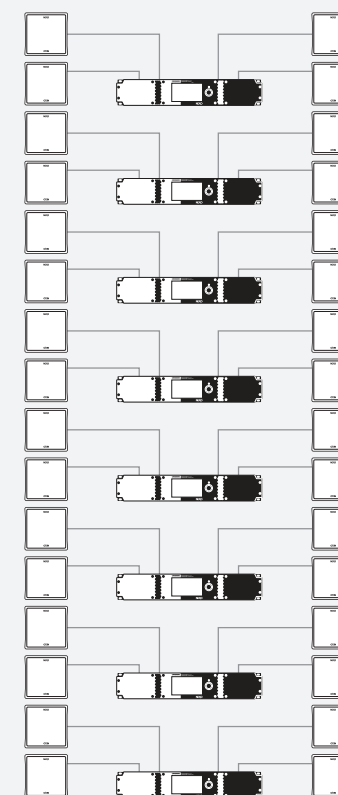


L/Rに ID14×8×2 (アッパー、ロー)、NXAMP4×1MK2でドライブ

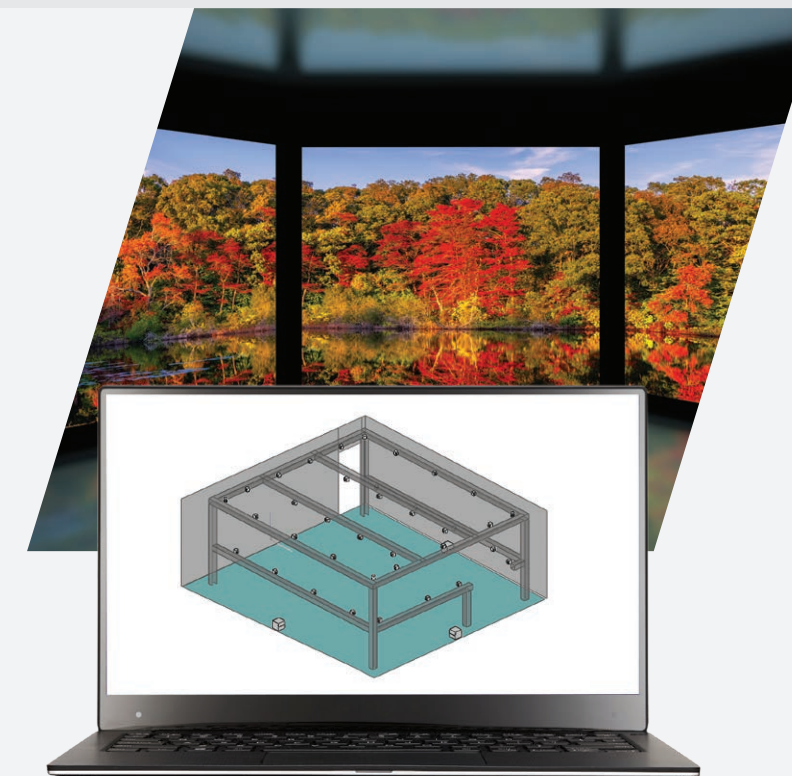


ns-1

Typical Systems

講義室

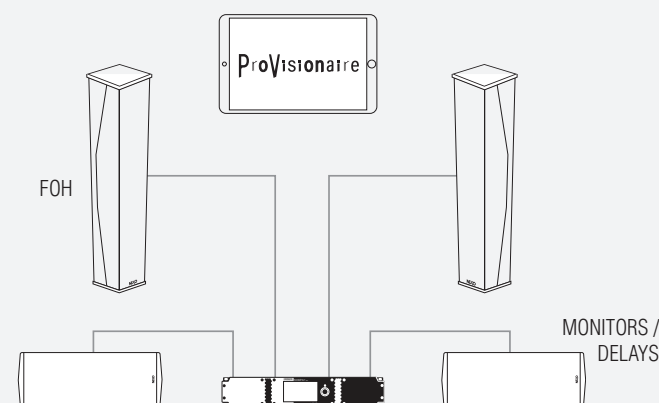


L/Rに ID84×1+ID24×1、NXAMP4×1MK2でドライブ
(キャビネットごとに1チャンネル)

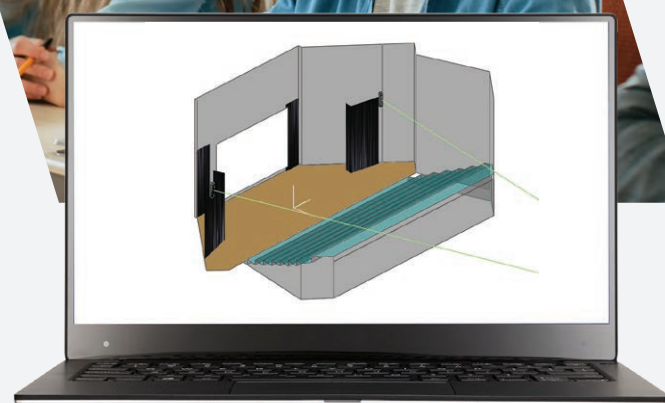

ns-1


Thinking. Inside the box.

スポーツスタジアム

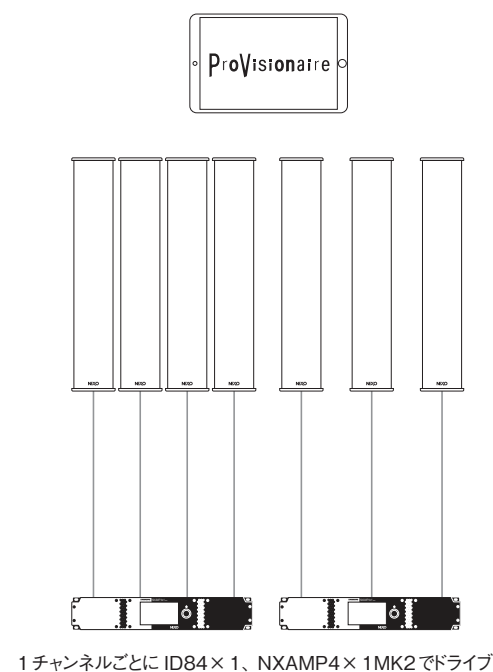


NS-1

ミュージックバー

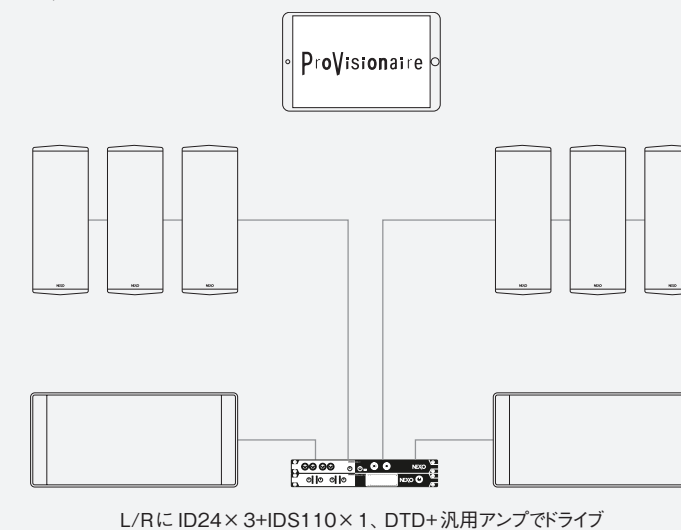

NS-1


商業施設

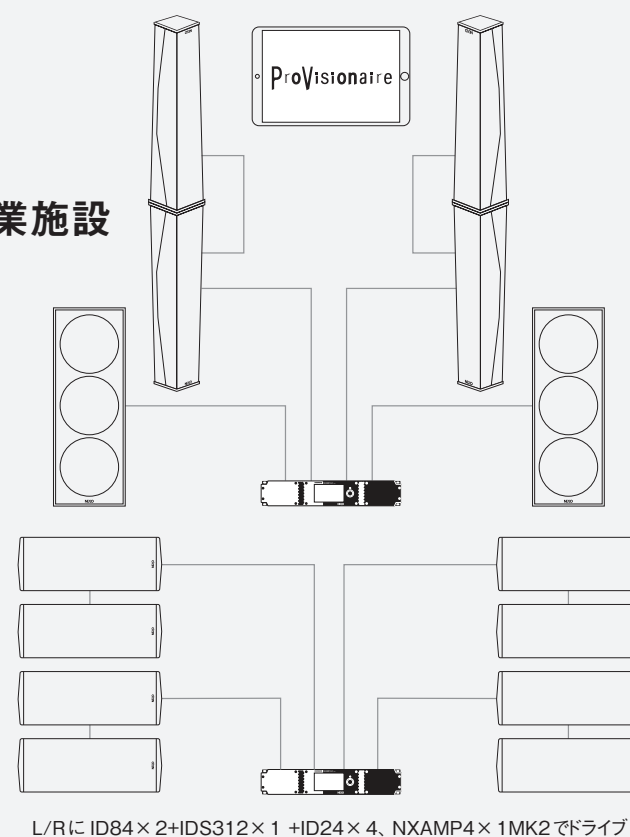


NS-1

ID Series 各種アクセサリ


ID14 ツアリング用アクセサリ

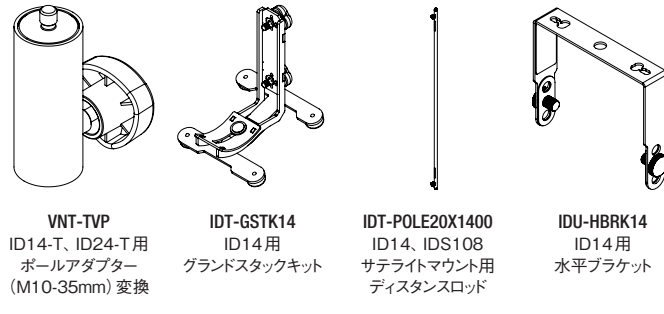


ID14 固定設備用アクセサリ

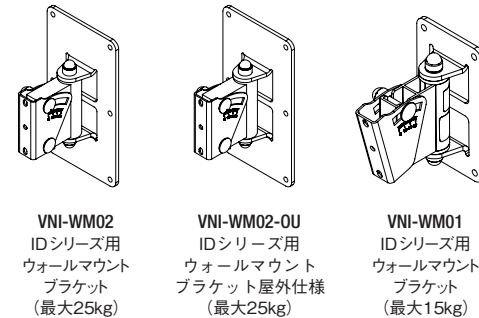


IDS108 アクセサリ

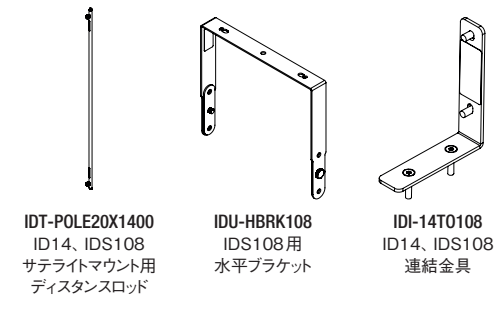


ID24 ツアリング用アクセサリ

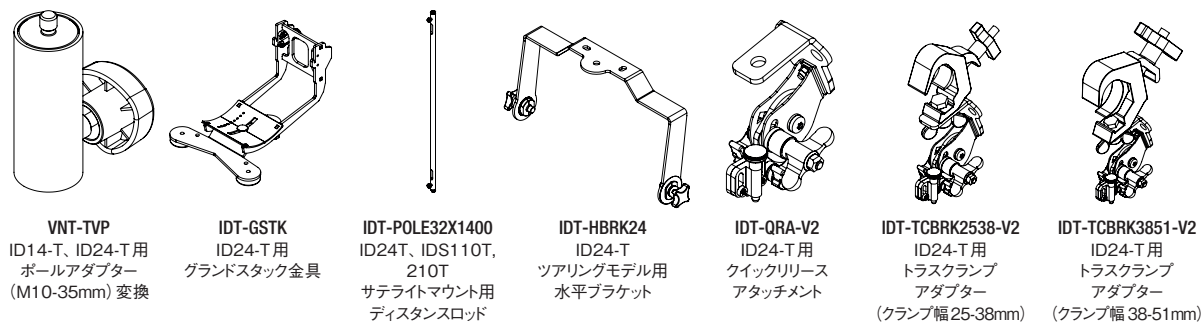


ID24 固定設備用アクセサリ

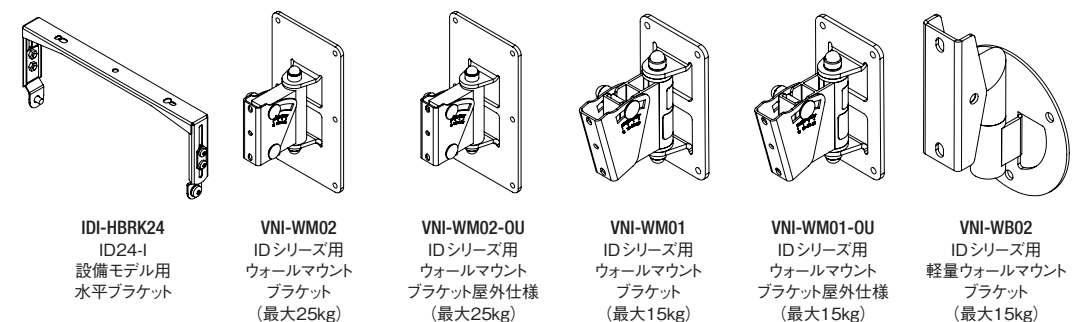

ID84 ツアリング用アクセサリ

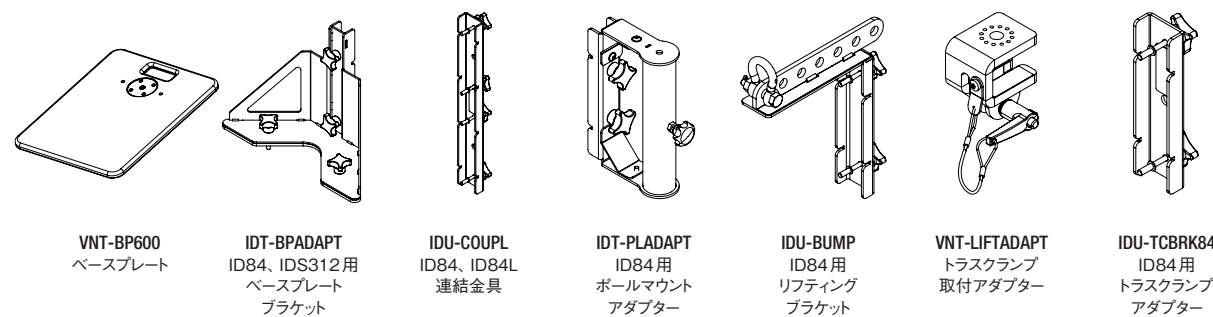


ID84 固定設備用アクセサリ

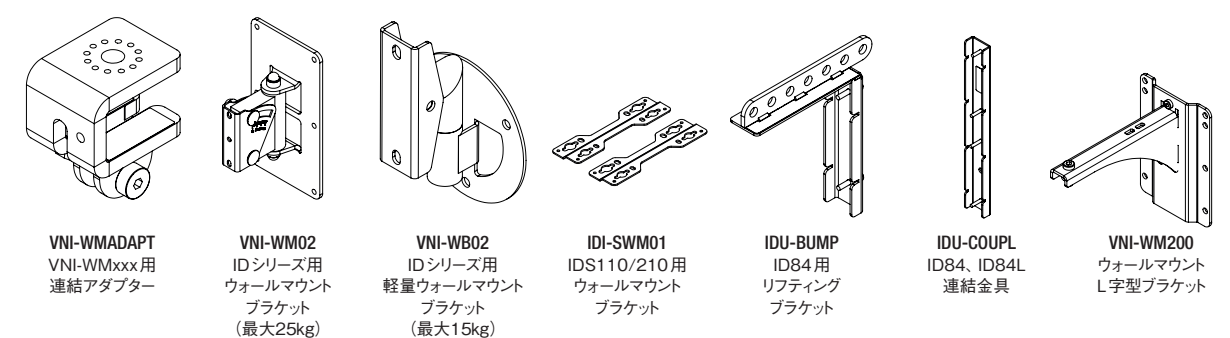


Floor Mounting Applications


ID14

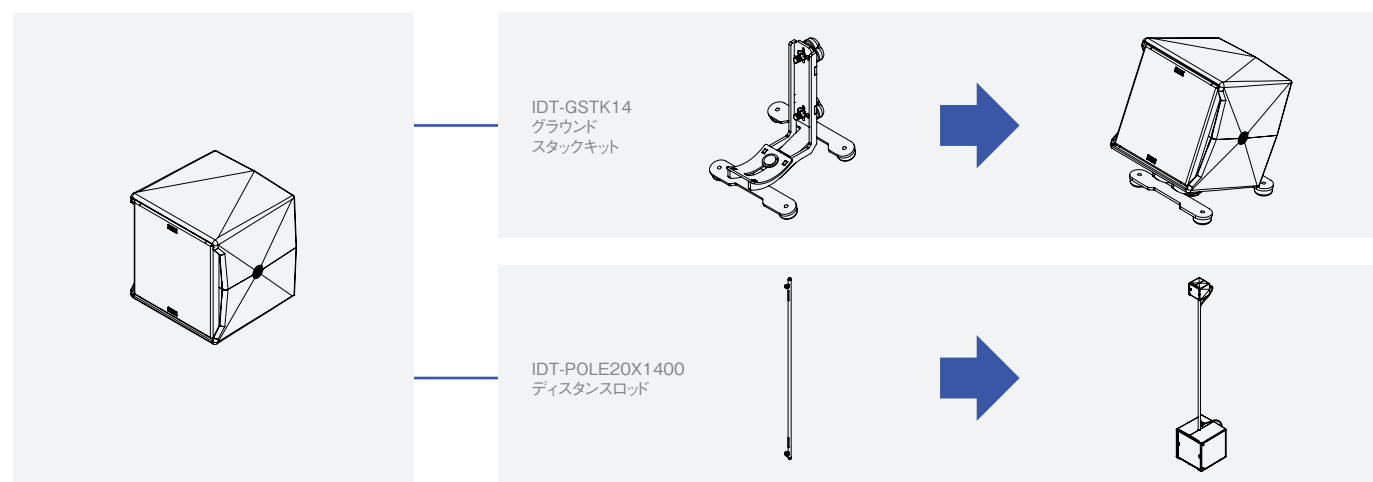

ID24

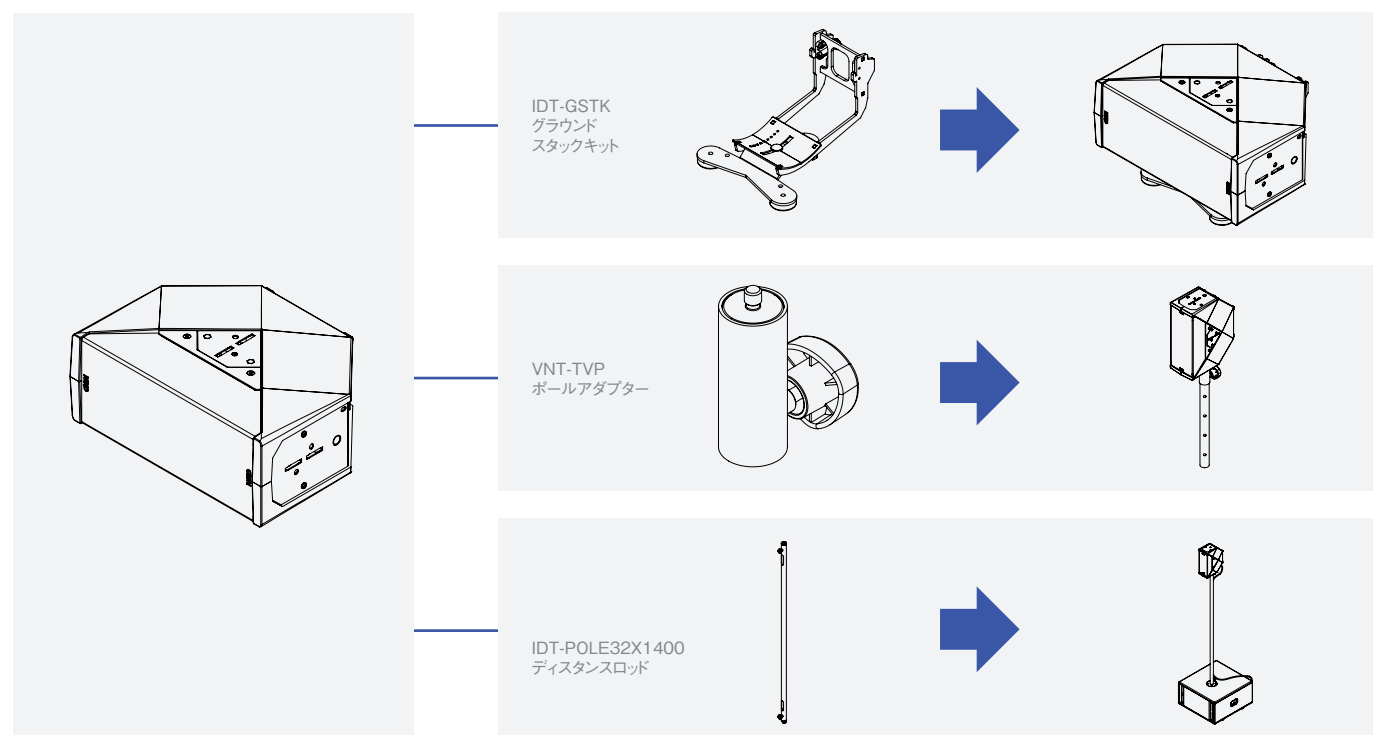


ID84

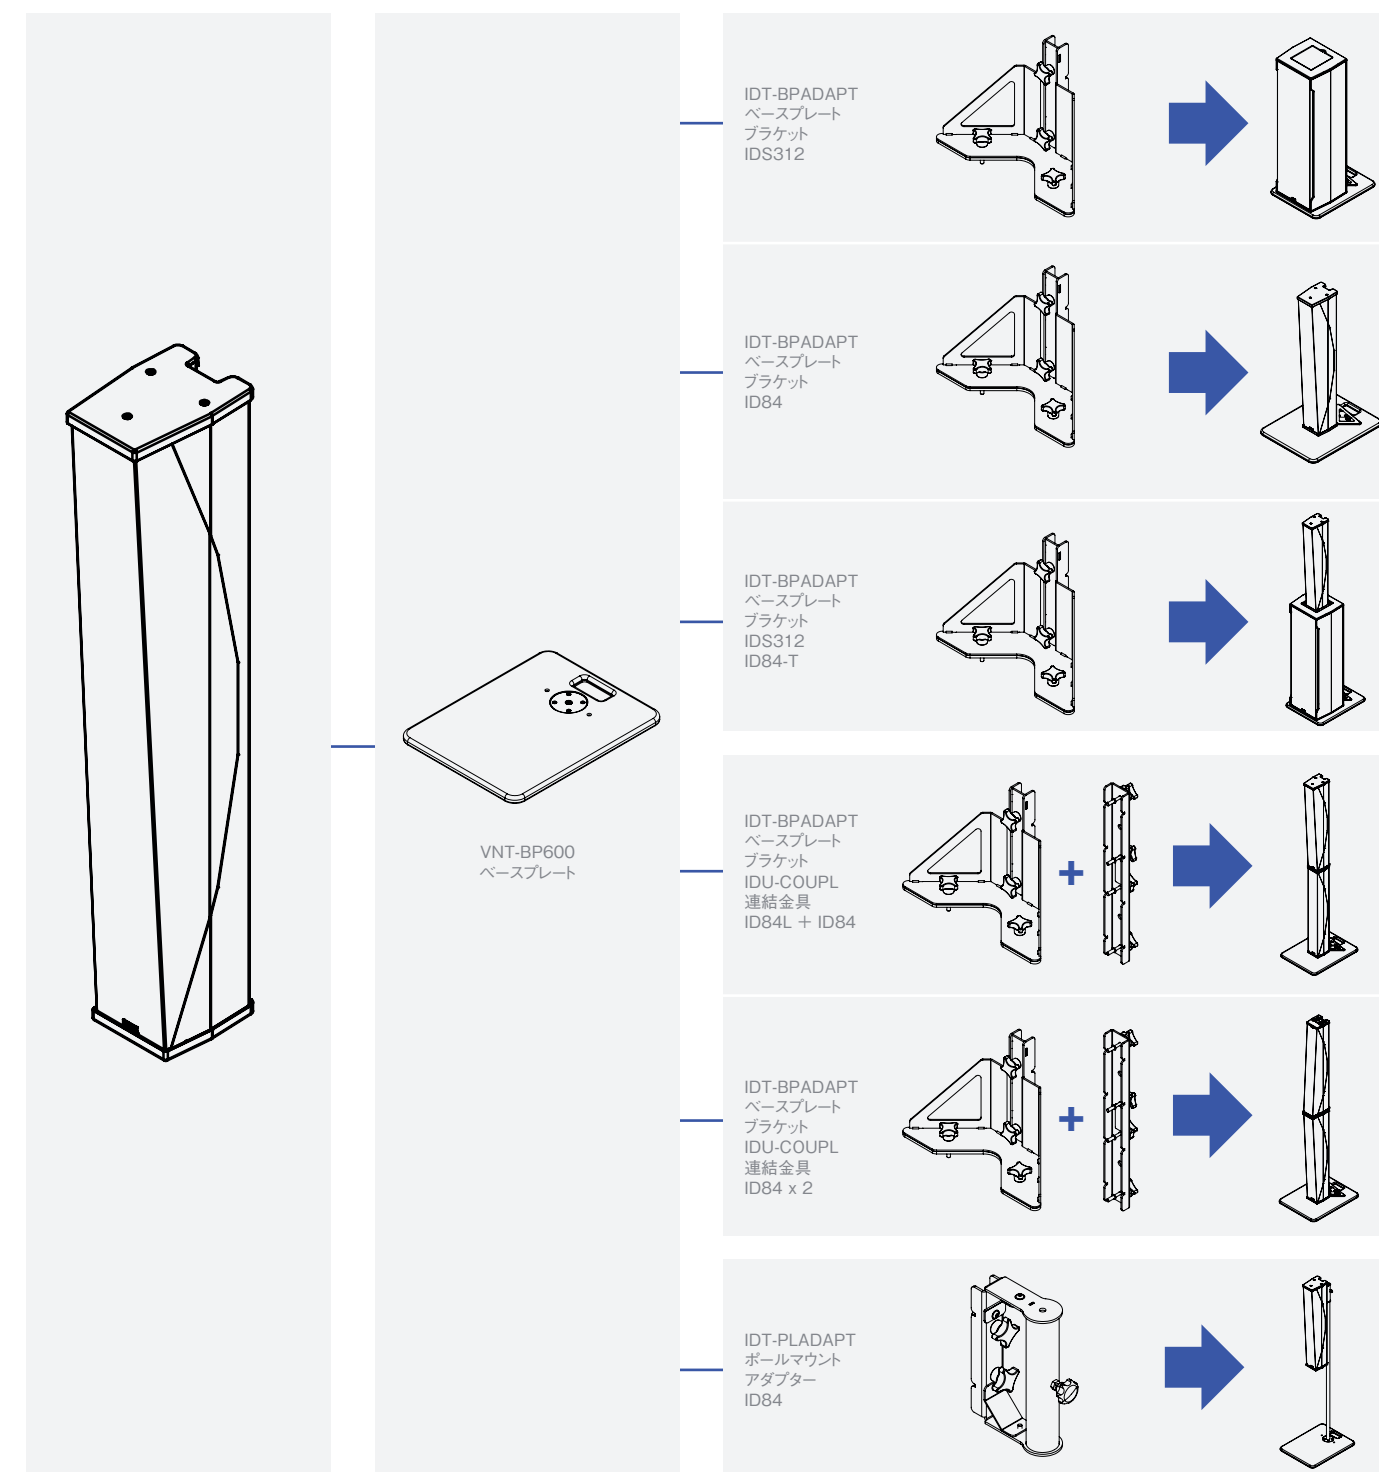

Hoist Mounting Applications

ID84

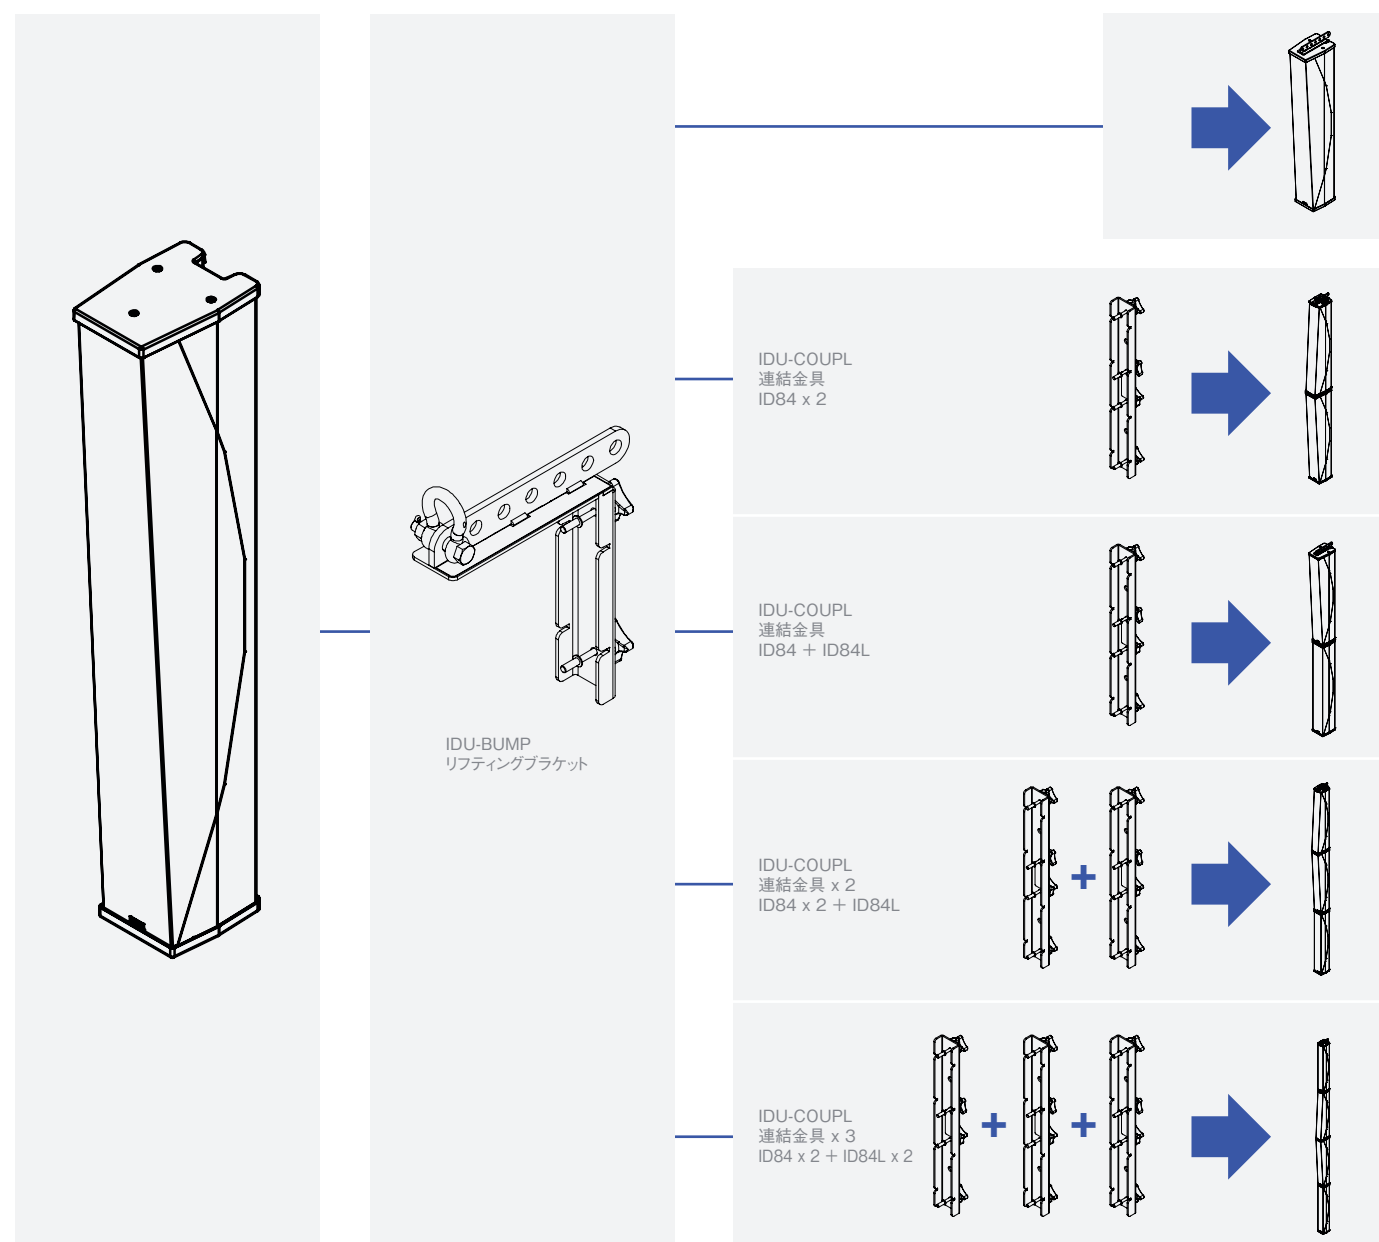


Horizontal Truss Applications



ID14




ID24

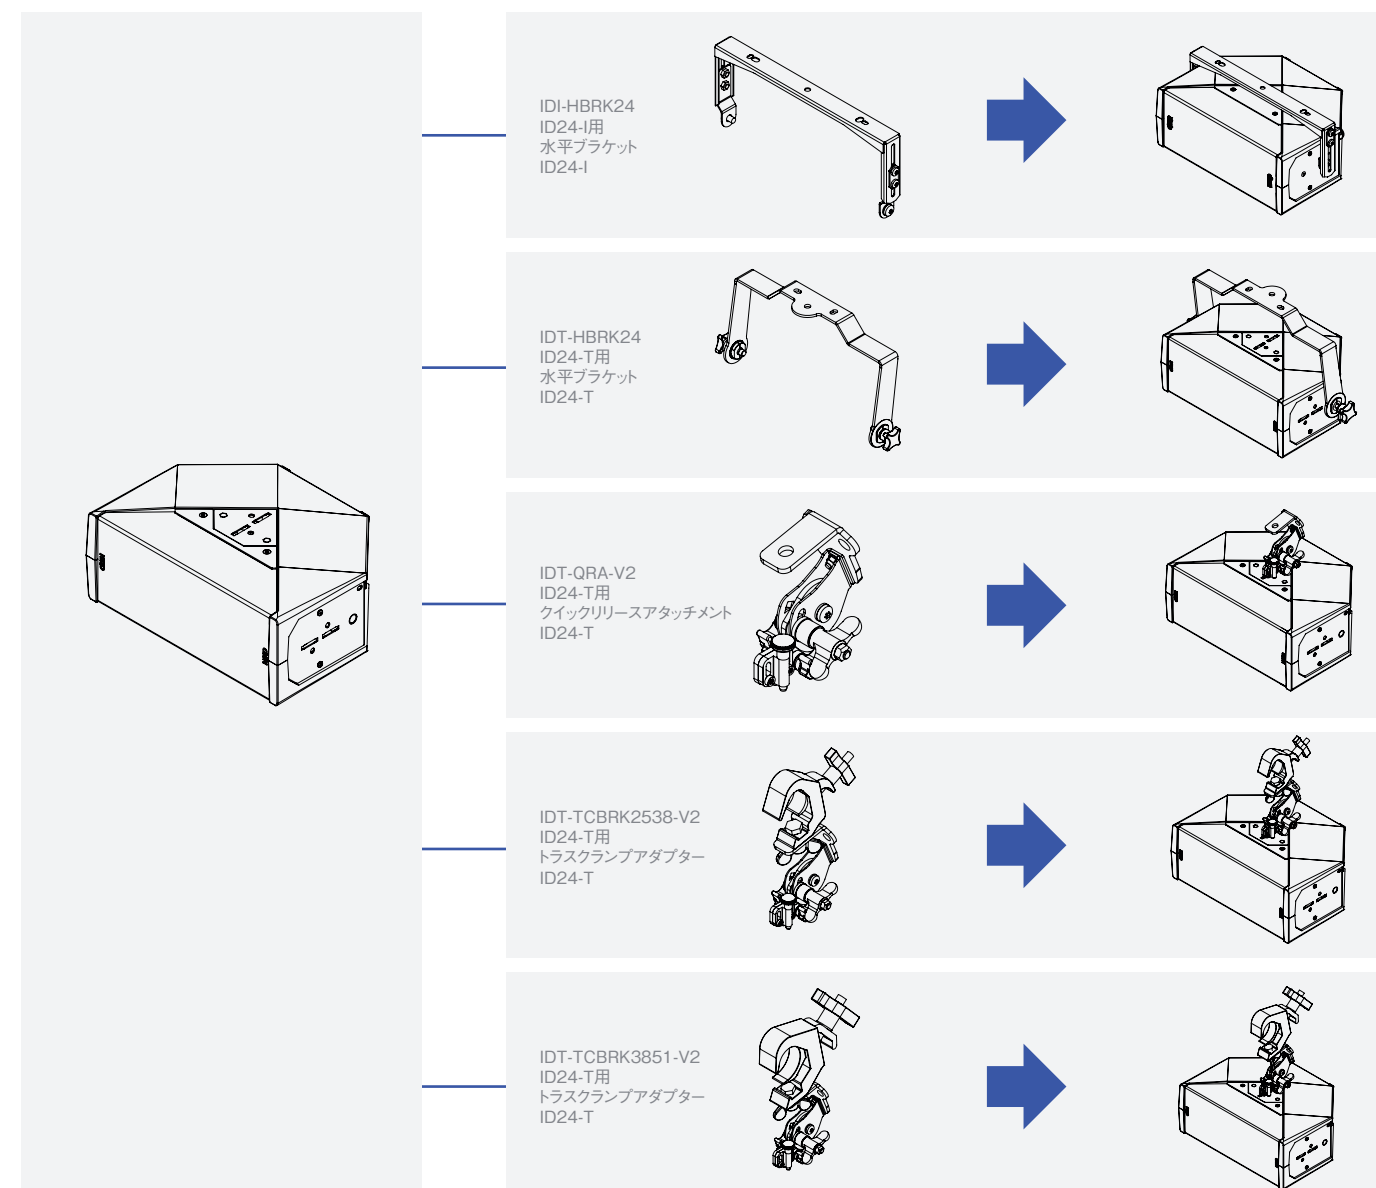



Horizontal Truss Applications

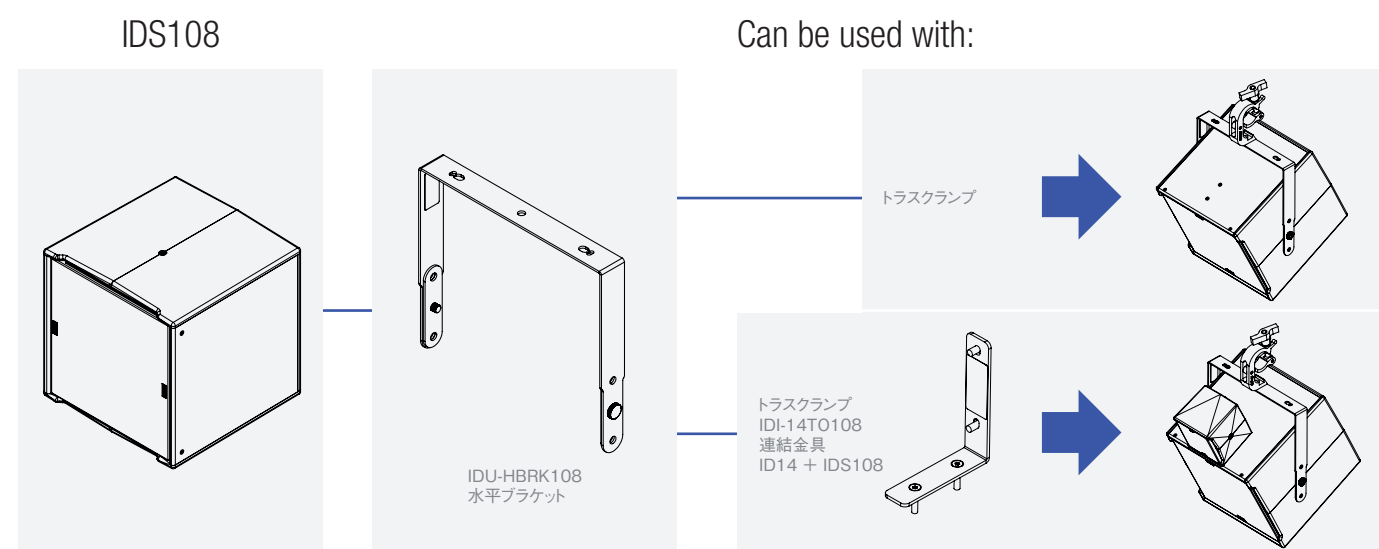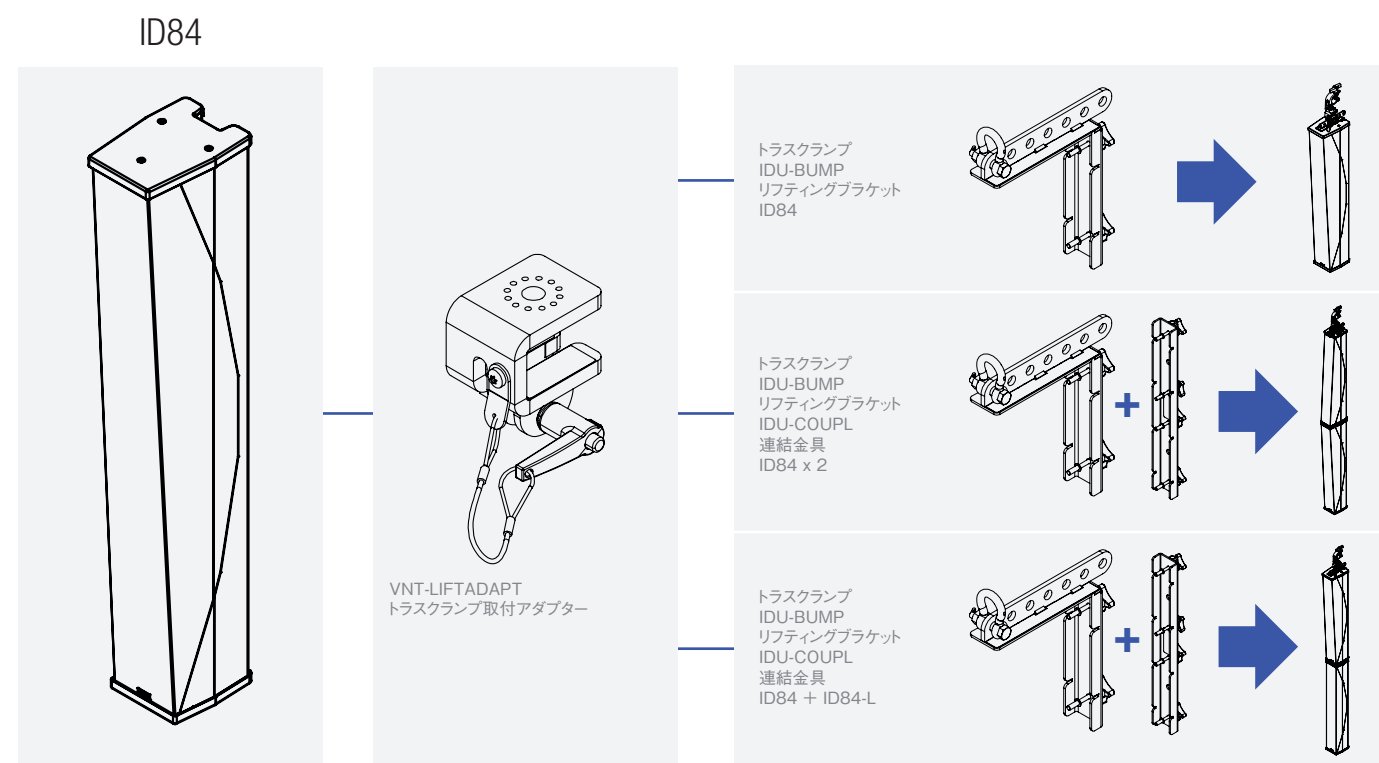

Vertical Truss Applications

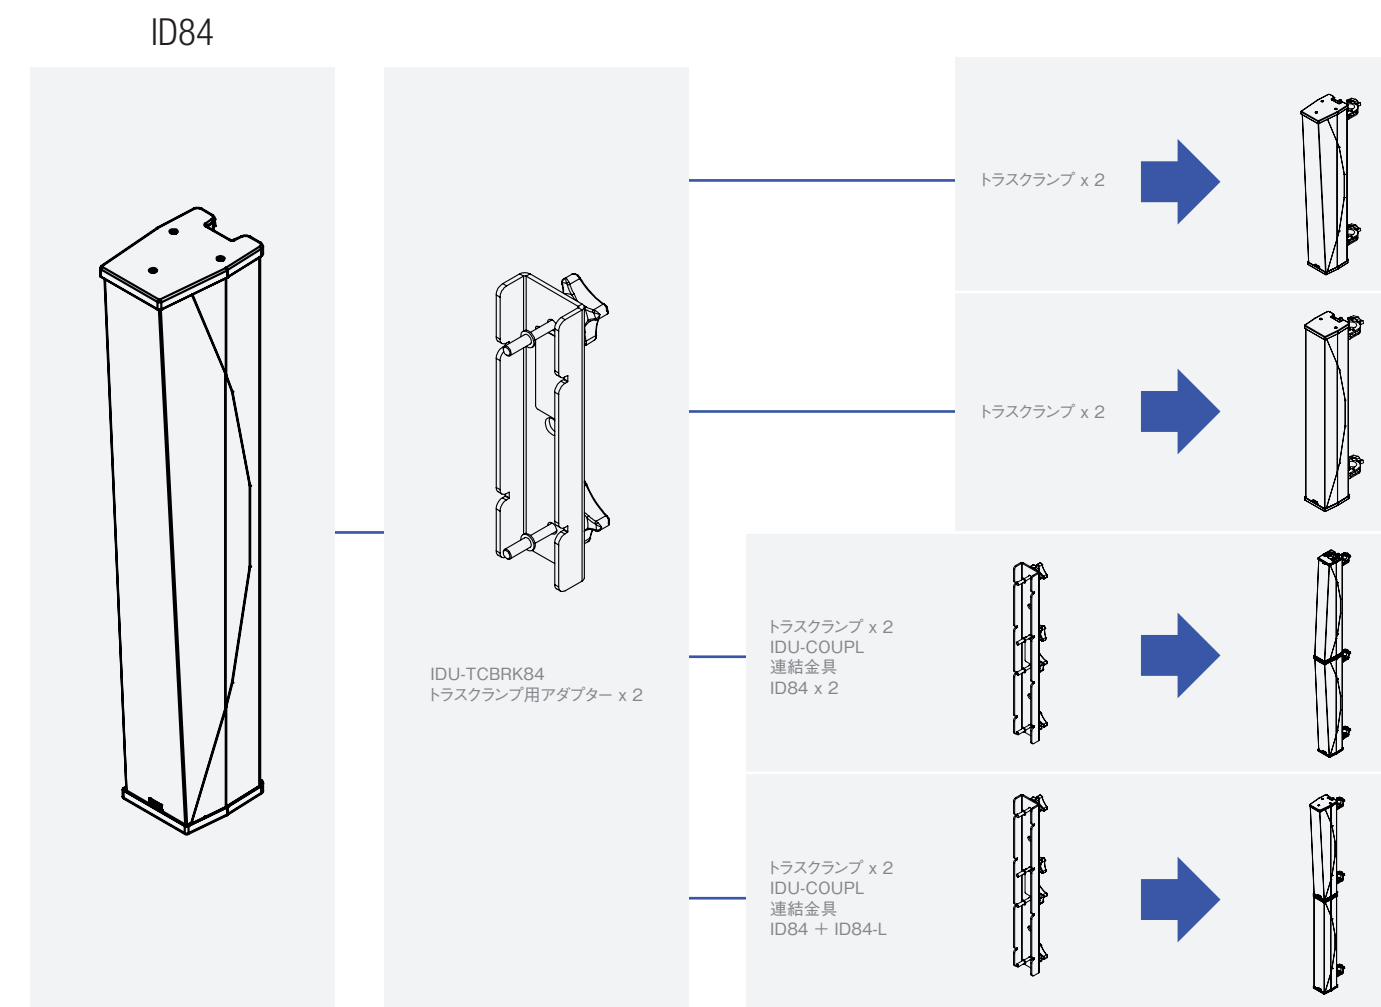

Wall Mounting Applications

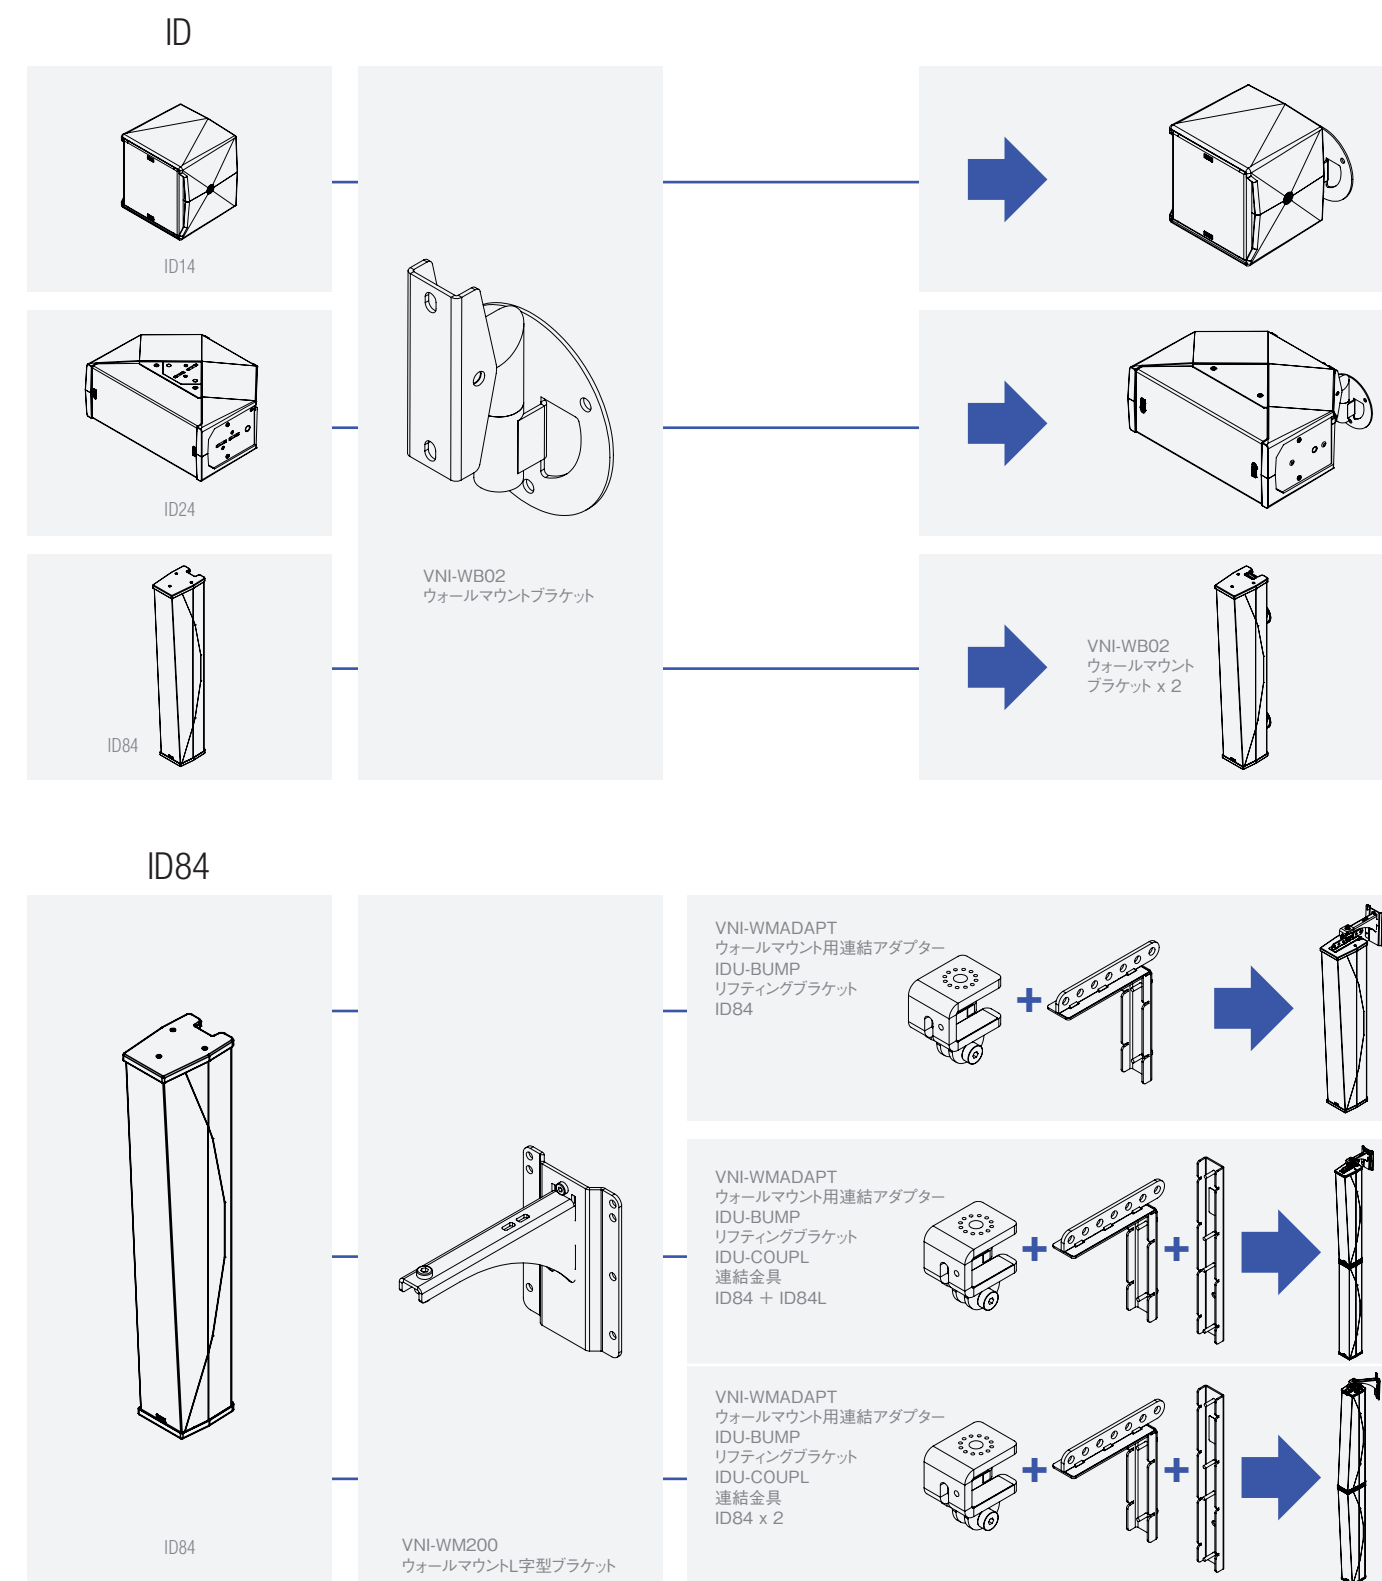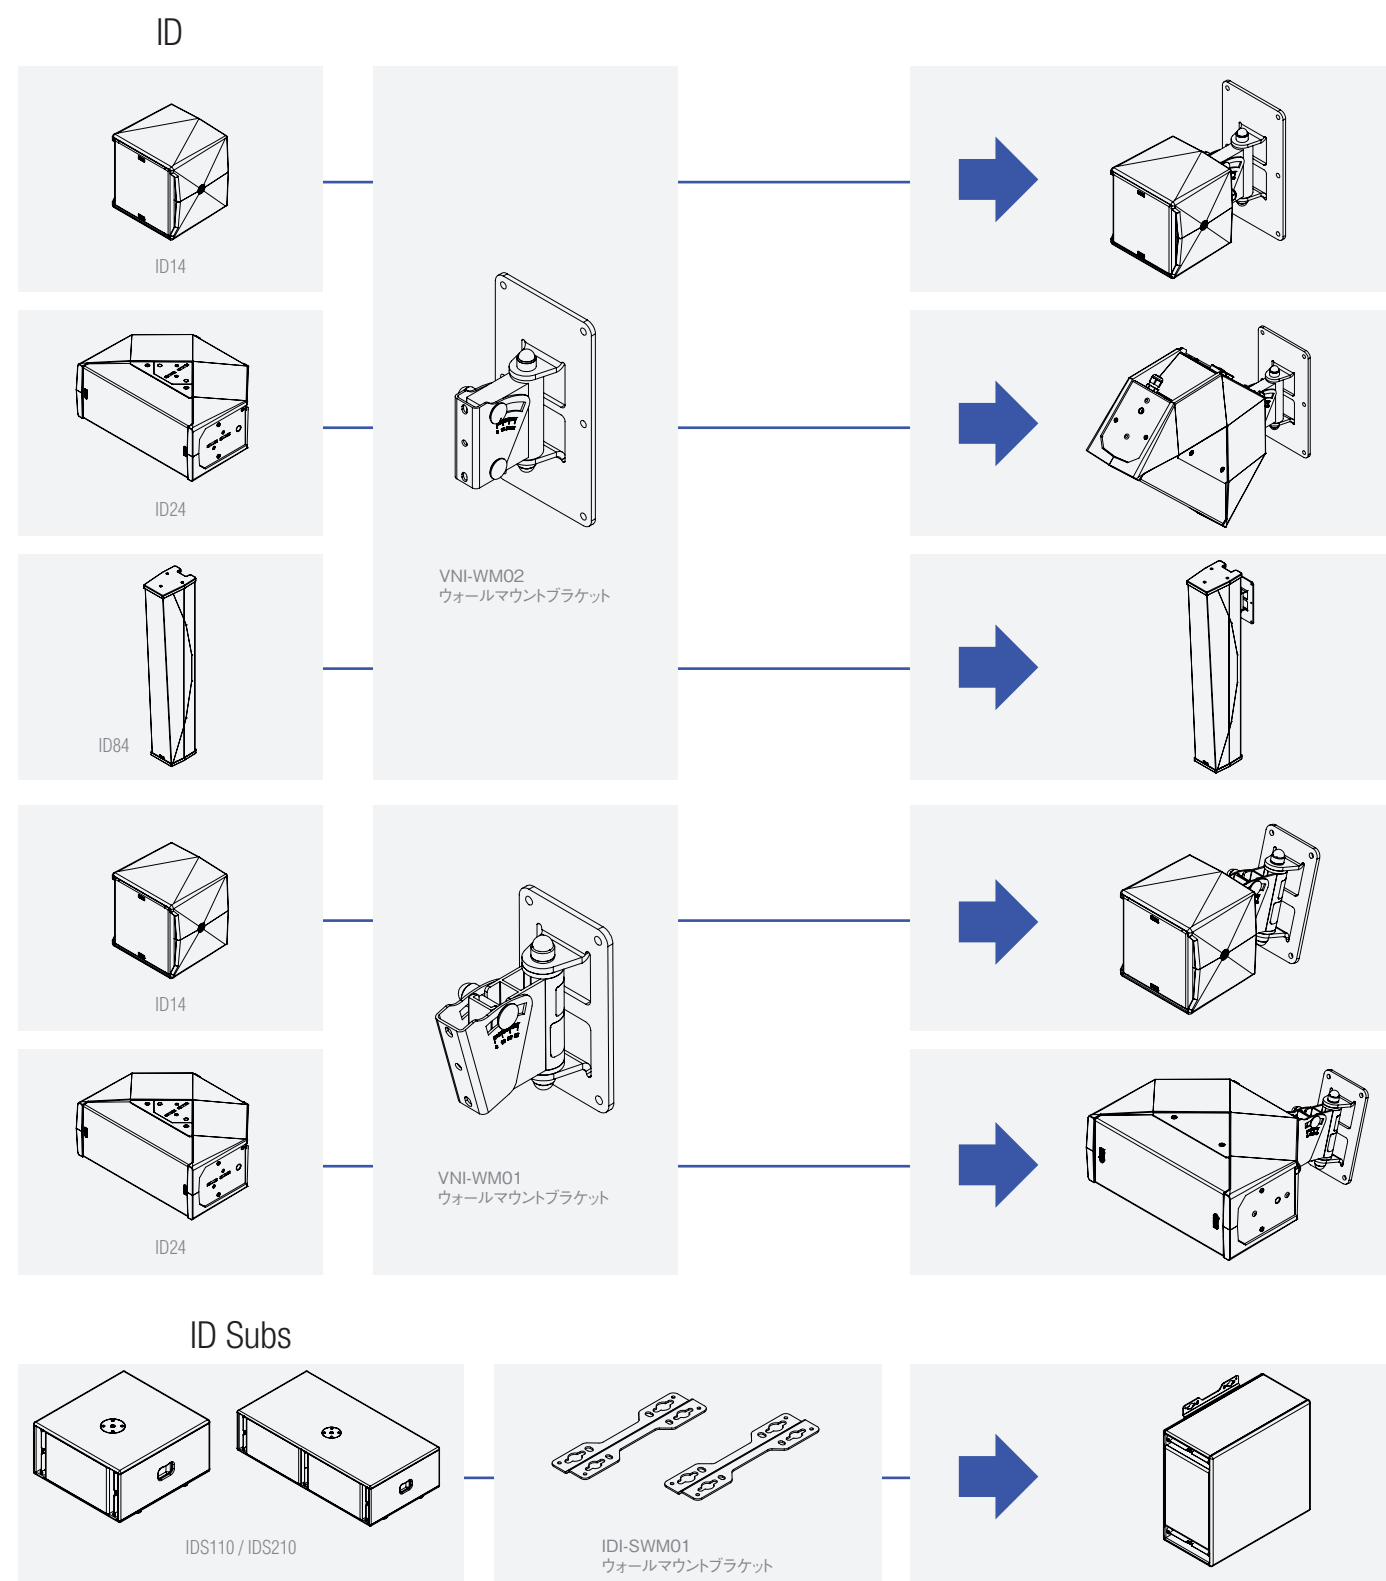

Specifications

Specifications	ID14 with NEXO Processing			
	ID14-I	ID14-T	IDS108-I	IDS108-T
再生周波数帯域(-6dB)	120 Hz ~ 20 kHz		50 Hz ~ 150 Hz	
感度(1W, 1m)	95 dB		95 dB	
最大音圧レベル(1m, Peak)	116 dB		122 dB	
クロスオーバー周波数	120 Hz, 150 Hz		50-120 Hz, 50-150 Hz	
公称指向角度	100° x 100° or 90° x 140°		—	
公称インピーダンス	16Ω		8Ω	
推奨パワーアンプ出力	110 ~ 180W/16Ω		300 ~ 500W/8Ω	
	Product Features			
駆動形式	2ウェイパッシブ		—	
ドライバー構成	LF : 1 x 4 " 同軸ネオジウムロングエクスカーションドライバー HF : 1.4 " ダイアフラム		1 x 8 " ロングエクスカーションネオジウムドライバー	
Narrow/Broadモード選択	—		—	
コネクター	ケーブル グラント&2芯 ケーブル x1	NL4 4芯 コネクターx2 (1+/1-スルー、 2+/2-ID14)	ケーブル グラント&2芯 ケーブル x1	NL4 4芯 コネクターx2 (1+/1-IDS108、 2+/2-スルー)
アクセサリ用ポイント	M10 x 2 (両側面に各1、専用Uブラケット用) M6 x 2 (背面、中芯間寸法73mm)		M10 x 2、埋め込みナット M6 x 2、埋め込みナット	
素材	耐水性ポリウレタン		バルト産バーチ合板	
仕上げ	黒：サンドブラストポリウレタン 白：構造用塗料による塗装		構造用塗料による塗装（黒、白）	
フロント仕上げ	Magnelis® バンチングメタル (前面耐候性 音響透過ファブリック付)	Magnelis® バンチングメタル (バックメッシュ付)	Magnelis® バンチングメタル (前面耐候性音響透過ファブリック付)	Magnelis® バンチングメタル (バックメッシュ付)
動作保証範囲	0°C - 40°C (32°F - 104°F)		0°C - 40°C (32°F - 104°F)	
保管保証範囲	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)		-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)	
寸法(幅×高×奥行)	130 x 130 x 120mm		307 x 305 x 305mm	
質量	1.7 kg		8 kg	
保護等級	IP55	IP2X	IP54	IP2X
	System Operation			
推奨アンプ	DTDcontroller + 汎用アンプ (1chあたり1台-110~180W/ 16Ω、2台-220~360W/8Ω)		DTDcontroller + 汎用アンプ (1chあたり300~500W/8Ω)	
その他 DigitalTDcontroller、 Powered TDcontroller 構成	NXAMP4x1MK2： 1chあたり ID14x8台まで NXAMP4x2MK2： 1chあたり ID14x8台まで NXAMP4x4MK2： 1chあたり ID14x8台まで		NXAMP4x1MK2： 1chあたり IDS108x3台まで NXAMP4x2MK2： 1chあたり IDS108x4台まで NXAMP4x4MK2： 1chあたり IDS108x4台まで	

ID24 with NEXO TDController Setup							
ID24-I	ID24-T	ID24-C	IDS110-I	IDS110-T		IDS210-I	IDS210-T
95 Hz ~ 20 kHz (±6dB)			43 Hz ~ 130 Hz (±3dB)			43 Hz ~ 130 Hz (±3dB)	
100 dB SPL Nominal			97 dB SPL Nominal			103 dB SPL Nominal	
126 dB			125 dB			131 dB	
95 Hz, 120 Hz, 150 Hz			85 Hz / 120 Hz			85Hz / 120 Hz	
60° x 60° 90° x 40° 120° x 40° 120° x 60°			—			—	
16Ω			4Ω			2Ω	
200 ~ 500W/16Ω			400W ~ 650W/4Ω			800W ~ 1300W/2Ω	
Product Features							
2ウェイパッシブ			—			—	
LF : 2x4 " ロングエクスカーションネオジウムマグネット (8Ω) HF : 1x1 " ボイスコイル 1/2 " スロートネオジウム マグネット (16Ω)			1 x 10 " ロングエクスカーション ドライバー			2 x 10 " ロングエクスカーション ドライバー	
—			—			—	
ケーブル グラント&2芯 ケーブル x1	NL4 4芯 コネクターx2 (1+/1-スルー、 2+/2-ID24)	カスタマイズ	ケーブルグラ ント&2芯ケー ブル x1	NL4 4芯 コネクターx2 (1+/1-IDS110、 2+/2-スルー)		ケーブル グラント&2芯 ケーブル x1	NL4 4芯 コネクターx2 (1+/1-IDS210、 2+/2-スルー)
6 x 6mm ネ ジ穴 (金属ベル ト上) * 製番下6桁 200,000以降 M8ネジ穴x2 追加 (IDI-HBRK24 取付可)	クイックリギ ング スロットx6、 M10ボール マウント用 ネジ穴x1 * 製番下6桁 200,000以降 (M10x2 IDT-HBRK24 取付可)	カスタマイズ	M6 x 4 ネジ穴 M20 x 1 ボールマウント用ネジ穴 (ツアリングのみ)			M6 x 4 ネジ穴 M20 x 1 ボールマウント用ネジ穴 (ツアリングのみ)	
耐水性ポリウレタン			バルト産バーチ合板			バルト産バーチ合板	
黒：サンドプラ ストポリウレ タン 白：構造用塗 料による塗装		カスタマイズ	構造用塗料による塗装			構造用塗料による塗装	
音響透過性 ファブリック リル	バンチングメ タル	カスタマイズ	—			—	
0°C - 40°C (32°F - 104°F)			0°C - 40°C (32°F - 104°F)			0°C - 40°C (32°F - 104°F)	
-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)			-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)			-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)	
309 × 132 × 233mm			525 × 285 × 550mm			1050 × 285 × 550mm	
6 Kg			21 kg			37 kg	
IP54	IP2X		IP2X			IP2X	
System Operation							
NXAMP4x1MK2 : 1chあたり ID24x4台まで			NXAMP4x1MK2 : 1chあたり IDS110x2台まで			NXAMP4x1MK2 : 1chあたり IDS210x1台まで	
NXAMP4x2MK2 : 1chあたり ID24x8台まで NXAMP4x4MK2 : 1chあたり ID24x8台まで DTDcontroller + 汎用アンプ (1chあたり200~500W/16Ω)			NXAMP4x2MK2 : 1chあたり IDS110x2台まで NXAMP4x4MK2 : 1chあたり IDS110x2台まで DTDcontroller + 汎用アンプ (1chあたり400 ~650W/4Ω)			NXAMP4x2MK2 : 1chあたり IDS210x1台まで NXAMP4x4MK2 : 1chあたり ID210x1台まで	

ID84 with NEXO Processing								
ID84-I	ID84-T	ID84-TIS	ID84L-I	ID84L-T	ID84L-TIS	IDS312-I	IDS312-T	IDS312-TIS
90 Hz ~ 20 kHz			90 Hz ~ 1.5 kHz			40 Hz ~ 120 Hz		
105 dB SPL Nominal			102 dB SPL Nominal			105 dB SPL Nominal		
135 dB			132 dB			138 dB		
90 Hz, 120 Hz			90 Hz, 120 Hz			40-85 Hz, 40-120 Hz, 40-150 Hz, 63-120 Hz, 63-150 Hz		
水平:100° 垂直 : Narrow Mode 0° / -10°, Broad Mode 0° / -25			水平:100° 垂直 : ID84との組み合わせによる。			—		
4Ω			4Ω			2Ω		
650W ~ 1080W/4Ω			650W ~ 1080W/4Ω			1300W ~ 2100W/2Ω		
Product Features								
2ウェイパッシブ			1ウェイ			—		
LF : 8 x 4 " ロングエクスカーションネオジウムドライバー HF : 8 x 1 " ドームツイーター			8 x 4 " ロングエクスカーションネオジウムドライバー			3 x 12 " ロングエクスカーションドライバー		
埋込み型防水2接点スイッチ			—			—		
ケーブル グラント&2芯 ケーブル x1	NL4 4芯コネクターx2 (1+/1-スルー、2+/2-ID84) +底面にIDS312接続用 クイックコネクト付		ケーブル グラント&2芯 ケーブル x1	NL4 4芯コネクター x2 (1+/1-ID84L、2+/2-スルー)		ケーブル グラント&2芯 ケーブル x1	NL4 4芯コネクター x2 (1+/1-IDS312、2+/2-スルー) +トップカバー内にID84接続用 クイックコネクト付	
M6 x 2 / 70mmピッチ x 2 上下に追加で各M6 x 1 背面			M6 x 2 / 70mmピッチ x 2 上下に追加で各M6 x 1 背面			ベースプレート連結用 M6 x 2 背面		
筐体 : アルミニウム カバー&グリル : Magnelis®			筐体 : アルミニウム カバー&グリル : Magnelis®			15mm バルト産バーチ合板		
黒 : パウダー塗装 (RAL9005) 白 : パウダー塗装 (RAL9016)またはカスタムRAL			黒 : パウダー塗装 (RAL9005) 白 : パウダー塗装 (RAL9016)またはカスタムRAL			黒 : 構造用塗料による塗装 (RAL9005) 白 : 構造用塗料による塗装 (RAL9016) またはカスタムRAL		
Magnelis® バンチングメタル(前面耐候性音響透過ファブリック付)	Magnelis® バンチングメタル	Magnelis® バンチングメタル(前面耐候性音響透過ファブリック付)	Magnelis® バンチングメタル(前面耐候性音響透過ファブリック付)	Magnelis® バンチングメタル	Magnelis® バンチングメタル(前面耐候性音響透過ファブリック付)	Magnelis® バンチングメタル(前面耐候性音響透過ファブリック付)	Magnelis® バンチングメタル	Magnelis® バンチングメタル(前面耐候性音響透過ファブリック付)
0°C - 40°C (32°F - 104°F)			0°C - 40°C (32°F - 104°F)			0°C - 40°C (32°F - 104°F)		
-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)			-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)			-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)		
150 x 990 x 163 (低域側)、215 (高域側)mm			150 x 990 x 163mm			380 x 1160 x 350mm		
15 kg			14 kg			31 kg		
IP54	IP2x		IP54	IP2x		IP2X		
System Operation								
NXAMP4x1MK2 : 1chあたり ID84x2台まで			NXAMP4x1MK2 : 1chあたり ID84Lx2台まで			NXAMP4x1MK2 : 1chあたり IDS312x1台まで		
NXAMP4x2MK2 : 1chあたり ID84x2台まで NXAMP4x4MK2 : 1chあたり ID84x2台まで DTDcontroller + 汎用アンプ (1chあたり650~1080W/4Ω)			NXAMP4x2MK2 : 1chあたり ID84x2台まで NXAMP4x4MK2 : 1chあたり ID84x2台まで DTDcontroller + 汎用アンプ (1chあたり650~1080W/4Ω)			NXAMP4x2MK2 : 1chあたり IDS312x1台まで NXAMP4x4MK2 : 1chあたり IDS312x1台まで		



【使用に関するお願い】

- 実際に商品をご使用になる前に、取扱説明書に記載されている使用上の注意及び危険防止に関する注意事項をよくお読みくださいますようお願い申し上げます。

【その他使用上の注意】

- 設置工事については、必ず販売店にご相談ください。
- 指定、推奨のパーツや工具以外では正しく設置できない場合がありますのでご注意ください。
- 海浜部、温泉地帯など金属のさびやすい場所では本体や取付金具の耐久性が低下する場合がありますのでご注意ください。
- 高所取付商品、ラック形状の商品は、正しく設置しないと落下・転倒等が起きる場合がありますのでご注意ください。
- 発熱の多い商品は、正しく設置されないと正常に動作しなかったり火災の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ポータブルタイプの商品は、移動時に衝撃を与えないでください。また、水のかかる場所での使用、直射日光の当たる場所での長時間の使用は避けてください。
- スピーカーに近接して拡声音を聴かないでください。耳に傷害を起こす危険があります。

【保証書に関するお願い】

- 保証書が添付されている商品については、店名、ご購入期日の記載を確認の上、大切に保存してください。システム一括購入の場合は、契約時に保証書の扱いについて販売店と必ずご相談ください。

【その他付記事項】●仕様および外観、価格などは改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

商品の機能や操作法に関するお問い合わせ窓口



プロオーディオ・インフォメーションセンター

(電話受付＝祝祭日を除く月～金／11:00～17:00)

- TEL: **0570-050-808** (ナビダイヤル、全国共通番号)
(IP電話、PHSをご使用で)上記番号でつながらない場合は**03-5488-5447**
発信者番号を通知する設定にしておかけください。

- オンラインサポート: <http://jp.yamaha.com/support/>



FAQ: <http://yamaha.custhelp.com/>

よくあるお問い合わせを商品別にまとめております。購入前の機能確認、購入後の問題解決などにご活用ください。



Facebookページ: ヤマハコマーシャルオーディオジャパン

<http://www.facebook.com/YamahaCommercialAudioJapan>

ヤマハプロオーディオに関する耳寄りな情報をタイムリーにお伝えしております。



Facebookページ: NEXO ジャパン

<http://www.facebook.com/NEXOJapanInformation>

NEXO製品に関する使用・導入事例などの耳寄りな情報をタイムリーにお伝えしております。

商品取扱店に関するお問い合わせ窓口

株式会社ヤマハミュージックジャパン

PA営業部

東日本営業課 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町4-1-12 KDX箱崎ビル TEL. 03-5652-3850

西日本営業課 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1-13-17 ナンバ辻本ビル6F TEL. 06-6649-9116

修理についてのお問い合わせ窓口

株式会社ヤマハミュージックジャパン カスタマーサポート部 ナビダイヤル (全国共通番号) 0570-012-808 (出張修理受付専用)

東日本サービスセンター 〒143-0006 東京都大田区平和島2-1-1 JMT京浜E棟A-5F

西日本サービスセンター 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1-13-17 ナンバ辻本ビル7F

日本国内で販売している製品は、日本国内でご使用ください。

弊社製品は販売している国ごとに安全規格認定の取得のほか各国法令に準拠して販売しております。販売地域以外でのご使用は故障などのトラブルが発生しても弊社では保証いたしかねます。また、販売国以外では修理やサポートの対象外となりますのであわせてご了承ください。

海外の電源・電圧への対応について

日本国内で販売している製品は、製品本体や電源アダプターなどに100V・50/60Hz以外の数値が記載されている場合でも、電源ケーブルやコンセントプラグ等は日本の電源・電圧に準拠したものが付属されています。海外で使用すると発煙・発火などが起こる可能性があります。日本国外での使用は記載されている電源・電圧の範囲内(変圧器の使用を含む)であっても、お客様の安全のためお勧めいたしておりません。海外で販売している製品の日本での使用についても同様にお勧めいたしておりません。

- 本カタログに掲載の商品名・社名等は、各社の商標または登録商標です。
- カタログに印刷された商品の色調は、実際の商品と多少異なる場合があります。



2022年5月作成 カタログコード **-LP767**

<https://nexo-sa.com/?lang=ja>