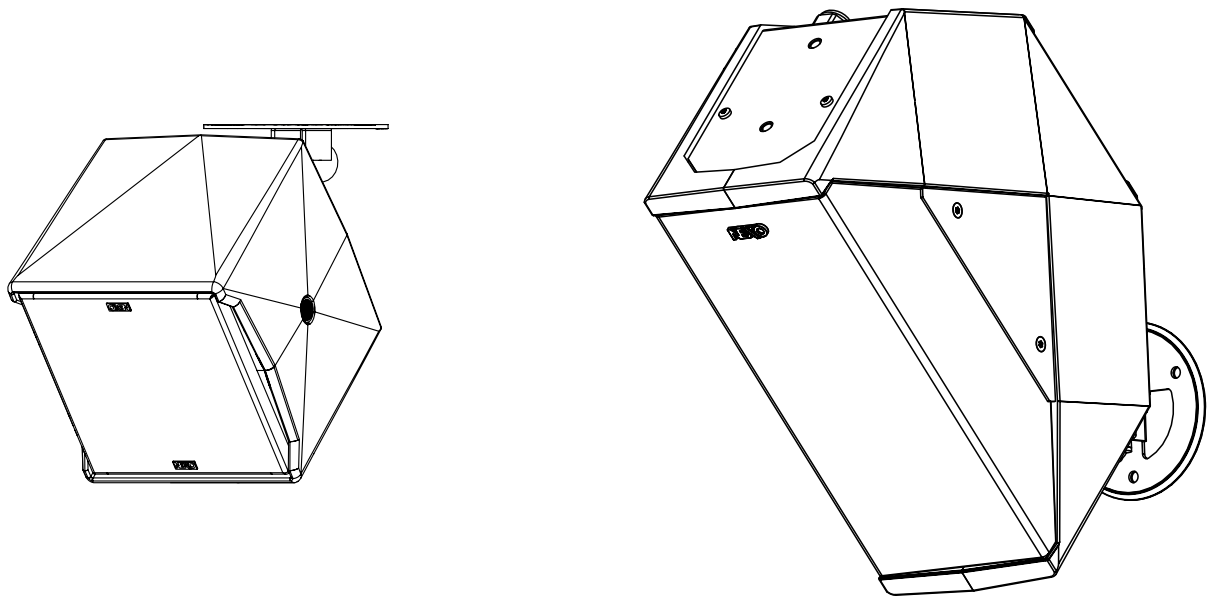
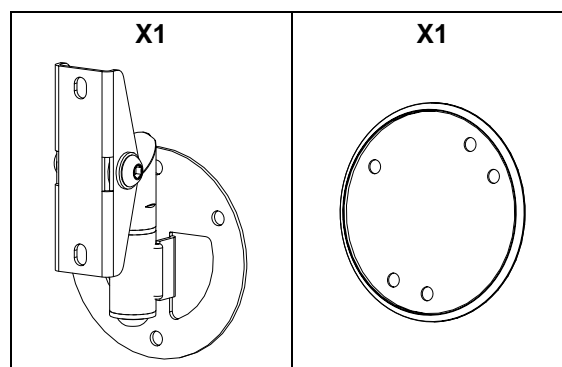


Attache Universelle Murale

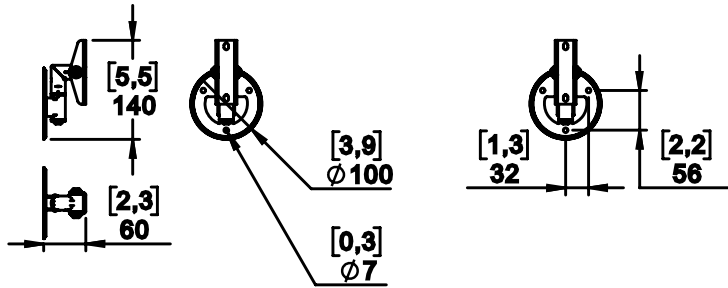


Contenu :



Poids : 0.5 kg / 1.1 lb

Dimensions:



Consignes de sécurité :

Charge maximale : 15kg / 33lb.

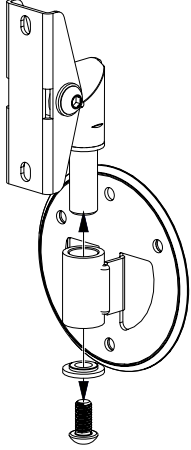
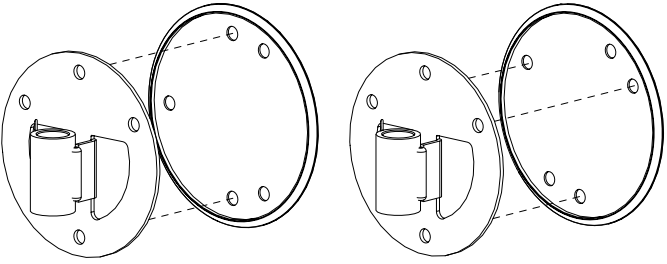
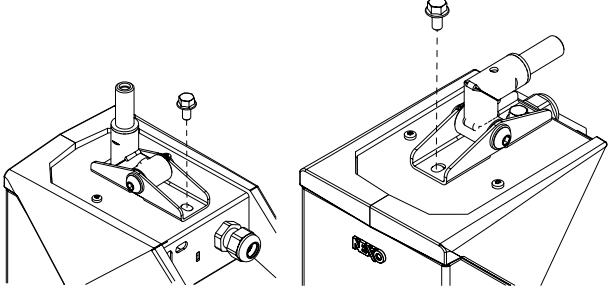
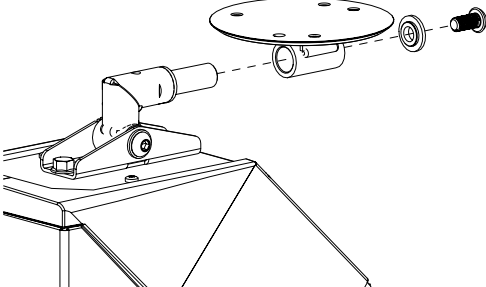
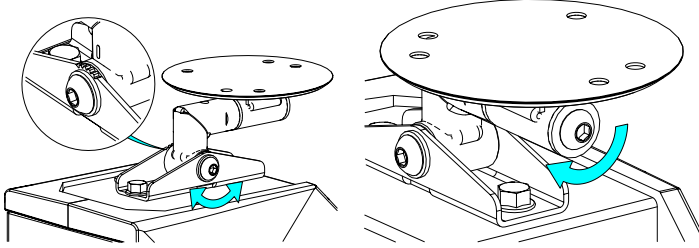
Utilisation par installateur formé.

Utilisation sur des supports adéquats avec les fixations appropriées.

Vérifier périodiquement les assemblages.

Utilisation uniquement en intérieur.

Montage :

<p>Séparer le support d'enceinte, de la platine murale.</p>	<p>Fixer la platine murale avec l'enjoliveur au mur (ou plafond). Utiliser deux ou trois vis (non fournies).</p>
	
<p>Fixer le support sur l'enceinte Nexo (utiliser <u>uniquement</u> les vis fournies avec l'enceinte Nexo – clé de 10mm).</p>	<p>Présenter l'ensemble sur la platine. Fixer en serrant les vis de blocage.</p>
	
<p>Utiliser une clé ALLEN de 5mm pour bloquer les positions de réglage.</p>	

NEXO

nexo-sa.com

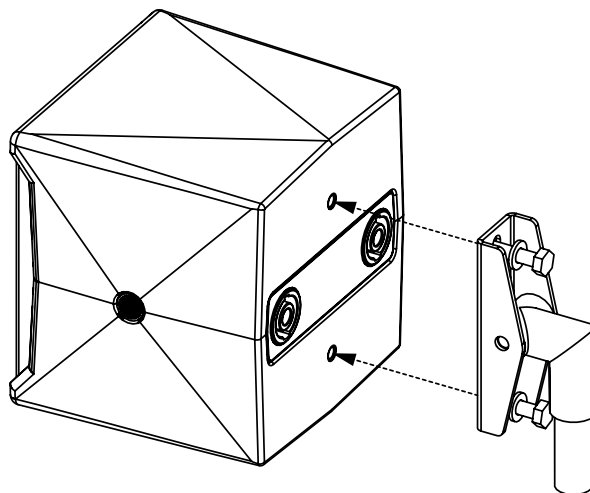
ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.




Utilisation avec ID14 :

Fixer le support sur l'enceinte Nexo (utiliser uniquement les vis fournies avec l'enceinte Nexo – clé de 10mm).




WB02 montage au plafond

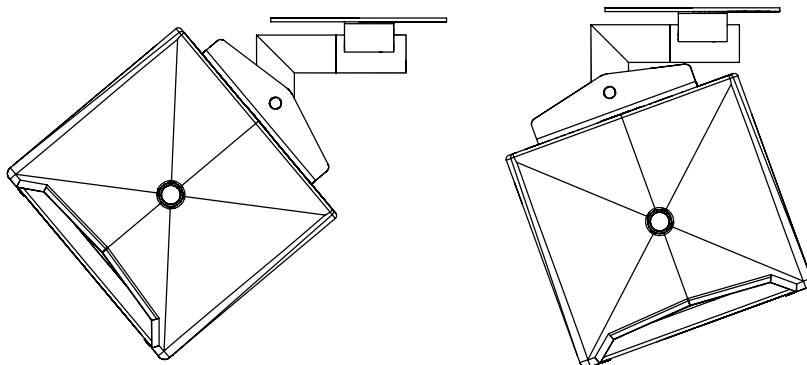Inclinaison : -40° à -110°



WB02 montage mural

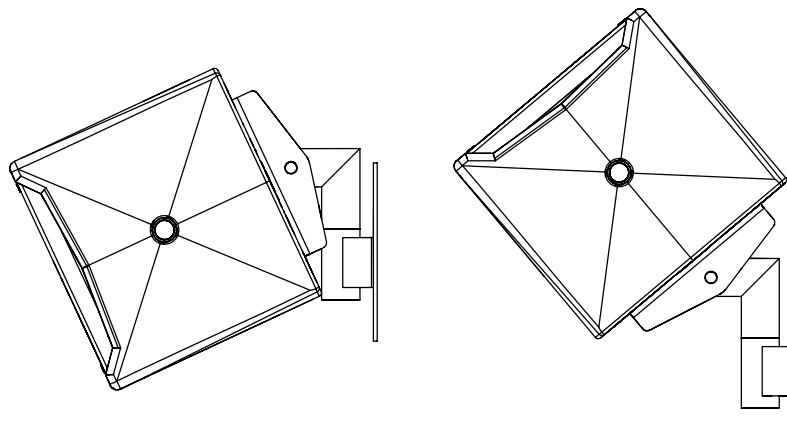Inclinaison : -20° à +50°




NEXO




nexo-sa.com
ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



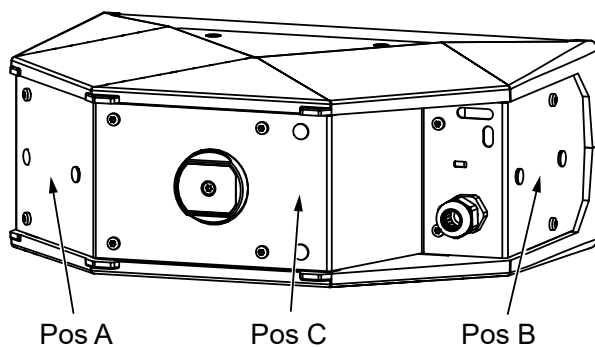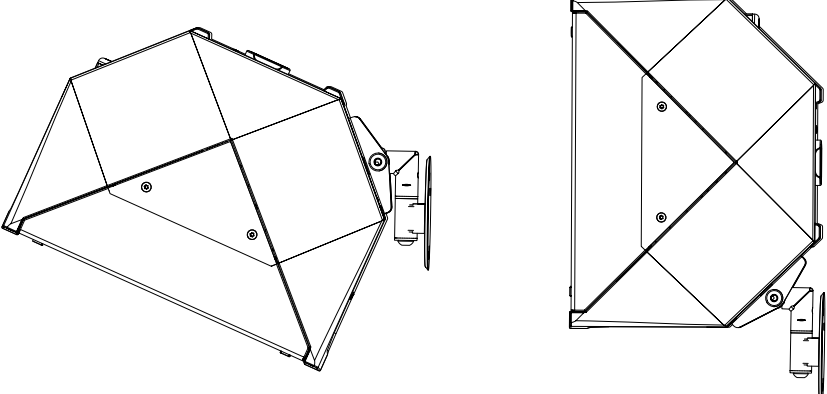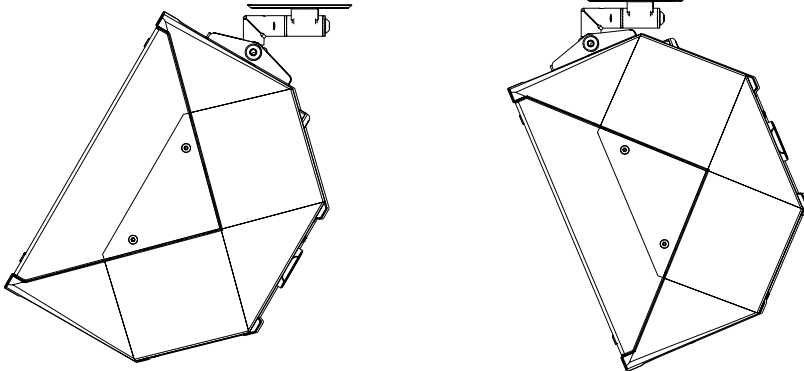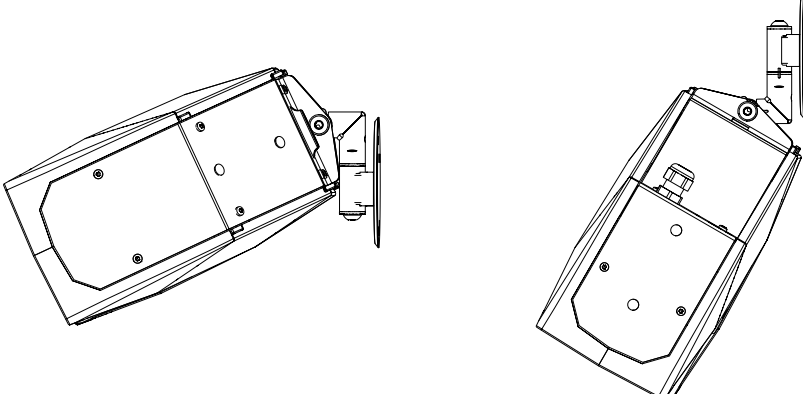Utilisation avec ID24 :



<p>Pos A Inclinaison : -80° à 0°</p>	
<p>Pos B Inclinaison : -80° à +30°</p>	
<p>Pos C Inclinaison :</p> <ul style="list-style-type: none">• -20° à +60°• -60° à +20°	

- **NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.**
- **Merci de se référer au site internet www.nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.**