

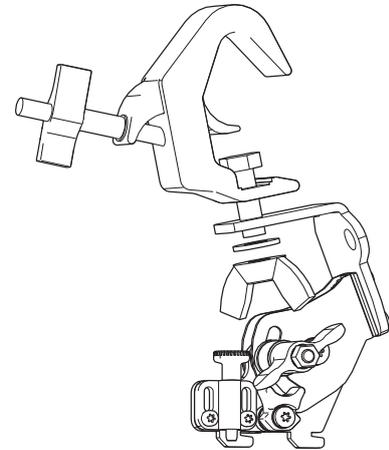
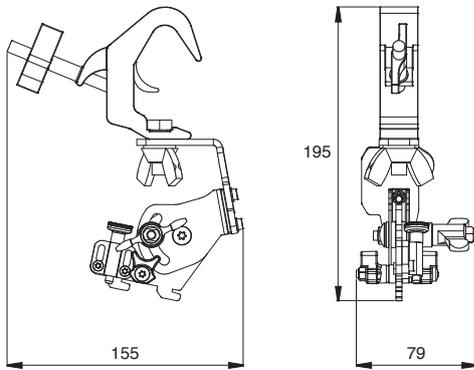
スピーカー「ID-24T」をトラスやバトンに吊り下げるための金具です (クランプ幅25-38mm)。

仕様

適合スピーカー	ID24-T12040 / 12060 / 6060 / 9040
可変角度	垂直 -45° ~ +45°
仕上げ	素材: Steel 色: 黒 (マンセルN1.0近似色)、半艶 フィニッシュ: 塗装
同梱品	下図 (同梱品一覧) 参照
寸法 (W x H x D)	79 x 195 x 155 mm
質量	0.75 kg

外観図

Assembly:



SCALE: 1/5

(単位: mm)

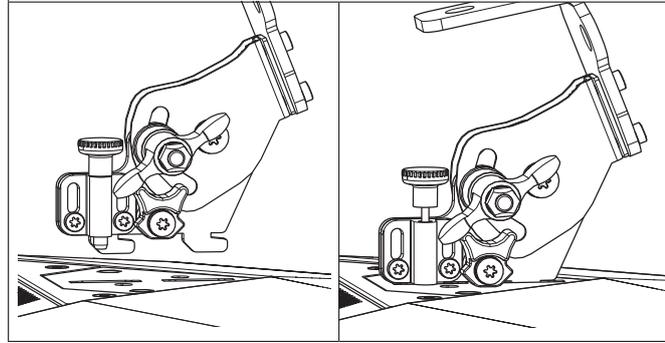
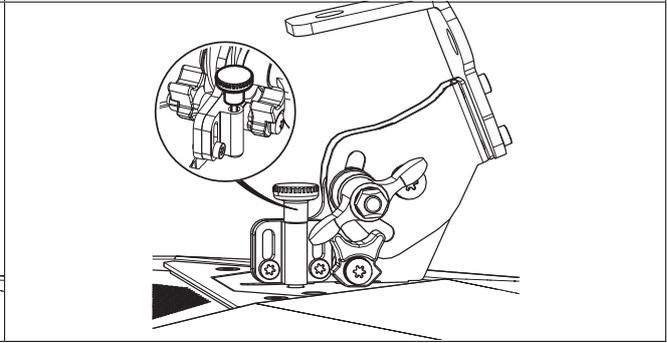
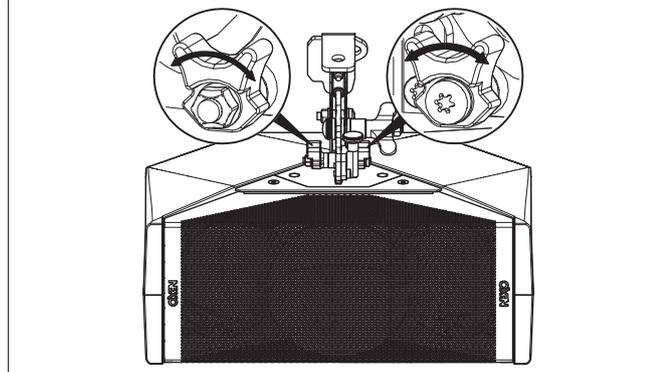
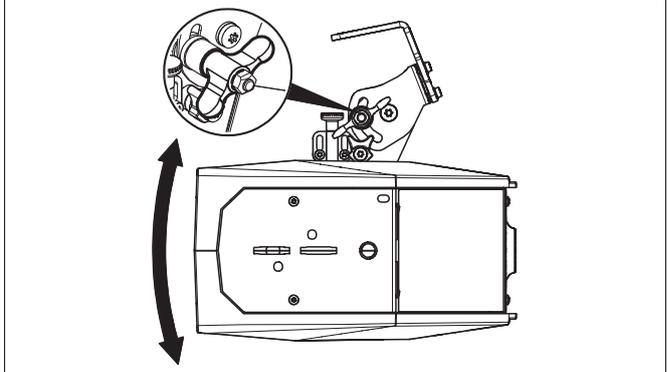
同梱品

X1 	X1 	X1 M10 x 30 	X1 M10 	X1 M10 	X1 	X1
--------	--------	--------------------	---------------	---------------	--------	--------

使用例

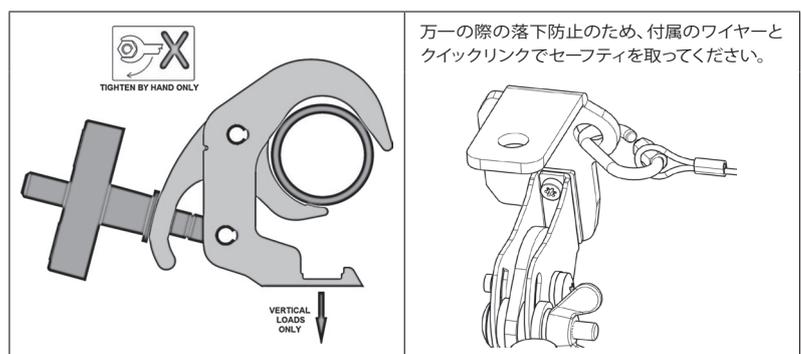
ID24-Tiにはアクセサリ用のスロット (溝) が5箇所あり、いずれも前後を反転して取り付けることができます。		アクセサリ用のスロットは水平方向に2箇所、垂直方向に3箇所用意されています。	

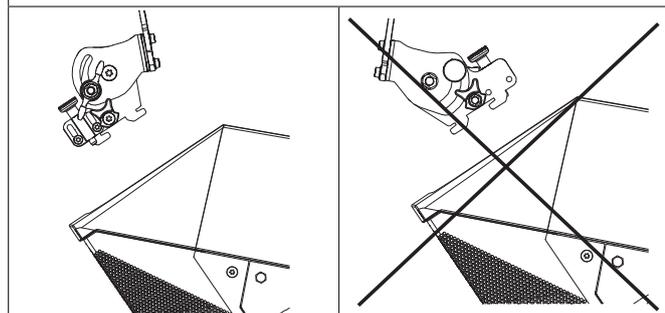
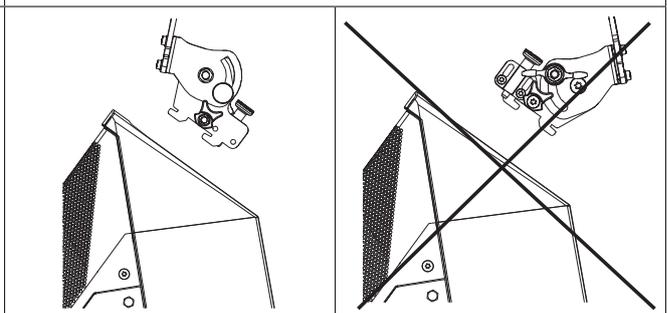
使用例

<p>取り付け:TCBRKのフックをスピーカーのスロットに挿し込み、ロックピンが固定される位置までスライドします。</p> 	<p>取り外し:ロックピンを引き、スピーカーのスロットからTCBRKのフックを抜き取ります。</p> 
<p>レバーでID24を固定することができます。</p> 	<p>蝶ナットにより、$-45^{\circ} \sim +45^{\circ}$ の範囲でチルト角を変更することができます。</p> 

安全上のご注意:

- クランプ部に表示された定格荷重 (SWL) を上回るスピーカーは決して取り付けないでください。
- 他のアクセサリーと併用する場合は、質量の合計が定格荷重の範囲内であることを必ずご確認ください。
- 25~38mm径のパイプへの取り付けに際してのみご使用ください。
- スピーカーを垂直方向に吊り下げる場合にのみご使用ください(クランプが横や斜めの向きになる状況では使用しないでください)。
- 使用前にはクランプに異常が無いか必ず目視確認してください。問題が見つかった際には必ずヤマハミュージックジャパンのサービスセンターにご相談ください。



<p>下振りの場合:ロック機構 (ピン) がキャビネットの前面側に来るように取り付けてください。</p> 	<p>上振りの場合:ロック機構 (ピン) がキャビネットの背面側に来るように取り付けてください。</p> 
---	--