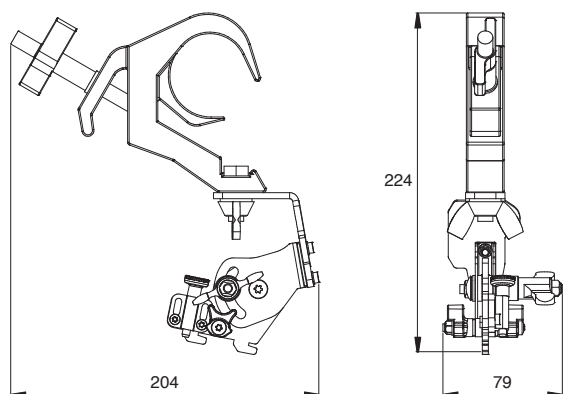


スピーカー「ID-24T」をトラスやバトンに吊り下げるための金具です（クランプ幅38-51mm）。

仕 様

適合スピーカー	ID24-T12040 / 12060 / 6060 / 9040
可変角度	垂直 -45° ~ +45°
仕 上 げ	素材: Steel 色: 黒 (マンセルN1.0近似色)、半艶 フィニッシュ: 塗装
同梱品	下図 (同梱品一覧) 参照
寸法 (W x H x D)	79 x 224 x 204 mm
質量	0.9 kg

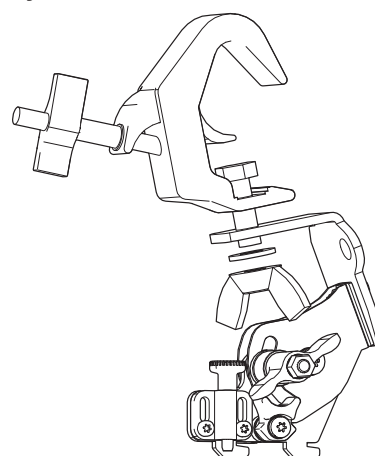
外観図



SCALE: 1/5

(単位: mm)

Assembly:



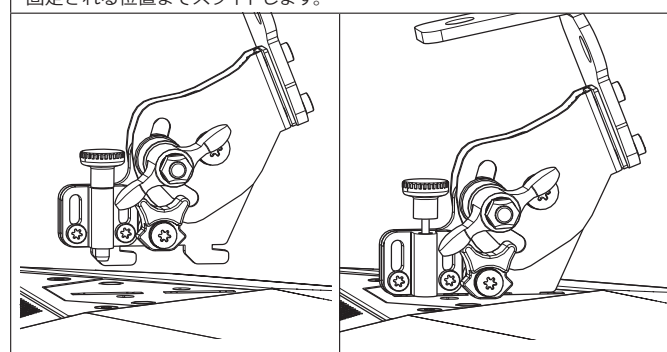
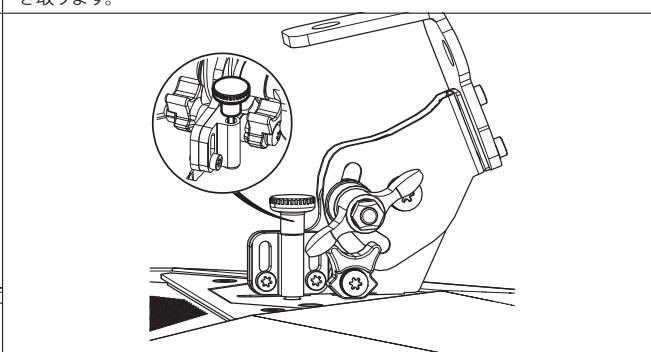
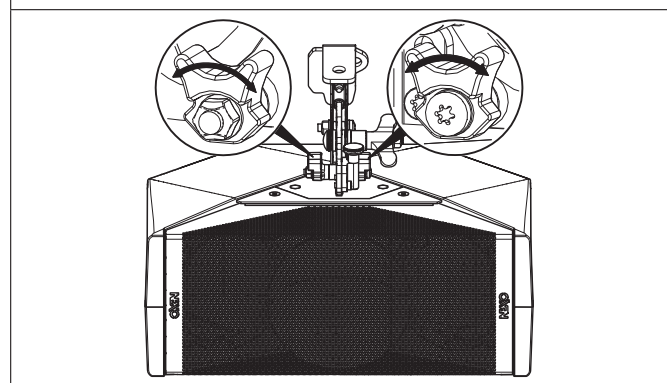
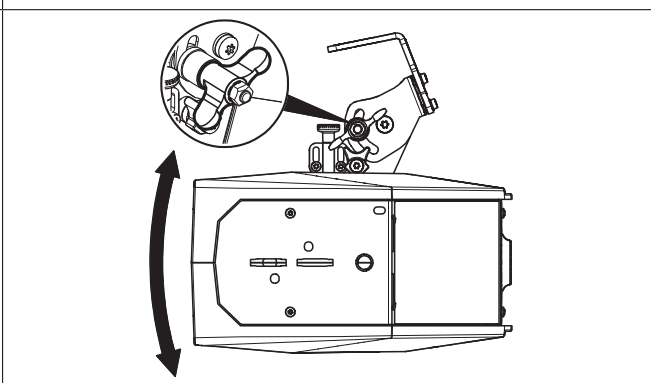
同梱品

X1 	X1 	X1 M10 x 30 	X1 M10 	X1 M10 	X1 	X1
--------	--------	--------------------	---------------	---------------	--------	--------

使用例

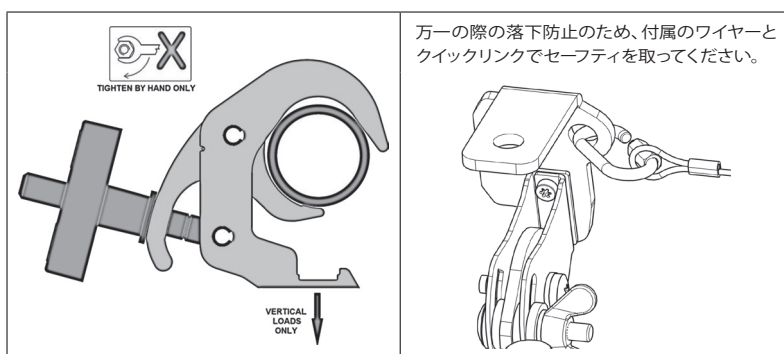
ID24-Tにはアクセサリ用のスロット（溝）が5箇所あり、いずれも前後を反転して取り付けすることができます。		アクセサリ用のスロットは水平方向に2箇所、垂直方向に3箇所用意されています。	

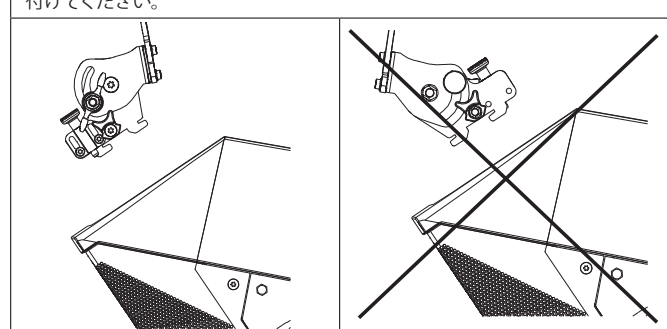
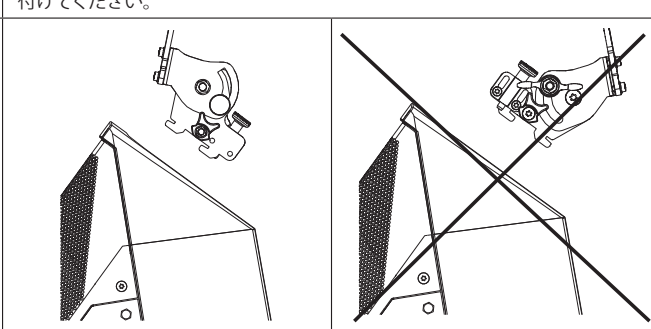
使用例

取り付け:TCBRKのフックをスピーカーのスロットに挿し込み、ロックピンが固定される位置までスライドします。 	取り外し:ロックピンを引き、スピーカーのスロットからTCBRKのフックを抜き取ります。 
レバーでID24を固定することができます。 	蝶ナットにより、$-45^{\circ} \sim +45^{\circ}$ の範囲でチルト角を変更することができます。 

安全上のご注意:

- クランプ部に表示された定格荷重 (SWL) を上回るスピーカーは決して取り付けないでください。
- 他のアクセサリと併用する場合は、質量の合計が定格荷重の範囲内であることを必ずご確認ください。
- 38~51mm径のパイプへの取り付けに際してのみご使用ください。
- スピーカーを垂直方向に吊り下げる場合にのみご使用ください(クランプが横や斜めの向きになる状況では使用しないでください)。
- 使用前にはクランプに異常が無いかわ必ず目視確認してください。問題が見つかった際には必ずヤマハミュージックジャパンのサービスセンターにご相談ください。



下振りの場合:ロック機構 (ピン) がキャビネットの前面側に来るように取り付けてください。 	上振りの場合:ロック機構 (ピン) がキャビネットの背面側に来るように取り付けてください。 
---	--