



### 仕様

適合スピーカー	L18
取付可能スピーカー台数	L18x3台
仕上げ	素材：1.0039 (S235JR H) & DX51D+ZM120 色：黒 フィニッシュ：塗装
寸法 (W x H x D)	720 x 1504 x 220 mm
質量	26.5 kg

### 外観図

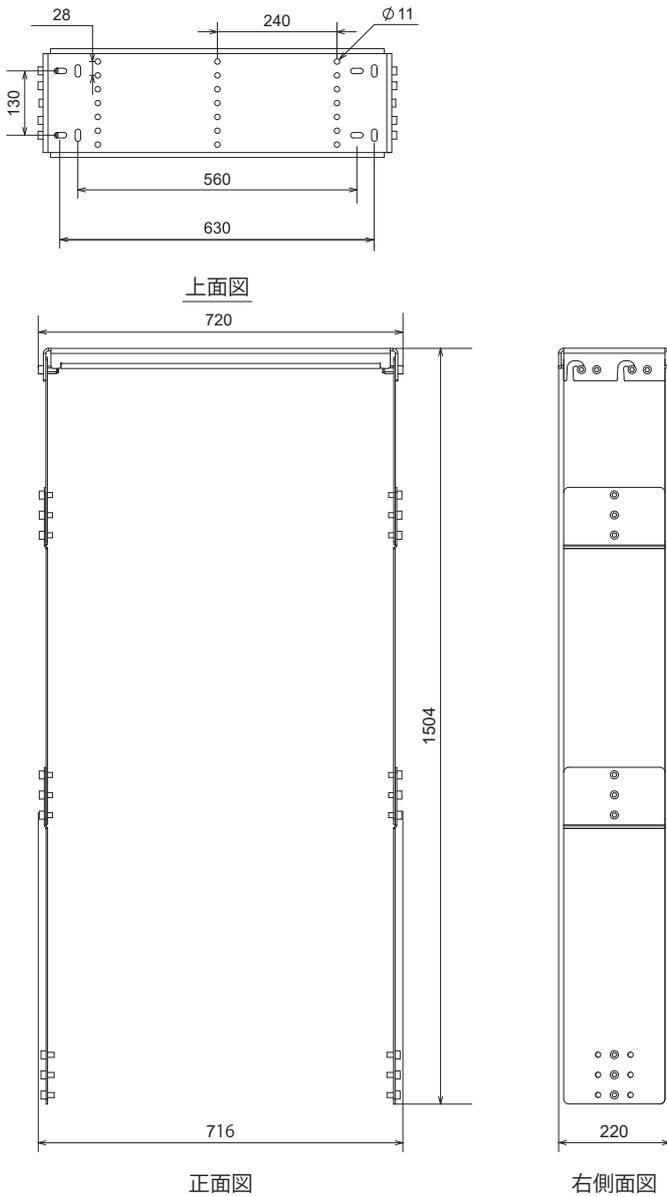

### 同梱品

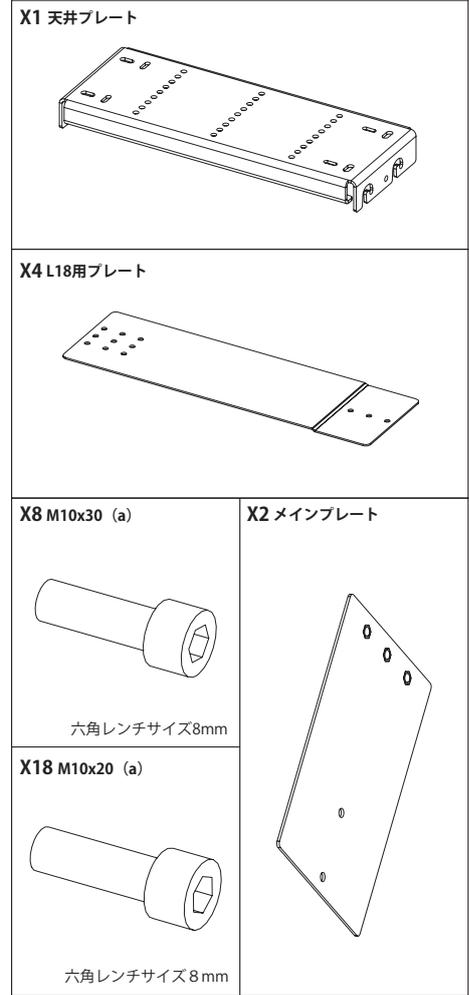

(a): ネジの種類は表示と異なる場合があります。

固定はM8とM10から選択可能です。  
(留め具は付属していません)

SCALE: 1/15

(単位：mm)

注・本製品自体の欠陥以外の要因による事故については、NEXOは責任を負いかねます。  
・最新情報についてはWebサイト [nexo-sa.com](http://nexo-sa.com) をご確認ください。


### 警告

取り付け場所と留め具が、取り付けられているすべてのキャビネット、補助装置およびケーブルの少なくとも4倍の重量が支えられることを確認してください。付属のネジ（ネジロックコーティング）と付属品のみを使用してください。


### 取付方法

メインプレートの穴をM10 x 30ボルトを使用して仮止めします(下図参照)。完全に固定せず、少なくとも6mm以上残してください。M10 x 20ネジを使用して、L18用プレートをL18の両側に固定します。

#### Cardioid(単一指向性)モード

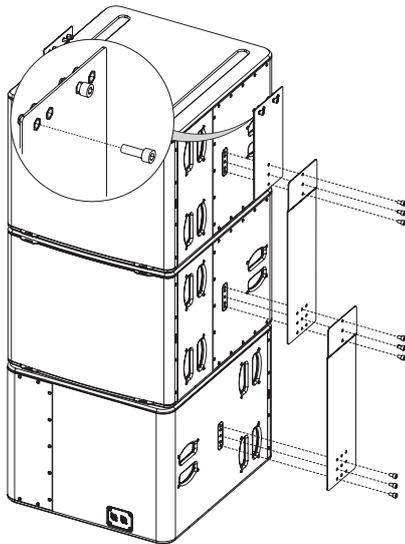


#### Omni(無指向性)モード

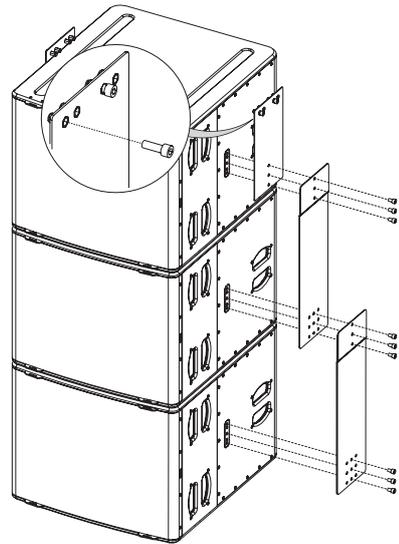


### 天井プレートの組み立て

天井プレートをメインプレートの位置に合わせて配置します。

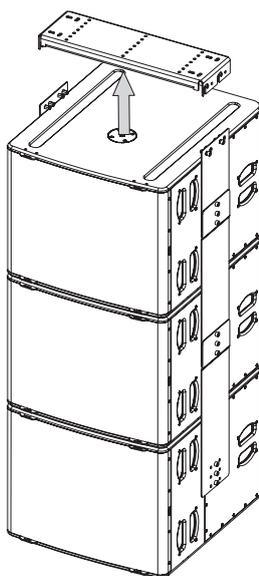

付属のM10x30ボルトx4本を使用して固定します。

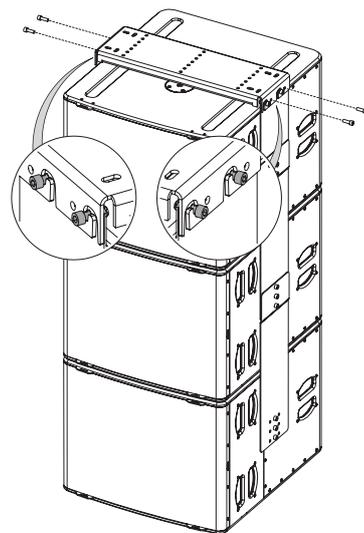

**LNI-3L18** フレームチルト

	Holes 1	Holes 2	Holes 3	Holes 4	Holes 5	Holes 6	Holes 7
<b>2x L18</b>	10°	5°	2°	1°	-1°	-6°	-8°
<b>3x L18</b>	12°	6°	3°	0°	-2°	-7°	-11°

注1：Holes 1は、FOH側の穴です。

注2：全ての角度測定は、ケーブルウエイトを使用しない状態で行っています。

注3：角度は、水平位置 (0°) に対するものです。