

# NEXO

Lineup Catalogue

<https://www.nexo-sa.com/?lang=ja> Thinking. Inside the box.

Nov. 2025 ver



The perfect system  
for every venue

NEXO(ネキソ)は、業務用スピーカーシステムの設計・製造において40年の歴史をもち、独自開発の高精度ソフトによるシミュレーション/デザイン技術や自動車産業など他業界から柔軟に先端技術を取り入れた生産ラインなど、迅速・精密・先進な研究開発と生産の環境を有する世界有数のSRスピーカーメーカーです。

“Scale Through Modularity”コンセプトと特許取得の独創的なテクノロジーが生み出した全く新しい概念のスピーカーシステムSTMシリーズを筆頭に、タンジェントアレイスピーカーGEOシリーズ、コンパクトワンボックスタイプのPlusシリーズ / IDシリーズ / ePSシリーズなど、シンプルながら様々なケースに対応可能なラインナップを揃え、その製品はいずれもコンサートやイベント、劇場、ホール、ライブハウス、バンケットなど、プロフェッショナリティの求められる数々の現場で日々活躍しています。

NEXOの製品哲学は、極めてシンプルです。それは、「先進的・独創的」であることと同時に、常に「プロフェッショナルツール」であり続けること。

単にサウンドクオリティに優れるだけでなく、長期間安全に使用することができ、かつビジネスとして十分な投資対効果が得られるということを念頭に置きながら、ユーザーの皆様のベストサウンドを実現するパートナーとして、NEXOはこれからも新たなソリューションを提供し続けていきます。

# Contents

Software.....	3
Product Legacy and Timeline.....	4
<b>NEW</b> Alpha+ Series.....	6
STM Series.....	7
GEO M Series .....	8
Plus Series .....	9
ID Series .....	10
ePS Series.....	11
ePS OUTDOOR Series .....	12
GEO S12 .....	12
LS18.....	12
RS18 .....	12
45°N 12.....	12
<b>NEW</b> DME10.....	13
NXAMP MK2 .....	14
DTD .....	14
Accessories.....	15
Network Cards.....	15



## With you at every stage



サウンドデザインから最終的なイベントモニタリングまで、ワークフローのあらゆるステップに対応する強力なフリーソフトウェアをご紹介します。




### NS-1

NS-1はNEXO全てのラインソースやポイントソーススピーカーを直感的に操作することが可能なシステム構成/シミュレーションツールです。このソフトウェアにより、システムの動作を予測して、いかなる会場でも均一な音圧分布を実現できる最適なパフォーマンスを構築することができます。

NS-1はカバレージ達成の支援だけでなく、リギングに関する機械的な制約が満たされていることも証明し、総合的なサウンドシステムデザイン提案を作成して提示できます。

(無償ダウンロード可能)

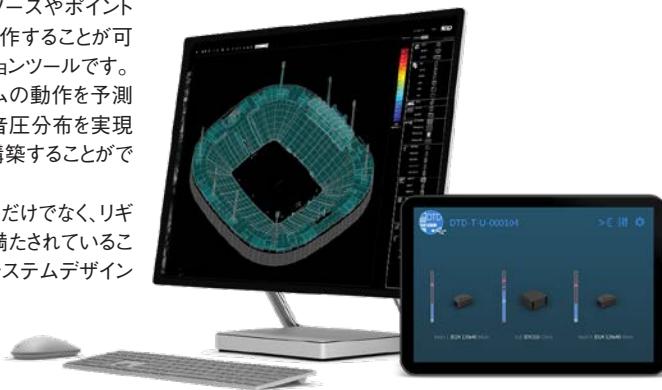

### Dory

GEO M、IDスピーカーの小規模な構成に最適なコントローラーであるDTDは、USBリモートコントロールアプリケーションにより、設定が実に簡単です。

Doryは、モバイルまたはデスクトッププラットフォームから、DTDを最新のLOADにアップデートしたり、プリセットの選択、入力のパッチング、ゲイン、ディレイ、EQ、コンプレッションの適用など、システムの設定を行うことができます。さらにDoryは、入力、出力、ユーザーコンプレッションレベルをリアルタイムでモニタリングが可能です。

### NeFu

NEXOパワードTDコントローラー(NXAMP<sub>MK2</sub>)は、NEXOスピーカーから最高のパフォーマンスを得るために必要なプリセットとともに、デバイスのファームウェアを含む最新のLOADで常にアップデートする必要があります。NeFuを使えば、NXAMPやNXAMP<sub>MK2</sub>のアップデートを簡単に行なうことが出来ます。ネットワークで接続することでNEXOデバイスを並行して短時間でアップデートできます。



### NeMo


NXAMP<sub>MK2</sub>のネイティブカード、NXAMPの拡張カード、DTDのDante™ポートにより、NEXOのTDコントローラーとアンプはネットワークに対応しています。


NeMoは、システムのコントロール、モニタリング、レビューのための完全なソリューションです。オフラインでアンプとコントロールチェーンを準備し、モバイルまたはデスクトッププラットフォームからオンラインでシステムをリモートコントロール、モニターできます。ショーの後にNEXOデバイスのパフォーマンス統計のログを取り出すことも可能です。

※ DanteはAudinate社の登録商標です。




# Product Legacy and Timeline

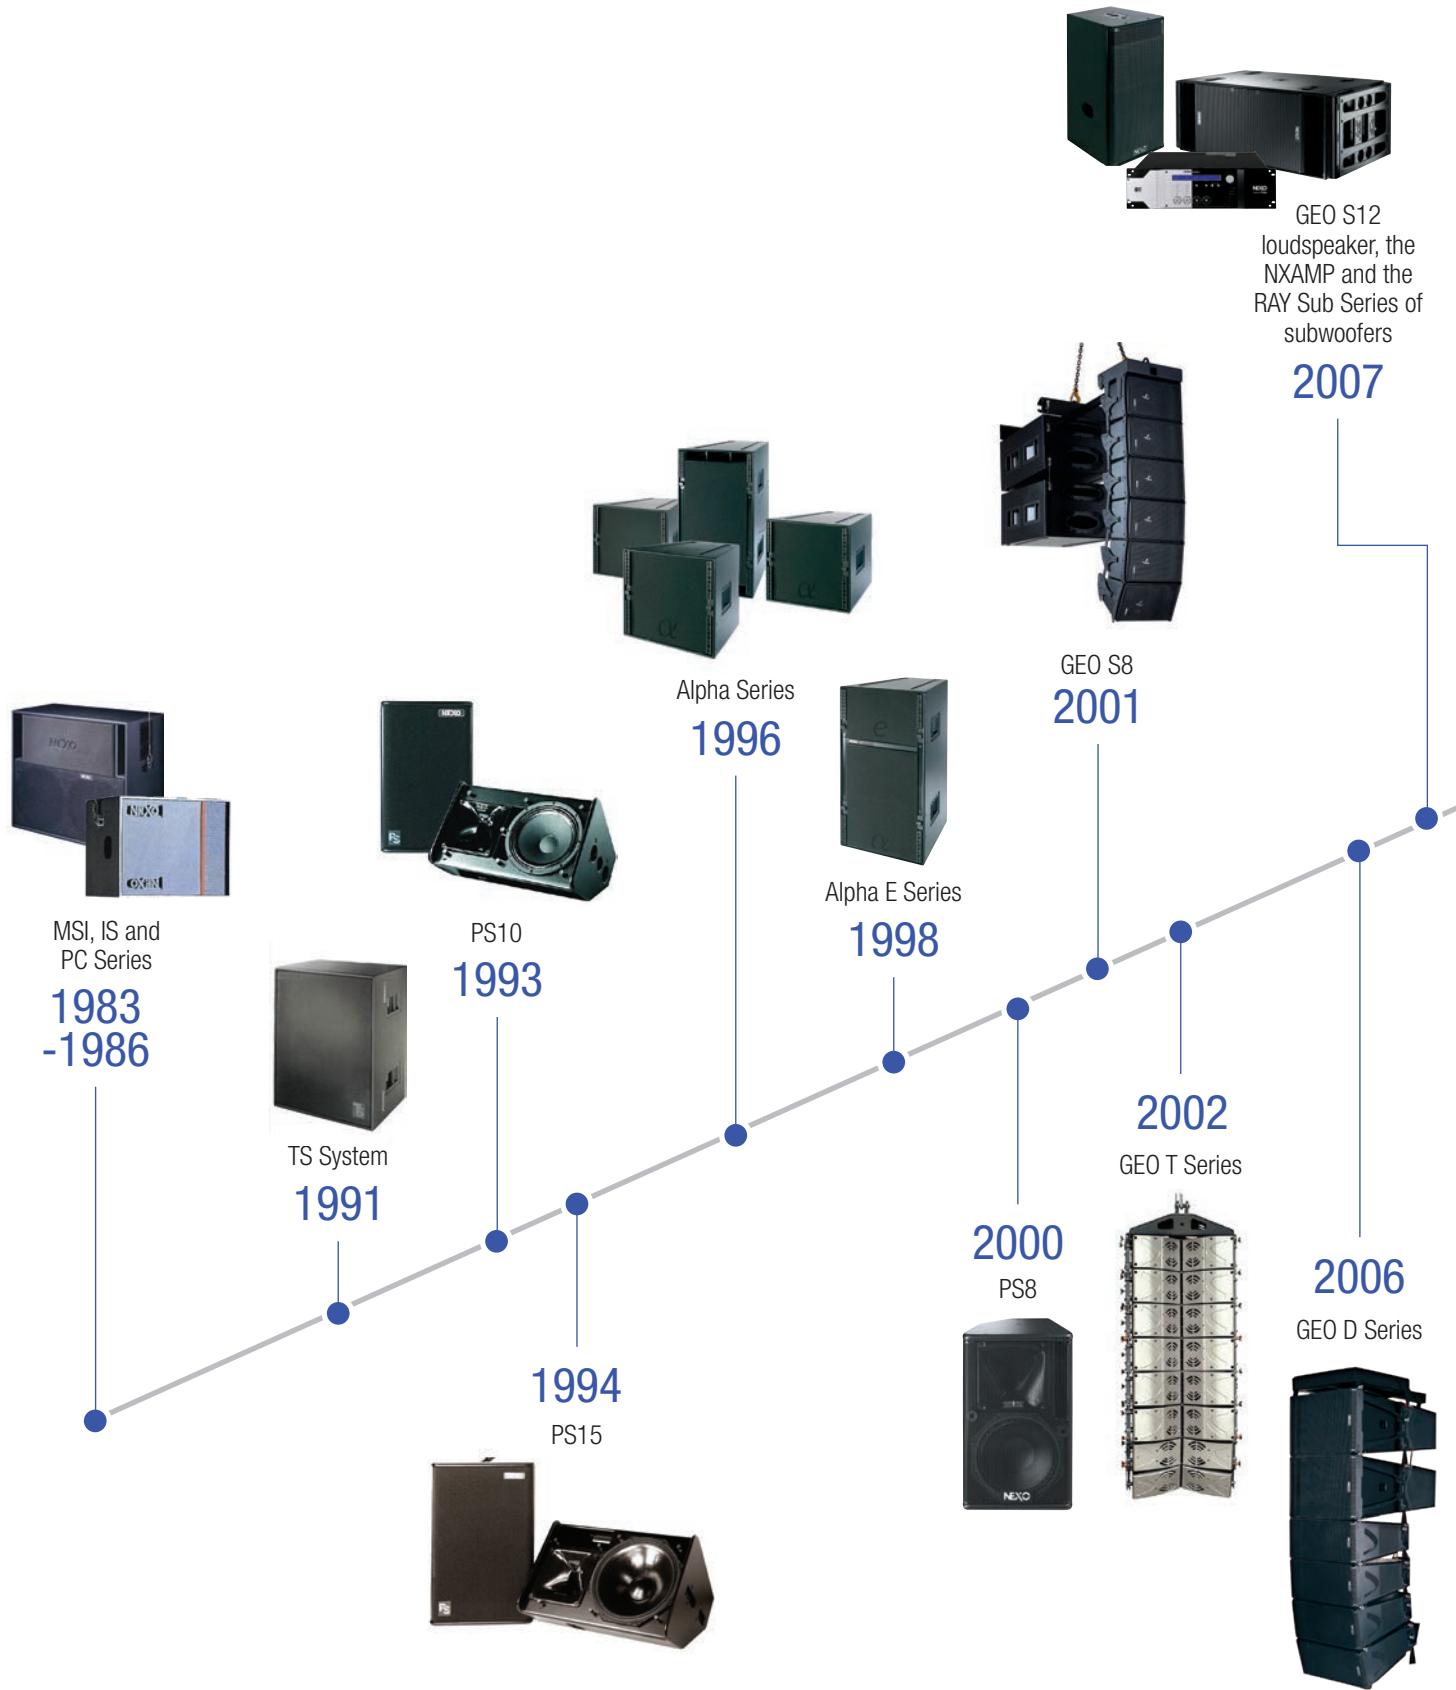

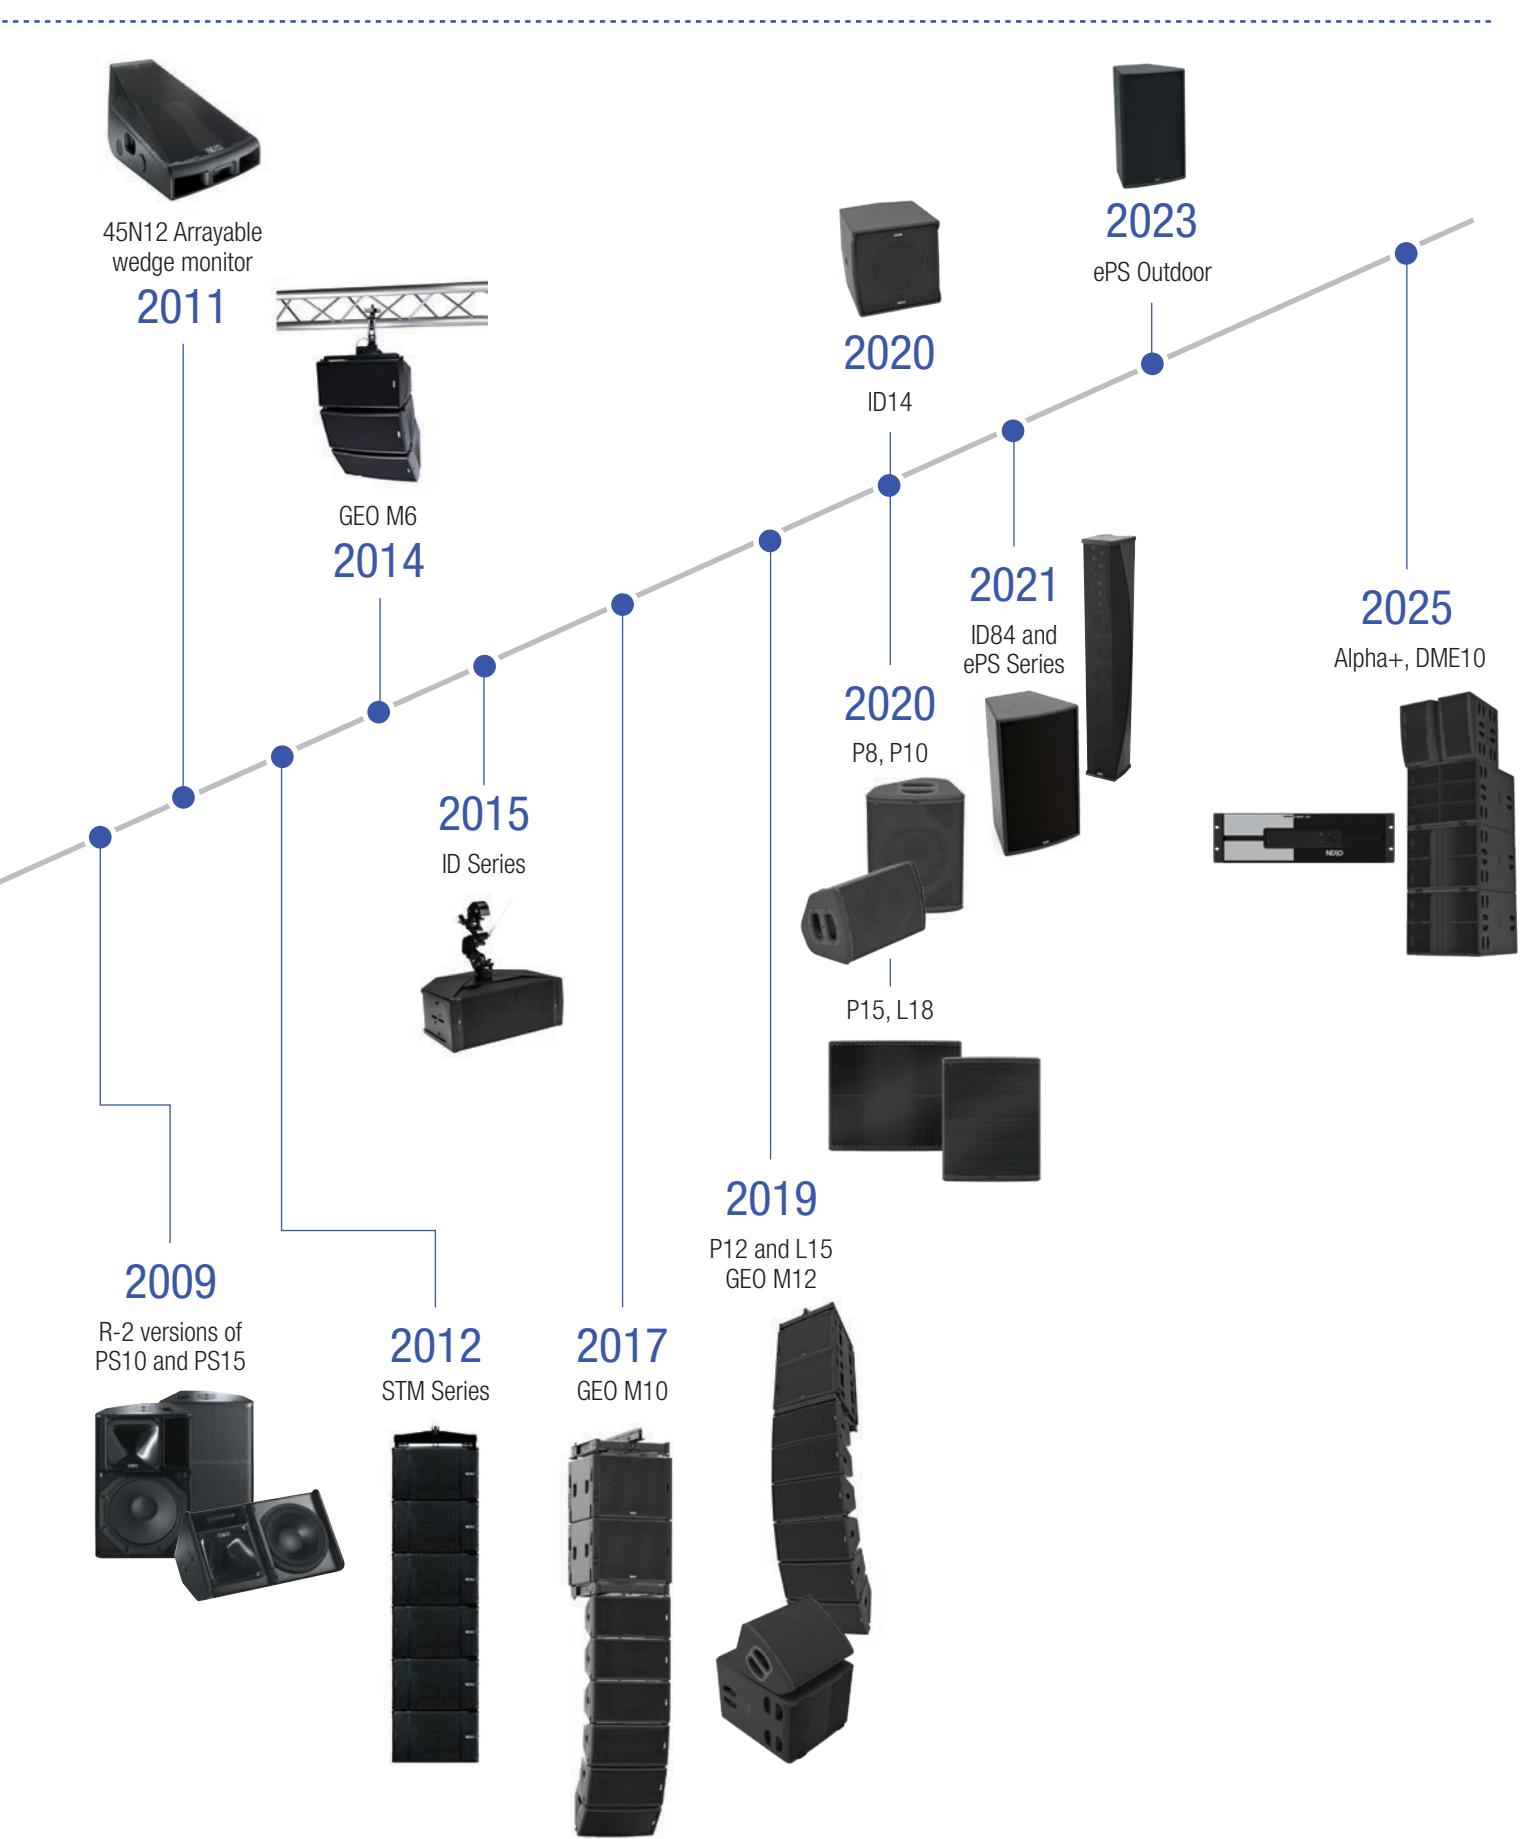



- 超高出力でロングスロー対応の「3ボックス」FOHシステム
- ラインソース・カップリングの利点と、ポイントソーススピーカーならではの簡単な設置性を両立

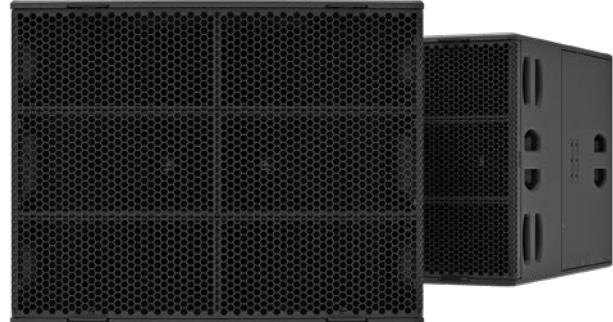


## α+ M210 Main Module NEW

- 周波数特性：160Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：148dB SPL
- 水平指向角：60°（上）から120°（下）で可変 \*指向性調整デバイス無し
- 垂直指向角：-20°/+20°（標準）もしくは-20°/0° ロングスローモード
- 中域ドライバー：10インチ x 2
- 高域ドライバー：3インチ x 4
- 尺寸：幅755mm/高さ598mm/奥行き632mm
- 質量：53Kg

## α+ B218 Bass Module NEW

- 周波数特性：75Hz～160Hz
- 最大音圧レベル：146dB SPL
- ドライバー構成：18インチ x 2
- 尺寸：幅755mm/高さ594mm/奥行き905mm
- 質量：77Kg

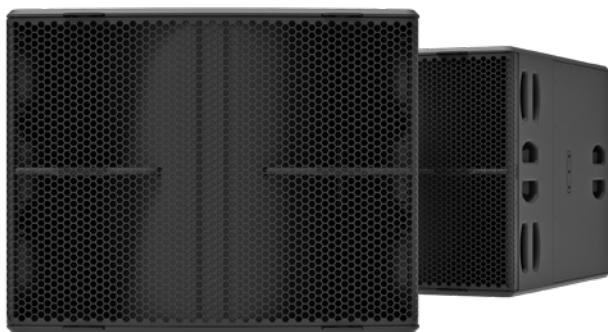

## α+ L20 Sub-bass Module NEW

- 周波数特性：28Hz～120Hz
- 最大音圧レベル：141dB SPL
- ドライバー構成：20インチ x 1
- 尺寸：幅755mm/高さ594mm/奥行き905mm
- 質量：59Kg



## STM M28

水平指向角は90°または120°、モジュール間角度は0°~15°に設定でき、ダウンフィルの役割も果たす射出成形のマルチバースモジュール。メインモジュールM46やベースモジュールB112と幅が共通で、組み合わせての使用はもちろん、單一でコンパクトなメインアレイを構成しても卓越した性能を発揮します。

- 周波数特性：65Hz~19kHz
- 最大音圧レベル：141dB
- 公称指向角度：水平 90° または120° x 垂直0-15°
- 低域ドライバー 8インチ x 2
- 高域ドライバー 2.5インチダイアフラム x 2
- 寸法：幅575mm/高さ267mm/奥行き653mm (連結金具含む)
- 質量：37Kg



## STM M46

革新的なコンポーネントを搭載した射出成形のハイパワーキャビネット。フラットメンブレンドライバーにより、90°の水平指向性で完全に均質なフルレンジ・カバレージを実現しました。高域はリニアな再生能力のケトンポリマーダイアフレムでレスポンスと遠達性を向上させます。

- 周波数特性：85Hz~19kHz
- 最大音圧レベル：145dB
- 公称指向角度：水平 90° x 垂直0-10°
- 低域/中域ドライバー 6.5インチ x 4
- 高域ドライバー 2.5インチダイアフラム x 4
- 寸法：幅575mm/高さ384mm/奥行き728mm (連結金具含む)
- 質量：59Kg



## STM B112

4"ボイスコイルを持つネオジウムハイエクスカーション3000W 12"ドライバーを搭載した射出成形のベースモジュールです。M46と全く同じ寸法・質量・重心のためシンプルかつフレキシブルなシステム構築が可能です。「Hybrid horn-loaded」デザインの採用によりドライバーの効率が最大化されており、標準的なフロントロードドライバーに比べて6dB以上高い音圧レベルを実現しています。

- 周波数特性：63Hz~200Hz
- 最大音圧レベル：141dB
- 低域ドライバー 12インチ x 1
- 寸法：幅575mm/高さ384mm/奥行き728mm (連結金具含む)
- 質量：59Kg



## STM S118

ネオジウムハイエクスカーション3000W 18"インチドライバーを搭載したサブベースモジュール。「Bandpass load」により、従来のデュアル18インチサブベースと同等の出力音圧を実現しました。M46と同幅で高さは2倍というサイズで効率良くフライングアレイやグラウンドスタックを組めます。オムニ(無指向性)または2台の組み合わせでカーディオイド(單一指向性)モードでの運用が可能です。

- 周波数特性：27Hz~85Hz
- 最大音圧レベル：143dB
- 低域ドライバー 18インチ x 1
- 寸法：幅575mm/高さ736.4mm/奥行き730mm (連結金具含む)
- 質量：85Kg



## GEO M620

- 周波数特性: 80Hz～19kHz
- 最大音圧レベル: 127dB
- 公称指向角度: 80° または 120°  
(120°はオプションのCDD™(指向性調整デバイス) GMT-FLG取付時)
- 低域ドライバー 6.5インチ x 1
- 高域ドライバー 1インチスロート x 1
- 尺寸: 幅375mm/高さ209mm/奥行き282mm  
(連結金具含む)
- 質量: 9.7Kg



## GEO M1012

- 周波数特性: 59Hz～20kHz
- 最大音圧レベル: 136dB
- 垂直指向角: 12°
- 水平指向角: 80° または 120°  
(120°はオプションのCDD™(指向性調整デバイス) GMT-FLG取付時)
- 低域ドライバー 10インチ x 1
- 高域ドライバー 1.4インチスロート x 1
- 尺寸: 幅531mm/高さ310mm/奥行き404mm
- 質量: 21Kg



## GEO M1210

- 周波数特性: 50Hz～20kHz
- 最大音圧レベル: 140dB
- 垂直指向角: 10°
- 水平指向角: 80° または 120°  
(120°はオプションのCDD™(指向性調整デバイス) GMT-FLG取付時)
- 低域ドライバー 12インチ x 1
- 高域ドライバー 1.4インチスロート x 1
- 尺寸: 幅700mm/高さ370mm/奥行き446mm
- 質量: 34Kg

## GEO M6B

- 周波数特性: 75Hz～120Hz
- 最大音圧レベル: 125dB
- 低域ドライバー 6.5インチ x 1
- 尺寸: 幅375mm/高さ209mm/奥行き282mm  
(連結金具含む)
- 質量: 7.6Kg

## GEO M1025

- 周波数特性: 59Hz～20kHz
- 最大音圧レベル: 136dB
- 垂直指向角: 25°
- 水平指向角: 80° または 120°  
(120°はオプションのCDD™(指向性調整デバイス) GMT-FLG取付時)
- 低域ドライバー 10インチ x 1
- 高域ドライバー 1.4インチスロート x 1
- 尺寸: 幅531mm/高さ310mm/奥行き404mm
- 質量: 21Kg

## GEO M1220

- 周波数帯域: 50Hz～20kHz
- 最大音圧レベル: 140dB
- 垂直指向角: 20°
- 水平指向角: 80° または 120°  
(120°はオプションのCDD™(指向性調整デバイス) GMT-FLG取付時)
- 低域ドライバー 12インチ x 1
- 高域ドライバー 1.4インチスロート x 1
- 尺寸: 幅700mm/高さ370mm/奥行き446mm
- 質量: 34Kg



## MSUB12

- 周波数帯域: 45Hz～150Hz
- 最大音圧レベル: 130dB
- 低域ドライバー 12インチ x 1
- 尺寸: 幅396mm/高さ433mm/奥行き550mm
- 質量: 23Kg



## MSUB15

- 周波数帯域: 40Hz～120Hz
- 最大音圧レベル: 136dB
- 低域ドライバー 15インチ x 1
- 尺寸: 幅531mm/高さ437mm/奥行き704mm
- 質量: 40Kg



## MSUB18

- 周波数帯域: 32Hz～120Hz
- 最大音圧レベル: 139dB
- 低域ドライバー 18インチ x 1
- 尺寸: 幅701mm/高さ525mm/奥行き704mm
- 質量: 55Kg



- 業界最高峰の卓越した多用途性能を備えたポイントソーススピーカー
- L15、L18およびL20サブウーファーで40Hz/32Hz/28Hzまで拡張可能
- ツアリング仕様、固定設備仕様およびTIS仕様を用意



## P8

- 周波数特性：66Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：129dB
- 公称指向角度：標準：100° x 100°  
オプションPNU-P8FLG11060：110° x 60°
- 低域ドライバー 8インチ x 1
- 高域ドライバー 1.5インチダイアフラム x 1
- 尺寸：幅276mm/高さ423mm/奥行き250mm
- 質量：12Kg



## P10

- 周波数特性：63Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：136dB
- 公称指向角度：標準：100° x 100°  
オプションPNU-P10FLG11060：110° x 60°
- 低域ドライバー 10インチ x 1
- 高域ドライバー 1.7インチダイアフラム x 1
- 尺寸：幅384mm/高さ496mm/奥行き280mm
- 質量：15Kg



## P12

- 周波数特性：60Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：アクティブモード：140dB SPL/パッシブモード：138dB SPL
- 公称指向角度：標準：60° x 60°  
オプションPNU-P12FLG9040：90° x 40°、  
PNU-P12FLGPS：60°～100° x 40°
- 低域ドライバー 12インチ x 1
- 高域ドライバー 3インチダイアフラム x 1
- 尺寸：幅432mm/高さ534mm/奥行き314mm
- 質量：20Kg



## P15

- 周波数特性：57Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：アクティブモード：141dB SPL/パッシブモード：139dB SPL
- 公称指向角度：標準：60° x 60°  
オプションPNU-P15FLG9040：90° x 40°、  
PNU-P15FLGPS：50°～90° x 40°
- 低域ドライバー 15インチ x 1
- 高域ドライバー 3インチダイアフラム x 1
- 尺寸：幅483mm/高さ600mm/奥行き352mm
- 質量：23Kg



## P18

- 周波数特性：50Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：アクティブモード：142dB SPL/パッシブモード：140dB SPL
- 公称指向角度：標準：60° x 60°  
オプションPNU-P18FLG9040：90° x 40°、  
PNU-P18FLGPS：50°～90° x 40°
- 低域ドライバー 18インチ x 1
- 高域ドライバー 4インチダイアフラム x 1
- 尺寸：幅579mm/高さ680mm/奥行き446mm
- 質量：33Kg



## L15

- 周波数特性：40Hz～120Hz
- 最大音圧レベル：139dB SPL
- 低域ドライバー 15インチ x 1
- 尺寸：幅550mm/高さ439mm/奥行き650mm
- 質量：35Kg



## L18

- 周波数特性：32Hz～120Hz
- 最大音圧レベル：140dB SPL
- 低域ドライバー 18インチ x 1
- 尺寸：幅680mm/高さ559mm/奥行き775mm
- 質量：50Kg



## L20

- 周波数特性：28Hz～120Hz
- 最大音圧レベル：141dB SPL
- 低域ドライバー 20インチ x 1
- 尺寸：幅755mm/高さ594mm/奥行き905mm
- 質量：59Kg



INSPACE  
DEFINITION

- 小型・超小型ラウドスピーカー
- 共通する音響性能により、あらゆる困難な音響環境下でもスリリングで臨場感のある音響体験を創り出すことが可能
- 保護等級IP54 (ID14はIP55) に適合

製品ページはこちら▼



ID14

- 周波数帯域：120Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：116dB
- 公称指向角度：100° x 100° or 90° x 140°
- 低域ドライバー 4インチ x 1
- 高域ドライバー 1.4インチダイアフラム x 1
- 尺寸：幅130mm/高さ130mm/奥行き120mm
- 質量：1.7Kg



ID24

- 周波数帯域：95Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：126dB
- 公称指向角度：60° x 60° / 90° x 40° / 120° x 40° / 120° x 60°
- 低域ドライバー 4インチ x 2
- 高域ドライバー 1インチボイスコイル x 1
- 尺寸：幅309mm/高さ132mm/奥行き233mm
- 質量：6Kg

ID84

- 周波数帯域：90Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：135dB
- 垂直指向角：Narrow Mode 0°/-10°、Broad Mode 0°/-25°
- 水平指向角：100°
- 低域ドライバー 4インチ x 8
- 高域ドライバー 1インチ x 8
- 尺寸：幅150mm/高さ990mm/奥行き163mm
- 質量：15Kg



IDS108-I

IDS108-T



IDS110-T / IDS110-I



IDS210-T / IDS210-I

## IDS108 サブウーファー

- 周波数帯域：50Hz～150Hz
- 最大音圧レベル：122dB
- 低域ドライバー 8インチ x 1
- 尺寸：幅307mm/高さ305mm/奥行き305mm
- 質量：8Kg

## IDS110/210 サブウーファー

### IDS110

- 周波数帯域：43Hz～130Hz
- 最大音圧レベル：125dB
- 低域ドライバー 10インチ x 1
- 尺寸：幅525mm/高さ285mm/奥行き550mm
- 質量：21Kg

### IDS210

- 周波数帯域：43Hz～130Hz
- 最大音圧レベル：131dB
- 低域ドライバー 10インチ x 2
- 尺寸：幅1050mm/高さ285mm/奥行き550mm
- 質量：37Kg

## IDS312 サブウーファー

- 周波数帯域：40Hz～120Hz
- 最大音圧レベル：138dB
- 低域ドライバー 12インチ x 3
- 尺寸：幅380mm/高さ1160mm/奥行き350mm
- 質量：31Kg



- PS Seriesのプラットフォームをベースに開発されたポイントソースラウドスピーカー
- カバーエリアに併せて変更可能なHF指向性
- 豊富なアクセサリーにより、あらゆる環境に対応



## EPS6

- 周波数帯域：90Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：125dB
- 垂直指向角：+25° / -30°
- 水平指向角：50°～100°  
非対称パターン
- 低域ドライバー 6インチ x 1
- 高域ドライバー 1.4インチ  
ダイアフラム x 1+非対称パターン  
(PS)ホーン
- 尺寸：幅198mm/高さ365mm/  
奥行き181mm
- 質量：7.1Kg

## EPS8

- 周波数帯域：80Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：128dB
- 垂直指向角：+25° / -30°
- 水平指向角：50°～100°  
非対称パターン
- 低域ドライバー 8インチ x 1
- 高域ドライバー 1.4インチ  
ダイアフラム x 1+非対称パターン  
(PS)ホーン
- 尺寸：幅250mm/高さ423mm/  
奥行き227mm
- 質量：8.1Kg

## EPS10

- 周波数帯域：70Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：130dB
- 垂直指向角：+25° / -30°
- 水平指向角：50°～100°  
非対称パターン
- 低域ドライバー 10インチ x 1
- 高域ドライバー 1.4インチ  
ダイアフラム x 1+非対称パターン  
(PS)ホーン
- 尺寸：幅316mm/高さ531mm/  
奥行き285mm
- 質量：14.8Kg

## EPS12

- 周波数帯域：60Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：133dB
- 垂直指向角：+25° / -30°
- 水平指向角：50°～100°  
非対称パターン
- 低域ドライバー 12インチ x 1
- 高域ドライバー 1.7インチ  
ダイアフラム x 1+非対称パターン  
(PS)ホーン
- 尺寸：幅370mm/高さ600mm/  
奥行き317mm
- 質量：18Kg



## ELS400

- 周波数帯域：45Hz～150Hz
- 最大音圧レベル：130dB
- 低域ドライバー 12インチ x 1
- 尺寸：幅423mm/高さ365mm/奥行き450mm
- 質量：14.5Kg

## ELS600

- 周波数帯域：40Hz～150Hz
- 最大音圧レベル：136dB
- 低域ドライバー 15インチ x 1
- 尺寸：幅531mm/高さ423mm/奥行き566mm
- 質量：26.3Kg

## ELS18

- 周波数帯域：32Hz～150Hz
- 最大音圧レベル：138dB
- 低域ドライバー 18インチ x 1
- 尺寸：幅600mm/高さ531mm/奥行き671mm
- 質量：41Kg



- 屋外設置用に設計し世界クラスの堅牢性テストを通過した4種類の耐候性ラウドスピーカー
- 保護等級IP55に適合



## EPS 6-EN54

- 周波数帯域：90Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：125dB
- 垂直指向角：+25° / -30°
- 水平指向角：50°～100°  
非対称パターン
- 低域ドライバー 6インチ x 1
- 高域ドライバー 1.4インチ  
ダイアフラム x 1+非対称パターン  
(PS)ホーン
- 寸法：幅198mm/高さ365mm/  
奥行き181mm
- 質量：7.1Kg



## EPS 8-EN54

- 周波数帯域：80Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：128dB
- 垂直指向角：+25° / -30°
- 水平指向角：50°～100°  
非対称パターン
- 低域ドライバー 8インチ x 1
- 高域ドライバー 1.4インチ  
ダイアフラム x 1+非対称パターン  
(PS)ホーン
- 寸法：幅250mm/高さ423mm/  
奥行き227mm
- 質量：8.1Kg



## EPS 10-EN54

- 周波数帯域：70Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：130dB
- 垂直指向角：+25° / -30°
- 水平指向角：50°～100°  
非対称パターン
- 低域ドライバー 10インチ x 1
- 高域ドライバー 1.4インチ  
ダイアフラム x 1+非対称パターン  
(PS)ホーン
- 寸法：幅316mm/高さ531mm/  
奥行き285mm
- 質量：14.8Kg



## EPS 12-EN54

- 周波数帯域：60Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：133dB
- 垂直指向角：+25° / -30°
- 水平指向角：50°～100°  
非対称パターン
- 低域ドライバー 12インチ x 1
- 高域ドライバー 1.7インチ  
ダイアフラム x 1+非対称パターン  
(PS)ホーン
- 寸法：幅370mm/高さ600mm/  
奥行き317mm
- 質量：18Kg



## GEO S1210

- 周波数特性：53Hz～19kHz
- 最大音圧レベル：アレイ構成による
- 公称指向角度  
結合方向：アレイ構成による  
非結合方向：80°または120°に変更可能
- 低域ドライバー 12インチ x 1
- 高域ドライバー 3インチダイアフラム x 1
- 寸法：幅344mm/高さ675mm/  
奥行き378mm
- 質量：28Kg

- 2wayフルレンジアレイモジュール
- GEO S1230は垂直/水平のどちらにもアレイが構成可能



製品ページはこちら▼



## LS18

- 周波数特性：35Hz～120Hz
- 最大音圧レベル：140dB
- 低域ドライバー 18インチ x 1
- 寸法：幅675mm/高さ516mm/奥行き775mm
- 質量：55.5Kg



## RS18-PT

ペイント仕様

- 周波数特性  
無指向性：32Hz～100Hz / 指向性：32Hz～100Hz
- 最大音圧レベル  
無指向性：146dB / 指向性：143dB
- 低域ドライバー 18インチ x 2
- 寸法：幅1403mm/高さ520mm/奥行き732mm
- 質量：105Kg



製品ページはこちら▼



製品ページはこちら▼



## 45°N 12

- 周波数特性：55Hz～19kHz
- 最大音圧レベル：  
1台：137～140dB SPL  
2台：140～143dB SPL
- 公称指向角度：水平30° / 斜め22.5° / 垂直60°
- 低域ドライバー 12インチ x 1
- 高域ドライバー 3インチダイアフラム x 1
- 寸法：幅492mm/高さ392mm/奥行き576mm
- 質量：24Kg



# DME10

- 高いDSP処理能力
- 優れたプロセッシング機能
- ProVisionaire対応

NEW



フロントパネル



リアパネル



## DME10 Specifications

内部プロセッシング	44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz
レイテンシー	2.7 msec (at Rio-D2 Analog In/Out with Dante latency at 0.25msec, Dante throughout on DME10)
メモリー数	Parameter sets: 1000, Snapshots:10000
冷却方式	固定風速ファン x 1, 前面吸気
ファンノイズ	NC20 (1m from front panel)
Dante入出力	チャンネル数: 256 IN, 256 OUT, リダンダント対応 サンプリング周波数: frequency 44.1/48/88.2/96 kHz 量子化ビット数: 24/32 Bit
USBオーディオ	チャンネル数: 8 IN, 8 OUT with SRC サンプリング周波数: 44.1/48/88.2/96 kHz
入出力コネクター	Dante: etherCON x 2 (PRIMARY / SECONDARY), 1000Base-T DCP: RJ45 x 1 USB TO HOST: USB 2.0 Type-C connector for USB audio USB TO DEVICE: USB 2.0 Standard-A Connector for Save/Load ネットワーク: RJ45 x 1, 100Base-TX GPIO: Euroblock 16 terminals (mini) x 2 (GPI x16, GPO x8, +5V power supply x4) MIDI: DIN 5 pin x 2 (IN, OUT) AC: AC インレット (IEC, V-Lock) x 2
メモリーデバイス仕様	Compatible formats: File format: FAT32, FAT16, FAT12 Supported capacity: Maximum media capacity: SDHC: 32 GB, SD: 2 GB Maximum file size: FAT12: 32MB, FAT16: 2GB, FAT32: 4GB
ユーザーインターフェース	フロントパネル: ローテーティングエンコーダーとボタンによるGUI制御 操作ロック機能 (フルロックやロックを除く音量とミュート) ディスプレイ: 224 x 48 pixels, mono color with brightness adjustment
電源電圧	100V-240V 50Hz/60Hz
消費電力	100W
内蔵電池	CR2450
熱放散	86.3kcal/h
動作保証範囲	0°C to +40°C
保管保証範囲	-20°C to +60°C
寸法 (幅×高×奥行)	480 x 132 x 363 mm (3U)
重量	本体: 9.5kg, 本体 + 梱包 13kg
仕上げ	Front panel: Aluminum (Silver and black) Munsell approximate value N9 (Silver), N2.5 (Black) Handle: Metal (black paint) RAL approximate value RAL 860-1 (Silver) + RAL790-4 (Black)
同梱品	セットアップガイド, 電源ケーブル x 2 ユーロロックプラグ (16ピン, 3.50mmピッチ) x 2, ケーブルフック
オプション (別売品)	DCP1V4S-US, DCP4S-US, DCP4V4S-US, DCH8
追加ライセンス	NX-AFC-I

# DIGITAL TD CONTROLLER NXAMP



## NXAMP<sub>MK2</sub>

高度な信号処理技術と最先端の4チャンネルClass Dアンプの融合により、フレキシブルでパワフルかつ軽量コンパクトなNEXOスピーカーシステム用のパワー&コントロールソリューションを実現する次世代のパワードデジタルTDコントローラー、それがNXAMP<sub>MK2</sub>です。ラインナップには1300Wx4、2500Wx4、4500Wx4(いずれも2Ω時)の3機種を用意。システムの規模に応じて適したモデルを選択できます。

フロントパネルにはすべての主要なパラメーターに簡単にアクセスできる大画面カラータッチスクリーンを、リアパネルにはコントロールネットワーク接続用のイーサネットポートを標準で装備しています。

また、オーディオネットワーク対応のデジタル入力拡張カード用スロットも装備し、簡単にセットアップできる便利さと多様なシステムに対応する柔軟性を両立しています。

そして、何よりも重要なポイントは更に進化を遂げたそのサウンドクオリティです。NXAMP<sub>MK2</sub>がNEXOスピーカーとの組合せにより生み出すかつてないレベルのサウンドは、オーディエンスにまったく新しい体験をもたらします。



電力仕様	NXAMP4x1 <sub>MK2</sub>	NXAMP4x2 <sub>MK2</sub>	NXAMP4x4 <sub>MK2</sub>
4チャンネル、2チャンネルごとにプリッジ接続可能			
アンプチャンネル数			
最大出力電圧(無負荷)	105V x 4	140V x 4	180V x 4
最大出力電力(8Ω)	600W x 4	1200W x 4	1900W x 4
最大出力電力(4Ω)	900W x 4	1900W x 4	3300W x 4
最大出力電力(2Ω)	1300W x 4	2500W x 4	4500W x 4
最大出力電力(8Ω ブリッジ)	1800W x 2	3800W x 2	6600W x 2
最大出力電力(4Ω ブリッジ)	2600W x 2	5000W x 2	9000W x 2
消費電力(待機時)		10W	
消費電力(アイドル時)		200W	

寸法	19インチ / 2U	19インチ / 2U	19インチ / 3U
寸法			
奥行き		502mm	
質量	15.7kg	16.1kg	24.9kg

## DIGITAL TD CONTROLLER DTD

### ■ デジタルTDコントローラー

#### DTD-T-U

ツアリング仕様・スタンダードモデル

DTD-Tツアリング仕様はフロントパネルにアナログ入出力コネクターを備え、追加のパッチパネルが不要です。プリセット選択を含む全てのパラメータはPC経由にて選択可能です。



フロントパネル



リアパネル(※画像はDTD-TN)

### ■ デジタルTDコントローラー

#### DTD-I-U

固定設備仕様・スタンダードモデル

DTD-I固定設備仕様はすべてのコネクター(mini-USBを除く)をリアパネルに装備。プリセット選択を含む全てのパラメータはPC経由にて選択可能です。



フロントパネル



リアパネル(※画像はDTD-IN)

# Accessories



## DMU

DMUは、NXAEDT拡張ボードに対応するように再設計されました。フロントパネルには、アナログXLR入力x4(リンク付き)、AES/EBU入力x1(XLR、バッファー付きおよびフェイルセーフリレー・バイパス出力付き)、4つの1Gbネットワーク入力(etherCON RJ45コネクター)を接続できます。またLEDのVUメーターにて信号のモニタリングが可能です。



## DPU

DPUは、NXAMP MK2のチャンネル出力を、DPUフロントパネルにある6つの出力コネクターのいずれかに自動的にルーティングすることによって、チャンネルごとのプリセット選択を最適化できるデジタルパッチユニットです。出力ごとにキャビネット名およびブリッジ接続ステータスが表示されるため、システムの配線を簡単に行えます。

# Network Cards

## Dante™ NXAEDT



NXAMP MK2パワードコントローラーにAES/EBUとDante™の両入力を追加するオプションカードです。

4チャンネルDante™入力(スイッチ/リダンダントモード、44.1kHz～96kHz)のデジタルオーディオに対応、また2チャンネルAES/EBU入力(バッファー出力、44.1kHz～96kHz)のデジタルオーディオに対応しています。

## Ether Sound NXES104



オプションのEtherSoundカードは、ES100 EtherSoundストリームの64チャンネルx2から4つのオーディオストリーム(24ビット/48kHz)をインプットすることができます。リモートコントロールおよびASIOストリーミング用の外部スイッチやサードポートなしで、デジ털チェーンを簡単に行える入力/出力ポートを備えています。

## AES/EBU NXAE104



オプションのAES/EBUカードは、AES/EBUフォーマットで4つのオーディオチャンネル(24ビット/44.1～96kHz)を入力できます。AES/EBUステレオXLR入力x2(1つはフェイルセーフリレーが付いたAES/EBUバッファー機能付XLR端子)を備えています。2つのスイッチRJ45ポートにより、単体機のリモートコントロールやファームウェア更新だけでなく、デジ털チェーンによる複数台の一括制御も簡単に行うことができます。

## Remote Control NXRM104



Remote ControlカードはNXAMP MK2にデフォルトで付属しており、2つのスイッチRJ45ポートにより、NXAE104同様に単体機のリモートコントロールやファームウェア更新だけでなく、デジ털チェーンによる複数台の一括制御も簡単に行うことができます。



#### 【使用に関するお願い】

- 実際に商品をご使用になる前に、取扱説明書に記載されている使用上の注意及び危険防止に関する注意事項をよくお読みくださいますようお願い申しあげます。

#### 【その他使用上の注意】

- 設置工事については、必ず販売店にご相談ください。
- 指定、推奨のバーツや工具以外では正しく設置できない場合がありますのでご注意ください。
- 海浜部、温泉地帯など金属のさびやすい場所では本体や取付金具の耐久性が低下する場合がありますのでご注意ください。
- 高所取扱商品、ラック形状の商品は、正しく設置しないと落下・転倒等が起きる場合がありますのでご注意ください。
- 発熱の多い商品は、正しく設置されないと正常に動作しなかったり火災の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ポータブルタイプの商品は、移動時に衝撃を与えないでください。また、水のかかる場所での使用、直射日光の当たる場所での長時間の使用は避けしてください。
- スピーカーに近接して拡音を聴かないでください。耳に傷害を起こす危険があります。

#### 【保証書に関するお願い】

- 保証書が添付されている商品については、店名、ご購入期日の記載を確認の上、大切に保存してください。
- システム一括購入の場合は、契約時に保証書の扱いについて販売店と必ずご相談ください。

#### 【その他付記事項】●仕様および外観、価格などは改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

#### 商品の機能や操作法に関するお問い合わせ窓口

**i プロオーディオ・インフォメーションセンター**  
(電話受付=祝祭日を除く月～金／11:00～17:00)

■フリーダイヤル **0120-016-808**  
(携帯電話、IP電話からは **050-3852-4471**)

■オンラインサポート: <http://jp.yamaha.com/support/>

**Q FAQ: <https://faq.yamaha.com/jp/s/>**  
よくあるお問い合わせを商品別にまとめてあります。購入前の機能確認、購入後の問題解決などにご活用ください。

**f Facebookページ: ヤマハプロオーディオジャパン**  
<http://www.facebook.com/YamahaCommercialAudioJapan>  
ヤマハプロオーディオに関する耳寄りな情報をタイムリーにお伝えしております。

**f Facebookページ: NEXOジャパン**  
<http://www.facebook.com/NEXOJapanInformation>  
NEXO製品に関する使用・導入事例などの耳寄りな情報をタイムリーにお伝えしております。

#### 修理についてのお問い合わせ窓口

株式会社ヤマハミュージックジャパン カスタマーサポート部 フリーダイヤル **0120-149-808**(携帯電話、IP電話からは050-3852-4106)  
東日本サービスセンター 〒143-0006 東京都大田区平和島2-1-1 JMT京浜E棟A-5F  
西日本サービスセンター 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1-13-17 ナンバ辻本ビル7F

#### 株式会社ヤマハミュージックジャパン

日本国内で販売している製品は、日本国内でご使用ください。

弊社製品は販売している国ごとに安全規格認定の取得のほか各國法令に準拠して販売しております。販売地域以外でのご使用は故障などのトラブルが発生しても弊社では保証いたしかねます。また、販売国以外では修理やサポートの対象外となりますのであわせてご了承ください。

#### 海外の電源・電圧への対応について

日本国内で販売している製品は、製品本体や電源アダプターなどに100V・50/60Hz以外の数値が記載されている場合でも、電源ケーブルやコンセントプラグ等は日本の電源・電圧に準拠したものが付属されています。海外で使用すると発煙・発火などが起こる可能性があります。日本国外での使用は記載されている電源・電圧の範囲内(変圧器の使用を含む)であっても、お客様の安全のためお勧めいたしておりません。海外で販売している製品の日本での使用についても同様にお勧めいたしておりません。

●本カタログに掲載の商品名・社名等は、各社の商標または登録商標です。  
●カタログに印刷された商品の色調は、実際の商品と多少異なる場合があります。

