
NEXO

Lineup Catalogue



Thinking. Inside the box. https://www.nexo-sa.com/?lang=ja

Nov. 2026 ver

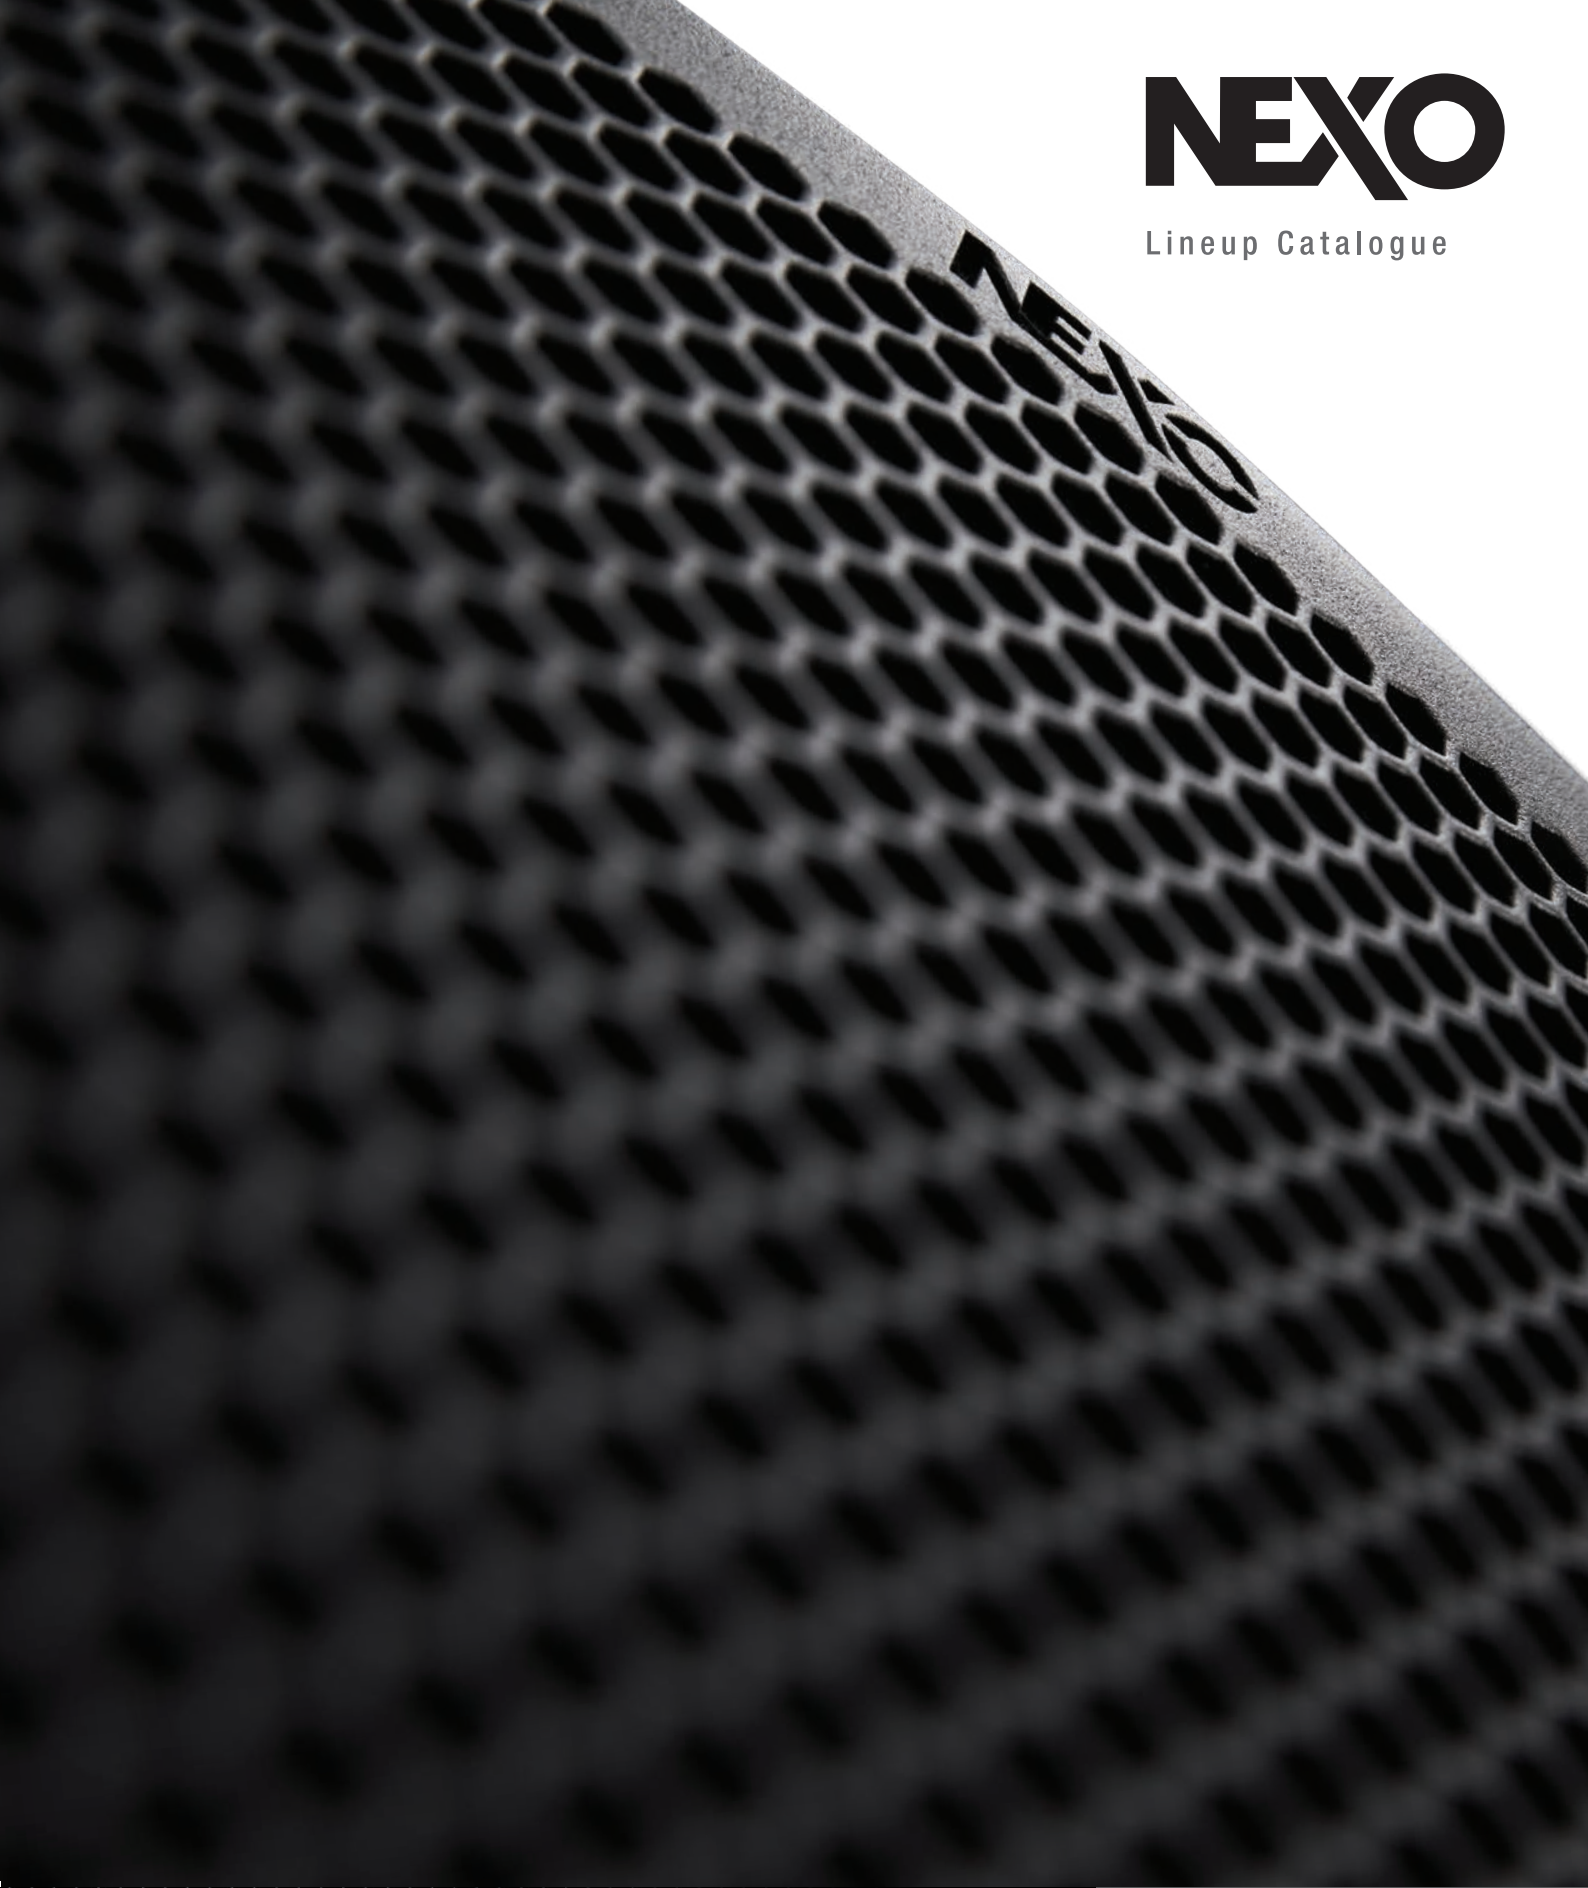

The perfect system for every venue

NEXO（ネキソ）は、業務用スピーカーシステムの設計・製造において40年の歴史をもち、独自開発の高精度ソフトによるシミュレーション/デザイン技術や自動車産業など他業界から柔軟に先端技術を取り入れた生産ラインなど、迅速・精密・先進な研究開発と生産の環境を有する世界有数のSRスピーカーメーカーです。

“Scale Through Modularity”コンセプトと特許取得の独創的なテクノロジーが生み出した全く新しい概念のスピーカーシステムSTMシリーズを筆頭に、タンジェントアレイスピーカーGEOシリーズ、コンパクトワンボックスタイプのPlusシリーズ / IDシリーズ / ePSシリーズなど、シンプルながら様々なケースに対応可能なラインナップを揃え、その製品はいずれもコンサートやイベント、劇場、ホール、ライブハウス、バンケットなど、プロフェッショナリティの求められる数々の現場で日々活躍しています。

NEXOの製品哲学は、極めてシンプルです。それは、「先進的・独創的」であることと同時に、常に「プロフェッショナルツール」であり続けること。
単にサウンドクオリティに優れるだけでなく、長期間安全に使用することができ、かつビジネスとして十分な投資対効果が得られるということを念頭に置きながら、ユーザーの皆様のベストサウンドを実現するパートナーとして、NEXOはこれからも新たなソリューションを提供し続けていきます。

Contents

Software 3
Product Legacy and Timeline 4
Alpha+ Series 6
STM Series 7
GEO M Series 8
Plus Series 9
ID Series 10
ePS Series 11
ePS OUTDOOR Series 12
GEO S12 12
LS18 12
RS18 12
45°N 12 12
DME10 13
DTD 13
NXAMP MK2 14
Accessories 14
Network Cards 14
NEW nanoNXAMP4 15

NEXO Software


詳細はこちら▼

With you at every stage

サウンドデザインから最終的なイベントモニタリングまで、ワークフローのあらゆるステップに対応する強力なフリーソフトウェアをご紹介します。

NS-1

NS-1はNEXO全てのラインソースやポイントソーススピーカーを直感的に操作することが可能なシステム構成/シミュレーションツールです。このソフトウェアにより、システムの動作を予測して、いかなる会場でも均一な音圧分布を実現できる最適なパフォーマンスを構築することができます。
NS-1はカバレージ達成の支援だけでなく、リギングに関する機械的な制約が満たされていることも証明し、総合的なサウンドシステムデザイン提案を作成して提示できます。
(無償ダウンロード可能)

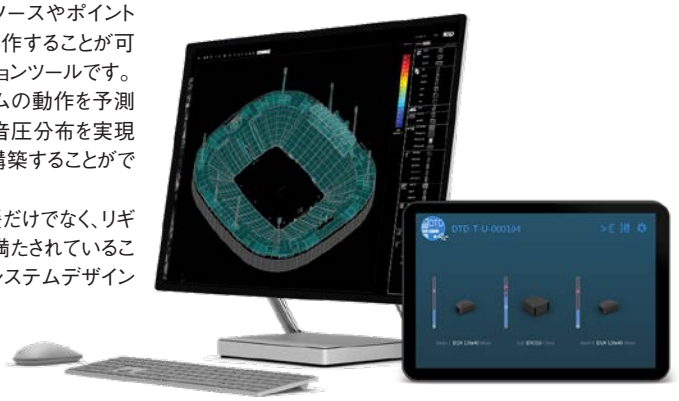

Dory

GEO M、IDスピーカー等の小規模な構成に最適なコントローラーであるDTDは、USBリモートコントロールアプリケーションにより操作が実にシンプルです。
Doryは、モバイルまたはデスクトッププラットフォームから、DTDを最新のLOADにアップデートしたり、プリセットの選択、入力のパッチング、ゲイン、ディレイ、EQ、コンプレッションの適用など、システムの設定を簡単に行うことができます。さらにDoryは、入力、出力、ユーザーコンプレッションレベルをリアルタイムでモニタリングが可能です。

NeFu

NEXOパワードデジタルTDコントローラー(NXAMP$_{MK2}$)は、NEXOスピーカーから最高のパフォーマンスを得るために必要なプリセットとともに、デバイスのファームウェアを含む最新のLOADで常にアップデートする必要があります。NeFuを使えば、NXAMPやNXAMP$_{MK2}$のアップデートを簡単に行うことが出来ます。ネットワークで接続することでNEXOデバイスを並行して短時間でアップデートできます。



NeMo

NXAMP$_{MK2}$のネイティブカード、NXAMPの拡張カード、DTDのDante™ポートにより、NEXOのTDコントローラーとアンプはネットワークに対応しています。
NeMoは、システムのコントロール、モニタリング、レビューのための完全なソリューションです。オフラインでアンプとコントロールチェーンを準備し、モバイルまたはデスクトッププラットフォームからオンラインでシステムをリモートコントロール、モニターできます。ショーの後にNEXOデバイスのパフォーマンス統計のログを取り出すことも可能です。

※ DanteはAudinate社の登録商標です。

Product Legacy and Timeline



GEO S12 loudspeaker, the NXAMP and the RAY Sub Series of subwoofers

2007



GEO S8

2001



Alpha Series

1996



Alpha E Series

1998



MSI, IS and PC Series

1983 -1986



PS10

1993



TS System

1991

1994

PS15




2000

PS8



2002

GEO T Series



2006

GEO D Series





45N12 Arrayable wedge monitor

2011



GEO M6

2014

2015

ID Series, and the DTD controller



2009

R-2 versions of PS10 and PS15



2012

STM Series



2017

GEO M10



2019

P12 and L15 GEO M12



2020

ID14




2020

P8, P10



P15, L18



2021

ID84 and ePS Series



2023

ePS Outdoor



2024

nanoNXAMP4/4D



2025

Alpha+, DME10



α+ series

- 超高出力でロングスロー対応の「3ボックス」FOHシステム
- ラインソース・カップリングの利点と、ポイントソーススピーカーならではの簡単な設置性を両立


製品ページはこちら▼

アクセサリを含む
製品カタログはこちら▼




α+ M210 Main Module

- 周波数特性：160Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：148dB SPL
- 水平指向角：60˚（上）から120˚（下）で可変 *指向性調整デバイス無し
- 垂直指向角：-20˚/+20˚（標準）もしくは-20˚/0˚ ロングスローモード
- 公称インピーダンス：中域4Ω + 高域4Ω
- 中域ドライバー：10インチ x 2
- 高域ドライバー：3インチ x 4
- 寸法：幅755mm/高さ598mm/奥行き632mm
- 質量：53Kg

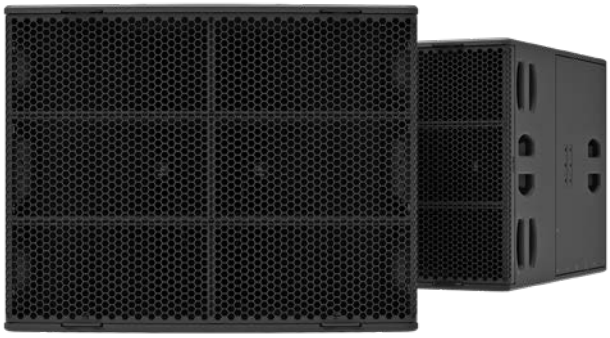

α+ B218 Bass Module

- 周波数特性：75Hz～160Hz
- 最大音圧レベル：146dB SPL
- 公称インピーダンス：4Ω
- ドライバー構成：18インチ x 2
- 寸法：幅755mm/高さ594mm/奥行き905mm
- 質量：77Kg

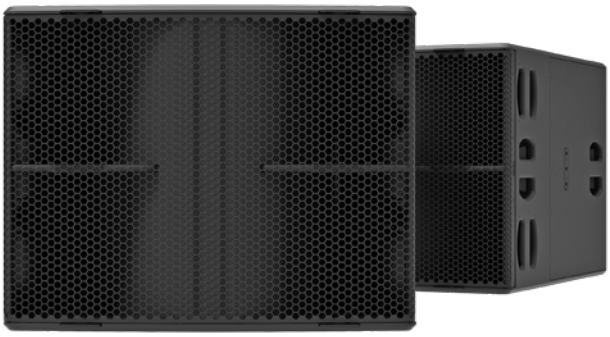

α+ L20 Sub-bass Module

- 周波数特性：28Hz～120Hz
- 最大音圧レベル：141dB SPL
- 公称インピーダンス：4Ω
- ドライバー構成：20インチ x 1
- 寸法：幅755mm/高さ594mm/奥行き905mm
- 質量：59Kg

STM Scale Through Modularity

- 卓越したスケーラビリティを実現するモジュラーコンセプト
- シンプルなグラウンドスタックからコンパクト・パワフルなラインアレイまで構成可能
- シンプルかつ安全なリギングシステム

製品ページはこちら▼

アクセサリを含む製品カタログはこちら▼



STM M28

水平指向角は90°または120°、モジュール間角度は0°～15°に設定でき、ダウンフィルの役割も果たす射出成形のマルチパーパスモジュール。メインモジュールM46やベースモジュールB112と幅が共通で、組み合わせての使用はもちろん、単一でコンパクトなメインアレイを構成しても卓越した性能を発揮します。

- 周波数特性：65Hz～19kHz
- 最大音圧レベル：141dB
- 公称指向角度：水平 90° または120° x 垂直0-15°
- 公称インピーダンス：低域8Ω（6Ω min）+ 高域8Ω（6Ω min）
- 低域ドライバー 8インチ x 2
- 高域ドライバー 2.5インチダイアフラムx 2
- 寸法：幅575mm/高さ267mm/奥行き653mm（連結金具含む）
- 質量：37Kg



STM M46

革新的なコンポーネントを搭載した射出成形のハイパワーキャビネット。フラットメンブレンドライバーにより、90°の水平指向性で完全に均質なフルレンジ・カバレージを実現しました。高域はリニアな再生能力のケトンポリマーダイアフレムでレスポンスと遠達性を向上させます。

- 周波数特性：85Hz～19kHz
- 最大音圧レベル：145dB
- 公称指向角度：水平 90° x 垂直0-10°
- 公称インピーダンス：低域-中域 16Ω（12Ω min）+ 高域 16Ω（12Ω min）
- 低域/中域ドライバー 6.5インチ x 4
- 高域ドライバー 2.5インチダイアフラムx 4
- 寸法：幅575mm/高さ384mm/奥行き728mm（連結金具含む）
- 質量：59Kg



STM B112

4”ボイスコイルを持つネオジウムハイエクスカーション3000W 12”ドライバーを搭載した射出成形のベースモジュールです。M46と全く同じ寸法・質量・重心のためシンプルかつフレキシブルなシステム構築が可能です。「Hybrid horn-loaded」デザインの採用によりドライバーの効率が最大化されており、標準的なフロントロードドライバーに比べて6dB以上高い音圧レベルを実現しています。

- 周波数特性：63Hz～200Hz
- 最大音圧レベル：141dB
- 公称インピーダンス：16Ω（12Ω min）
- 低域ドライバー 12インチ x 1
- 寸法：幅575mm/高さ384mm/奥行き728mm（連結金具含む）
- 質量：59Kg



STM S118

ネオジウムハイエクスカーション3000W 18インチドライバーを搭載したサブベースモジュール。「Bandpass load」により、従来のデュアル18インチサブベースと同等の出力音圧を実現しました。M46と同幅で高さは2倍というサイズで効率良くフライングアレイやグラウンドスタックを組めます。オムニ（無指向性）または2台の組み合わせでカーディオイド（単一指向性）モードでの運用が可能です。

- 周波数特性：27Hz～85Hz
- 最大音圧レベル：143dB
- 公称インピーダンス：16Ω（12Ω min）
- 低域ドライバー 18インチ x 1
- 寸法：幅575mm/高さ736.4mm/奥行き730mm（連結金具含む）
- 質量：85Kg

GEO M

- 共通の音響特性を持つ3サイズのシステムにより幅広い規模で最適なシステム構築が可能
- 用途に応じて低域拡張が選択可能
- ツアリング仕様と固定設備仕様を用意
- 簡単・迅速なリギングシステム

製品ページはこちら▼

アクセサリを含む
製品カタログはこちら▼



GEO M620

- 周波数特性：80Hz～19kHz
- 最大音圧レベル：127dB
- 公称指向角度：80° または120°
（120°はオプションのCDD™(指向性調整デバイス)
GMT-FLG取付時）
- 公称インピーダンス：8Ω
- 低域ドライバー 6.5インチ x 1
- 高域ドライバー 1インチスロート x 1
- 寸法：幅375mm/高さ209mm/奥行き282mm
（連結金具含む）
- 質量：9.7Kg

GEO M6B

- 周波数特性：75Hz～120Hz
- 最大音圧レベル：125dB
- 公称インピーダンス：8Ω
- 低域ドライバー 6.5インチ x 1
- 寸法：幅375mm/高さ209mm/奥行き282mm
（連結金具含む）
- 質量：7.6Kg



GEO M1012

- 周波数特性:59Hz～20kHz
- 最大音圧レベル:136dB
- 垂直指向角:12°
- 水平指向角:80° または120°
（120°はオプションのCDD™(指向性調整デバイス)
GMT-FLG取付時）
- 公称インピーダンス：8Ω
- 低域ドライバー 10インチ x 1
- 高域ドライバー 1.4インチスロート x 1
- 寸法:幅531mm/高さ310mm/奥行き404mm
- 質量:21Kg

GEO M1025

- 周波数特性：59Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：136dB
- 垂直指向角：25°
- 水平指向角：80° または120°
（120°はオプションのCDD™(指向性調整デバイス)
GMT-FLG取付時）
- 公称インピーダンス：8Ω
- 低域ドライバー 10インチ x 1
- 高域ドライバー 1.4インチスロート x 1
- 寸法：幅531mm/高さ310mm/奥行き404mm
- 質量：21Kg



GEO M1210

- 周波数特性：50Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：140dB
- 垂直指向角：10°
- 水平指向角：80° または120°
（120°はオプションのCDD™(指向性調整デバイス)
GMT-FLG取付時）
- 公称インピーダンス：パッシブモード: 8Ω /
アクティブモード: 低域8Ω + 高域16Ω
- 低域ドライバー 12インチ x 1
- 高域ドライバー 1.4インチスロート x 1
- 寸法：幅700mm/高さ370mm/奥行き446mm
- 質量：34Kg

GEO M1220

- 周波数帯域：50Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：140dB
- 垂直指向角：20°
- 水平指向角：80° または120°
（120°はオプションのCDD™(指向性調整デバイス)
GMT-FLG取付時）
- 公称インピーダンス：パッシブモード: 8Ω /
アクティブモード: 低域8Ω + 高域16Ω
- 低域ドライバー 12インチ x 1
- 高域ドライバー 1.4インチスロート x 1
- 寸法：幅700mm/高さ370mm/奥行き446mm
- 質量：34Kg



MSUB12

- 周波数帯域：45Hz～150Hz
- 最大音圧レベル：130dB
- 公称インピーダンス：6Ω
- 低域ドライバー 12インチ x 1
- 寸法：幅396mm/高さ433mm/奥行き550mm
- 質量：23Kg



MSUB15

- 周波数帯域：40Hz～120Hz
- 最大音圧レベル：136dB
- 公称インピーダンス：8Ω
- 低域ドライバー 15インチ x 1
- 寸法：幅531mm/高さ437mm/奥行き704mm
- 質量：40Kg



MSUB18

- 周波数帯域：32Hz～120Hz
- 最大音圧レベル：139dB
- 公称インピーダンス：4Ω
- 低域ドライバー 18インチ x 1
- 寸法：幅701mm/高さ525mm/奥行き704mm
- 質量：55Kg

P series

- 業界最高峰の卓越した多用途性能を備えたポイントソーススピーカー
- L15、L18およびL20サブウーファーで40Hz/32Hz/28Hzまで拡張可能
- ツアリング仕様、固定設備仕様およびTIS仕様を用意

製品ページはこちら▼

アクセサリを含む
製品カタログはこちら▼



P8

- 周波数特性：66Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：129dB
- 公称指向角度：標準：100° x 100°
  オプションPNU-P8FLG11060：110° x 60°
- 公称インピーダンス：8Ω
- 低域ドライバー 8インチ x 1
- 高域ドライバー 1.5インチダイアフラム x 1
- 寸法：幅276mm/高さ423mm/奥行き250mm
- 質量：12Kg



P10

- 周波数特性：63Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：136dB
- 公称指向角度：標準：100° x 100°
  オプションPNU-P10FLG11060：110° x 60°
- 公称インピーダンス：8Ω
- 低域ドライバー 10インチ x 1
- 高域ドライバー 1.7インチダイアフラム x 1
- 寸法：幅384mm/高さ496mm/奥行き280mm
- 質量：15Kg



P12

- 周波数特性：60Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：アクティブモード：140dB SPL/パッシブモード：138dB SPL
- 公称指向角度：標準：60° x 60°
  オプションPNU-P12FLG9040：90° x 40°、
  PNU-P12FLGPS：60° ～ 100° x 40°
- 公称インピーダンス：パッシブモード: 8Ω /
  アクティブモード: 低域8Ω + 高域8Ω
- 低域ドライバー 12インチ x 1
- 高域ドライバー 3インチダイアフラム x 1
- 寸法：幅432mm/高さ534mm/奥行き314mm
- 質量：20Kg



P15

- 周波数特性：57Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：アクティブモード：141dB SPL/パッシブモード：139dB SPL
- 公称指向角度：標準：60° x 60°
  オプションPNU-P15FLG9040：90° x 40°、
  PNU-P15FLGPS：50° ～ 90° x 40°
- 公称インピーダンス：パッシブモード: 8Ω /
  アクティブモード: 低域8Ω + 高域8Ω
- 低域ドライバー 15インチ x 1
- 高域ドライバー 3インチダイアフラム x 1
- 寸法：幅483mm/高さ600mm/奥行き352mm
- 質量：23Kg




P18

- 周波数特性：50Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：アクティブモード：142dB SPL/ パッシブモード：140dB SPL
- 公称指向角度：標準：60° x 60°
  オプションPNU-P18FLG9040：90° x 40°、
  PNU-P18FLGPS：50° ～ 90° x 40°
- 公称インピーダンス：パッシブモード: 8Ω /
  アクティブモード: 低域8Ω + 高域8Ω
- 低域ドライバー 18インチ x 1
- 高域ドライバー 4インチダイアフラム x 1
- 寸法：幅579mm/高さ680mm/奥行き446mm
- 質量：33Kg




L15

- 周波数特性：40Hz～120Hz
- 最大音圧レベル：139dB SPL
- 公称インピーダンス：4Ω
- 低域ドライバー 15インチ x 1
- 寸法：幅550mm/高さ439mm/奥行き650mm
- 質量：35Kg



L18

- 周波数特性：32Hz～120Hz
- 最大音圧レベル：140dB SPL
- 公称インピーダンス：4Ω
- 低域ドライバー 18インチ x 1
- 寸法：幅680mm/高さ559mm/奥行き775mm
- 質量：50Kg

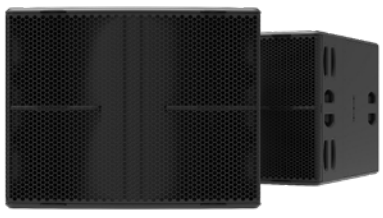

L20

- 周波数特性：28Hz～120Hz
- 最大音圧レベル：141dB SPL
- 公称インピーダンス：4Ω
- 低域ドライバー 20インチ x 1
- 寸法：幅755mm/高さ594mm/奥行き905mm
- 質量：59Kg

INSPACE DEFINITION

- 超小型&スリムラウドスピーカー
- 共通する音響性能により、あらゆる困難な音響環境下でも迫力と臨場感に満ちた音響体験を創り出すことが可能
- 保護等級IP54 (ID14はIP55) に適合

製品ページはこちら▼

アクセサリを含む製品カタログはこちら▼



ID14-T

ID14

- 周波数帯域：120Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：116dB
- 公称指向角度：100˚ x 100˚ or 90˚ x 140˚
- 公称インピーダンス：16Ω
- 低域ドライバー 4インチ x 1
- 高域ドライバー 1.4インチダイアフラム x 1
- 寸法：幅130mm/高さ130mm/奥行き120mm
- 質量：1.7Kg



ID24-IPW

ID24

- 周波数帯域：95Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：126dB
- 公称指向角度：60˚ x 60˚/90˚ x 40˚/120˚ x 40˚/120˚ x 60˚
- 公称インピーダンス：16Ω
- 低域ドライバー 4インチ x 2
- 高域ドライバー 1インチボイスコイル x 1
- 寸法：幅309mm/高さ132mm/奥行き233mm
- 質量：6Kg

ID84

- 周波数帯域：90Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：135dB
- 垂直指向角：Narrow Mode 0˚/ -10˚、Broad Mode 0˚/-25
- 水平指向角：100˚
- 公称インピーダンス：4Ω
- 低域ドライバー 4インチ x 8
- 高域ドライバー 1インチ x 8
- 寸法：幅150mm/高さ990mm/奥行き215mm
- 質量：15Kg

ID84L

- 周波数帯域：90Hz~1.5kHz
- 最大音圧レベル：132dB
- 公称インピーダンス：4Ω
- 低域ドライバー 4インチ x 8
- 寸法：幅150mm/高さ990mm/奥行き163mm
- 質量：14Kg



ID84-I



IDS108-I

IDS108-T

IDS108サブウーファー

- 周波数帯域：50Hz～150Hz
- 最大音圧レベル：122dB
- 公称インピーダンス：8Ω
- 低域ドライバー 8インチ x 1
- 寸法：幅307mm/高さ305mm/奥行き305mm
- 質量：8Kg

IDS110-T



IDS210-I

IDS110/210サブウーファー

IDS110

- 周波数帯域：43Hz～130Hz
- 最大音圧レベル：125dB
- 公称インピーダンス：4Ω
- 低域ドライバー 10インチ x 1
- 寸法：幅525mm/高さ285mm/奥行き550mm
- 質量：21Kg

IDS210

- 周波数帯域：43Hz～130Hz
- 最大音圧レベル：131dB
- 公称インピーダンス：2Ω
- 低域ドライバー 10インチ x 2
- 寸法：幅1050mm/高さ285mm/奥行き550mm
- 質量：37Kg



IDS312-T / IDS312-I

IDS312サブウーファー

- 周波数帯域：40Hz～120Hz
- 最大音圧レベル：138dB
- 公称インピーダンス：2Ω
- 低域ドライバー 12インチ x 3
- 寸法：幅380mm/高さ1160mm/奥行き350mm
- 質量：31Kg

εPS

- PS Seriesのプラットフォームをベースに開発されたポイントソースラウドスピーカー
- カバーエリアに併せて変更可能なHF指向性
- 豊富なアクセサリーにより、あらゆる環境に対応

製品ページはこちら▼

アクセサリを含む
製品カタログはこちら▼



εPS6

- 周波数帯域：90Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：125dB
- 垂直指向角：+25° / -30°
- 水平指向角：50° ～ 100°
  非対称パターン
- 公称インピーダンス：8Ω
- 低域ドライバー 6インチ x 1
- 高域ドライバー 1.4インチ
  ダイアフラム x 1+非対称パターン
  (PS)ホーン
- 寸法：幅198mm/高さ365mm/
  奥行き181mm
- 質量：7.1Kg



εPS8

- 周波数帯域：80Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：128dB
- 垂直指向角：+25° / -30°
- 水平指向角：50° ～ 100°
  非対称パターン
- 公称インピーダンス：8Ω
- 低域ドライバー 8インチ x 1
- 高域ドライバー 1.4インチ
  ダイアフラム x 1+非対称パターン
  (PS)ホーン
- 寸法：幅250mm/高さ423mm/
  奥行き227mm
- 質量：8.1Kg



εPS10

- 周波数帯域：70Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：130dB
- 垂直指向角：+25° / -30°
- 水平指向角：50° ～ 100°
  非対称パターン
- 公称インピーダンス：8Ω
- 低域ドライバー 10インチ x 1
- 高域ドライバー 1.4インチ
  ダイアフラム x 1+非対称パターン
  (PS)ホーン
- 寸法：幅316mm/高さ531mm/
  奥行き285mm
- 質量：14.8Kg



εPS12

- 周波数帯域：60Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：133dB
- 垂直指向角：+25° / -30°
- 水平指向角：50° ～ 100°
  非対称パターン
- 公称インピーダンス：8Ω
- 低域ドライバー 12インチ x 1
- 高域ドライバー 1.7インチ
  ダイアフラム x 1+非対称パターン
  (PS)ホーン
- 寸法：幅370mm/高さ600mm/
  奥行き317mm
- 質量：18Kg



εLS400

- 周波数帯域：45Hz～150Hz
- 最大音圧レベル：130dB
- 公称インピーダンス：6Ω
- 低域ドライバー 12インチ x 1
- 寸法：幅423mm/高さ365mm/奥行き450mm
- 質量：14.5Kg



εLS600

- 周波数帯域：40Hz～150Hz
- 最大音圧レベル：136dB
- 公称インピーダンス：4Ω
- 低域ドライバー 15インチ x 1
- 寸法：幅531mm/高さ423mm/奥行き566mm
- 質量：26.3Kg



εLS18

- 周波数帯域：32Hz～150Hz
- 最大音圧レベル：138dB
- 公称インピーダンス：8Ω
- 低域ドライバー 18インチ x 1
- 寸法：幅600mm/高さ531mm/奥行き671mm
- 質量：41Kg

εPS OUTDOOR

- 屋外設置用に設計し世界クラスの堅牢性テストを通過した4種類の耐候性ラウドスピーカー
- 保護等級IP55に適合

製品ページはこちら▼

アクセサリを含む製品カタログはこちら▼



εPS6-EN54

- 周波数帯域：90Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：125dB
- 垂直指向角：＋25° / -30°
- 水平指向角：50° ～ 100° 非対称パターン
- 公称インピーダンス：8Ω
- 低域ドライバー 6インチ x 1
- 高域ドライバー 1.4インチ ダイアフラム x 1＋非対称パターン (PS)ホーン
- 寸法：幅198mm/高さ365mm/奥行き181mm
- 質量：7.1Kg



εPS8-EN54

- 周波数帯域：80Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：128dB
- 垂直指向角：＋25° / -30°
- 水平指向角：50° ～ 100° 非対称パターン
- 公称インピーダンス：8Ω
- 低域ドライバー 8インチ x 1
- 高域ドライバー 1.4インチ ダイアフラム x 1＋非対称パターン (PS)ホーン
- 寸法：幅250mm/高さ423mm/奥行き227mm
- 質量：8.1Kg



εPS10-EN54

- 周波数帯域：70Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：130dB
- 垂直指向角：＋25° / -30°
- 水平指向角：50° ～ 100° 非対称パターン
- 公称インピーダンス：8Ω
- 低域ドライバー 10インチ x 1
- 高域ドライバー 1.4インチ ダイアフラム x 1＋非対称パターン (PS)ホーン
- 寸法：幅316mm/高さ531mm/奥行き285mm
- 質量：14.8Kg



εPS12-EN54

- 周波数帯域：60Hz～20kHz
- 最大音圧レベル：133dB
- 垂直指向角：＋25° / -30°
- 水平指向角：50° ～ 100° 非対称パターン
- 公称インピーダンス：8Ω
- 低域ドライバー 12インチ x 1
- 高域ドライバー 1.7インチ ダイアフラム x 1＋非対称パターン (PS)ホーン
- 寸法：幅370mm/高さ600mm/奥行き317mm
- 質量：18Kg

GEO S12

- 2wayフルレンジアレイモジュール
- GEO S1230は垂直/水平のどちらにもアレイが構成可能
- さらに高出力なスタジアム(ST)モデルもラインナップ

製品ページはこちら▼

対応オプション(アクセサリ)はこちら▼

GEO S1210

- 周波数特性：53Hz～19kHz
- 最大音圧レベル：アレイ構成による
- 公称指向角度 結合方向：アレイ構成による 非結合方向：80°または 120° に変更可能
- 公称インピーダンス：パッシブモード: 16Ω / アクティブモード: 低域16Ω + 高域16Ω
- 低域ドライバー 12インチ x 1
- 高域ドライバー 3インチダイアフラム x 1
- 寸法：幅344mm/高さ675mm/奥行き378mm
- 質量：28Kg



GEO S1230

- 周波数特性：53Hz～19kHz
- 最大音圧レベル：133dB
- 公称指向角度 結合方向：28.5° 非結合方向：80°または 120° に変更可能
- 公称インピーダンス：パッシブモード: 16Ω / アクティブモード: 低域16Ω + 高域16Ω
- 低域ドライバー 12インチ x 1
- 高域ドライバー 3インチダイアフラム x 1
- 寸法：幅344mm/高さ675mm/奥行き400mm
- 質量：26.8Kg



LS

製品ページはこちら▼

LS18

- 周波数特性：35Hz～120Hz
- 最大音圧レベル：140dB
- 公称インピーダンス：8Ω
- 低域ドライバー 18インチ x 1
- 寸法：幅675mm/高さ516mm/奥行き775mm
- 質量：55.5Kg



RS

製品ページはこちら▼

RS18-PT ペイント仕様

- 周波数特性 無指向性：32Hz～100Hz / 指向性：32Hz～100Hz
- 最大音圧レベル 無指向性：146dB / 指向性：143dB
- 公称インピーダンス：2 x 8Ω
- 低域ドライバー 18インチ x 2
- 寸法：幅1403mm/高さ520mm/奥行き732mm
- 質量：105Kg



45°N 12

製品ページはこちら▼

45°N 12

- 周波数特性：55Hz～19kHz
- 最大音圧レベル： 1台：137～140dB SPL 2台：140～143dB SPL
- 公称指向角度：水平30° / 斜め22.5°/ 垂直60
- 公称インピーダンス：パッシブモード: 8Ω / アクティブモード: 低域8Ω + 高域16Ω
- 低域ドライバー 12インチ x 1
- 高域ドライバー 3インチダイアフラム x 1
- 寸法：幅492mm/ 高さ392mm/ 奥行き576mm
- 質量：24Kg



DME10

- イマーシブオーディオプロセッサー
- 高いDSP処理能力
- 優れたプロセッシング機能
- ProVisionaire対応

製品ページはこちら▼

アクセサリを含む
製品カタログはこちら▼

フロントパネル



リアパネル



DME10 Specifications

内部プロセッシング		44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz
レイテンシー		2.7 msec
メモリー数		Parameter sets: 1000, Snapshots: 10000
Dante入出力	チャンネル数	256 IN, 256 OUT, リダンダント対応
	サンプリング周波数	frequency 44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz
	量子化ビット数	24 / 32 Bit
USBオーディオ	チャンネル数	8 IN, 8 OUT with SRC
	サンプリング周波数	44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz
入出力コネクター	Dante	etherCON x 2 (PRIMARY / SECONDARY), 1000Base-T
	DCP	RJ45 x 1
	USB TO HOST	USB 2.0 Type-C connector for USB audio
	USB TO DEVICE	USB 2.0 Standard-A Connector for Save / Load
	ネットワーク	RJ45 x 1, 100Base-TX
	GPIO	Euroblock 16 terminals (mini) x 2 (GPI x 16, GPO x 8, +5V power supply x 4)
	MIDI	DIN 5 pin x 2 (IN, OUT)
メモリーデバイス仕様	Compatible formats	File format: FAT32, FAT16, FAT12
	Supported capacity	Maximum media capacity: SDHC: 32 GB, SD: 2 GB
電源電圧		100V-240V 50Hz / 60Hz
消費電力		100W
寸法 （幅×高×奥行）		480 x 132 x 363 mm (3U)
重量		本体 : 9.5kg, 本体 + 梱包 13kg
追加ライセンス		NX-AFC-I

製品ページはこちら▼

DIGITAL TD CONTROLLER DTD

デジタルTDコントローラー

DTD-T-U

ツアリング仕様・スタンダードモデル

DTD-T-N

ツアリング仕様・Dante対応モデル

・DTD-Tツアリング仕様はフロントパネルにアナログ入出力コネクターを備え、追加のパッチパネルが不要です。プリセット選択を含む全てのパラメータはPC経由にて選択可能です。



フロントパネル



リアパネル（※画像はDTD-TN）

デジタルTDコントローラー

DTD-I-U

固定設備仕様・スタンダードモデル

DTD-I-N

固定設備仕様・Dante対応モデル

・DTD-I固定設備仕様はすべてのコネクター（mini-USBを除く）をリアパネルに装備。プリセット選択を含む全てのパラメータはPC経由にて選択可能です。



フロントパネル



リアパネル（※画像はDTD-IN）

DIGITAL TD CONTROLLER NXAMP

製品ページはこちら▼

アクセサリを含む
製品カタログはこちら▼

NXAMP$_{MK2}$

高度な信号処理技術と最先端の4チャンネルClass Dアンプの融合により、フレキシブルでパワフルかつ軽量コンパクトなNEXOスピーカーシステム用のパワー&コントロールソリューションを実現する次世代のパワードデジタルTDコントローラー、それがNXAMP$_{MK2}$です。ラインナップには1300Wx4、2500Wx4、4500Wx4（いずれも2Ω時）の3機種を用意。システムの規模に応じて適したモデルを選択できます。
フロントパネルにはすべての主要なパラメーターに簡単にアクセスできる大画面カラータッチスクリーンを、リアパネルにはコントロールネットワーク接続用のイーサネットポートを標準で装備しています。
また、オーディオネットワーク対応のデジタル入力拡張カード用スロットも装備し、簡単にセットアップできる便利さと多様なシステムに対応する柔軟性を両立しています。
そして、何よりも重要なポイントは更に進化を遂げたそのサウンドクオリティです。NXAMP$_{MK2}$がNEXOスピーカーとの組合せにより生み出すかつてないレベルのサウンドは、オーディエンスにまったく新しい体験をもたらします。



電力仕様	NXAMP4x1$_{MK2}$	NXAMP4x2$_{MK2}$	NXAMP4x4$_{MK2}$
アンプチャンネル数	4チャンネル、2チャンネルごとにブリッジ接続可能		
最大出力電圧（無負荷）	105V x 4	140V x 4	180V x 4
最大出力電力（8Ω）	600W x 4	1200W x 4	1900W x 4
最大出力電力（4Ω）	900W x 4	1900W x 4	3300W x 4
最大出力電力（2Ω）	1300W x 4	2500W x 4	4500W x 4
最大出力電力（8Ω ブリッジ）	1800W x 2	3800W x 2	6600W x 2
最大出力電力（4Ω ブリッジ）	2600W x 2	5000W x 2	9000W x 2
消費電力（待機時）	10W		
消費電力（アイドル時）	200W		

寸法			
幅 / 高さ	19インチ / 2U	19インチ / 2U	19インチ / 3U
奥行き	502mm		
質量	15.7kg	16.1kg	24.9kg

Accessories



DMU

NXAMP$_{MK2}$用入力デジタルメーターユニット。フロントパネルには、アナログXLR入力x4（リンク付き）、AES/EBU入力x1（XLR、バッファー付きおよびフェイルセーフリレー・バイパス出力付き）、4つの1Gbネットワーク入力（etherCON RJ45コネクター）を接続できます。また、LEDのVUメーターにて信号のモニタリングが可能です。



DPU

NXAMP$_{MK2}$用出力デジタルパッチユニット。出力チャンネルはプリセットに応じてフロントパネルにある6つの出力コネクタのいずれかに自動的にルーティングされ、さらにチャンネルごとのキャビネット名およびブリッジ接続ステータスはコネクタ横のLCDに表示されるため、システムの配線を簡単に行えます。

Network Cards



NXAEDT

NXAMP$_{MK2}$にAES/EBUとDante™の両デジタルオーディオ入力を追加するオプションカード。4チャンネルのDante™入力（スイッチ/リダンダントモード、44.1kHz～96kHz）、また2チャンネルのAES/ EBU入力（バッファー出力、44.1kHz～96kHz）に対応しています。



NXRM104

NXAMP$_{MK2}$にデフォルトで付属するRemote Controlカード。2つのスイッチRJ45ポートにより、NXAE104同様に単体機のリモートコントロールやファームウェア更新だけでなく、ディジーチェーンによる複数台の一括制御も簡単に行うことができます。

DIGITAL TD CONTROLLER nNXAMP4 NEW

製品ページはこちら▼

アクセサリを含む
製品カタログはこちら▼

nanoNXAMP4

nanoNXAMP4は、ハーフラック幅・1Uのコンパクトな筐体に4チャンネルアンプとプロセッシング機能、ネットワーク接続機能を搭載した、商業空間や企業設備向けのパワードデジタルTDコントローラーです。
低歪かつ高い信頼性を持つクラスDアンプにより250W×4の出力を備えたほか、プロセッシングにはFIRフィルターを採用し、正確なシステムEQとプリセット間のリニアフェイズ互換を両立。さらに、オプションの壁面取り付け用PoEコントローラーを使うと、音源の選択や音量調整も可能です。
加えて、セットアップやリモートコントロールは、ネットワーク経由でアクセス可能なブラウザベースのGUIにより、多様なパラメーターを直感的に操作できます。
オーディオネットワーク規格 Dante に対応したモデルnanoNXAMP4-Dもラインナップし、NEXOのポイントソーススピーカー「IDシリーズ」「ePSシリーズ」と組み合わせて、設置スペースとコストの両面で優れたパフォーマンスを発揮するハイクオリティな音響システムを実現します。



電力仕様	nanoNXAMP4(-D)
アンプチャンネル数	4チャンネル、2チャンネルごとにブリッジ接続可能
最大出力電力(8Ω)	200W x 4
最大出力電力(4Ω)	250W x 4
最大出力電力(2Ω)	250W x 4
最大出力電力(8Ω ブリッジ)	200W x 2
最大出力電力(4Ω ブリッジ)	350W x 2
消費電力(スタンバイ時)	<2W
消費電力(ネットワーク未接続スタンバイ時)	<0.5W
消費電力(アイドル時)	20W

寸法	
幅 / 高さ	1/2 19インチ(ハーフラック, 220mm) / 1U(44mm)
奥行き	319mm
質量	2.0kg

対応モデル	チャンネルあたり最大台数
ID14	2
IDS108	1
ID24	2
ID84	1
ID84L	1
ePS6	1
ePS8	1
ePS10	1
IDS110	ブリッジチャンネルごとに1台
eLS400	ブリッジチャンネルごとに1台

Accessories



NANORK

nanoNXAMP4用ラックマウントキット。1台もしくは2台のnanoNXAMP4(-D)を19インチ規格のラックに固定することができます。



NANOWM

nanoNXAMP4用ウォールマウントキット。1台もしくは2台(※)のnanoNXAMP4(-D)を壁または天井に固定することができます。(※別売のNANORKの付属品が必要となります。)



NANORM-US



NANORM-USPW

nanoNXAMP4用壁面取り付け型コントローラー。黒と白の2色をラインナップ。Cat5e(またはそれ以上)のケーブルで本体と接続し(※)、特定のAreaに対して音源(ソース)の選択や音量調整を行うことができます。(※電力供給のため、標準的なPoEスイッチまたはPoEインジェクターと併用してください。)

【使用に関するお願い】
●実際に商品をご使用になる前に、取扱説明書に記載されている使用上の注意及び危険防止に関する注意事項をよくお読みくださいますようお願い申しあげます。

【その他使用上の注意】
●設置工事については、必ず販売店にご相談ください。
●指定、推奨のパーツや工具以外では正しく設置できない場合がありますのでご注意ください。
●海浜部、温泉地帯など金属のさびやすい場所では本体や取付金具の耐久性が低下する場合がありますのでご注意ください。
●高所取付商品、ラック形状の商品は、正しく設置しないと落下・転倒等が起きる場合がありますのでご注意ください。
●発熱の多い商品は、正しく設置されないと正常に動作しなかったり火災の原因となる場合がありますのでご注意ください。
●ポータブルタイプの商品は、移動時に衝撃を与えないでください。また、水のかかる場所での使用、直射日光の当たる場所での長時間の使用は避けてください。
●スピーカーに近接して拡声音を聴かないでください。耳に傷害を起こす危険があります。

【保証書に関するお願い】
●保証書が添付されている商品については、店名、ご購入期日の記載を確認の上、大切に保存してください。
システム一括購入の場合は、契約時に保証書の扱いについて販売店と必ずご相談ください。

【その他付記事項】●仕様および外観、価格などは改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

商品の機能や操作法に関するお問い合せ窓口

プロオーディオ・インフォメーションセンター
（電話受付＝祝祭日を除く月～金／11:00～17:00）

■電話番号: **050-3852-4471**
■オンラインサポート: **http://jp.yamaha.com/support/**

FAQ: https://faq.yamaha.com/jp/s/
よくあるお問い合わせを商品別にまとめております。購入前の機能確認、購入後の問題解決などにご活用ください。

Facebookページ: ヤマハプロオーディオジャパン
http://www.facebook.com/YamahaCommercialAudioJapan
ヤマハプロオーディオに関する耳寄りな情報をタイムリーにお伝えしております。

Facebookページ: NEXOジャパン
http://www.facebook.com/NEXOJapanInformation
NEXO製品に関する使用・導入事例などの耳寄りな情報をタイムリーにお伝えしております。

修理についてのお問い合せ窓口

株式会社ヤマハミュージックジャパン 修理ご相談センター
固定電話向け：0120-149-808　携帯電話 / IP電話：050-3852-4106
受付時間 月曜～金曜 10:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日・センター指定定休日を除く）
東日本サービスセンター　〒143-0006 東京都大田区平和島2-1-1 JMT京浜E棟A-5F
西日本サービスセンター　〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1-13-17 ナンバ辻本ビル7F

株式会社ヤマハミュージックジャパン

日本国内で販売している製品は、日本国内でご使用ください。
弊社製品は販売している国ごとに安全規格認定の取得のほか各国法令に準拠して販売しております。販売地域以外でのご使用は故障などのトラブルが発生しても弊社では保証いたしかねます。また、販売国以外では修理やサポートの対象外となりますのであわせてご了承ください。

海外の電源・電圧への対応について
日本国内で販売している製品は、製品本体や電源アダプターなどに100V・50/60Hz以外の数値が記載されている場合でも、電源ケーブルやコンセントプラグ等は日本の電源・電圧に準拠したものが付属されています。海外で使用すると発煙・発火などが起こる可能性があります。日本国外での使用は記載されている電源・電圧の範囲内（変圧器の使用を含む）であっても、お客様の安全のためお勧めいたしておりません。海外で販売している製品の日本での使用についても同様にお勧めいたしておりません。

https://nexo-sa.com/?lang=ja

VEGETABLE OIL INK

●本カタログに掲載の商品名・社名等は、各社の商標または登録商標です。
●カタログに印刷された商品の色調は、実際の商品と多少異なる場合があります。

2026年11月作成　カタログコード　-LP837