


一般仕様

対応モデル	NXAMP4x4, NXAMP4x1, NXAMP4x1MK2, NXAMP4x2MK2, NXAMP4x4MK2
電源電圧	+3.3V, 2W from NXAMP Slot
寸法 (W x H x D)	120 x 40 x 160 mm (NXAMP Slot)
質量	200 g
同梱品	-


デジタルオーディオ入出力規格

オーディオフォーマット	AES/EBU
ネットワークタイプ (リモートコントロール用)	Standard TCP/IP
デバイスアドレッシング (リモートコントロール用)	Automatic, based on IP Address with Zeroconf
チャンネル数	4ch
サンプリングレート	44.1kHz/48kHz/96kHz
ビットレート	24bits
レイテンシー	1.4ms ~ 2.4ms
オーディオコネクタ	2x XLR-F and 1x XLR-M
リモートコントロール用コネクタ	RJ45 x2
LEDデジタルオーディオポート	-
LEDリモートポート	Link/Act

外観図

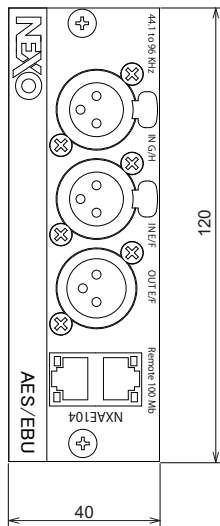

正面図

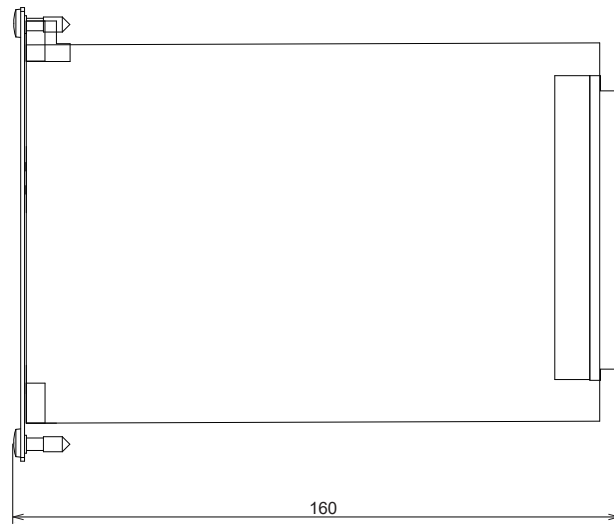

上面図



側面図

SCALE: 1/2

(単位: mm)