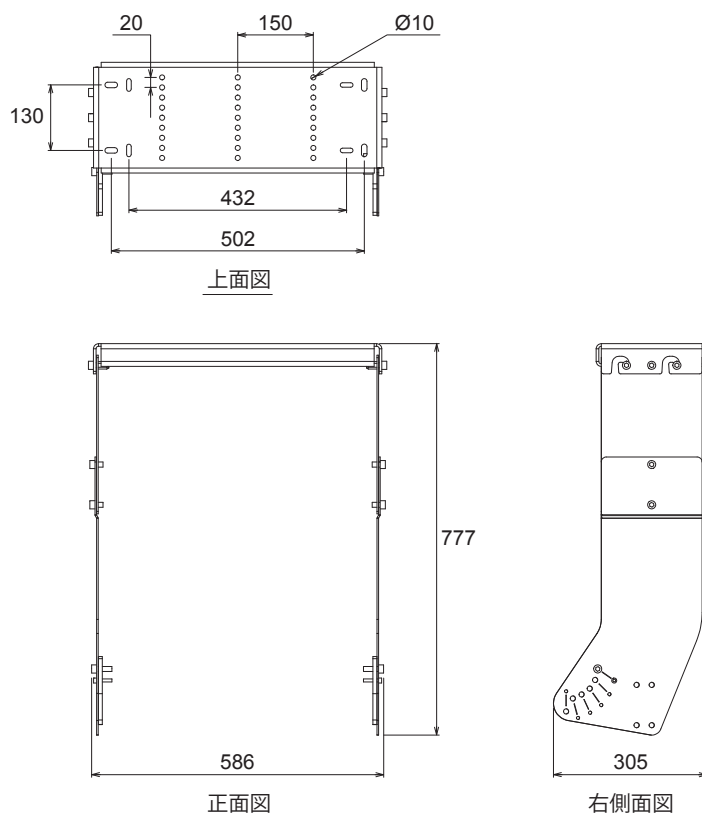


仕 様

適合スピーカー	P12、L15
取付可能スピーカー台数	2台
仕上げ	素材：Steel 1.0039 (S235JR H) 色：黒 フィニッシュ：塗装
寸法 (W x H x D)	586 x 777 x 305 mm
質量	16.5 kg

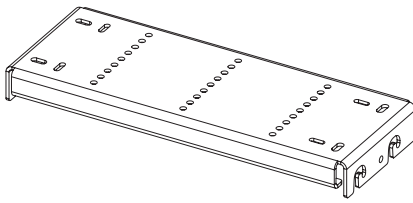





外観図



SCALE: 1/15

(単位：mm)

同梱品

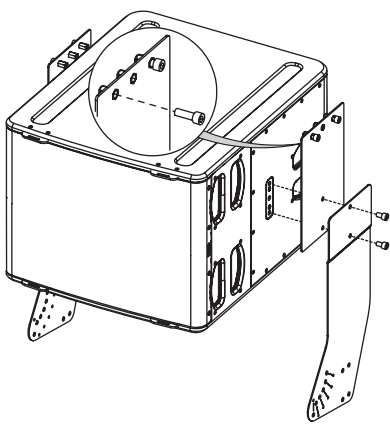
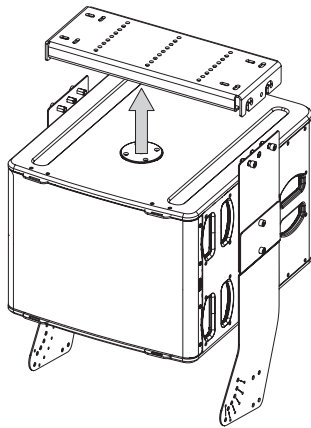

X1 天井プレート 			X1 プレート (左) 		X2 メインプレート 
			X1 プレート (右) 		
X8 M10x30 	X8 M10x16 	X2 M6x30 	X1 パッド (左) 	X1 パッド (右) 	

注・本製品自体の欠陥以外の要因による事故については、NEXOは責任を負いかねます。
 ・最新情報についてはWebサイト nexo-sa.com をご確認ください。

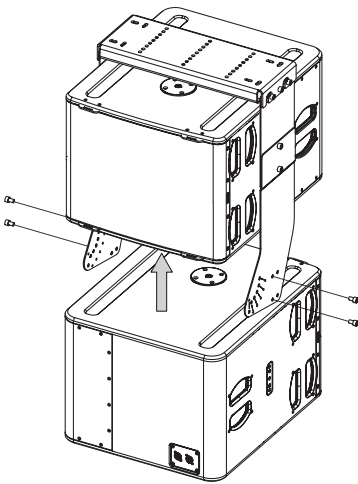
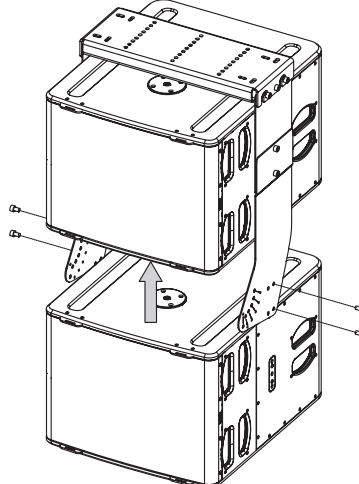


警告

取り付け場所と留め具が、取り付けられているすべてのキャビネット、補助装置およびケーブルの少なくとも4倍の重量が支えられることを確認してください。
付属のネジ（ネジロックコーティング）と付属品のみを使用してください。

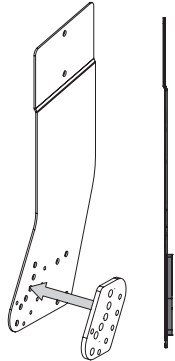
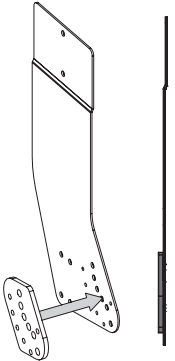
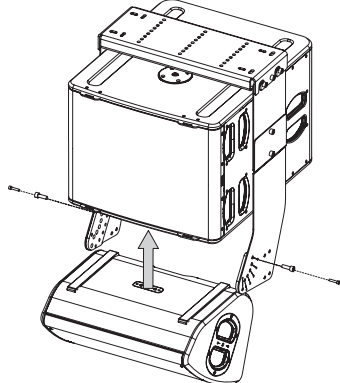
L15の取り付け

メインプレートにネジ止めて準備します。完全に締めずに、少なくとも6mm残します。 M10x16ネジを使用して、L15の両側のプレートを組み立てます。	アセンブリを天井プレートの下に配置します。	外側のネジを締めます。 付属の2本のM10x30ネジで固定します。
		







2台目のL15の取り付け M10x16ネジを使用します

カーディオイドモード	オムニモード
	
	

P12の取り付け

粘着性のあるゴムパッド(左)を 左側のプレートに貼り付けます。	粘着性のあるゴムパッド(右)を 右側のプレートに貼り付けます。	プレート間にP12を選択した角度で配置し、 M10x30ネジとM6x30ネジで固定します。
		

標準的な傾斜角

0°	-15°	-25°
		
		
-35°	-45°	-55°
