PNI-P15TO2L18

L18 x 2、P15 x 1 連結吊り下げ用金具、設備用

仕　様	
適合スピーカー	P15 , L18
取付可能スピーカー台数	P15 x1台、L18 x2台
仕上げ	素材：1.0039 (S235JR H) & DX51D+ZM120　色：黒　フィニッシュ：塗装
寸法（W x H x D）	720 x 1459 x 397 mm
質量	27.3 kg

外観図

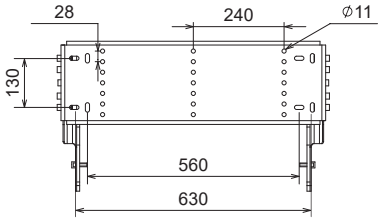

上面図

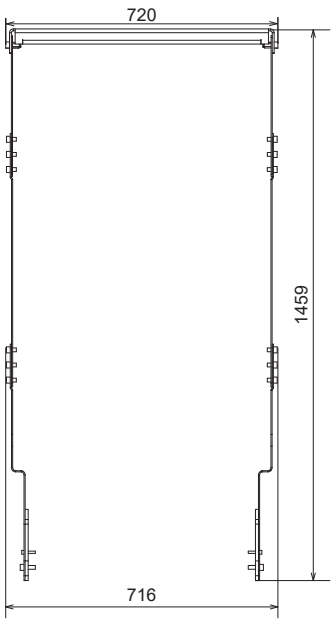

正面図

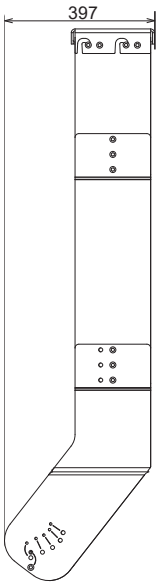

右側面図

SCALE: 1/20

(単位：mm)

同梱品

X1 天井プレート



X1 プレート（左）



X1 Rプレート（右）



X1 メインプレート



X10 M10x30



六角レンチサイズ8mm

X12 M10x16



六角レンチサイズ8mm

X2 M6x30



六角レンチサイズ5mm

X2 L18用プレート



注・本製品自体の欠陥以外の要因による事故については、NEXOは責任を負いかねます。

・最新情報についてはWebサイト nexo-sa.com/?lang=jaをご確認ください。

株式会社ヤマハミュージックジャパン

PNI-P15TO2L18

L18 x 2、P15 x 1 連結吊り下げ用金具、設備用

警告

設置場所、及び固定金具について、製品総重量（すべてのキャビネット、付属品及びアクセサリ）の少なくとも4倍以上であることを確認し、適切に設置してください。
本製品とキャビネットを固定するために、ロック剤が塗布された付属のボルトを必ずご使用ください。

L18の取り付け

メインプレートをM10 x 30ボルトを使用して仮止めします（下図参照）。完全に締めずに、少なくとも6mm残します。
M10x16ボルトを使用して、L18の両側のプレートを組み立てます。

Cardioid(単一指向性)モード	Omni(無指向性)モード
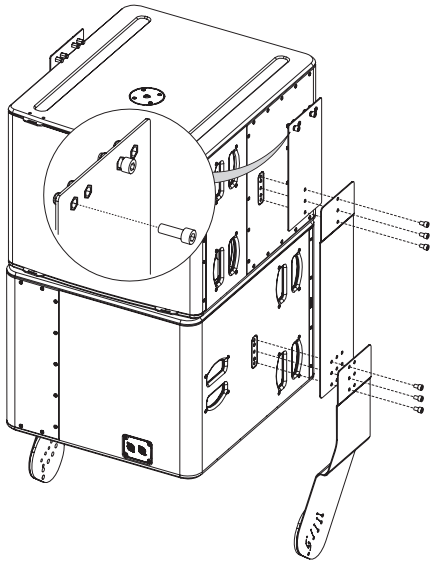	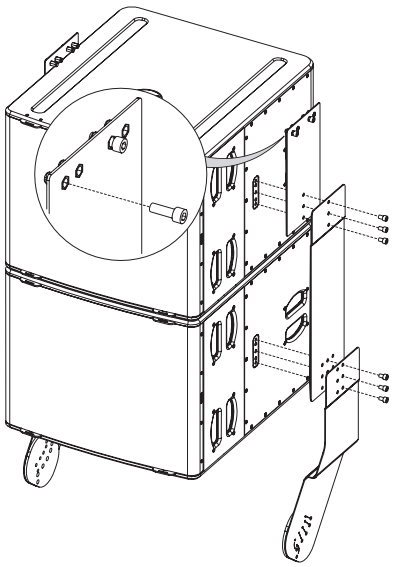

天井プレートの取り付け

天井プレートをメインプレートの位置に合わせて配置します。	付属のM10x30ボルトx 4本を使用して固定します。
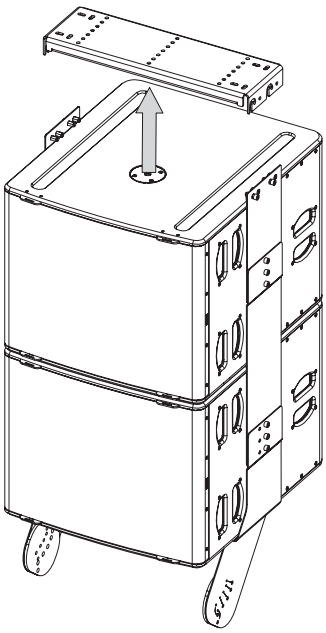	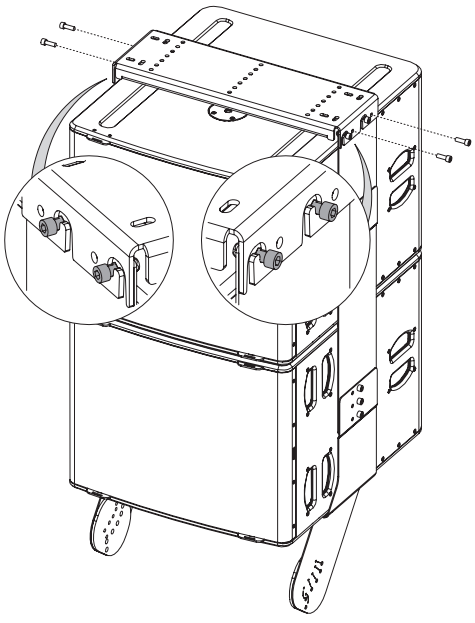

株式会社ヤマハミュージックジャパン

PNI-P15TO2L18

L18 x 2、P15 x 1 連結吊り下げ用金具、設備用

P15の取り付け

P15をプレート間に配置し、任意の傾斜角度の穴位置に合わせ、付属のボルトにて固定します。 M10x30 x2本、M6x30x2本を使用します。 (傾斜角度については下図を参照)	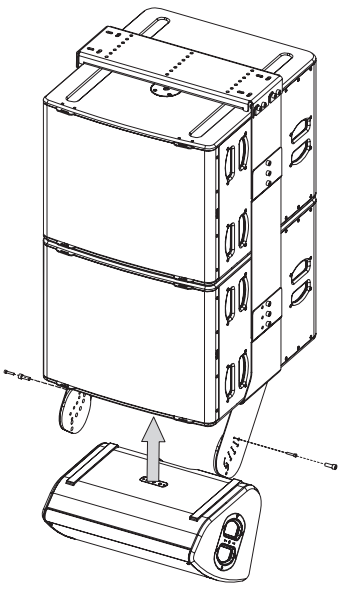

標準的な傾斜角

0°	-15°	-25°
		
		
-35°	**-45°**	**-55°**
		
		

株式会社ヤマハミュージックジャパン