


#### 仕様


適合スピーカー	P15
取付可能スピーカー台数	1台
仕上げ	素材：AA 6163 and steel S235 JR G2 色：黒 フィニッシュ：塗装
寸法 (W x H x D)	563 x 433 x 45 mm
質量	4.6 kg

#### 外観図

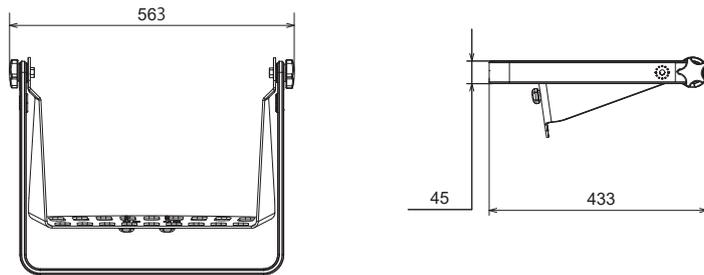

上面図

右側面図

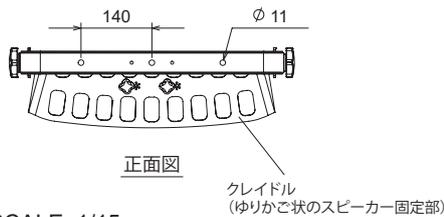


正面図

クレイドル  
(ゆりかご状のスピーカー固定部)

SCALE: 1/15

(単位：mm)

#### 同梱品

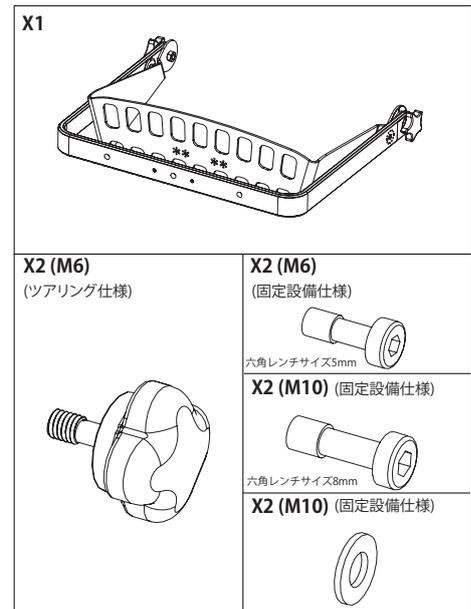

\*固定設備向けのネジは、  
ロック剤が塗布されています。


#### 取付方法

安全に関する注意事項:


- ・固定設備用途の場合は、付属のネジロック剤が塗布されたネジを使用してください。
- ・システム重量の4倍の重さに対応するネジと取り付け場所を選んでください。
- ・クレイドルは常にキャビネットの下に置いてください。

PNU-VBRK15をP15に取付ける際は付属のハンドル付きボルトを使用し、しっかり締めてください。(固定設備用途の場合は、付属のネジロック剤でコーティングされているボルトを使用してください。)

P15の振り角度を調整し、PNU-VBRK15の側面のハンドル付きボルト(大)をしっかり締めて固定してください。(固定設備用途の場合は、付属のネジロック剤でコーティングされているボルトを使用してください。)

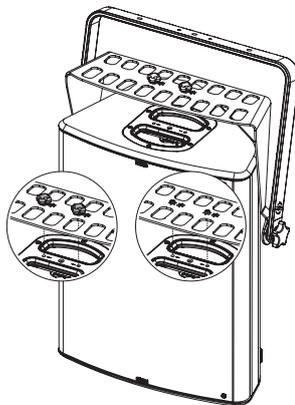

固定設備用ネジは  
一度固定すると取り外しが  
できませんので、  
十分ご注意ください。

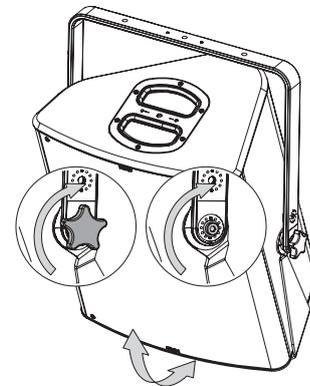

※シーリングアダプターやポールマウントアダプターと併用する場合はVNI-CLADPTやVNU-PLADAPTの仕様書をご確認ください。

注・本製品自体の欠陥以外の要因による事故については、NEXOは責任を負いかねます。

・最新情報についてはWebサイト [nexo-sa.com](http://nexo-sa.com) をご確認ください。