
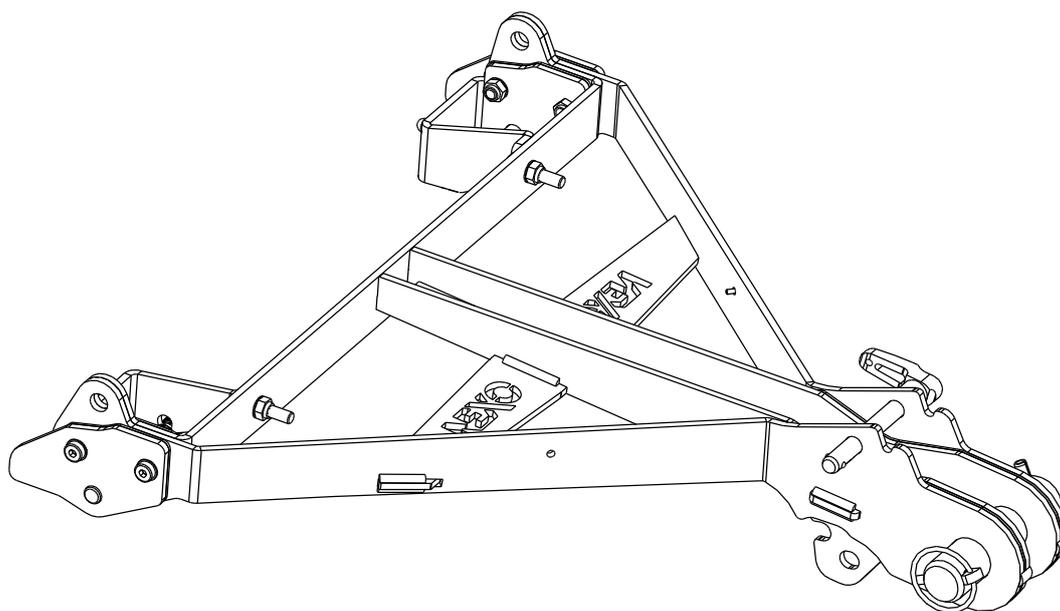
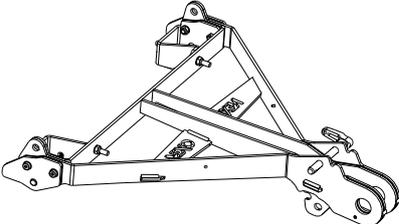


Bumper Inférieur




Contenu :

<p>X1</p> 	<p>X1</p> 	<p>X1</p> 
---	---	---

Poids : 10 kg / 22 lb

Dimensions:

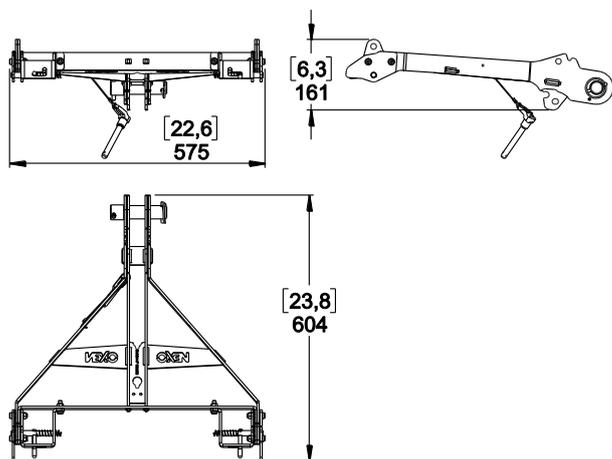

Montage avec M28 et B112 / M46


Aligner le BTBUMPER avec les points d'ancrage avant de l'enceinte et verrouiller le BTBUMPER au bas de l'enceinte en poussant le RedLock™.

- M28 :

Libérer le Compas pour aligner son point de connexion avec celui du BTBUMPER, insérer la broche à billes.
Remonter le BTBUMPER et verrouiller le en utilisant la broche à billes du compas, trou position BTBUMP.

- M46/B112 :

Libérer le PistonRig™ pour aligner son point de connexion avec celui du BTBUMPER, insérer la broche à billes.
Placer la bague de réglage d'angle du PistonRig™ en position ■.
Remonter le piston et verrouiller le en position STORAGE.

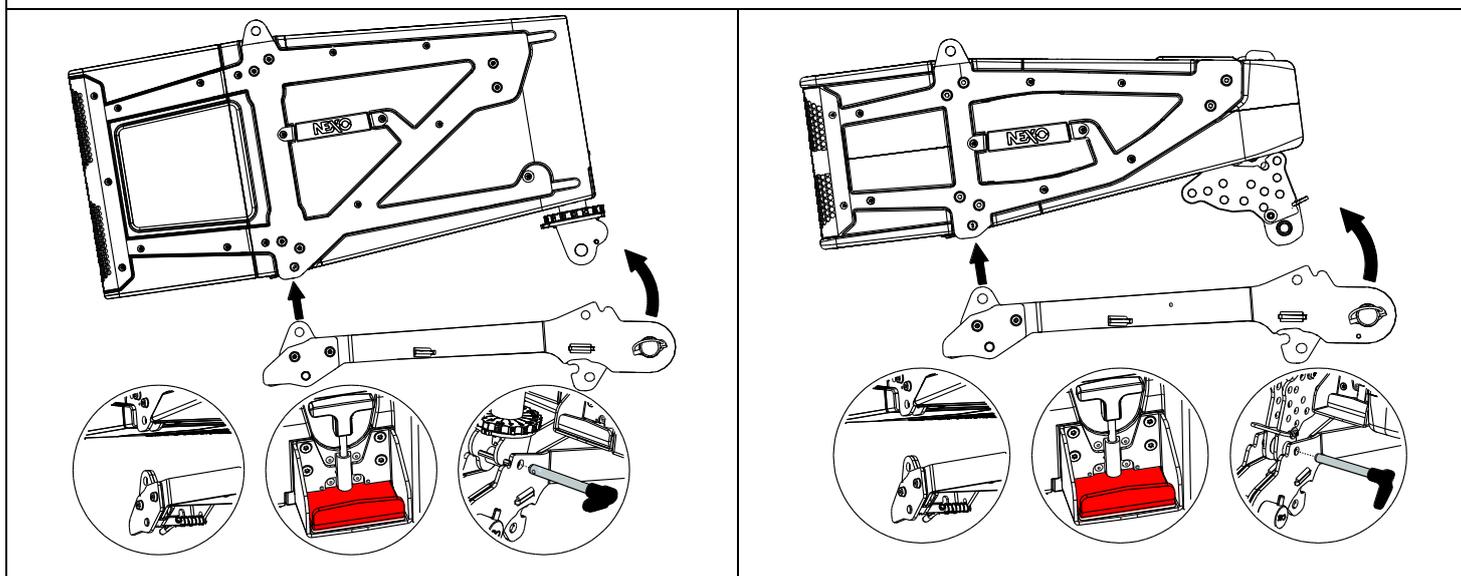

Assurez-vous que les axes du RedLock™ soient bien engagés dans les points d'accrochage avant.

Vérifier que la broche à billes soit complètement engagée et verrouillée.

NEXO


nexo-sa.com
ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



Montage avec S118

- Insérer le BTBUMPER sur les 3 points de fixation, 2 sur le côté et 1 à l'arrière.
- Verrouiller les points latéraux avant au moyen des axes situés à l'intérieur du BTBUMPER.
- Insérer la broche à bille à l'arrière.

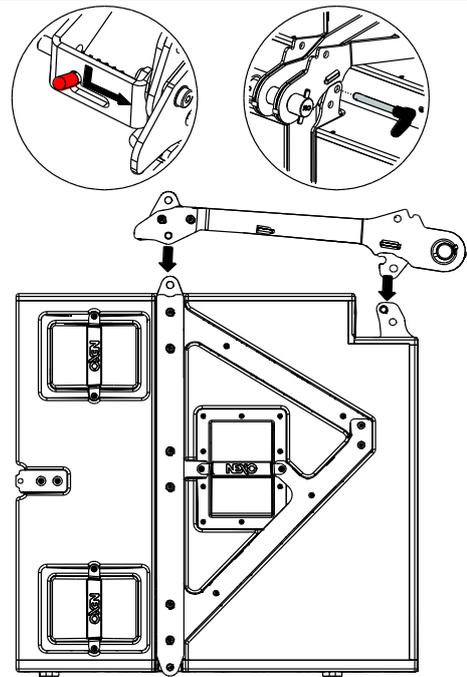


Inclinaison

B112 / M46

Adjuster l'inclinaison (négative ou positive) avec le PistonRig™.


± 5°

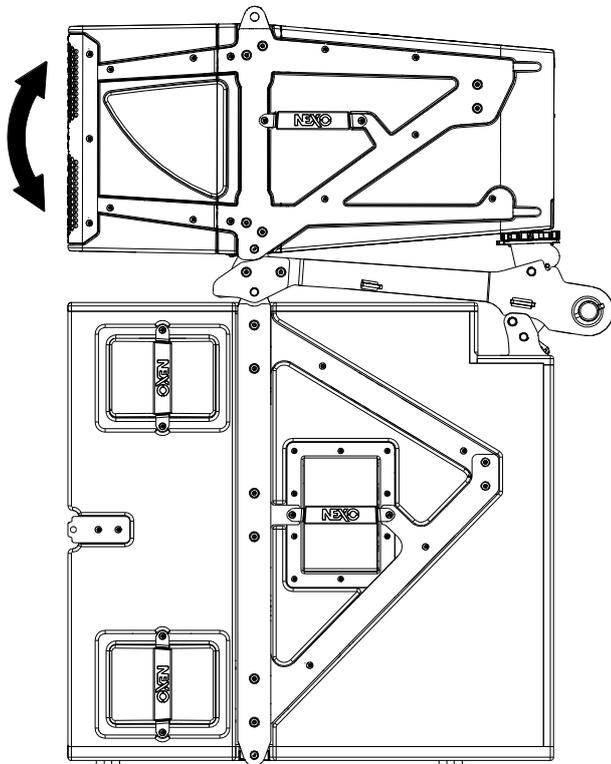

M28

Adjuster l'inclinaison (négative ou positive) avec le Compas.

-5° to +10°

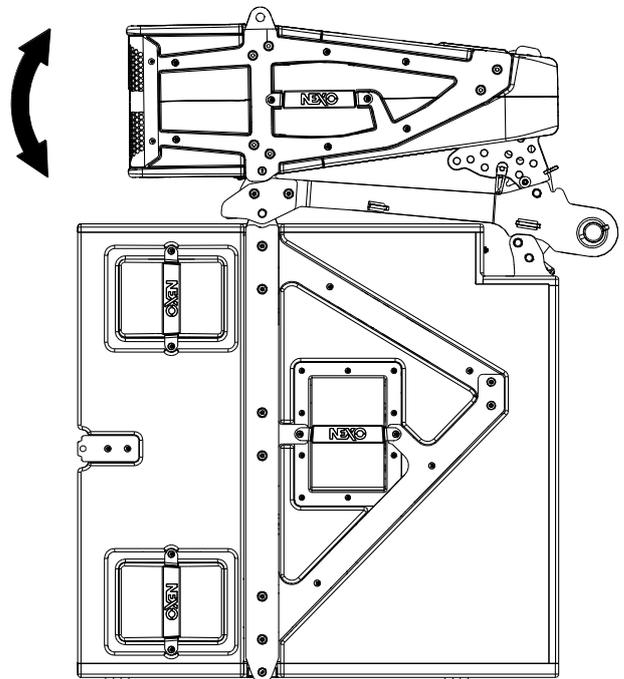

NEXO


nexo-sa.com
ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



Utilisation avec VXT-LIKM

- Insérer le module the laser/inclinomètre dans les slots, et pousser le pour le verrouiller.
- Pour retirer le module laser/inclinomètre, tirer sur le verrou de blocage et tirer l'ensemble vers l'arrière.

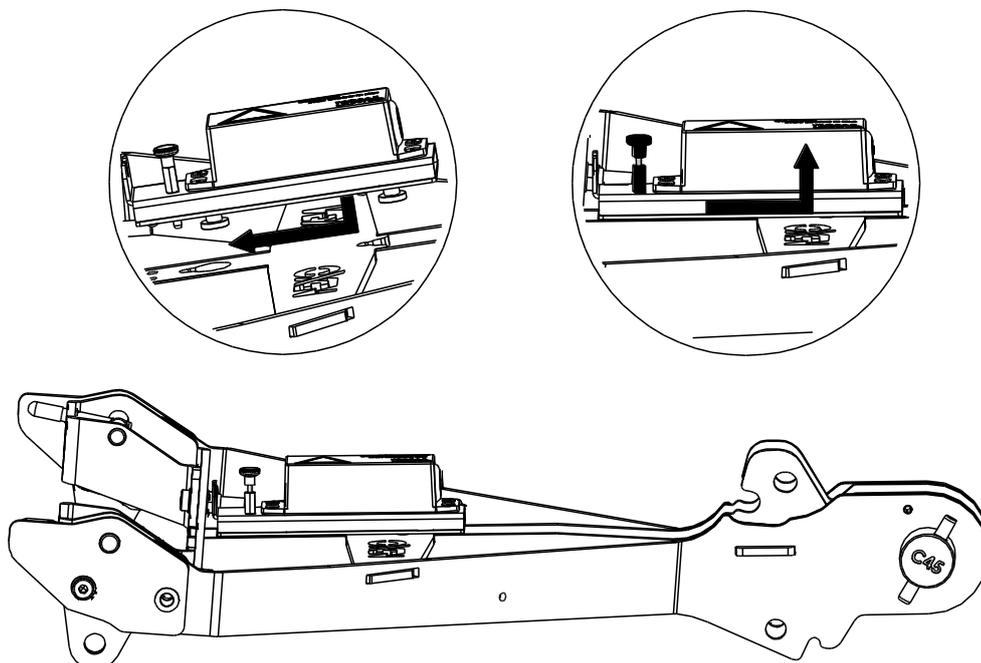

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.

NEXO

nexo-sa.com
ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

