STT-LBUMPM28

DP3922/Rev01b - DI

Bumper simple pour M28 (Max : 6x M28)

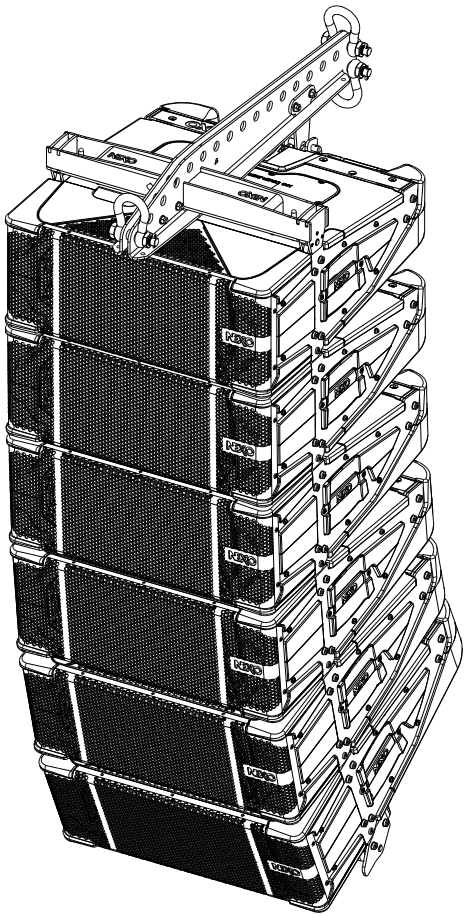

Contenu :

X1	X3
	

Utiliser uniquement les manilles fournies (Manille lyre forgée 3.25T – Goupillée boulonnée)

Poids : 17 kg / 38 lb

nexo-sa.com
ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

Dimensions :

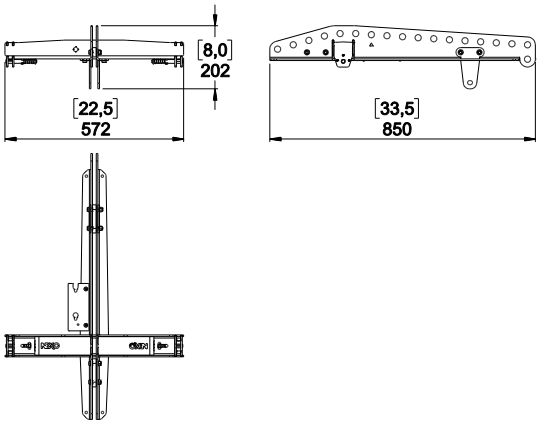

Utilisation : Pour un maximum de 6x STM-M28

Utiliser le logiciel NEXO Simulation Software pour la prédication mécanique. **Accrochage 1 point : voir Nexo Simulation Software. La position▲ (CG) correspond au centre de gravité.** **Accrochage 2 Points : Utiliser les points d'accrochage externe.** **CP : Point d'accrochage pour la compression.**	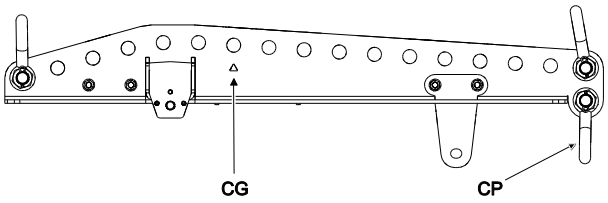

Montage LBUMPM28

Insérer LBUMPM28 dans les 3 points de fixation : 2 sur les côtés et à l'arrière du M28. **Verrouiller les goupilles latérales de LBUMPM28.** **Insérer la broche à billes à l'arrière.**	**Aligner le module ou le second ensemble sous le premier.** **Fixer l'ensemble du haut au nouveau en poussant le RedLock™ et en insérant la broche à billes à l'arrière.**
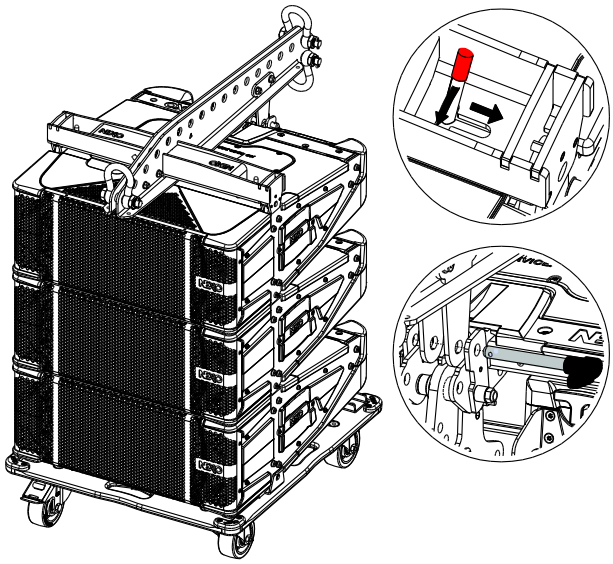	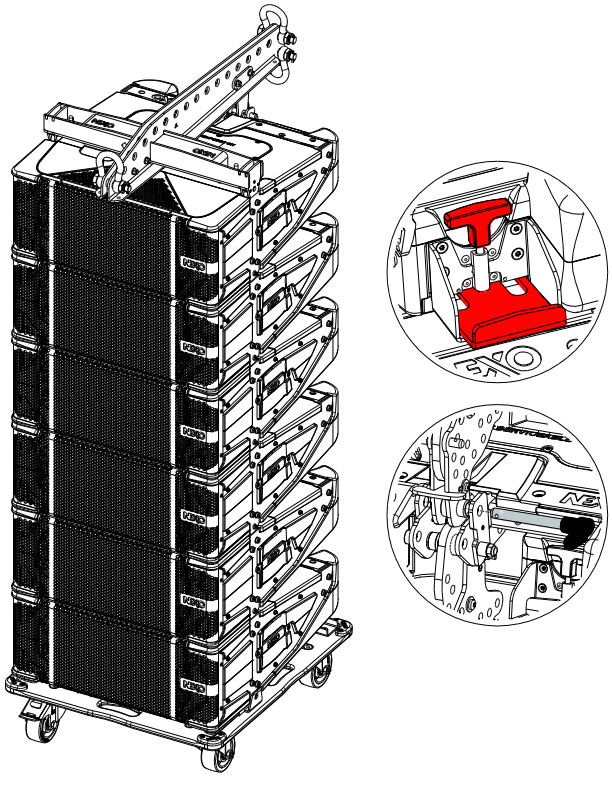

Assurez-vous que les goupilles latérales de LBUMPM28 soient bien engagées dans les points d'accrochage avant.

Assurez-vous que les axes du RedLock™ soient bien engagés dans les points d'accrochage avant.

Vérifier que les broche à billes soient complètement engagées et verrouillées.

nexo-sa.com
ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

Montage BTBUMPER

- **Aligner le BTBUMPER avec les points d'ancrage avant du M28 et verrouiller le BTBUMPER au bas de l'enceinte en poussant le RedLock™.**
- **Libérer le Compas pour aligner son point de connexion avec celui du BTBUMPER, insérer la broche à billes.**
- **Remonter le BTBUMPER et verrouiller le en utilisant la broche à billes du Compas, trou position BTBUMP.**

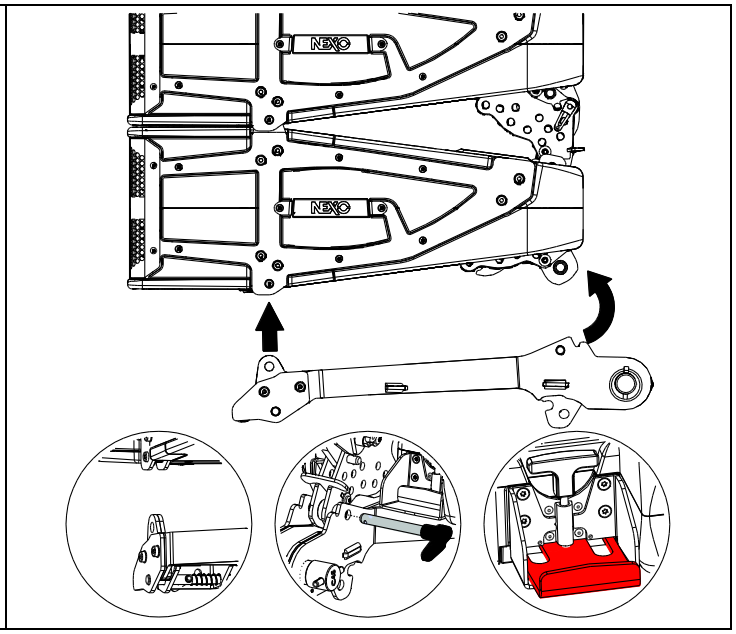

Assurez-vous que les axes du RedLock™ soient bien engagés dans les points d'accrochage avant.

Vérifier que la broche à billes soit complètement engagée et verrouillée.

Mode d'accrochage

Mode Compression		Mode Tension
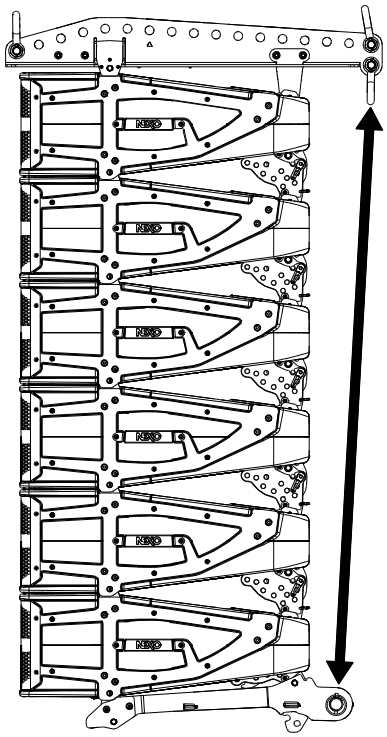	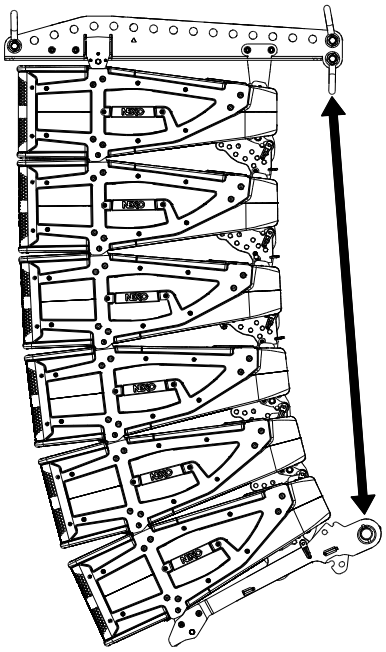	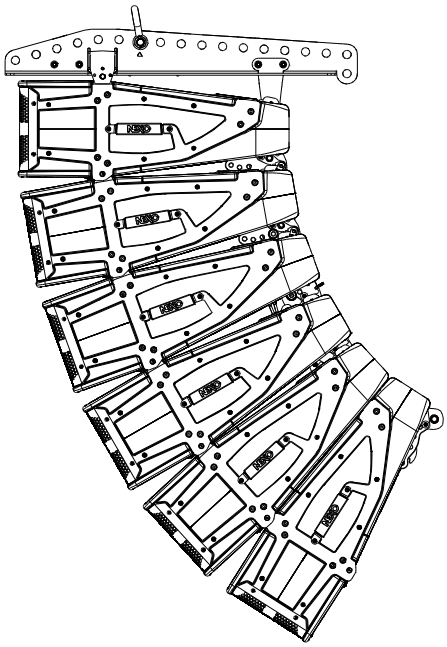 Angles disponibles : 10° - 12.5° - 15°

La force dans la chaine de compression est limité à 750kg.

Utiliser VXT-LEVA750

- **NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.**
- **Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.**

nexo-sa.com
ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.