



Adaptateur de Stack MSUB18 – GEOM10/MSUB15

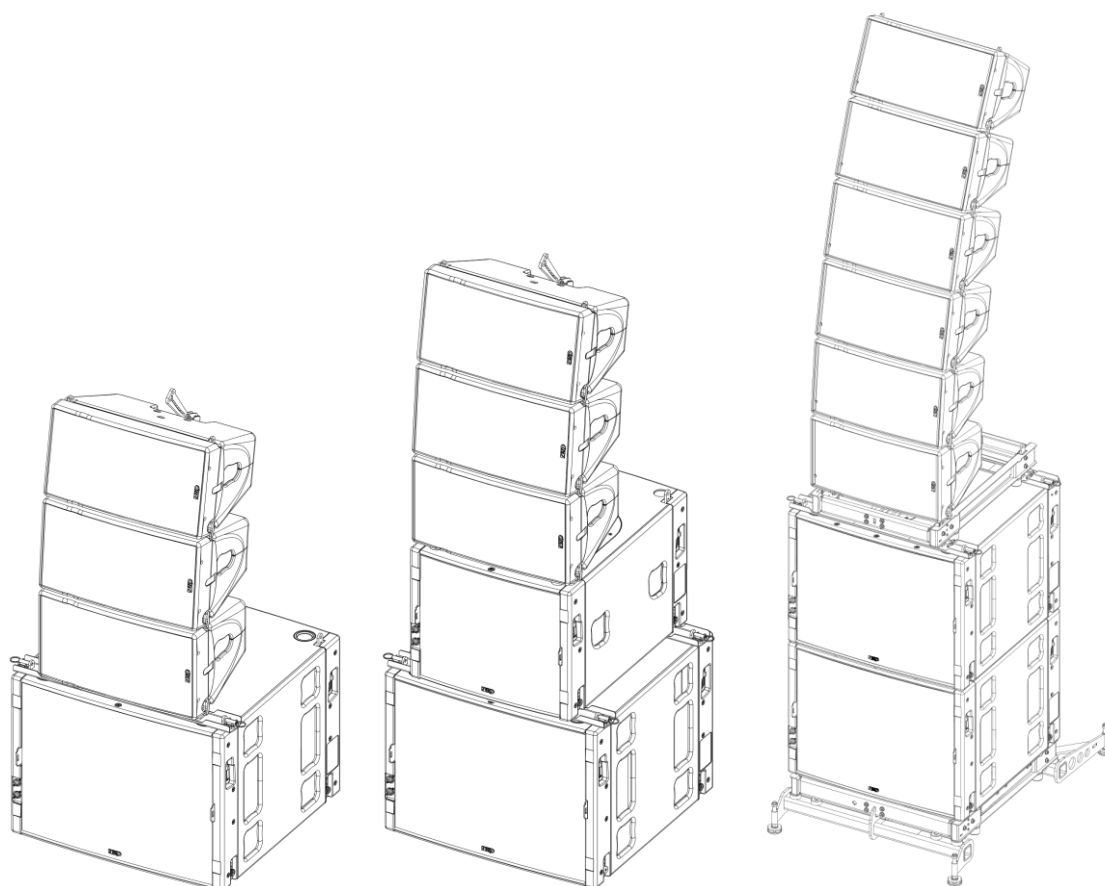

Contenu :

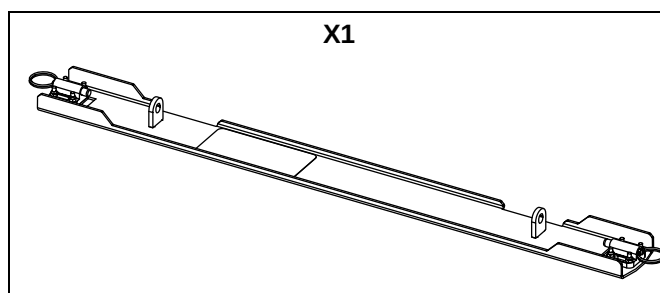

Poids : 1.5 kg / 3.3 lb





nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



Dimensions :

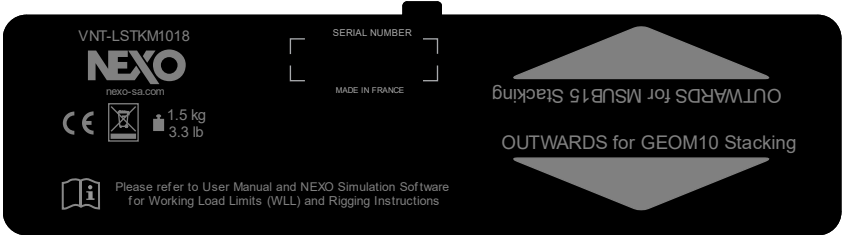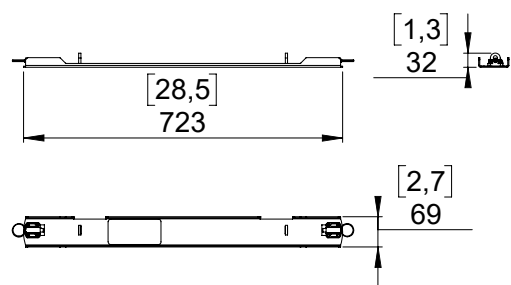

Vérifier le sens d'utilisation à l'aide des flèches sur le Sticker.


Utilisation :

- Avec GEOM10 (3x GEOM10 max)


Placer le MNSTKM10 sur le LSTKM1018.	Engager la fixation arrière dans le slot et pousser l'ensemble vers l'avant.
Libérer les accrochages avant et verrouiller avec les verrous du LSTKM1018.	Présenter le GEOM10 et ajuster l'angle avec la LinkBar.

- Avec MSUB15

- Poser les LSTKM1018 sur le MSUB18.
- LSTKM1018, position OUTWARDS for MSUB15 Stacking.
- Libérer les accrochages et verrouiller avec les verrous des LSTKM1018.

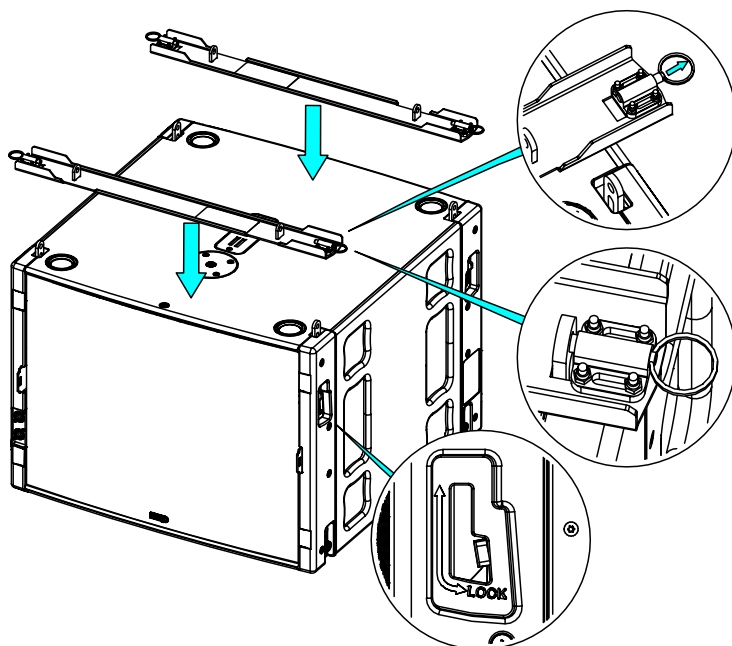

- Présenter le MSUB15.
- Verrouiller le MSUB15 sur le LSTKM1018 avec les verrous du MSUB15.

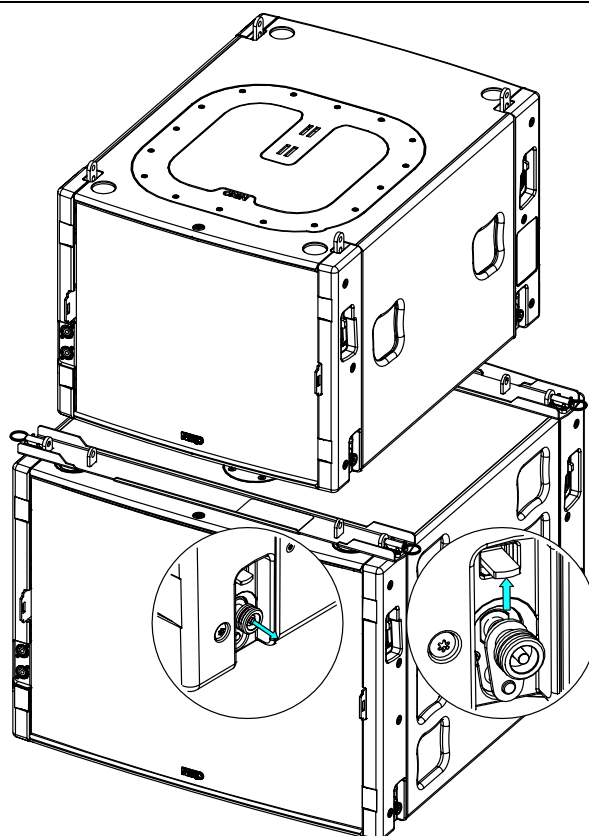

NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France


- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



- Avec VNT-BUMPM10 (6x GEOM10 max)



ATTENTION : Il est obligatoire d'utiliser les VNT-GSTKM10M12L ou S

- Poser les LSTKM1018 sur le MSUB18.
- LSTKM1018, position OUTWARDS for GEOM10 Stacking.
- Libérer les accrochages et verrouiller avec les verrous des LSTKM1018.

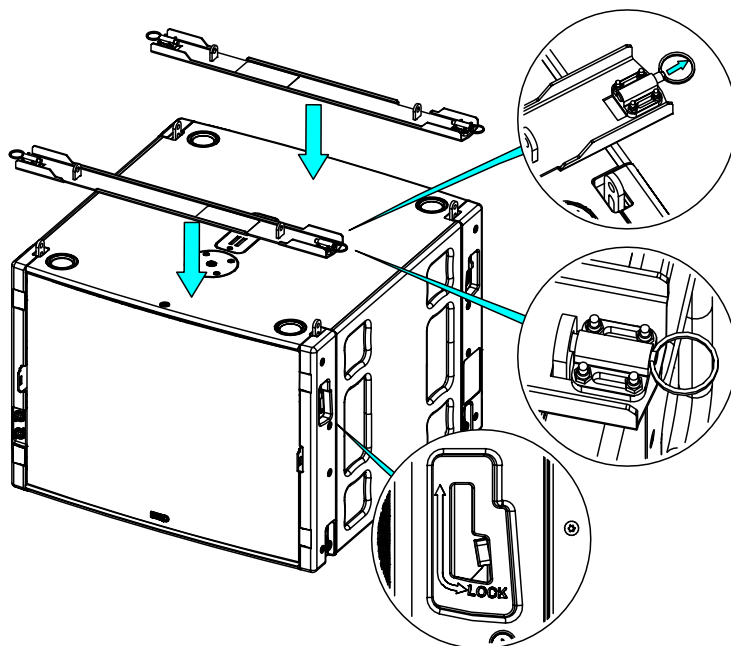

- Présenter le VNT-BUMPM10.
- Verrouiller avec les broches à billes.

- Présenter le premier GEOM10.

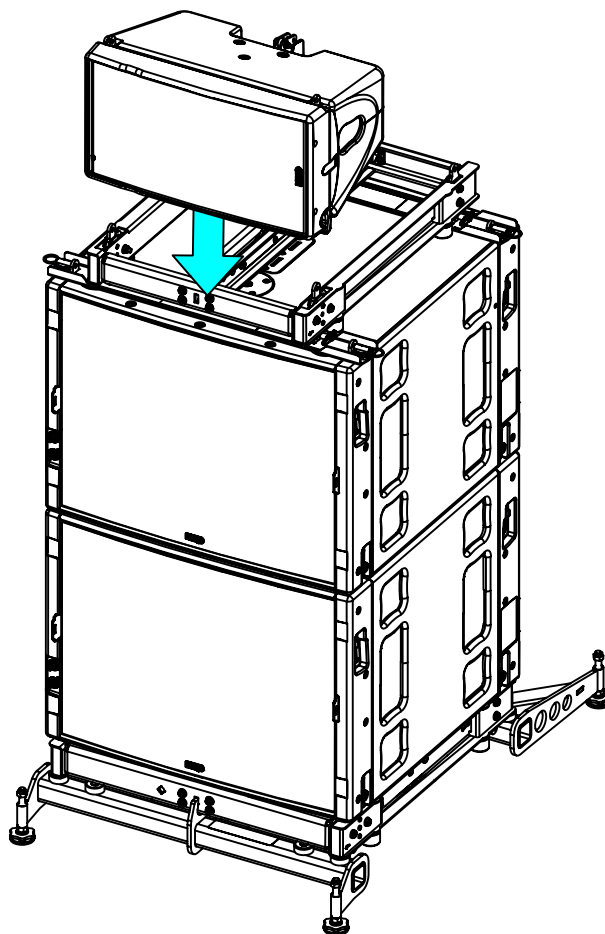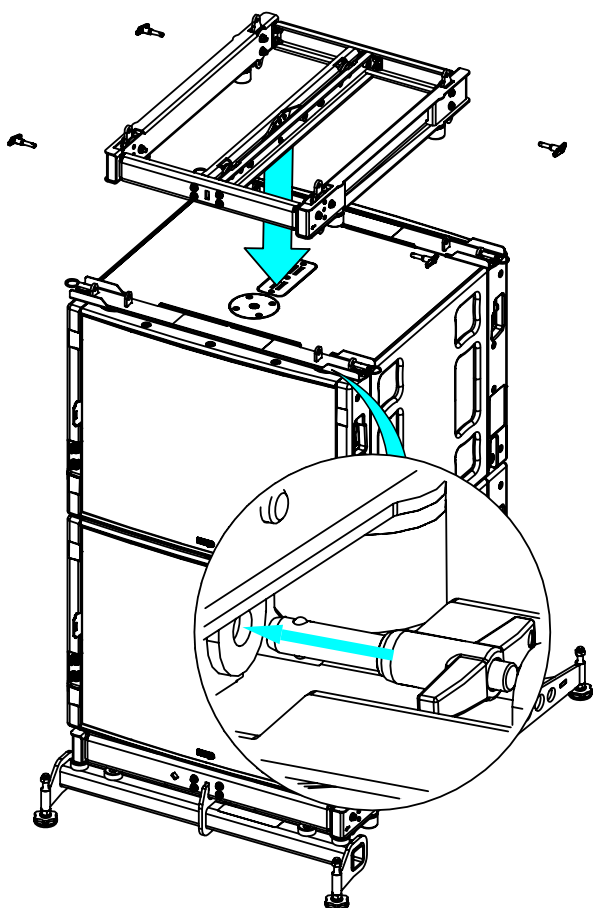

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.

NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

