



Accessoire de stockage pour GEOM10 sur MSUB15

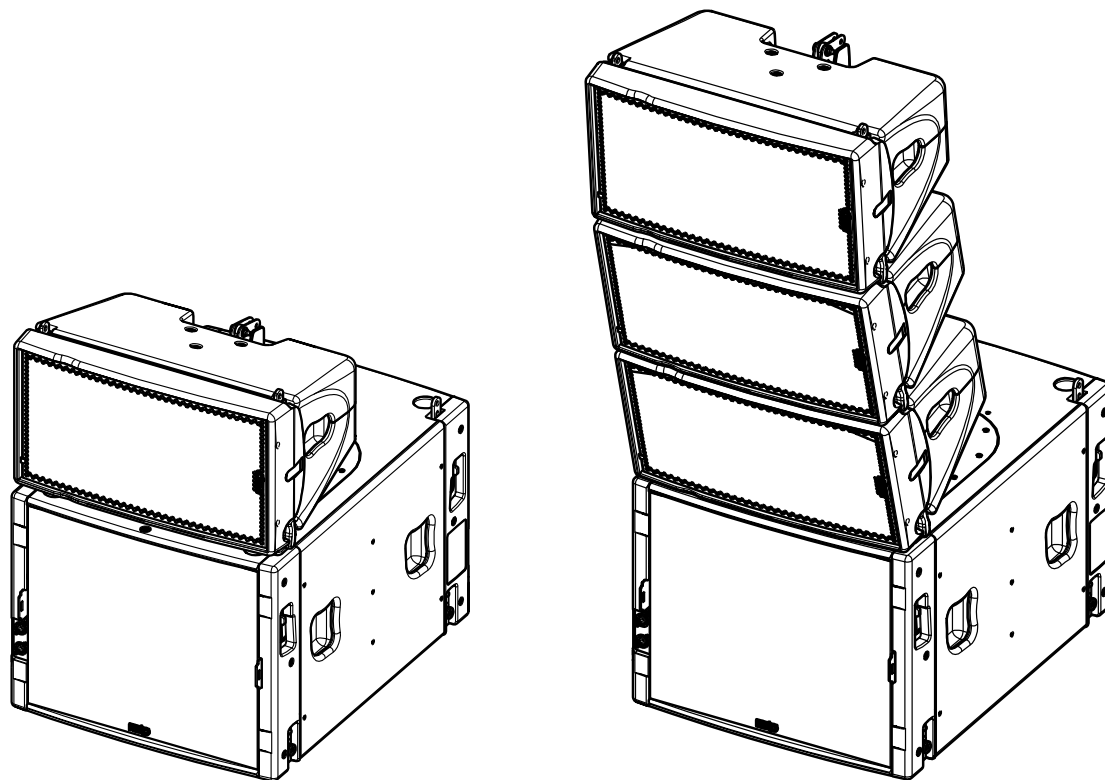


Contenu :

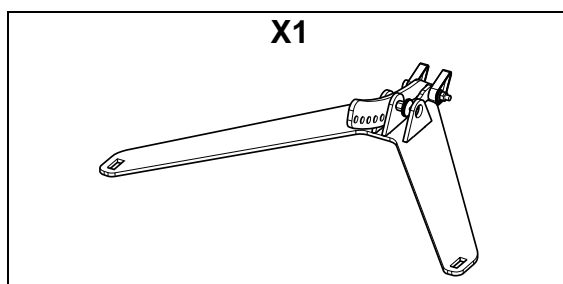

Poids : 2.2 kg / 5 lb



Dimensions :

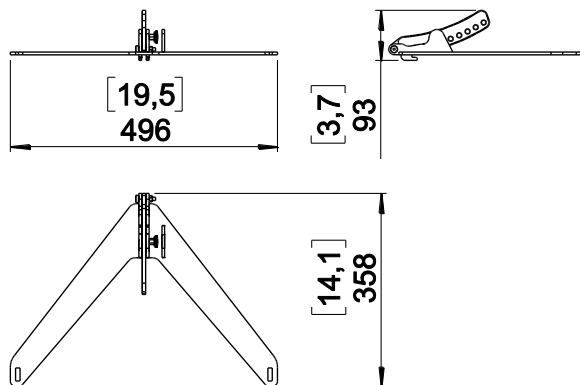

Utilisation :



Placer MNSTKM10 sur le MSUB15. Engager la fixation arrière dans le slot et pousser le vers l'avant

Déverrouiller le rigging du MSUB15.

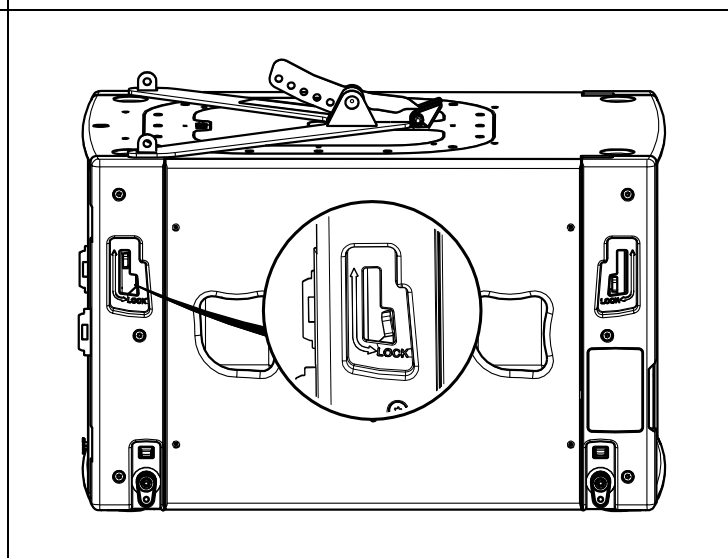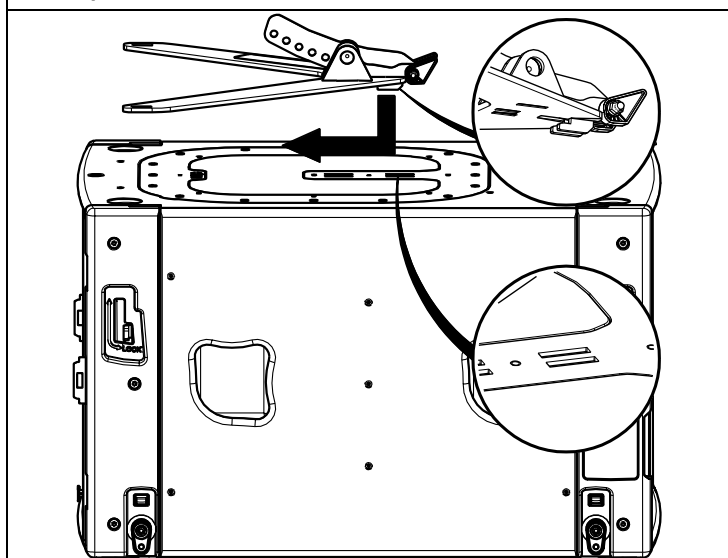

Tirer sur le verrou pour débloquer la barre de liaison.

Utiliser les excentriques pour bloquer le MNSTKM10 sur le MSUB15.

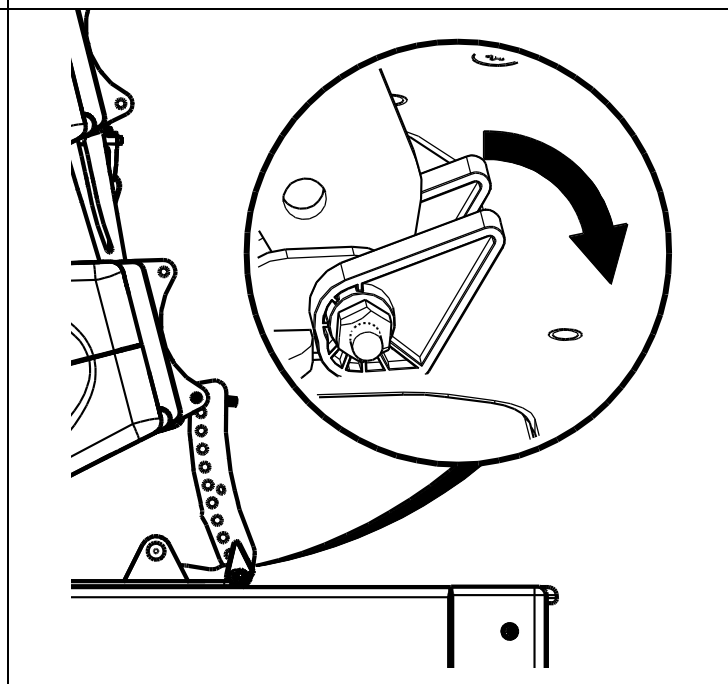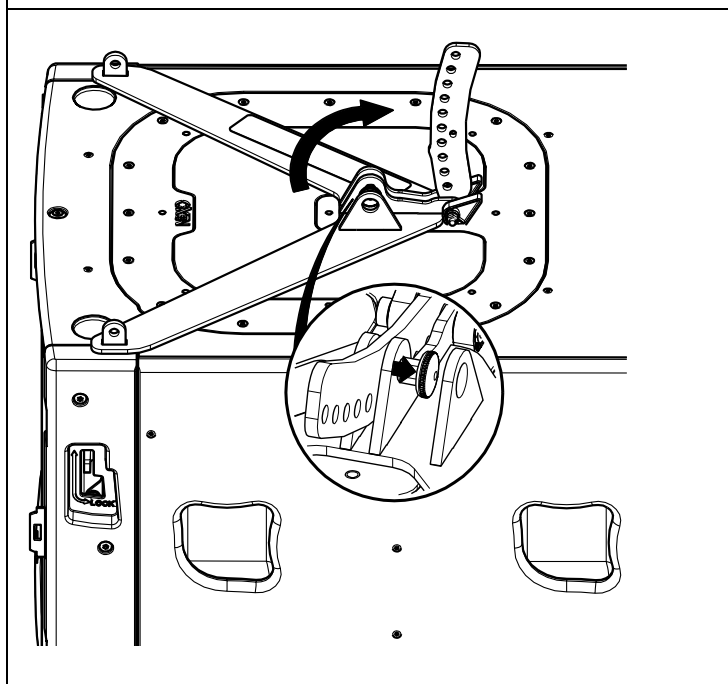

NEXO

www.nexo-sa.com

ZA du pre de la Dame Jeanne

60128 PLAILLY-France



- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.




Placer le premier GEOM10, vérifier le verrouillage.

Si un seul GEOM10 est utilisé, vous pouvez laisser la barre de liaison du GEOM10 en place.

Si vous utilisez plus d'un GEOM10, il faut sortir la barre de liaison avant de régler l'inclinaison du premier GEOM10.

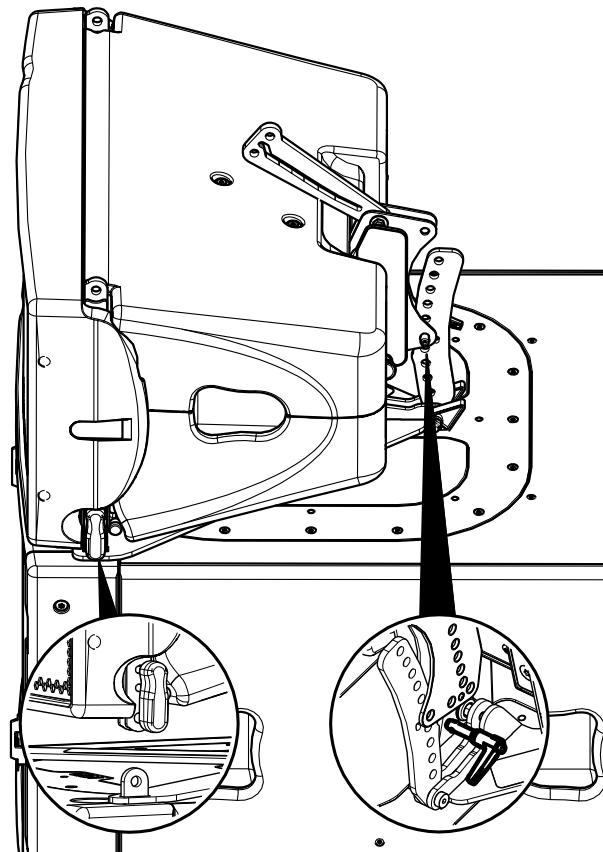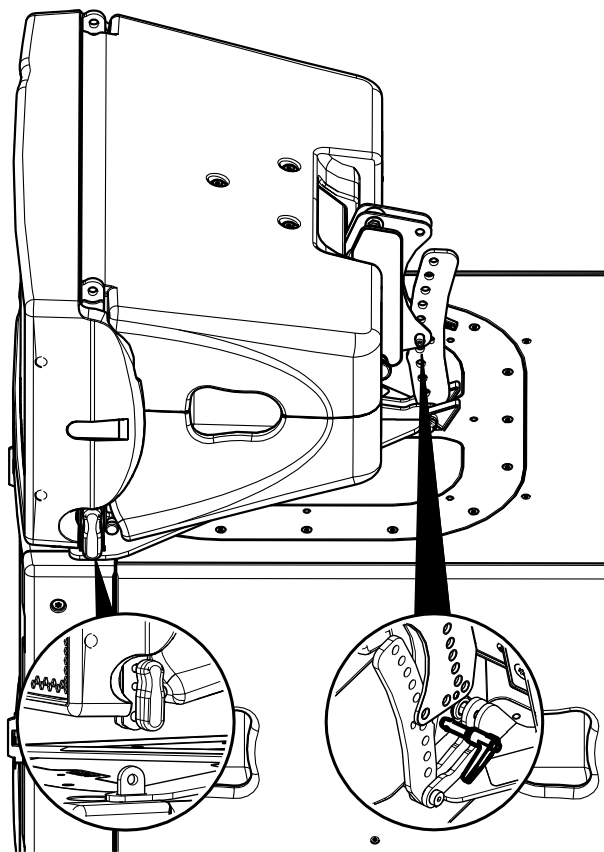

Ajuster l'angle entre le GEOM10 et le MSUB15 en utilisant la broche à billes du GEOM10 pour verrouiller la barre de liaison du MNSTKM10 et le GEOM10 (position BUMPER et angle souhaité).

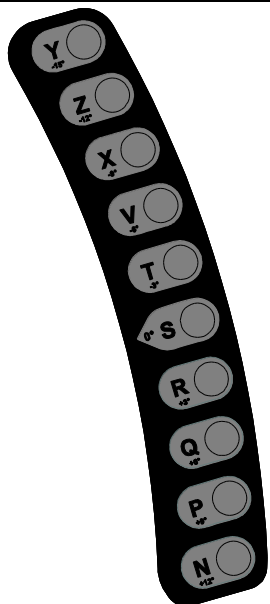

- Y ⇔ - 15°
- Z ⇔ - 12°
- X ⇔ - 9°
- V ⇔ - 6°
- T ⇔ - 3°
- S ⇔ 0°
- R ⇔ + 3°
- Q ⇔ + 6°
- P ⇔ + 9°
- N ⇔ + 12°

ATTENTION : Pour 3x GEOM10 max

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.

NEXO

www.nexo-sa.com

ZA du pre de la Dame Jeanne

60128 PLAILLY-France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

