



### Accessoire de stackage pour GEOM12 sur MSUB18

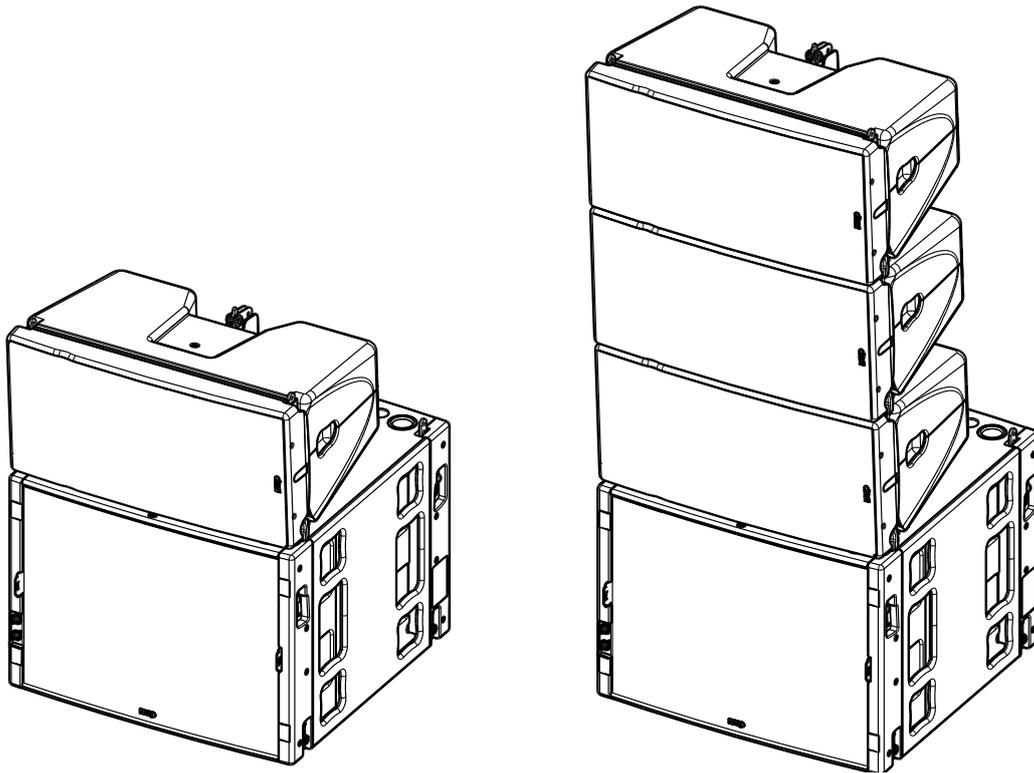


#### Contenu :




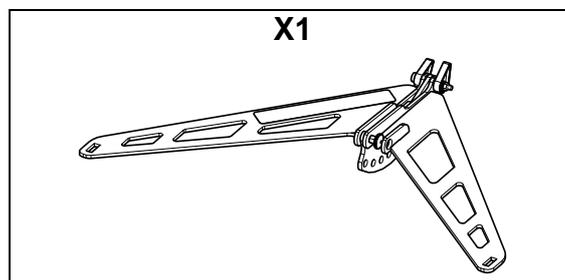


Poids : 3 kg / 6.6 lb

## Dimensions :

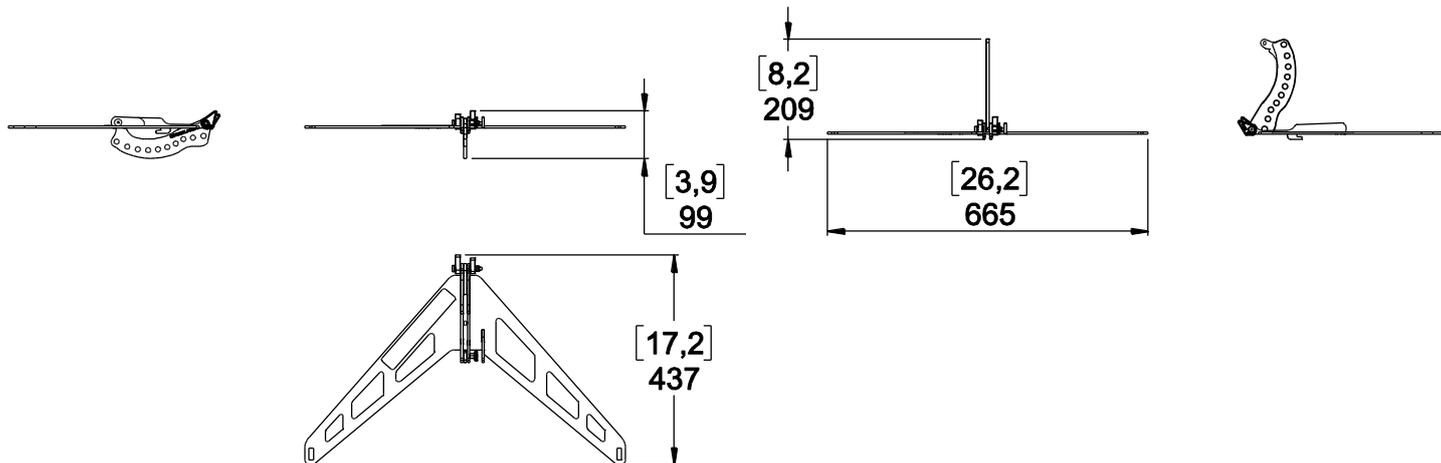

## Utilisation :
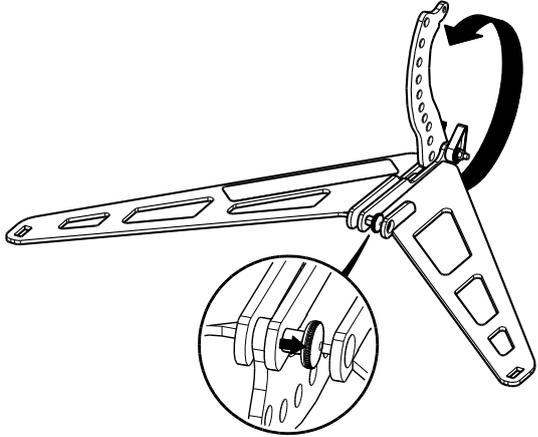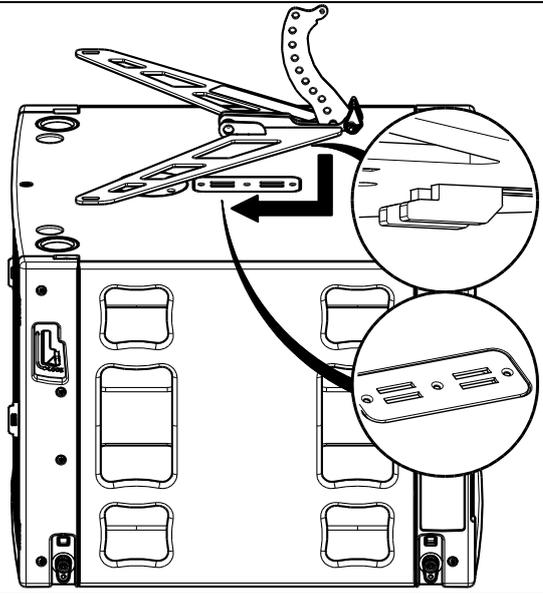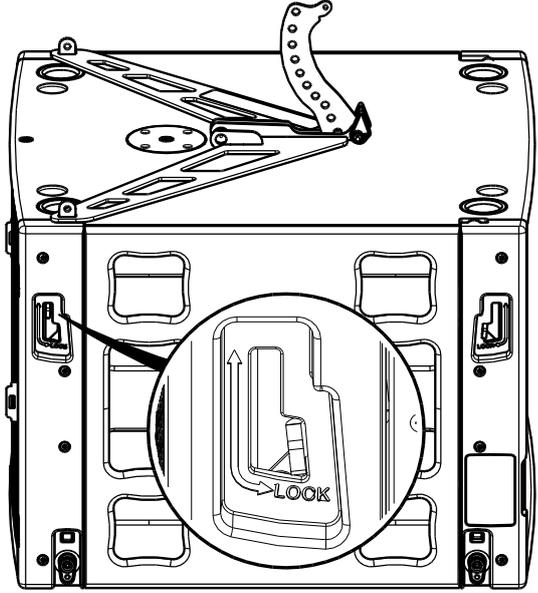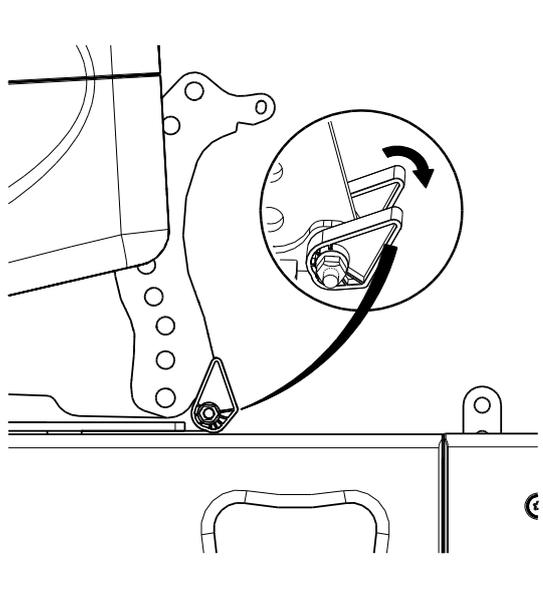
<p>Tirer sur le verrou pour débloquer la barre de liaison.</p>	<p>Placer MNSTKM12 sur le MSUB18. Engager la fixation arrière dans le slot et pousser le vers l'avant</p>
	
<p>Déverrouiller le rigging du MSUB18.</p>	<p>Utiliser les excentriques pour bloquer le MNSTK12 sur LE MSUB18.</p>
	

# NEXO


nexo-sa.com  
 ZA du Pre de la Dame Jeanne  
 60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.




Placer le premier GEOM12, vérifier le verrouillage.

Il faut sortir la barre de liaison avant de régler l'inclinaison du premier GEOM12.

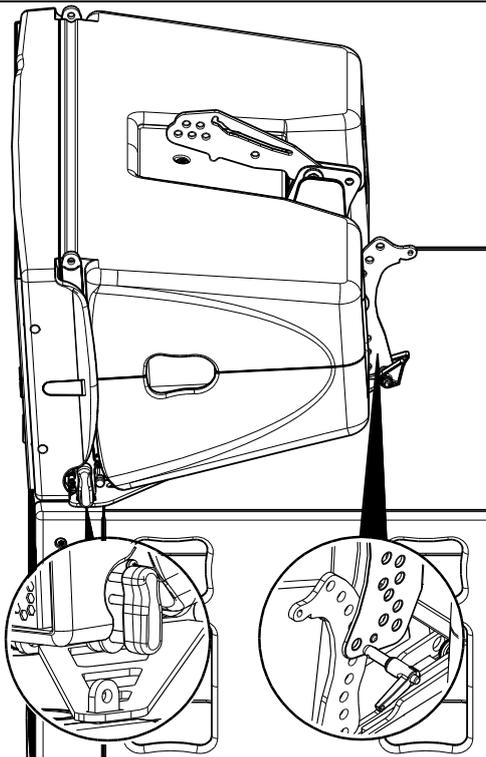

Ajuster l'angle entre le GEOM12 et le MSUB18 en utilisant la broche à billes du GEOM12 pour verrouiller la barre de liaison du MNSTKM12 et le GEOM12 (position BUMPER et angle souhaité).

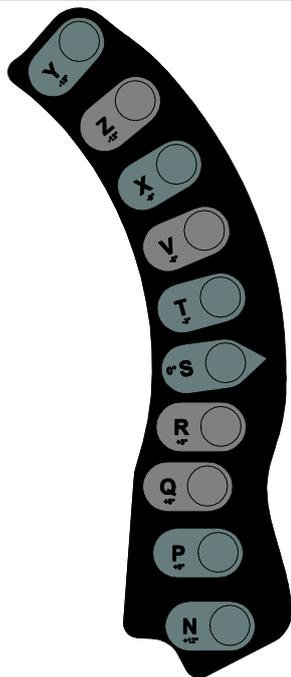

- Y ⇨ - 15°
- Z ⇨ - 12°
- X ⇨ - 9°
- V ⇨ - 6°
- T ⇨ - 3°
- S ⇨ 0°
- R ⇨ + 3°
- Q ⇨ + 6°
- P ⇨ + 9°
- N ⇨ + 12°

### ATTENTION : Pour 3x GEOM12 max

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet [nexo-sa.com](http://nexo-sa.com) pour obtenir la dernière version de cette fiche.

# NEXO

nexo-sa.com  
ZA du Pre de la Dame Jeanne  
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

