



## Anneau d'accrochage

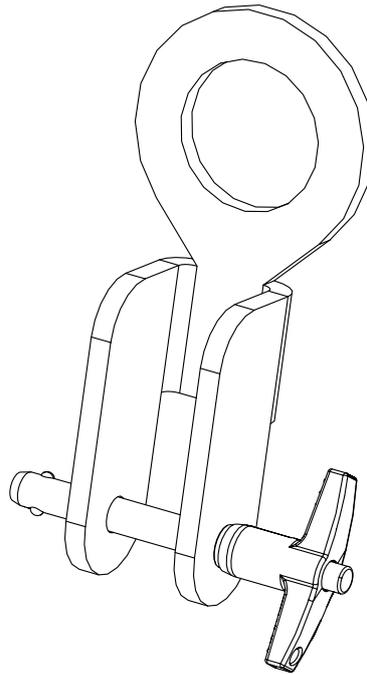

### Contenu :

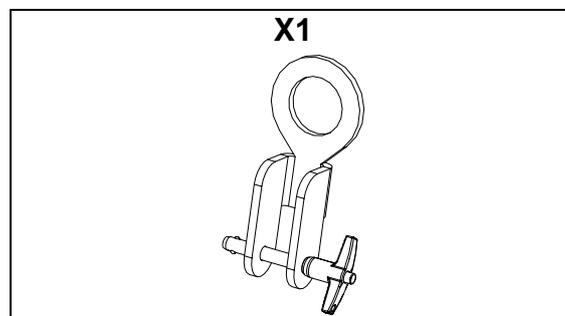

Poids : 0.35 kg / 0.8 lb





nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne  
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

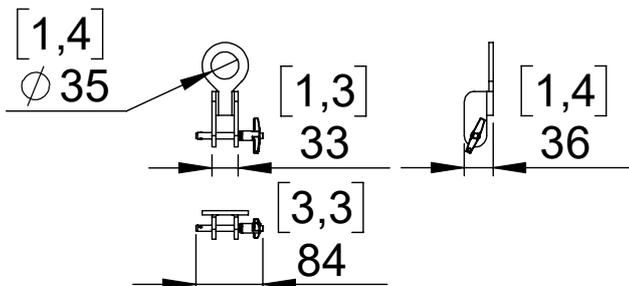

**Dimensions :****Mise en œuvre :****Procédure :**

- Accrocher VNT-XHBRK sur VNT-TTC ou GMT-LBPADPT en insérant la broche à bille 8x45 dans l'un des trous selon l'angle souhaité ;
- Assurez-vous que l'anneau d'accrochage est correctement verrouillé ;
- Levez et positionner l'assemblage, verrouiller et sécuriser VNT-XHBRK sur le point d'accroche ;

**Utilisation :**

Avec GMT-LBUMP / GMT-LBPADPT (GEOM6)	Avec VNT-TTC (PS série – GEOS12)	Avec SSBK8/10/15 (PS série) (Retirer la pièce en U)

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet [nexo-sa.com](http://nexo-sa.com) pour obtenir la dernière version de cette fiche.

# NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne  
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

