
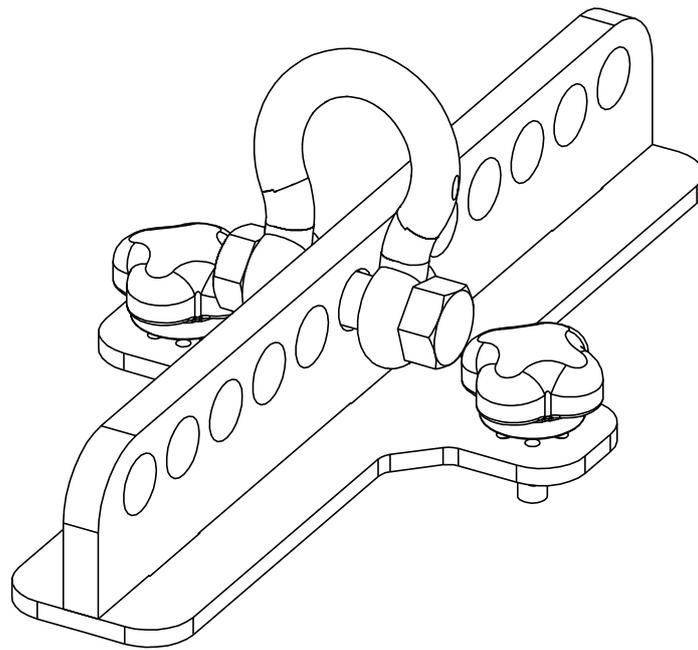





Barre d'accrochage




Contenu :

<p>X1</p> 	<p>X1</p> 	<p>X2</p> 	<p>X2</p> 
--	---	--	---

Poids : 1 kg / 2.2 lb

Dimensions:

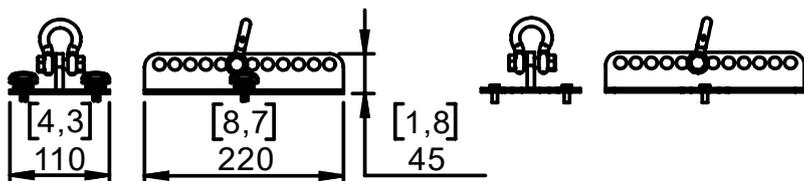



Sécurité

Utiliser une manille de type : Manille lyre forgée 1 T.
 Pour une installation permanente, utiliser uniquement la visserie fournie (les vis sont pré-encollées de frein filet).


Utilisation :

Pour une installation fixe, utiliser uniquement les vis fournies (pré-encollées).

Pour une utilisation "Touring", utiliser uniquement la manille fournie.

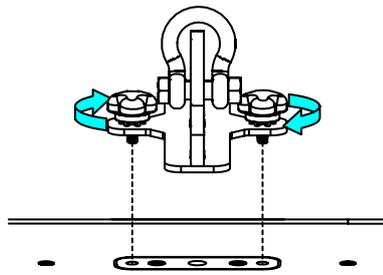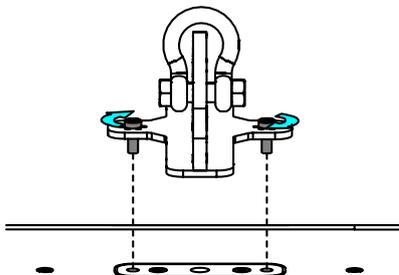

Emplacements d'exploitation :

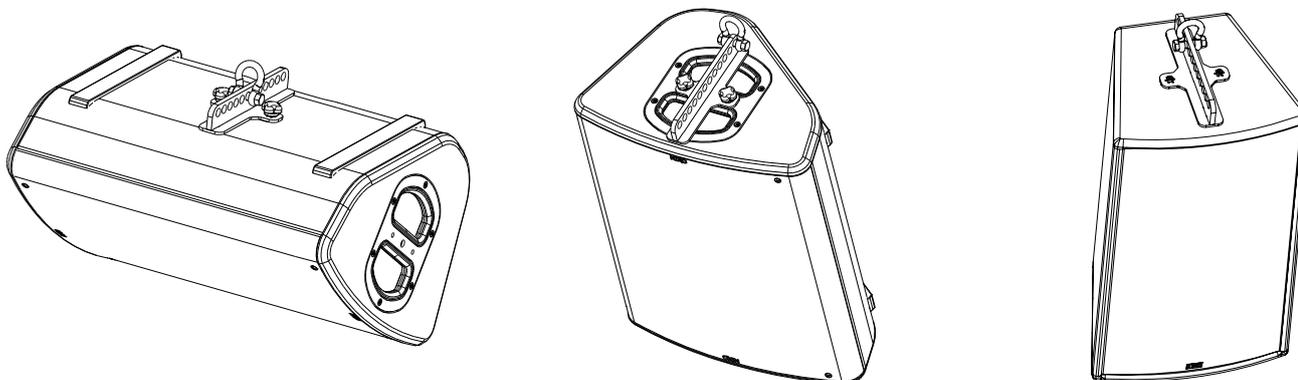

Angles disponibles (+/- 1°)

Trou utilisé (en partant de l'avant de l'enceinte)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
εPs6	V Position	+25	+22	+18	+14	+9	+3	-1	-6	-11	-15	-19	-23
	H Position	-10	-15	-21	-29	-37	-46	-52	-59	-65	-72	-77	-81
εPs8	V Position	+23	+19	+15	+10	+6	+1	-3	-8	-12	-15	-20	-24
	H Position	-16	-11	-17	-21	-29	-34	-41	-47	-54	-60	-66	-70
εPs10	V Position	+18	+14	+11	+7	+4	0	-2	-6	-9	-13	-16	-19
	H Position	-8	-12	-17	-23	-28	-33	-39	-46	-51	-57	-63	-68
P8	V Position	+24	+21	+17	+13	+9	+5	0	-3	-8	-12	-17	-21
	H Position	-11	-15	-20	-25	-29	-36	-41	-47	-53	-58	-62	-68
P10	V Position	+19	+15	+11	+7	+5	0	-2	-6	-10	-14	-18	-21
	H Position	-11	-15	-20	-25	-29	-36	-41	-47	-53	-58	-62	-68
P12	V Position	+20	+17	+13	+10	+6	+3	0	-4	-7	-11	-14	-17
	H Position	-8	-12	-17	-23	-28	-33	-39	-46	-51	-57	-63	-68
P15	V Position	+17	+15	+13	+10	+7	+4	0	-2	-6	-8	-12	-15
	H Position	-11	-15	-20	-25	-29	-36	-41	-47	-53	-58	-62	-68

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.

NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
 60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

