


12"超ハイエクサカーションドライバーx1を搭載、「Hybrid horn-loaded」方式を採用。

●一般仕様


再生周波数帯域 *1	55Hz - 250Hz(-6dB)
再生周波数特性 *1	63Hz - 200Hz(±3dB)
感度(1W, 1m) *1	107dB SPL
最大音圧レベル(1w, 1m) *1	141dB SPL
公称指向角度(1unit)	—
クロスオーバー周波数*1	—
公称インピーダンス	16Ω (12Ωmini)
推奨パワーアンプ出力	7,400W / 4Ω(3キャビネット)
ドライバー構成	1 × 12" 3000W high excursion Neodymium drivers
コネクター	2 × NL4スピコン
エンクロージャー	合成樹脂、黒色塗装
寸法(幅×高×奥行)	575 × 384 × 728 mm (連結金具含む)
質量	約59kg

*1 = デジタルTDコントローラーを使用した実測値

●外観図

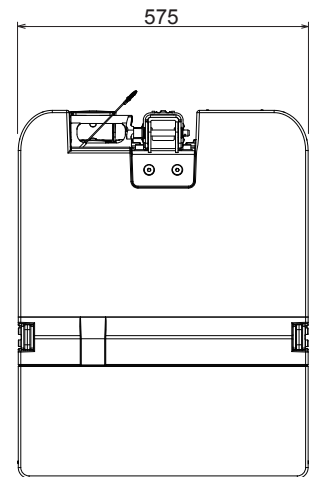


上面図

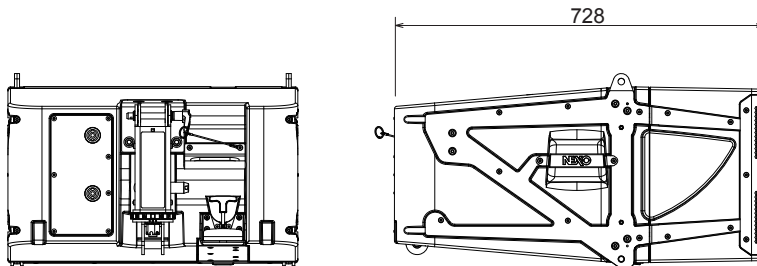

背面図

左側面図

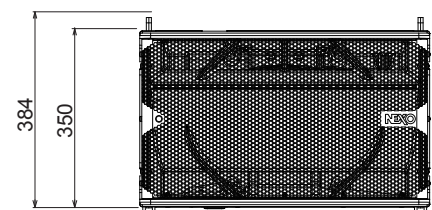

正面図

SCALE: 1/15 UNIT: mm

初版 2014年10月

Page 1 of 1