




NANORM-US / NANORM-USPW

nanoNXAMP4用 壁面取り付け型コントローラー

仕 様		
モデル	NANORM-US	NANORM-USPW
互換性		
アンプ互換性	nanoNXAMP4 および nanoNXAMP4-D	
機械仕様		
カラー	黒 (RAL9005)	白 (RAL9003)
外形寸法 (W x H)	71 x 115 mm	
奥行き	23 mm (背面側：取付プレートからシールドボックス外側まで) 43 mm (前面：ノブまたはロータリーエンコーダー先端からシールドボックス外側まで)	
取付穴間距離 (中心～中心)	84 mm	
質量	120 g	
動作温度	0～40℃	
ディスプレイ仕様		
ディスプレイサイズ (W x H)	28 x 28 mm	
表示領域	768 mm ²	
解像度	240 x 240	
表示タイプ	RGB、透過型／ノーマリーブラック	
スクリーン材質	高光沢ポリッシュ仕上げ透明アクリル	
材料仕様		
外装・機構部品	プラスチック (ABC-PC)	
ベースおよびシールド材	亜鉛メッキスチール	
保護等級	IP30	
電気仕様		
消費電力	PoE クラス1 / 最大 3.84W	
電源供給	RJ45イーサネットポート経由 (CAT5eケーブル使用、標準PoEスイッチまたはPoEインジェクター)	
ディスプレイスタンバイモード	6種類：30秒、2分、5分、15分、30分、60分	
接続	RJ45 (CAT5e またはそれ以上の STP ケーブル)	
最大ケーブル長	100 m (328フィート、CAT5e使用)	

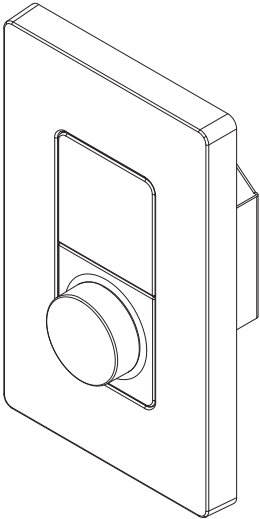

NANORMは、nanoNXAMP4またはnanoNXAMP4-Dの特定のAreaに対して、音源(ソース)の選択や音量調整を行うための壁面取付型コントローラーです。日本向けには白と黒の2つのカラーバージョンをご用意しています。


NANORMは、ペアリングされたnanoNXAMP4の1つのAreaを制御できます。

電力供給には標準的なPoEスイッチまたはPoEインジェクターと、Cat5eケーブル(またはそれ以上)を使用してください。


ペアリングされたnanoNXAMP4の4つのAreaをリモートコントロールする場合は、4つのNANORMデバイスを用意し、それぞれを個別のAreaに割り当てる必要があります。

また、複数のNANORMデバイスに同じAreaを割り当てることもできますが、1台のnanoNXAMP4に8台を超えるNANORMデバイスをペアリングすることは推奨していません。


外観図




上面図

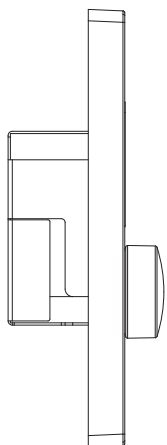


左側面図

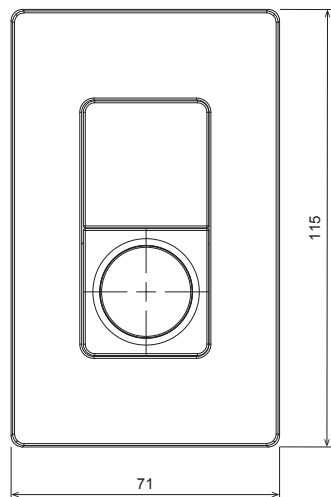


正面図

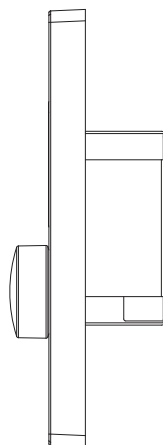

右側面図

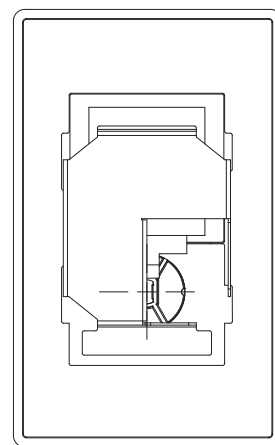

背面図




底面図

SCALE: 1/ 2

(単位 : mm)

NANORMとnanoNXAMP4の接続

以下の図は、標準的なPoEネットワークスイッチとCat5eケーブルを使用して、複数のNANORMデバイスをnanoNXAMP4アンプに接続する方法を示しています。

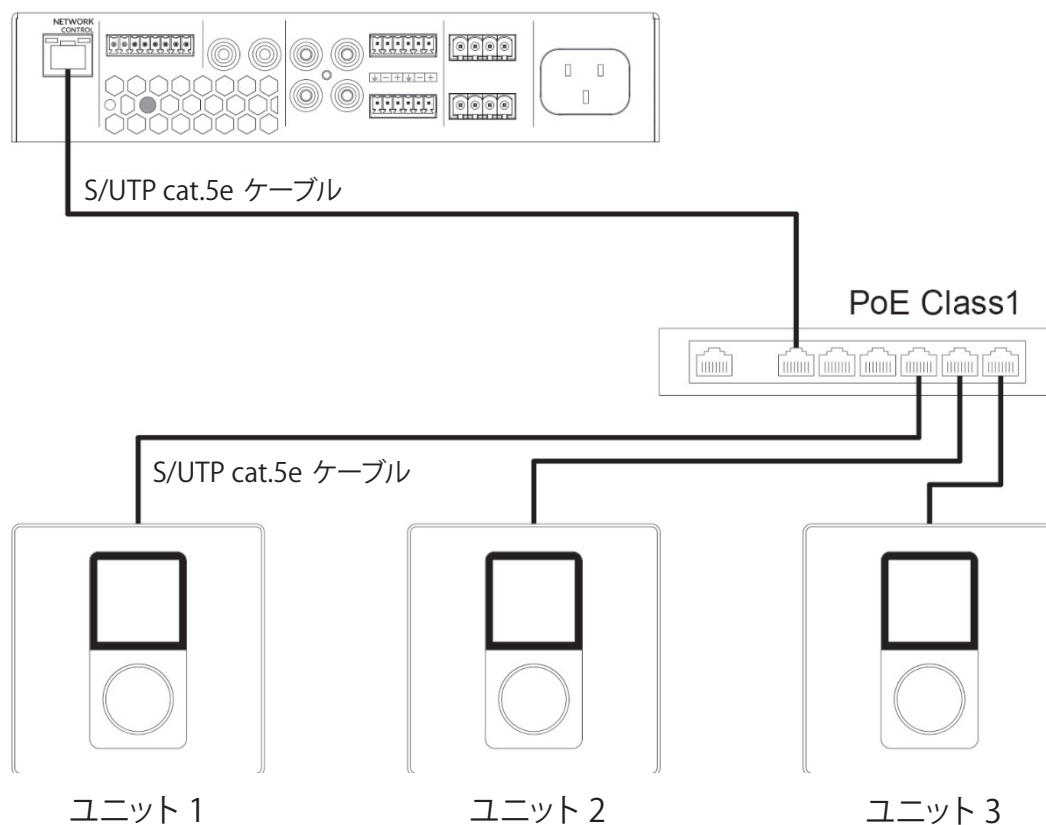


取付方法:


本製品には、NANORMの取り付けに必要な埋め込み型電気ボックスおよび取り付けネジは付属していません。

壁材や設置状況に適した、市販の埋め込み型電気ボックスおよび取り付けネジを使用してください。


1. Ethernetケーブルを電気ボックスに通します。

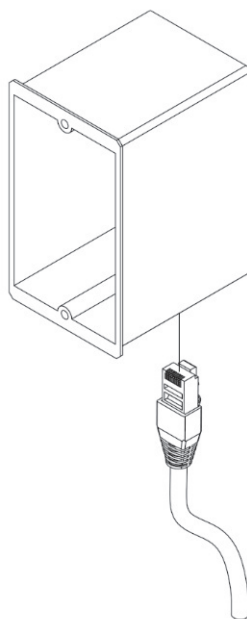


2. 電気ボックスを壁に取り付けます

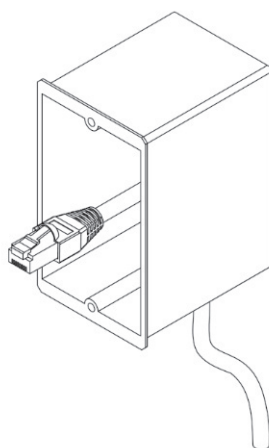

3. EthernetケーブルをNANORMユニットに接続します。

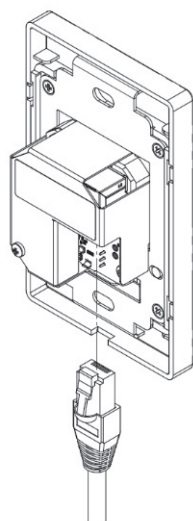

4. NANORMユニットを電気ボックスにネジで固定します。フロントパネルを取り付け、カチッとはまるまで押し込みます。

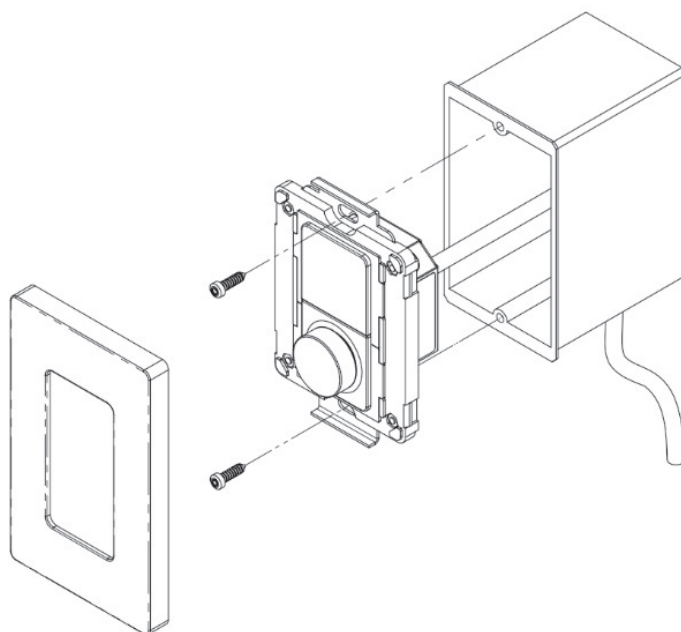

注・本製品自体の欠陥以外の要因による事故については、NEXOは責任を負いかねます。

・最新情報についてはWebサイト nexo-sa.com をご確認ください。