



nanoNXAMP4-D

パワードTDコントローラー

仕 様

出力仕様

出力チャンネル数	4チャンネル、2チャンネルごとにブリッジ接続可能
最大出力 (4チャンネルモード / 各チャンネル8Ω負荷時)	200W x4
最大出力 (4チャンネルモード / 各チャンネル4Ω負荷時)	250W x4
最大出力 (4チャンネルモード / 各チャンネル2Ω負荷時)	250W x4
最大出力 (2チャンネルモード / 各ブリッジチャンネル8Ω負荷時)	200W x2
最大出力 (2チャンネルモード / 各ブリッジチャンネル4Ω負荷時)	350W x2
消費電力 (アイドル時)	20W
消費電力 (スタンバイ時)	<2W
消費電力 (ネットワーク未接続スタンバイ時)	<0.5W

入力～出力 (パワー出力) 仕様

周波数特性(+0 / -0.25dB)	20Hz～20kHz
入力インピーダンス/入力感度	20 KΩ / +13dBU
ダイナミックレンジ / 歪み+ノイズ	>106dB (A特性) / <0.05% (FLATセットアップ)
レイテンシー	1ms (FLAT セットアップ)
オーディオAD / DAコンバーター	24ビット@48kHz
プロセッシング	64ビットDSP処理

背面端子仕様

アナログオーディオ入力端子	バランスアナログ3.5mmピッチユーロブロック入力 x4またはアンバランスRCA入力 x4
出力端子	5mmピッチユーロブロック出力 x4
デジタルオーディオ入力 / 出力端子	RCA端子によるSPDIF 2チャンネル入出力 x1 + Dante™ 4チャンネル入力 x1
汎用入出力 (GPIO) ポート	3.5mmピッチユーロブロック x1 (汎用入力 x4、汎用出力 x1)
ネットワーク入力	RJ45 100Mbイーサネットポート x1 (リモートコントロール用)
メイン電源端子	IEC C14 ソケット x1

フロントパネル / リモート操作

フロントパネルLED	LED x5 (WiFi / ネットワーク / 出力 / 入力 / ステータス)
リモートコントロール	100Mbイーサネットポートまたは内蔵WiFi (アクセスポイント / クライアント) 経由

電源要件

定格電圧	アクティブPFC搭載ユニバーサル電源、100V～240V (50 / 60Hz)
消費電力 (1/8出力、2Ω)	250W

寸法 / 同梱品 / 認証情報

寸法 (W x H x D)	220 x 44 x 319 mm (19インチ 1Uハーフラックサイズ)
質量	2 kg
同梱品	nanoNXAMP4-D / パワードTDコントローラー x1 nanoNXAMP4/nanoNXAMP4-Dクイックスタートガイド x1 ユーロブロックタイプ入力コネクタ x2 ユーロブロックタイプ出力コネクタ x2 ユーロブロックタイプGPIOコネクタ x1 接着式ゴム足 x4 電源コード x1


電気安全規格認証	IEC62368-1 : 2018、J62368-1 (2023) +J3000 (H25)
EMC認証	Appendix12 DENAN、J55032 (H29) 、JIS C 61000-3-2 : 2019
環境認証	ROHSおよびREACH指令準拠



nanoNXAMP4-D

パワードTDコントローラー

外観図

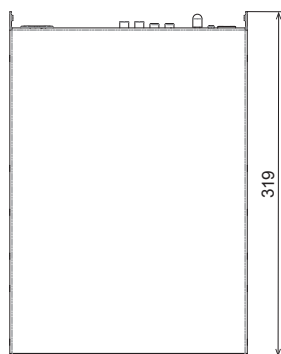

上面図




左側面図




正面図



右側面図



背面図

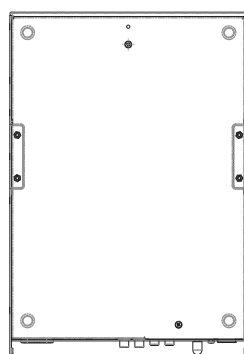

底面図

SCALE: 1/7

(単位：mm)