



仕 様	
適合スピーカー	M210
取付可能スピーカー台数	2台
仕上げ	素材 : S250GD + ZM EN 10346 & DX51D+ZM120 色 : 黒 RAL 900, フィニッシュ : 研磨塗装仕上げ
寸法 (W x H x D)	789 x 1002 x 220 mm
質量	21kg


外観図

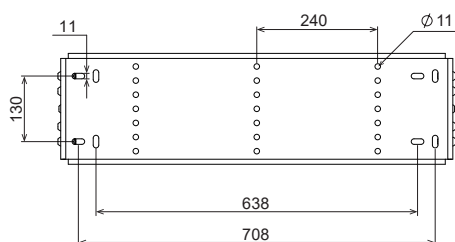

上面図

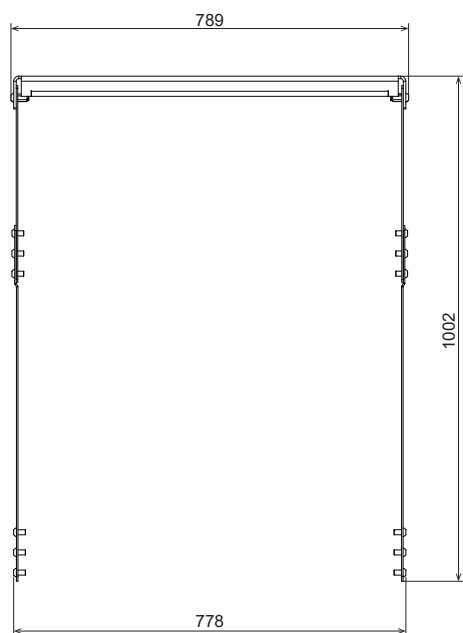

正面図




右側面図

SCALE: 1/15


(単位 : mm)

同梱品

x1 天井プレート



x2 M210用プレート




x12 M10 x 18 (a)



x2 メインプレート



x8 M10 x 30 (a)



(a): ネジの種類は表示と異なる場合があります。

固定はM8とM10から選択可能です。
(留め具は付属していません)

注・本製品自体の欠陥以外の要因による事故については、NEXOは責任を負いかねます。

- ・最新情報についてはWebサイト nexo-sa.com をご確認ください。
- ・付属ネジの種類は予告なく変更となる場合があります。

警告

取り付け場所と留め具が、取り付けられているすべてのキャビネット、補助装置およびケーブルの少なくとも4倍の重量が支えられることを確認してください。

付属のネジ（ネジロックコーティング）と付属品のみを使用してください。

吊り下げ設置の場合、中央1点の固定で問題ありません。

傾斜角度のある固定設置の場合は、外側の吊り下げ2点での固定が必要です。




取付方法

【1 台目の M210 の取り付け方】

メインプレートの穴を M10 x 30 ボルトを使用して仮止めします（下図参照）。完全に固定せず、少なくとも 6mm 以上残してください。
M10 x 18 ネジを使用して、M210 用プレートを M210 の両側に固定します。


天井プレートをメインプレートの位置に合わせて配置します。

付属の M10 x 30 ボルト x 4 本を使用して固定します。

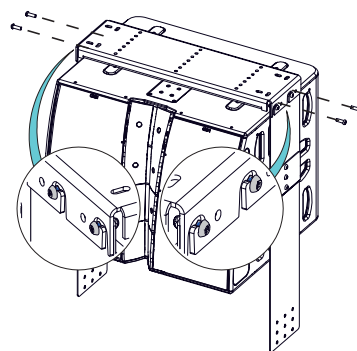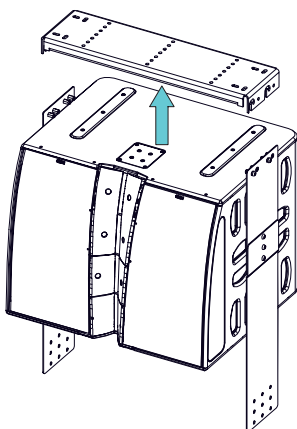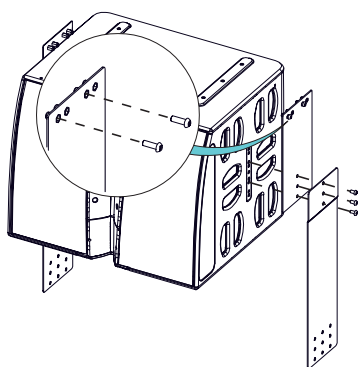

【2 台目の M210 の取り付け方】

プレートの間に 2 台目の M210 を配置し、M10 x 18 ネジを 6 本使用し固定します。

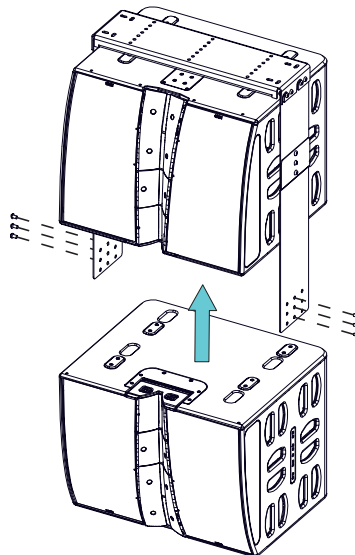

ANI-LK01 フレームチルト (+/- 1°)

M210	Holes 1	Holes 2	Holes 3	Holes 4	Holes 5	Holes 6	Holes 7
Tilt	+ 8°	+ 5°	+ 2°	0°	- 3°	- 6°	- 8°

注1：Holes 1は、FOH側の穴です。

注2：全ての角度測定は、ケーブルウエイトを使用しない状態で行っています。

注3：角度は、水平位置（0°）に対するものです。