


仕 様

再生周波数帯域※	160Hz ~ 20kHz(-6dB)
最大音圧レベル(1m)※	148dB SPL Peak
高域指向角度 (1キャビネット)	水平：60° (上)から120° (下)で可変 *指向性調整デバイス無し 垂直：- 20° / + 20° (標準)もしくは - 20° / 0° ロングスローモード
クロスオーバー周波数※	500Hz ~ 1500Hz (独自のソフトウェアNEXO Polar Combinerで最適化されたオーバーラップ)
公称インピーダンス	中域4Ω, 高域4Ω
推奨パワーアンプ出力	NXAMP4x4MK2, 2chあたり(MF/HF各1) M210 x 2台まで
ドライバー構成	中域：10", 8Ωロングエクスカーションネオジウムドライバー x 2 高域：3", ボイスコイルネオジウムドライバー x 4
コネクター	speakON® NL4 4芯コネクター x 2 (中域1±, 高域2±接続)
エンクロージャー	バルト産バーチ / ポプラ材プライウッド
仕上げ	黒色もしくは白色の構造用塗装
アクセサリ用ポイント	ハンドル x 13 (片側各 x 6, 背面 x 1), マウントアクセサリ接続用ネジ穴 x 13 (片側各 x 5, 背面 x 3)
フロントグリル	Magnelis®パンチングメタル (リアメッシュ)
寸法 (W x H x D) (Narrow Position)	755 x 598 x 632 mm
質量	53 kg

※デジタルTDコントローラーを使用した実測値

外観図


Narrow

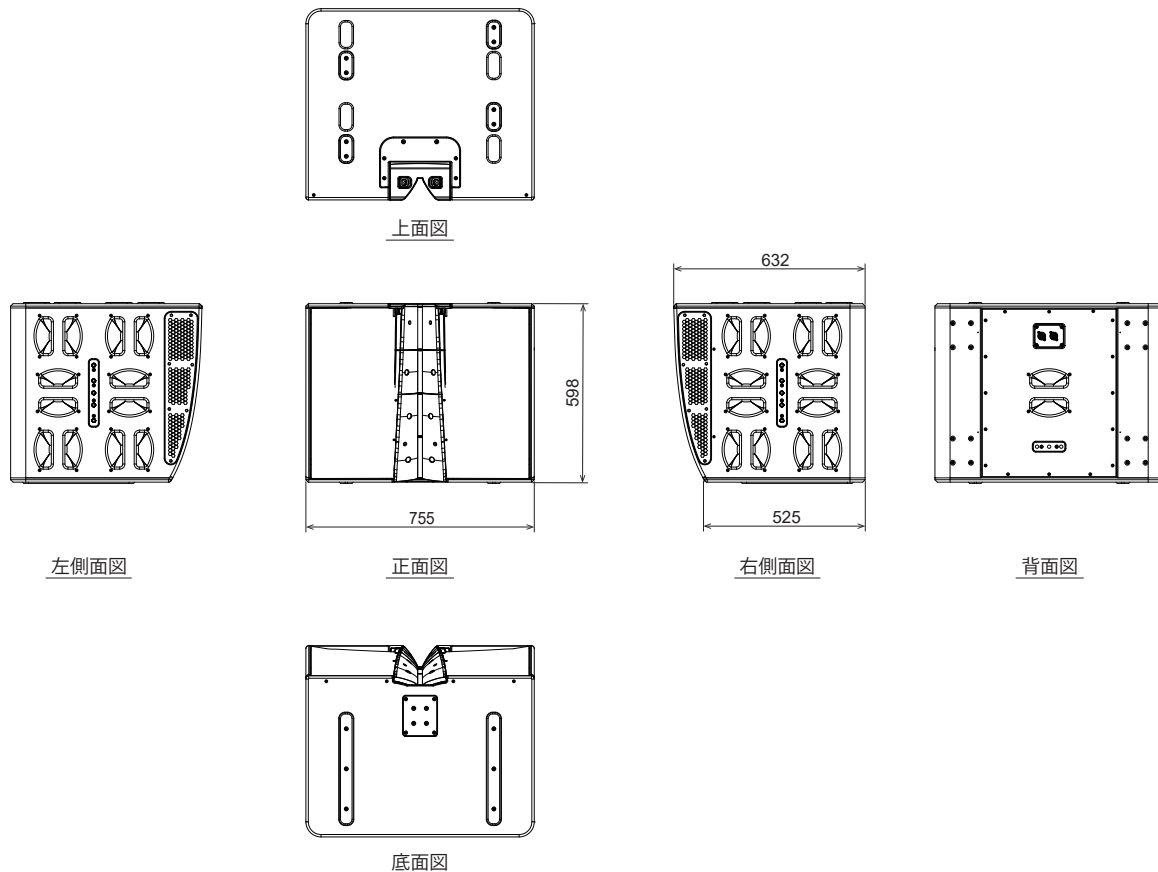


SCALE: 1/25

(単位：mm)

Narrow with Wheel

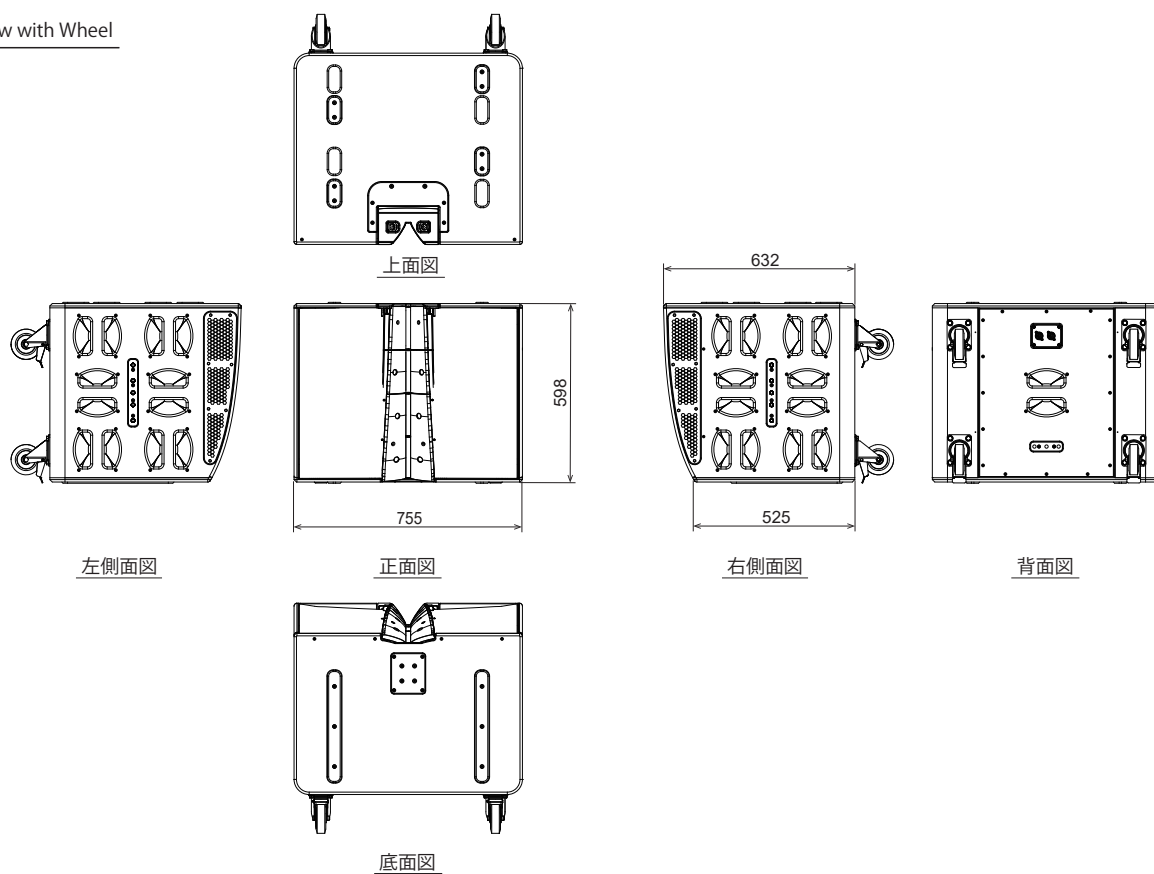


Wide

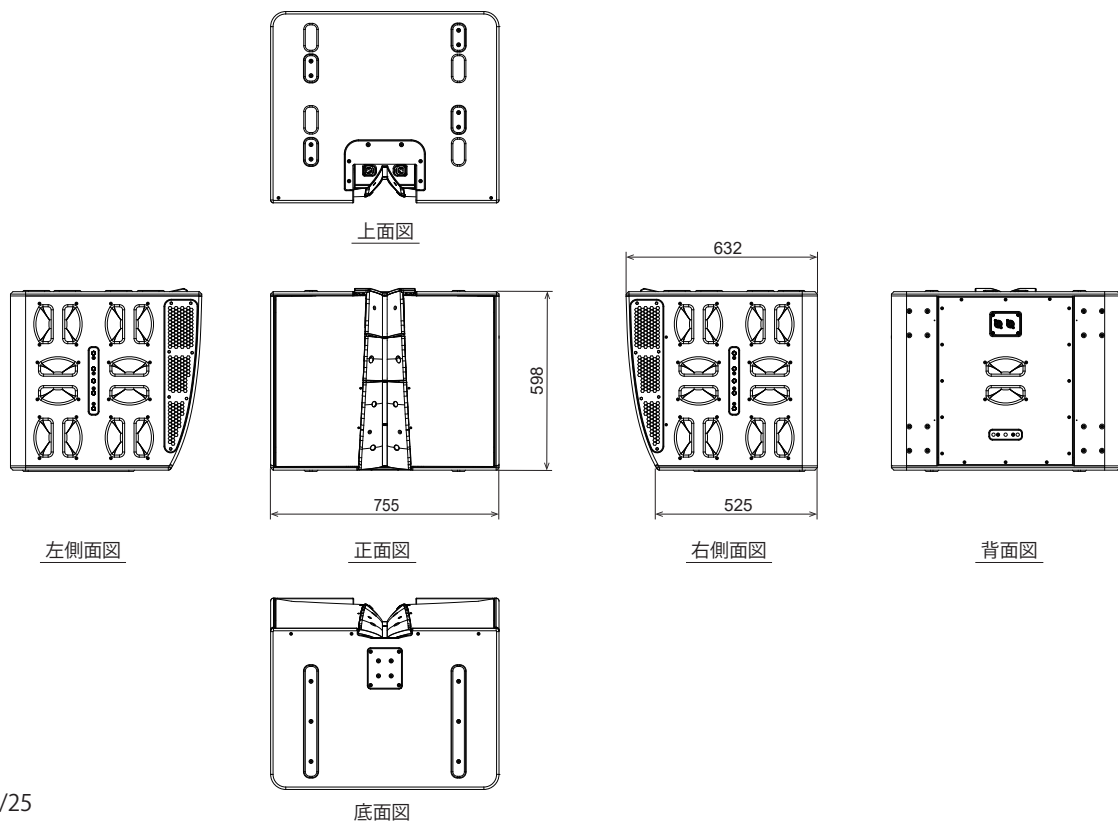

SCALE: 1/25

(単位: mm)

Wide with Wheel

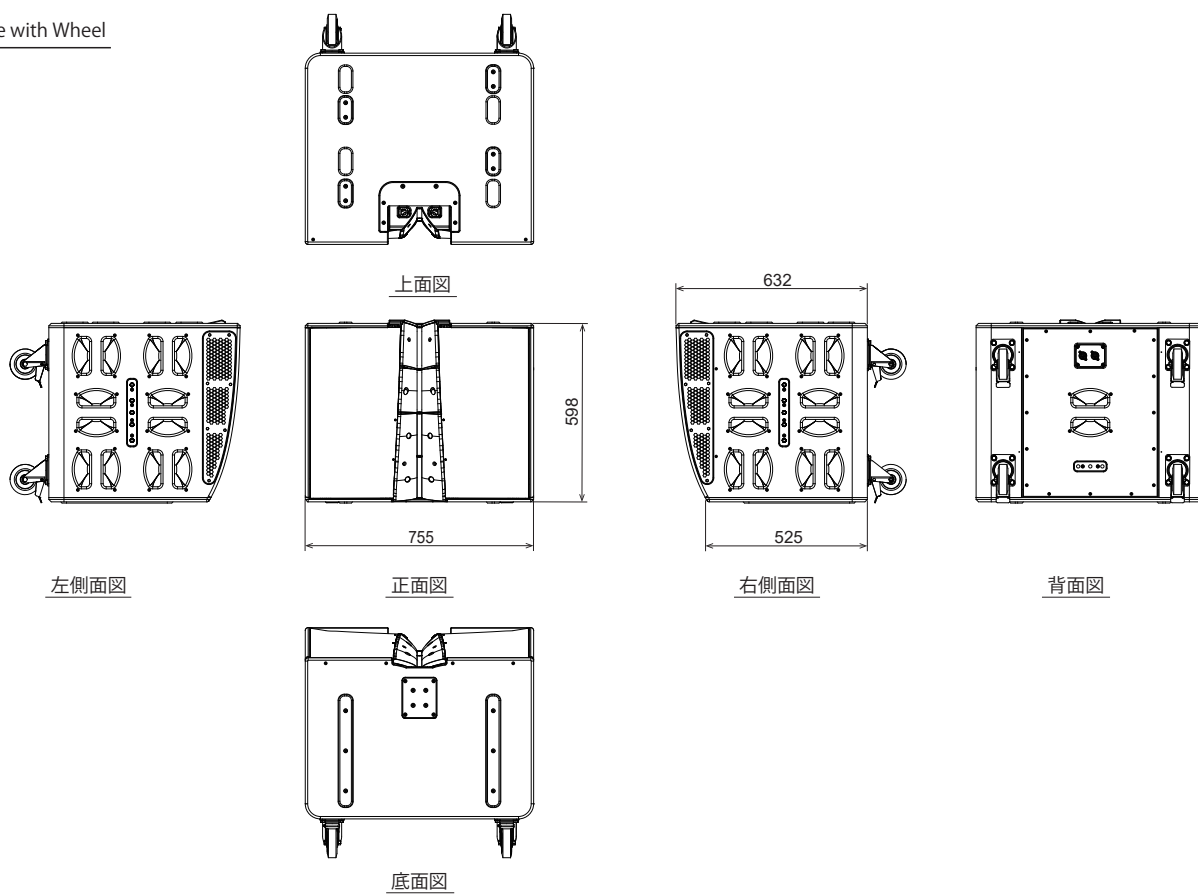

SCALE: 1/25

(単位：mm)