


仕 様

再生周波数帯域※	40Hz ~ 120Hz(-6dB)
感度 (1W, 1m)※	105dB SPL
最大音圧レベル (1m)※	138dB
クロスオーバー周波数※	40-85Hz / 40-120Hz / 40-150Hz / 63-120Hz / 63-150Hz
公称インピーダンス	2Ω
推奨パワーアンプ出力	1300~2100W / 2Ω
ドライバー構成	12インチロングエクスカーションネオジウムドライバー x 3
コネクタ	NL4 4芯コネクタ x 2(1+/1-IDS312, 2+/2-スルー) + トップカバー内にID84接続用クイックコネクタ付
エンクロージャー	15mm/バーチ合板
仕上げ	黒: 構造用塗料による塗装(RAL9005), 白: 構造用塗料による塗装(RAL9016)またはカスタムRAL
アクセサリ用ポイント	ベースプレート連結用 M6 x 2 背面
フロントグリル	Magnelis®パンチングメタル
寸法 (W x H x D)	380 x 1160 x 350 mm
質量	31 kg

※デジタルTDコントローラーを使用した実測値

外観図

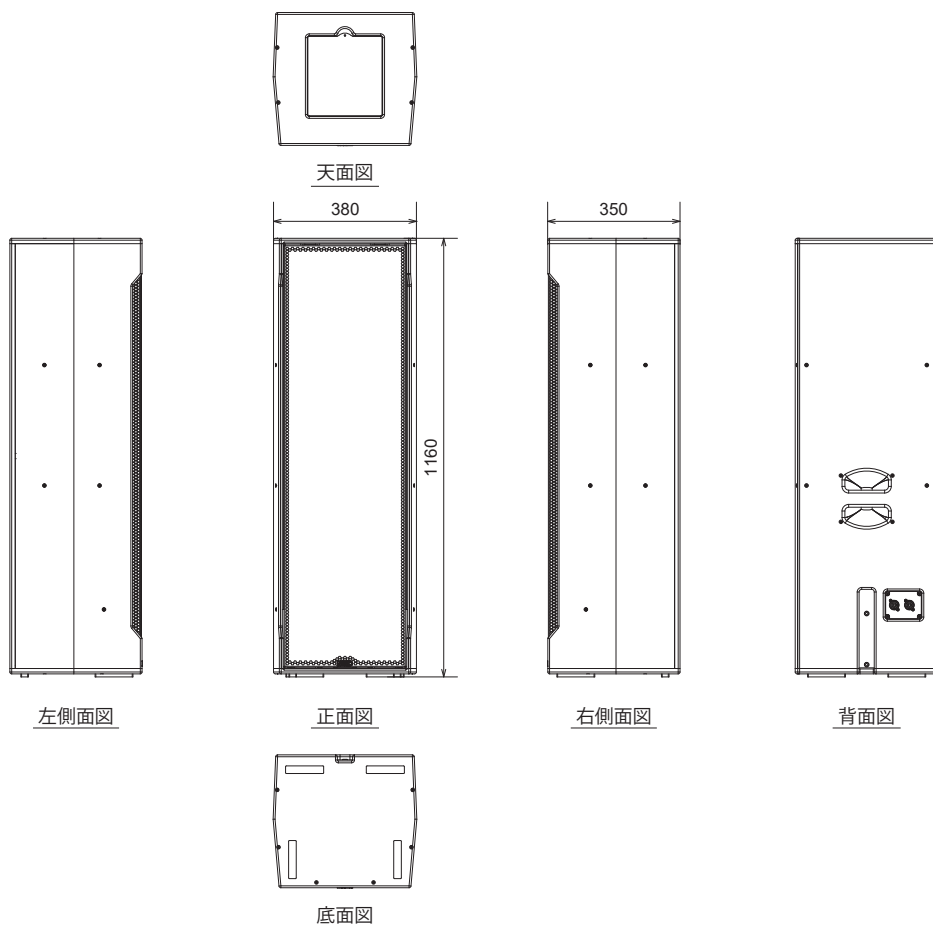

SCALE: 1/20

(単位: mm)