




IDS108-I

IDシリーズサブウーファー（固定設備仕様）


仕 様	
再生周波数帯域※	63Hz ～ 150Hz (-6dB)
感度 (1W, 1m)※	95dB SPL
最大音圧レベル (1W, 1m)※	122dB
クロスオーバー周波数※	120Hz / 150Hz
公称インピーダンス	8Ω
推奨パワーアンプ出力	300W ～ 500W/8Ω
ドライバー構成	1x 8"ロングエクスカーションネオジウムドライバー
コネクター	キャプティブケーブル（終端未処理）
エンクロージャー	バーチ材合板（CARB準拠）
アクセサリ用ポイント	M10×2、埋め込みナット + M6×2、埋め込みナット
フロントグリル	Magnelis®製グリル 前面耐紫外線性ファブリック付
寸法 (W x H x D)	307 x 305 x 305 mm
質量	8 kg

※デジタルTDコントローラーを使用した実測値


外観図




天面図




側面図

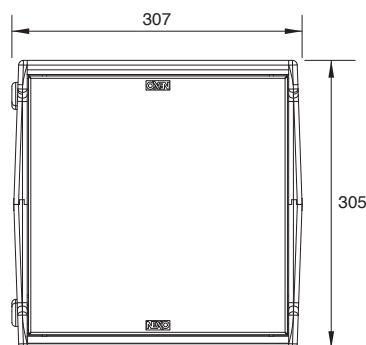


正面図



側面図



底面図



背面図

SCALE: 1/8

(単位 : mm)