




**IDS210-T**  
IDシリーズサブウーファー

10”ドライバー×2を搭載し、IDシリーズの低域を42Hzまで拡張する  
コンパクト&ロープロファイルサブウーファー。


仕 様	
再生周波数帯域*	42Hz ～ 140Hz (-6dB)
再生周波数特性*	43Hz ～ 130Hz (±3dB)
感度 (1W, 1m)*	100dB SPL
最大音圧レベル (1W, 1m)*	131dB
クロスオーバー周波数*	85Hz / 120Hz
公称インピーダンス	2Ω
推奨パワーアンプ出力	800W ～ 1300W
ドライバー構成	2x 10"ロングエクスカーションドライバー
コネクター	NL4NP Speakon 4芯 (1-/1+) x2
エンクロージャー	パーティ材合板 (CARB準拠)
アクセサリ用ポイント	・ハンドル    ・4×6mmネジ穴    ・1xボールマウント用M20ネジ穴
仕上げ	ブラック塗装
寸法 (W x H x D)	1050 x 270 x 550 mm
質量	37 kg

※デジタルTDコントローラーを使用した実測値


### 外観図

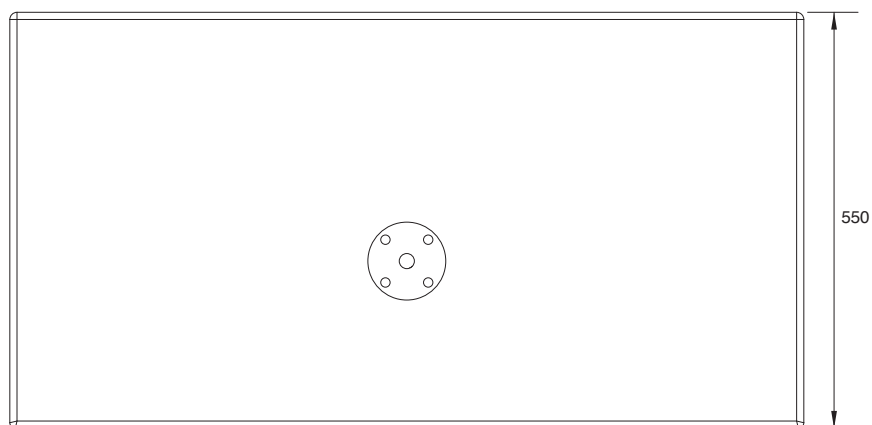


天面図

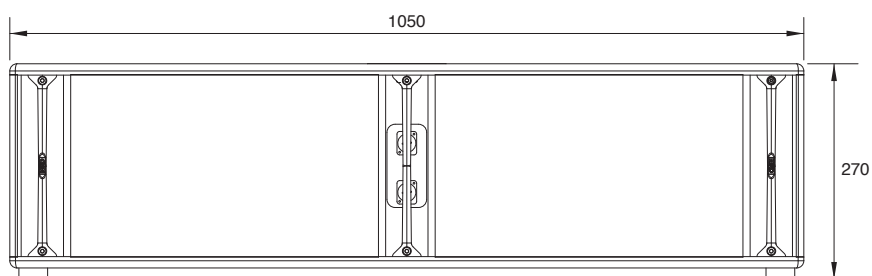

正面図

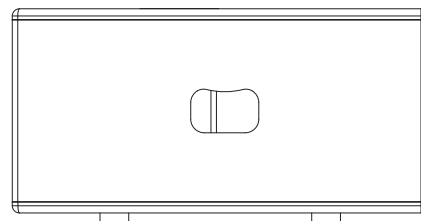

側面図

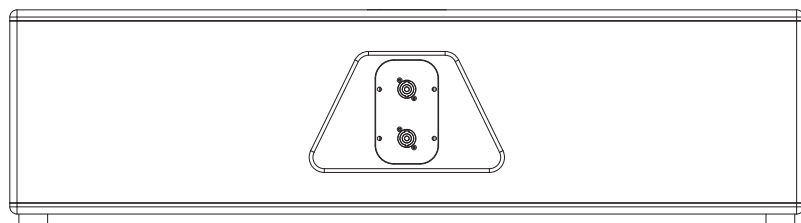

背面図

SCALE: 1/10

(単位 : mm)