


低域に4"ドライバーを2基搭載し、軽量&コンパクトなキャビネットから126dB SPL (Peak@1m) の高出力を実現する2ウェイフルレンジスピーカーシステム。

アクセサリ取付用の機構、カラー、コネクター、グリルの仕様を自由に組み合わせることが可能なカスタムモデルの60°x60°タイプ。

仕 様	
再生周波数帯域*	90Hz ~ 20kHz (-6dB)
再生周波数特性*	110Hz ~ 20kHz (±3dB)
感度 (1W, 1m)*	100dB SPL
最大音圧レベル (1W, 1m)*	126dB
公称指向角度 (1unit)	水平×垂直 = 60° x 60° ※リアパネルのスクリューヘッドにより90° 回転可能
クロスオーバー周波数*	2kHz
公称インピーダンス	16Ω (12Ωmini)
推奨パワーアンプ出力	1x ID24: 200~500W/16Ω
ドライバー構成	LF: 2x4"ネオジウムシールドロングエクスカーション8Ωドライバー HF: 1"ボイスコイル ½"スロットネオジウムコンプレッション16Ωドライバー
コネクター	NL4NPスピコン 芯 (2-/2+)x2、もしくはキャプティブケーブル4芯 (1-/1+, 終端未処理) x1から選択可能
エンクロージャー	素材: 耐候性軽量合成樹脂 色: RALカラーから指定可能 その他: アクセサリ用金属ベルト
アクセサリ用ポイント	クイックリリースアクセサリスロット、もしくは6 mmネジ穴 x6から選択可能
フロントグリル	パンチングメタル、もしくは音響透過性ファブリックから選択可能
寸法 (W x H x D)	309 x 132 x 233 mm
質量	6 kg

※デジタルTDコントローラーを使用した実測値

#### 外観図

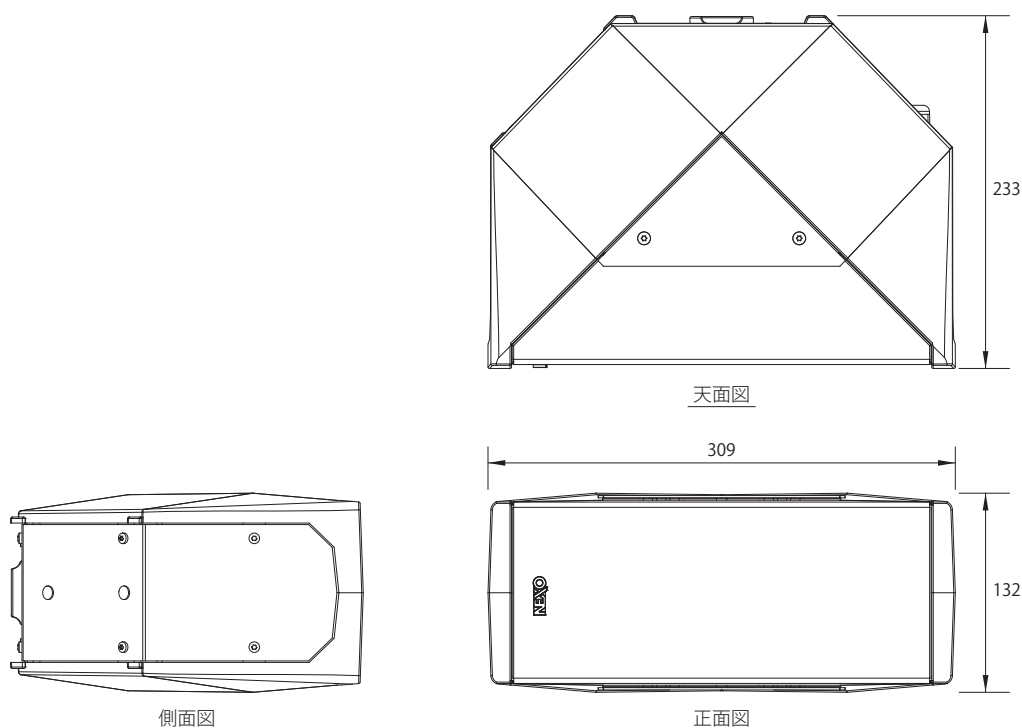

SCALE: 1/5

(単位: mm)