




IDS312-I

12インチ x 3、コラム型サブウーファーシステム、固定設備仕様

仕 様	
再生周波数帯域※	40Hz ～ 120Hz(-6dB)
感度 (1W, 1m)※	105dB SPL
最大音圧レベル (1m)※	138dB
クロスオーバー周波数※	40-85Hz / 40-120Hz / 40-150Hz / 63-120Hz / 63-150Hz
公称インピーダンス	2Ω
推奨パワーアンプ出力	1300～2100W / 2Ω
ドライバー構成	12インチロングエクスカーションネオジウムドライバー x 3
コネクター	ケーブルグランド&2芯ケーブル x 1
エンクロージャー	15mmバーチ合板
仕上げ	黒: 構造用塗料による塗装(RAL9005), 白: 構造用塗料による塗装(RAL9016)またはカスタムRAL
アクセサリ用ポイント	ベースプレート連結用 M6 x 2 背面
フロントグリル	Magnelis®パンチングメタル(前面耐候性音響透過ファブリック付)
寸法 (W x H x D)	380 x 1160 x 350 mm
質量	31 kg

※デジタルTDコントローラーを使用した実測値

外観図

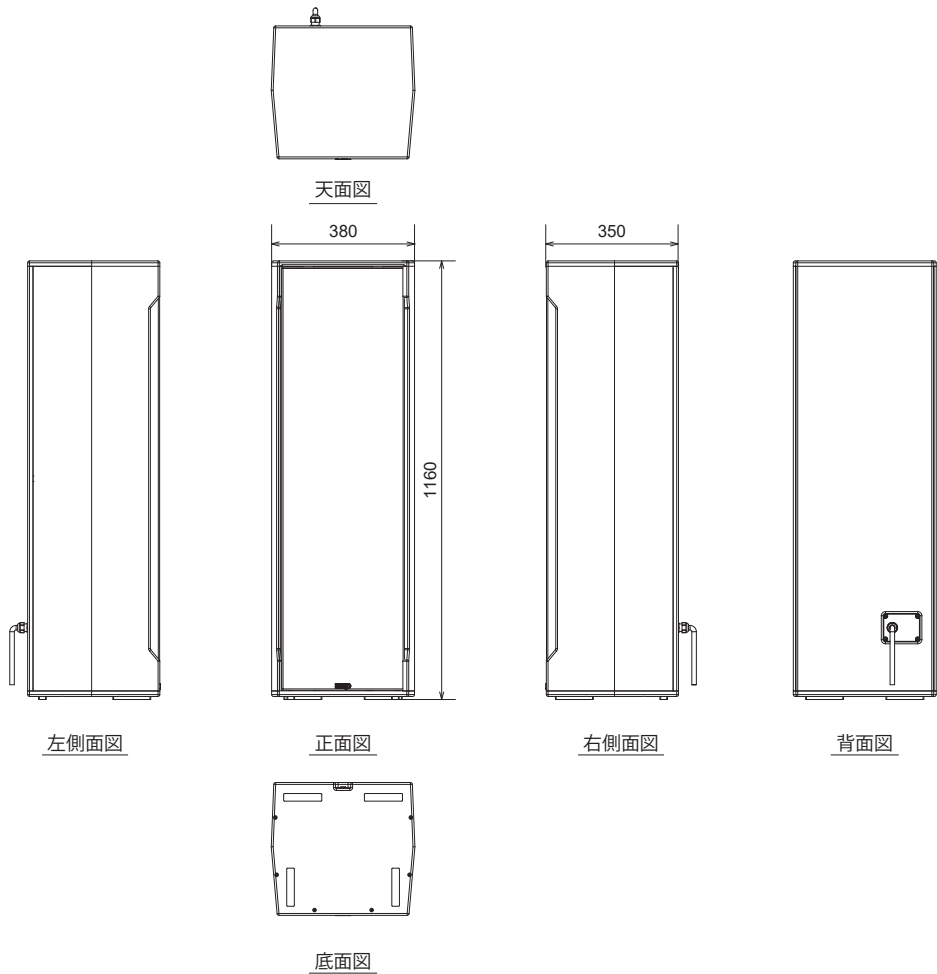

SCALE: 1/20

(単位: mm)