


### 仕 様

再生周波数帯域※	90Hz ～ 1.5kHz(-6dB)
感度 (1W, 1m)※	102dB SPL
最大音圧レベル (1m)※	132dB
公称指向角度 (1キャビネット)	水平100° , 垂直 : ID84との組み合わせによる。
クロスオーバー周波数※	90Hz / 120Hz
公称インピーダンス	4Ω
推奨パワーアンプ出力	650～1080W / 4Ω
ドライバー構成	4インチロングエクスカーションネオジウムドライバー x 8
コネクター	NL4 4芯コネクター x 2(1+/1-ID84L, 2+/2-スルー)
エンクロージャー	アルミニウム
仕上げ	黒 : パウダー塗装(RAL9005), 白 : パウダー塗装(RAL9016)またはカスタムRAL
アクセサリ用ポイント	M6 x 2 / 70mmピッチ x 2, 上下に追加で各M6 x 1 背面
フロントグリル	Magnelis®パンチングメタル(前面耐候性音響透過ファブリック付)
寸法 (W x H x D)	150 x 990 x 163 mm
質量	14 kg

※デジタルTDコントローラーを使用した実測値

### 外観図

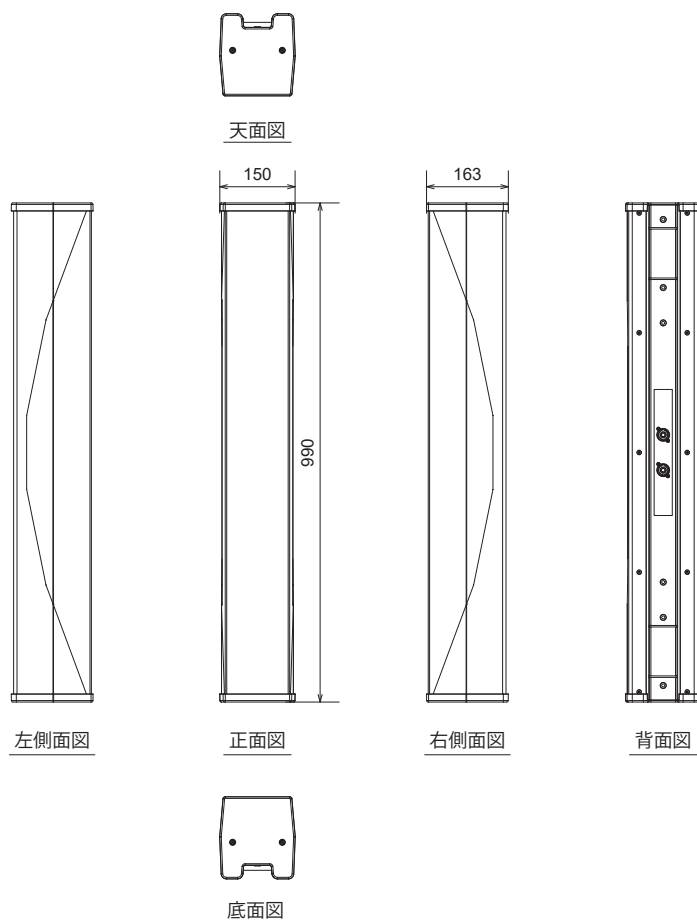

SCALE: 1/15

(単位 : mm)