


仕 様

再生周波数帯域*	90Hz ~ 20kHz(-6dB)
感度 (1W, 1m)*	105dB SPL
最大音圧レベル (1m)*	135dB
公称指向角度 (1キャビネット)	水平100° , 垂直 : Narrow Mode 0° / -10° , Broad Mode 0° / -25°
クロスオーバー周波数*	90Hz / 120Hz
公称インピーダンス	4Ω
推奨パワーアンプ出力	650~1080W / 4Ω
ドライバー構成	低域: 4インチロングエクスカーションネオジウムドライバー x 8 高域: 1インチドームツイーター x 8
Narraw/Broad モード選択	背面: 埋込み型高耐久防水2ポジションスイッチ
コネクタ	NL4 4芯コネクタ x 2(1+/1-スルー, 2+/2-ID84)+底面にIDS312接続用クイックコネクタ付
エンクロージャー	アルミニウム
仕上げ	黒: パウダー塗装(RAL9005), 白: パウダー塗装(RAL9016)またはカスタムRAL
アクセサリ用ポイント	M6 x 2 / 70mmピッチ x 2, 上下に追加で各M6 x 1 背面
フロントグリル	Magnelis®パンチングメタル(前面耐候性音響透過ファブリック付)
寸法 (W x H x D)	150 x 990 x 163(低域側), 215(高域側) mm
質量	15 kg

※デジタルTDコントローラーを使用した実測値

外観図

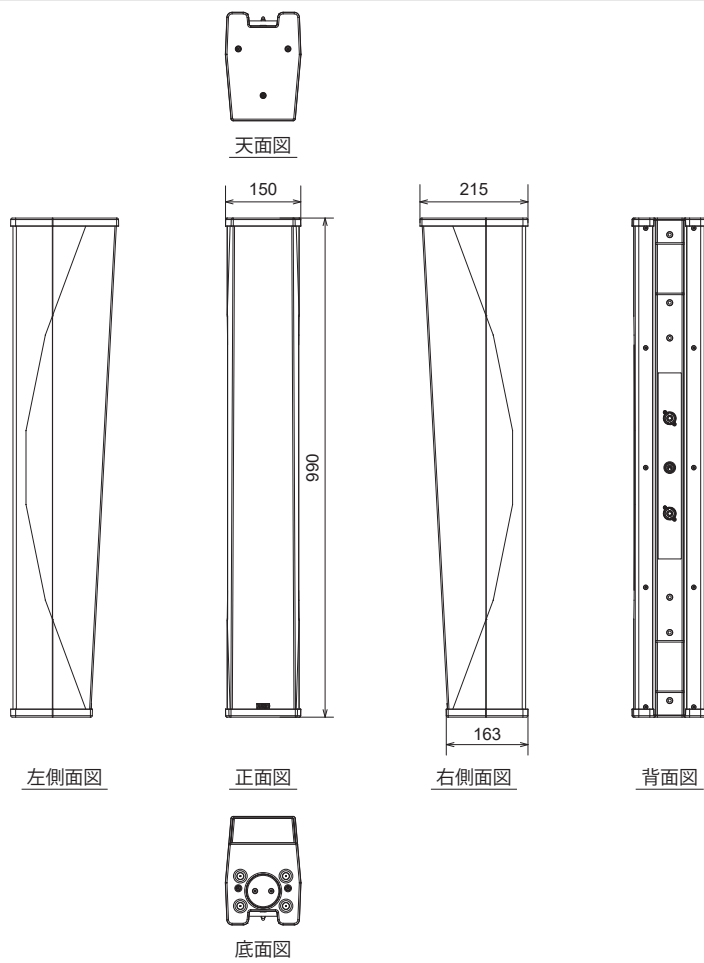

SCALE: 1/15

(単位: mm)