



仕 様

適合スピーカー	P3, P4記載
取付可能スピーカー台数	P3, P4記載
仕上げ	素材: 1.8974(S700MC) 色: 黒900 フィニッシュ: 塗装
寸法 (W x H x D)	102 x 217 x 151 mm
質量	2kg


外観図




天面図




左側面図




正面図



右側面図



背面図




底面図

SCALE: 1/6

(単位: mm)

●同梱品



注意事項



- ・本製品自体の欠陥以外の要因による事故については、NEXOは責任を負いかねます。
- ・最新情報についてはWebサイト nexo-sa.com をご確認ください。

●取付方法

安全に関する注意事項：



- ・システム重量の4倍の重さに対応するネジと取り付け場所を選んでください。
- ・最大荷重は500kgです。

後方のノブを締め、トラス・バトン（直径35～51mm）に固定してください。

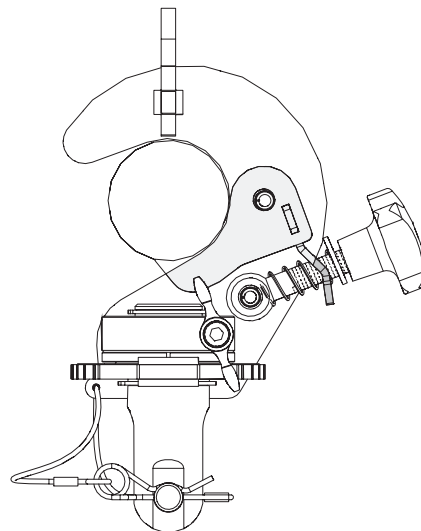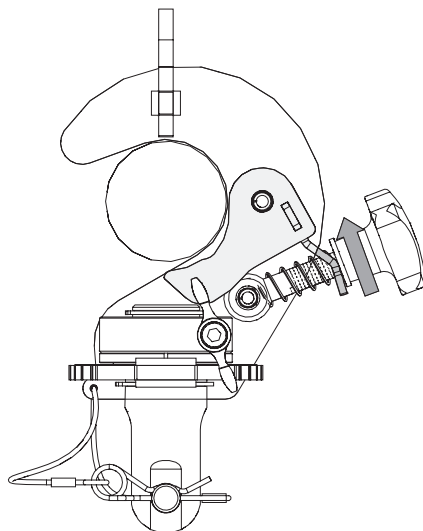


側面のノブを緩めて回転を調整後、締めて固定してください。

この点を利用して吊り下げを固定することができます。

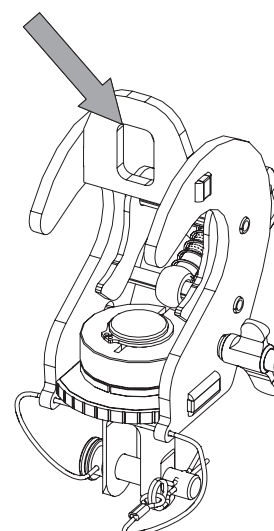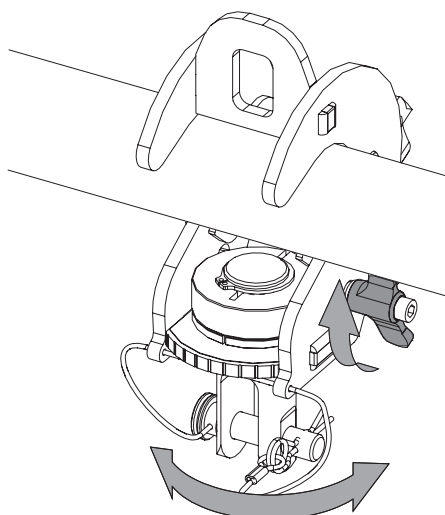


応用事例：


GMT-BUMPER(最大：GEO M6 x12 台)




GMT-LBUMPM10(シャックルと併用)
最大：GEO M10 x12 台

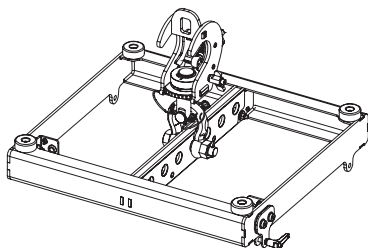


GMT-LBUMPM10 / GMT-EXBARM10L(シャックルと併用)
最大：GEO M10 x12 台

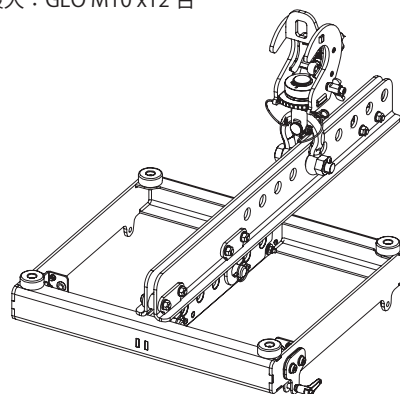


GMT-LBUMPM12(シャックルと併用)
最大：GEO M12 x12 台

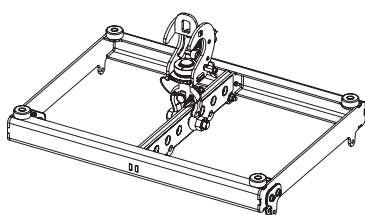


GMT-LBUMPM12 / GMT-EXBARM12L(シャックルと併用)
最大：GEO M12 x12 台

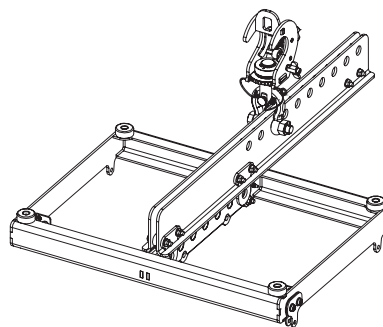

IDU-BUMP と併用 (最大：ID84 x4 台)




VNU-BUMP と併用



STT-LBUMPM28(シャックルと併用)


最大：STM M28 x6 台

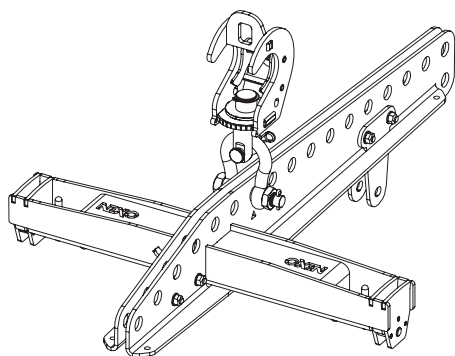

VNT-BUMPM6

最大：GEO M6 x12 台または MSUB12 x8 台


NGEO M6 + 1.5NMSUB12 ≤ 12

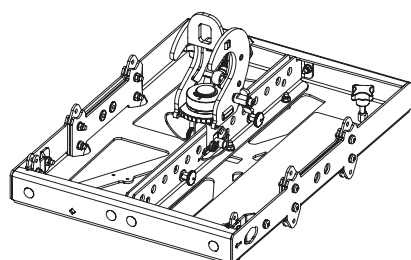

VNT-BUMPM6 / VNT-EXBARM6

最大：GEO M6 x12 台または MSUB12 x8 台


NGEO M6 + 1.5NMSUB12 ≤ 12

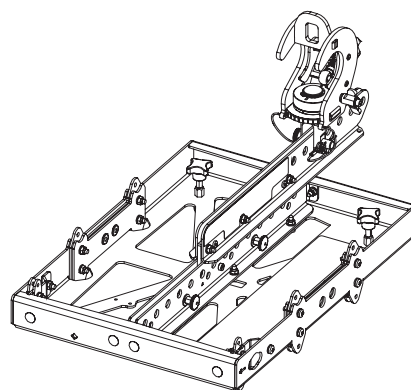

VNI/VNT-BUMPM10 / VNT-EXBARM10(シャックルと併用)

最大：GEO M10 x12 台または MSUB15 x8 台

NGEO M10 + 1.5NMSUB15 ≤ 12

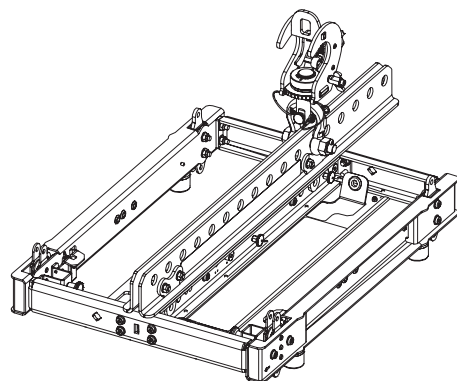

VNI/VNT-BUMPM12 / VNT-EXBARM12(シャックルと併用)

最大：GEO M12 x12 台または MSUB18 x8 台

NGEO M12 + 1.5NMSUB18 ≤ 12

