


仕 様

再生周波数帯域*	60Hz～20kHz (-6dB)
最大音圧レベル (1m, peak)*	アクティブモード: 140dB SPL / パッシブモード: 138dB SPL
高域指向角度	標準: 60° x 60° オプションPNU-P12FLG9040: 90°x 40°、PNU-P12FLGPS: 60°～100°x 40°
公称インピーダンス*	アクティブモード: LF8Ω, HF8Ω / パッシブモード: 8Ω
ドライバー構成	低域: 1 x 12", 8Ωロングエクスカーションネオジウムドライバー 高域: 1 x 3"ボイスコイルコンプレッションドライバー
コネクター	4 x 4Pスピコン (In, Loop Thru / 2±接続) ※側面x2、背面x2
コネクターピンアサイン	アクティブモード: 1±LF 2±HF / パッシブモード: 1±スルー 2±フルレンジ
アクティブ / パッシブモード切替	埋め込み型高耐久防水2ポジションスイッチ
仕上	エンクロージャー グリル
	バルト産バーチ / ポプラ材プライウッド、黒色もしくは白色塗装 Magnelis®パンチングメタル(リアメッシュ)
フィッティング	2xハンドル (両側)、2x35mmボールソケット (両側)、9xマウントアクセサリ接続用ネジ穴 (3x両側、3x背面)
寸法 (W x H x D)	432 x 534 x 314 mm
質量	約 20 kg

* デジタルTDコントローラーを使用した実測値

外観図

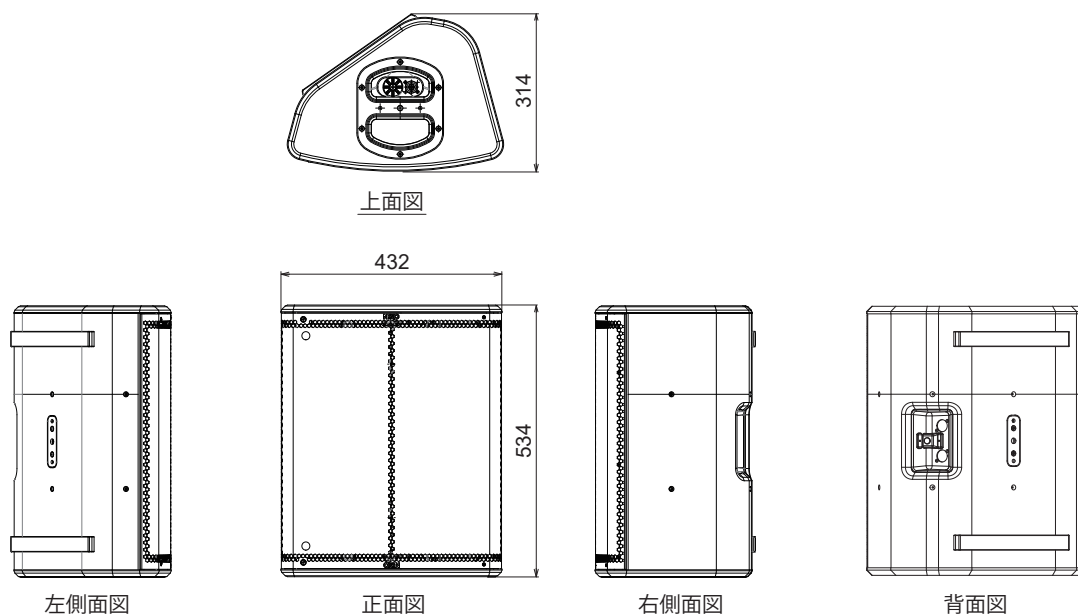

SCALE: 1/15

(単位: mm)