


仕 様	
再生周波数帯域*	57Hz ~ 20kHz (-6dB)
最大音圧レベル (1m, peak)*	アクティブモード: 141dB SPL / パッシブモード: 139dB SPL
高域指向角度	標準: 60° x 60° オプションPNU-P15FLG9040: 90° x 40°、PNU-P15FLGPS: 50° ~ 90° x 40°
公称インピーダンス*	アクティブモード: LF8Ω, HF8Ω / パッシブモード: 8Ω
ドライバー構成	低域: 1 x 15", 8Ωロングエクスカーションネオジウムドライバー 高域: 1 x 3"ボイスコイルコンプレッションドライバー
コネクター	4 x 4Pスピコン (In, Loop Thru / 2±接続) ※側面x2、背面x2
コネクターピンアサイン	アクティブモード: 1±LF 2±HF / パッシブモード: 1±スルー 2±フルレンジ
アクティブ / パッシブモード切替	埋め込み型高耐久防水2ポジションスイッチ
仕上	エンクロージャー
	グリル
バレル産バーチ / ポプラ材プライウッド、黒色もしくは白色塗装	
Magnelis®パンチングメタル(前面耐候性音響透過ファブリック付)	
フィッティング	2xハンドル (両側)、2x35mmボールソケット (両側)、9xマウントアクセサリ-接続用ネジ穴 (3x両側、3x背面)
寸法 (W x H x D)	483 x 600 x 352 mm
質量	約 23kg

\* デジタルTDコントローラーを使用した実測値

### 外観図

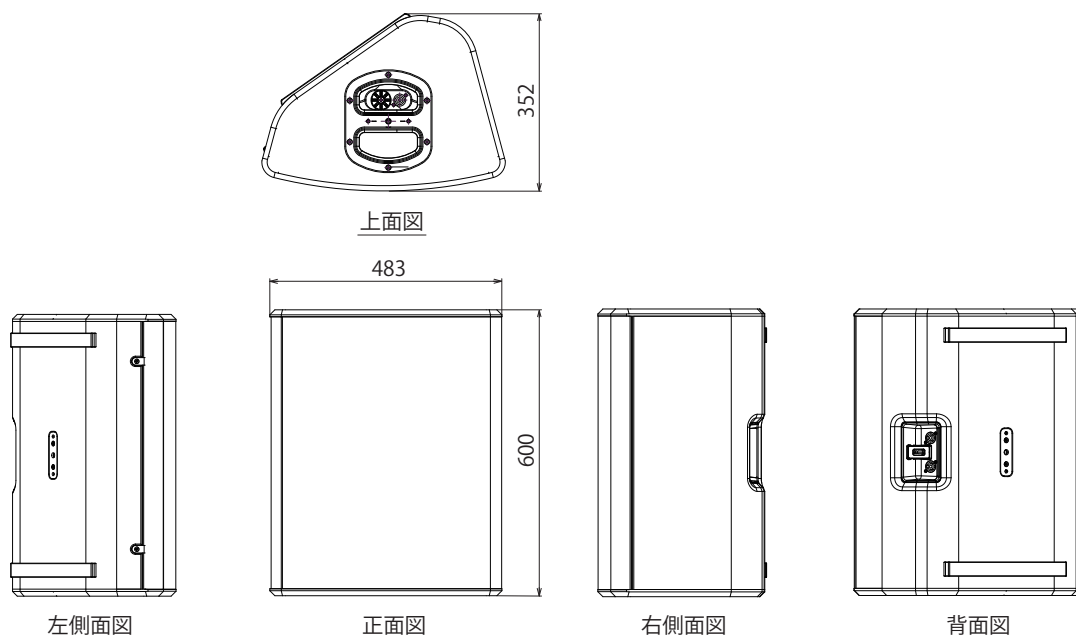

SCALE: 1/15

(単位: mm)