


仕 様		
再生周波数帯域*	57Hz～20kHz (-6dB)	
最大音圧レベル (1m, peak)*	139dB SPL (パッシブ)	
高域指向角度	標準: 60° x 60° オプションPNU-P15FLG9040: 90° x 40°、PNU-P15FLGPS: 50°～90° x 40°	
公称インピーダンス*	8Ω	
ドライバー構成	低域: 1 x 15"、8Ωロングエクスカーションネオジウムドライバー 高域: 1 x 3"ボイスコイルコンプレッションドライバー	
コネクター	1 x ケーブルグランド 1 x 2 芯ケーブル(端末未処理)	
仕上	エンクロージャー	バルト産バーチ / ポプラ材プライウッド、黒色もしくは白色塗装
	グリル	Magnelis®パンチングメタル(前面耐候性音響透過ファブリック付)
フィッティング	9xマウントアクセサリ接続用ネジ穴 (3x両側、3x背面)	
寸法 (W x H x D)	483 x 600 x 349 mm	
質量	約 23 kg	
保護等級	IP54	

* デジタルTDコントローラーを使用した実測値

外観図

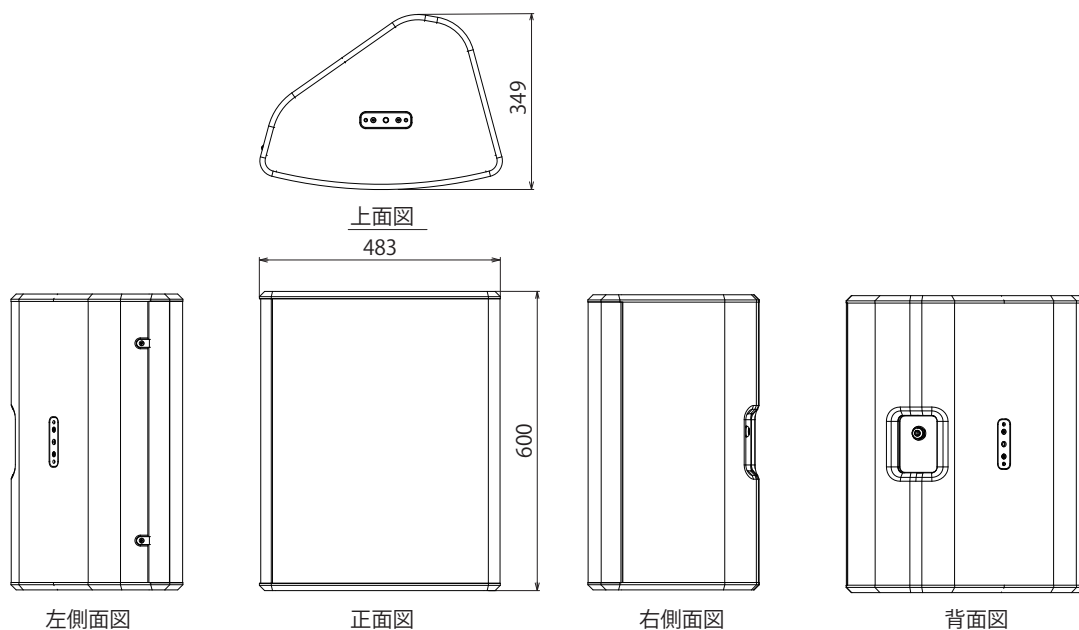

SCALE: 1/15

(単位: mm)