




P12-TIS

Plus Series 2wayフルレンジ同軸キャビネット（ハイブリッド仕様）

仕 様	
再生周波数帯域 *	60Hz ～ 20kHz (-6dB)
最大音圧レベル (1m, peak)*	アクティブモード：140dB SPL / パッシブモード：138dB SPL
高域指向角度	標準：60° x 60° オプションPNU-P12FLG9040：90°x 40°、PNU-P12FLGPS：60°～ 100°x 40°
公称インピーダンス*	アクティブモード：LF8Ω, HF8Ω / パッシブモード：8Ω
ドライバー構成	低域：1 x 12"、8Ωロングエクスカーションネオジウムドライバー 高域：1 x 3"ボイスコイルコンプレッションドライバー
コネクター	4 x 4Pスピコン (In, Loop Thru / 2±接続) ※側面x2、背面x2
コネクターピンアサイン	アクティブモード：1±LF 2±HF / パッシブモード：1±スルー 2±フルレンジ
アクティブ / パッシブモード切替	埋め込み型高耐久防水2ポジションスイッチ
仕上	エンクロージャー
	グリル
バルト産バーチ / ポプラ材プライウッド、黒色もしくは白色塗装	
Magnelis®パンチングメタル(前面耐候性音響透過ファブリック付)	
フィッティング	2xハンドル (両側)、2x35mmポールソケット (両側)、9xマウントアクセサリ接続用ネジ穴 (3x両側、3x背面)
寸法 (W x H x D)	432 x 534 x 314 mm
質量	約 20 kg

* デジタルTDコントローラーを使用した実測値

外観図

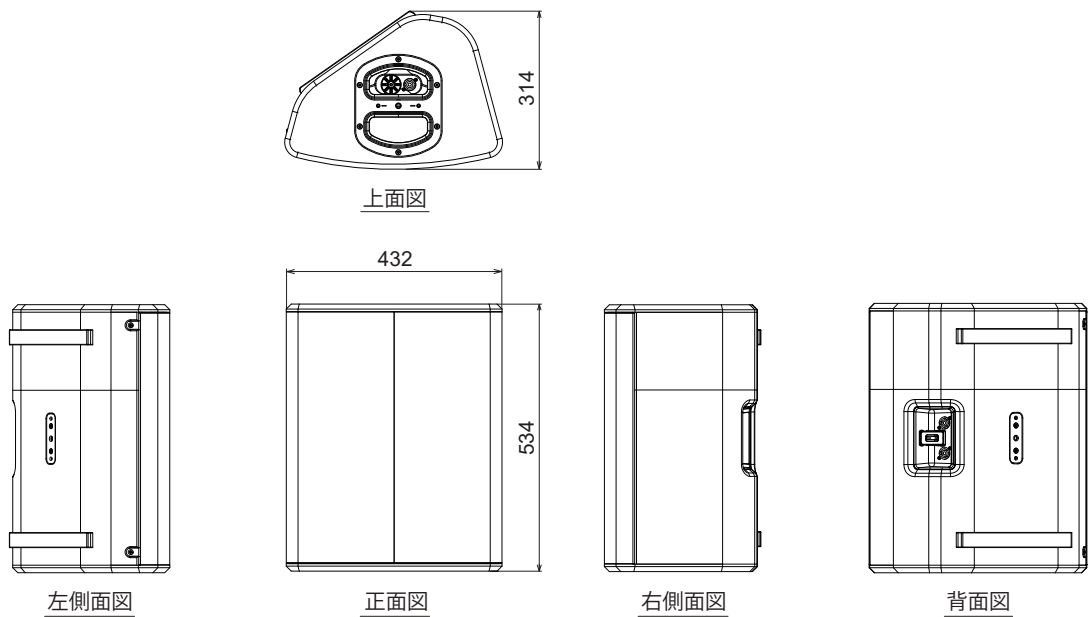

SCALE: 1/15

(単位：mm)