


仕 様	
再生周波数帯域※	60Hz ～ 20kHz(-6dB)
感度 (1W, 1m)※	103dB SPL
最大音圧レベル (1m)※	133dB
公称指向角度 (1キャビネット)	垂直: +25° / -30° , 水平: 50° ～ 100° 非対称パターン
クロスオーバー周波数※	60Hz / 85Hz / 120Hz
公称インピーダンス	8Ω
推奨パワーアンプ出力	600 ～ 950W / 8Ω
駆動形式	2ウェイパッシブ
ドライバー構成	低域: 12インチロングエクスカーションネオジウムドライバー 高域: 1.7インチダイアフラムコンプレッションドライバー + 非対称パターン(PS)ホーン
コネクター	スクリューターミナルブロック 7.62mm ピッチ2芯 (+/-) x2ペア (In / Out)
適合ケーブル線断面積	1.5 ～ 3.3mm ² (AWG15 to 12)ケーブル導体断面積
適合ケーブル外径	外径最大11mmのケーブル
エンクロージャー	15mmバーチ合板, 亜鉛メッキグリル
仕上げ	黒: 構造用塗料による塗装(RAL9005) またはカスタムRAL
アクセサリ用ポイント	M6 x 3 / 70mmピッチ(背面), 上下に追加で各M6 x 2, M10 x 1
フロントグリル	前面耐候性音響透過ファブリック
寸法 (W x H x D)	370 x 600 x 317 mm
質量	18 kg
保護等級	IP55

※デジタルTDコントローラーを使用した実測値

外観図

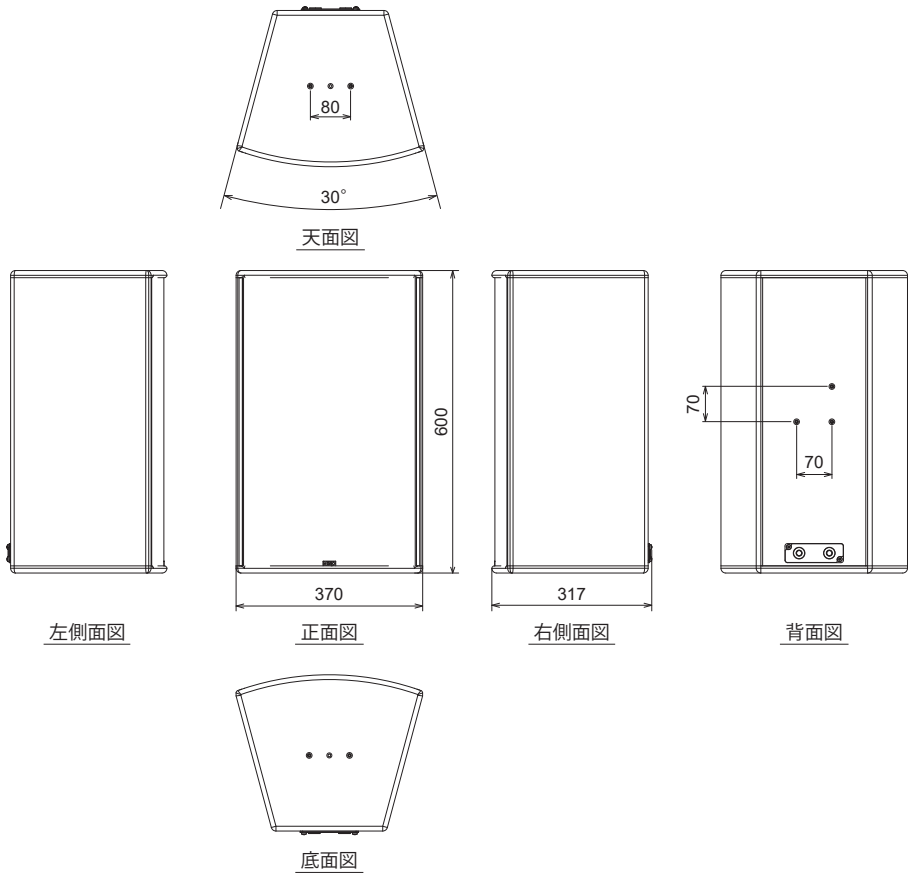

SCALE: 1/15

(単位: mm)