


## 仕 様

再生周波数帯域*	80Hz ~ 20kHz(-6dB)
感度 (1W, 1m)*	100dB SPL
最大音圧レベル (1m)*	128dB
公称指向角度 (1キャビネット)	垂直: +25° / -30° , 水平: 50° ~ 100° 非対称パターン
クロスオーバー周波数*	80Hz / 120Hz
公称インピーダンス	8Ω
推奨パワーアンプ出力	350 ~ 570W / 8Ω
駆動形式	2ウェイパッシブ
ドライバー構成	低域: 8インチロングエクスカーションネオジウムドライバー 高域: 1.4インチダイアフラムコンプレッションドライバー + 非対称パターン(PS)ホーン
コネクター	スクリーターミナルブロック7.62mmピッチ2芯(+/-) x 2ペア(In/Out)
適合ケーブル線断面積	1.5 ~ 3.3mm <sup>2</sup> (AWG15 to 12)ケーブル導体断面積
適合ケーブル外径	外径最大11mmのケーブル
エンクロージャー	15mmバーチ合板
仕上げ	黒: 構造用塗料による塗装(RAL9005)またはカスタムRAL
アクセサリ用ポイント	M6 x 3 / 70mmピッチ(背面), 上下に追加で各M6 x 2, M10 x 1
フロントグリル	亜鉛メッキ(前面耐候性音響透過ファブリック付)
寸法 (W x H x D)	250 x 423 x 227 mm
質量	8.1 kg
保護等級	IP55

※デジタルTDコントローラーを使用した実測値

## 外観図

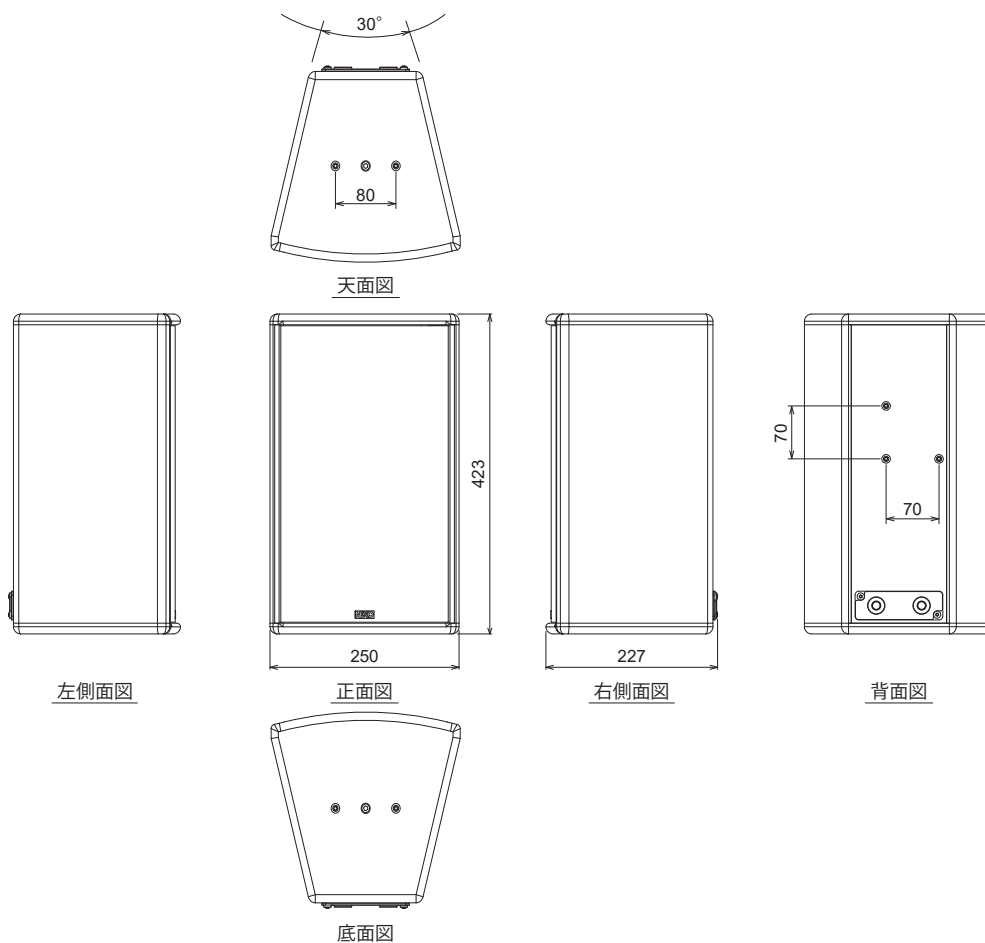

SCALE: 1/10

(単位: mm)