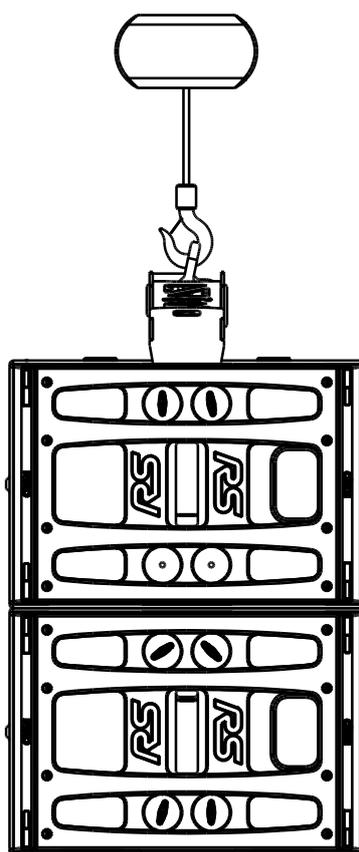




### PLAQUES D'ACCROCHAGE pour RS18



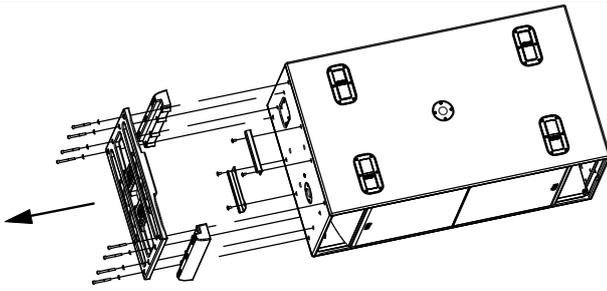
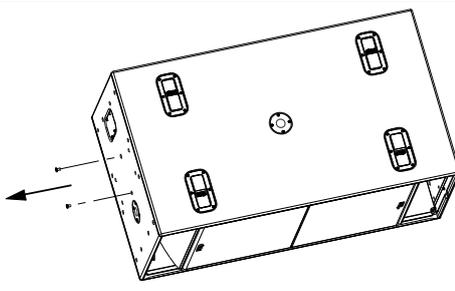
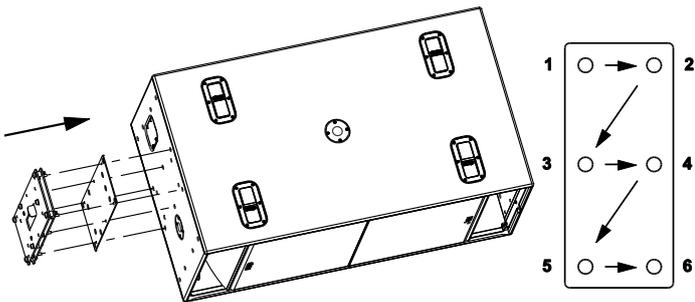
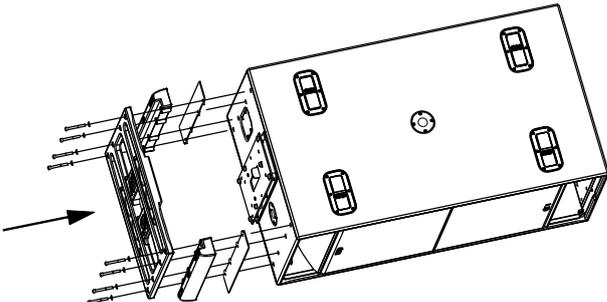
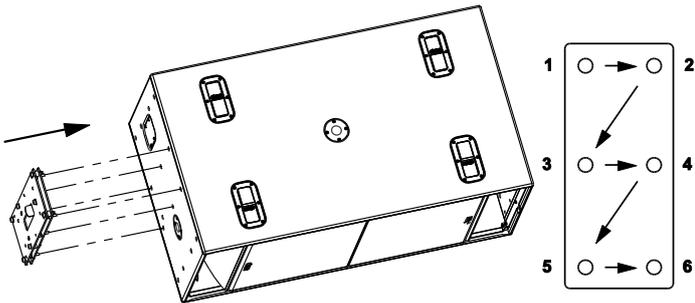
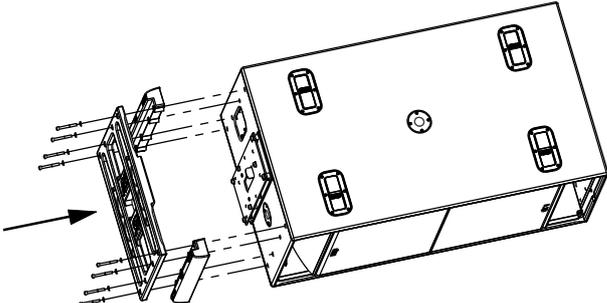
Accrochage de 12 RS18 au maximum

#### Contenu :

<p>X2</p> 	<p>X2</p>  <p>X4</p> 	<p>X4 (10x25)</p> 
--	---	---


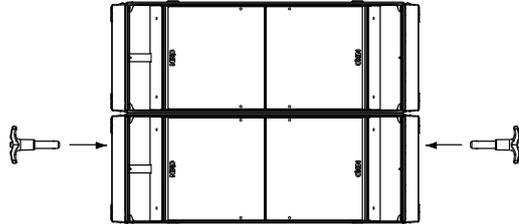
Poids : 18 kg / 40 lb

## Assemblage (Outils : Clé Allen 6mm – Torx 40) :

<p>Retirer les 12 vis de chaque côté du RS18</p> 	<p>Retirer les 4 vis de chaque côté du RS18</p> 
<p>Pour RS18 Peinture</p>	
<p>Insérer l'entretoise entre le RS18 et l'ensemble d'accrochage Serrer les 6 vis alternativement, à raison de 4 tours par vis</p> 	<p>Insérer les entretoises entre le RS18 et la poignée Serrer les 8 vis</p> 
<p>Pour RS18 Moquette</p>	
<p>Serrer les 6 vis alternativement, à raison de 4 tours par vis</p> 	<p>Serrer les 8 vis</p> 

**ATTENTION : les vis doivent être sécurisées en utilisant du frein filet de type Loctite 243™**

### Utilisation :

<p>Des deux côtés, glisser la platine mobile vers le bas vers l'ensemble d'accrochage du RS18 suivant</p>	<p>Insérer les 4 broches à billes en position FLOWN du RS18 suivant Assurez-vous que les 4 broches à billes soient correctement verrouillées</p>
	

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet [nexo-sa.com](http://nexo-sa.com) pour obtenir la dernière version de cette fiche.

# NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne  
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

