



PS8U TD V3

PS8U/LS400用 アナログTD コントローラー


アクティブ保護回路を実装したPS8U/LS400システム専用、
2in/3out のアナログTD コントローラー。

●一般仕様


音声入力	2 (XLR)
信号形式	電子バランス
入力インピーダンス	50 k Ω
最大入力レベル	+22dBu
センス入力	3 (着脱式端子)
信号形式	アンバランス
入力インピーダンス	400 k Ω
音声出力	3 (XLR, L, R, Sub)
信号形式	電子バランス
出力インピーダンス	51 Ω
最大出力レベル	+22/+16/+10dBm (切替式)
クロストーク	104dB
THD+N	0.2% 以下 (+10dBm, 1kHz, 標準) ※リアパネルの"OUTPUT LEVEL"スイッチが+6dBポジションの場合
電源	AC100V, 50 / 60Hz, 9W
寸法 (幅×高×奥行)	482 × 44 × 180mm, EIA 1U
質量	2.9kg

●外観図


背面図



上面図

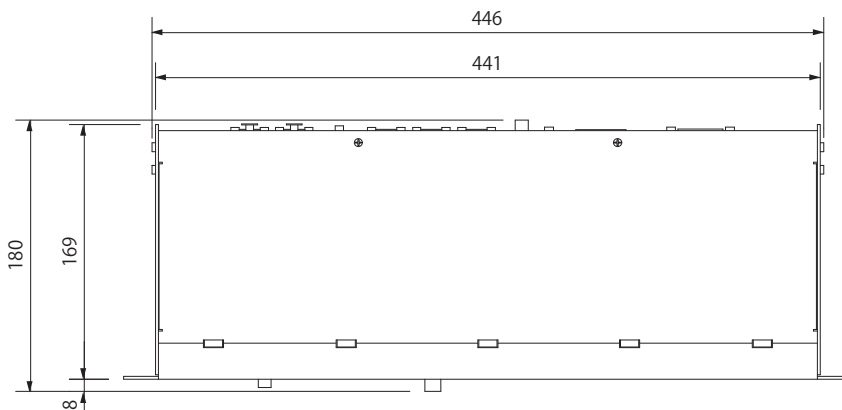

正面図

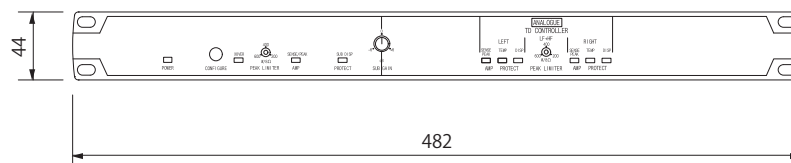

側面図



SCALE: 1/5

(単位: mm)

二版 2015年12月改訂

Page 1 of 1